

目 录

安全规定.....	2
液晶显示器特殊注意事项	3
系统配备及附件.....	3
安装说明.....	4
装机.....	4
装箱步骤.....	4
调整视角.....	4
联机.....	5
开启电源.....	6
屏幕线上操作.....	6
功能控制说明.....	6
OSD options	7
OSD Menu	7
问题处理.....	9
产品规格.....	10

安全规定



- 不要把显示器放在靠近热源的地方，如电暖器或阳光直射的地方。显示器要放在平稳、通风的地方。
- 显示器外壳上的开口或小孔是通风用的，切勿将之盖住或置入任何物品。
- 液晶显示屏容易刮伤，应避免以指甲或笔尖碰触。
- 清洁前，请先切断电源。请使用不掉棉屑的软质布料擦拭，而非一般的纸巾。必要时可以使用玻璃亮光剂，但是切勿直接喷洒在屏幕上。
- 请勿自行修理本产品！不当的拆卸可能会有危险性！若有无法藉由【问题处理】排除的故障，请洽专业的维修服务人员。

回收信息

宏碁计算机关心我们的环境策略，同时坚信产品使用终期应透过适当的后置处理及现有技术以回收再利用，才能让我们有更健康的地球。

这些处理过程包括使用可循环再利用的再生材质，这些材料可被分解并重组为崭新的零件。反之，其它材料可能被归类为对人体有害的有毒物质，因此，宏碁强烈建议您利用下列回收信息以回收本产品。

美洲：<http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/>

亚洲：http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm

欧洲：
EL-Kretsen: <http://www.el-kretsen.se/>
EL-retur: <http://www.elretur.no/>
SWICO: <http://swico.one.webbuild.ch/>

液晶显示器特殊注意事项


液晶显示器可能出现下面的问题是正常现象，并不是表示显示器有问题。

注意

- 由于液晶显示器的特性，初次使用时画面可能会闪烁。请关闭显示器然后重新开启以保证画面不再闪烁。
- 当您使用不同的桌面图样时，画面亮度可能会存在轻微的不均匀。
- 液晶显示器屏幕的有效像素达到或超过 99.99%。但在显示时也会有 0.01%或更少的像素丢失或亮度丢失。
- 由于液晶屏幕的特性，当同一幅图像显示很长的时间后再切换图像时先前的余像可能会继续保留。在这种情况下，通过图像的改变屏幕会慢慢恢复或隔几个钟头关闭一下显示器的电源。

系统配备及附件

液晶显示器



电源线



VGA 讯号线



讯号线(DVI-D)



(选配)

使用手册 (CD)




快速安装指南




安装说明

装机

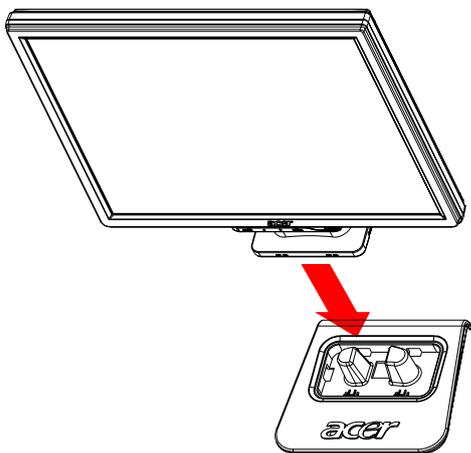

1. 将显示器屏幕置于底座上方。

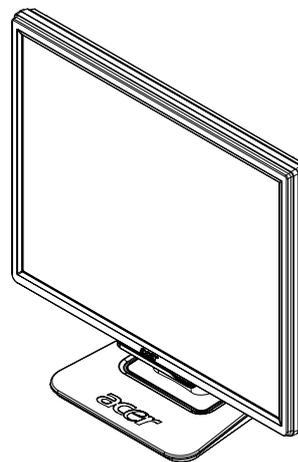

2. 沿着底座上的轨道，将屏幕及底座结合。

装箱步骤

如果需要装箱，请将显示器与底座分开，再放入纸箱。步骤如下：

1. 拔掉电源线(请确认所有接口设备的电源都已关闭)。
2. 把底座里侧 4 个凸出的固定栓往前拨，并且按住不放。
3. 接着把显示器屏幕面板与底座分开，以便放入外箱。




重要

在你开始前，先将干净的毛巾或布料铺在一平坦的表面上以便取下的显示器屏幕能被放置在干净平坦的地方，不受到损害。轻轻的将显示器屏幕提起与底座分离。

调整视角


您可调整此显示器屏幕的视角从 -5° ~ 20° 。

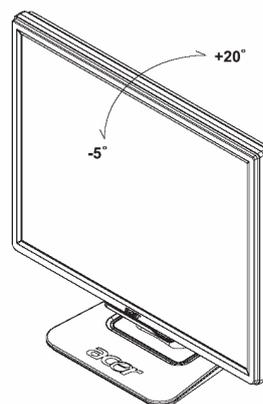

联机



注意： 在开始联机前，请确定关闭显示器及计算机的电源。

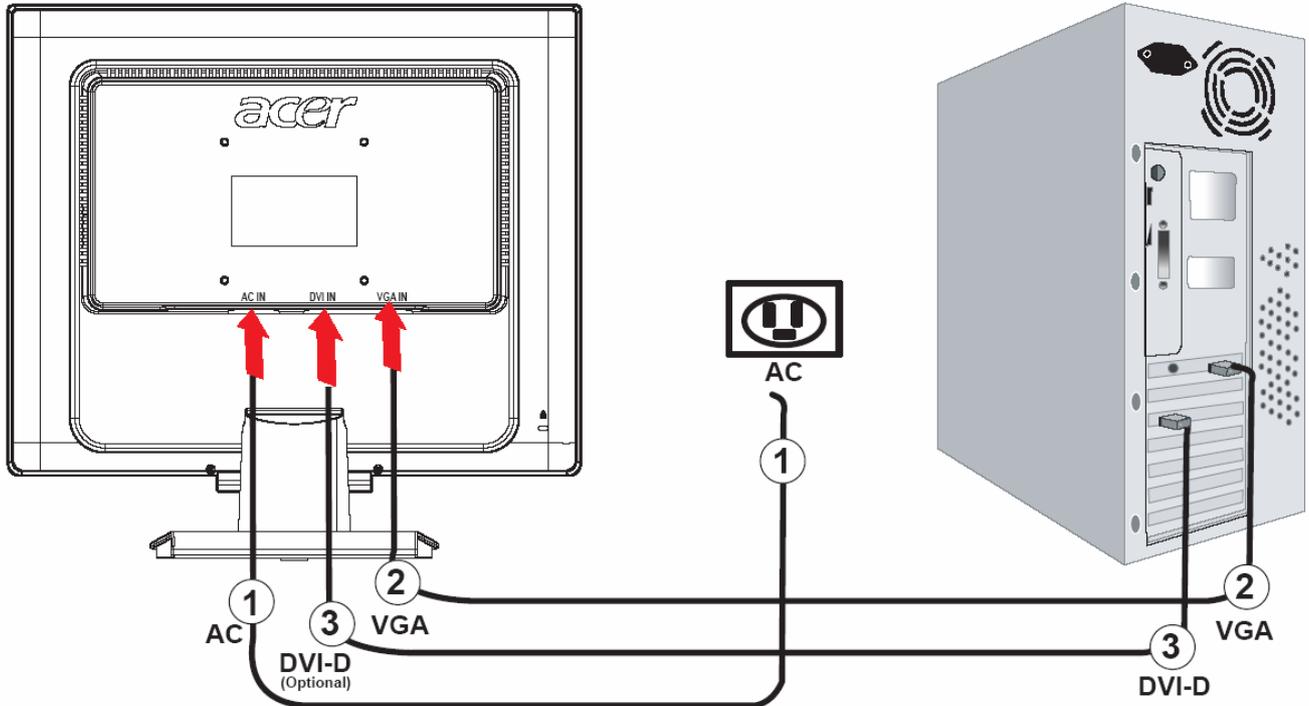


①	电源线	将电源线凹形端插入显示器背后的插槽上，电源线凸形端插头插入 AC 电源插座
②	讯号线(VGA)	请将讯号线的一端连接显示器插槽上，再将另一端接上 PC 的显示卡输出端，并将螺丝锁上。
③	讯号线 (DVI-D) (选配)	请将讯号线的一端连接显示器(DVI-D IN) 插槽上，再将另一端接上 PC 的显示卡输出端，并将螺丝锁上



！警告：

1. 请确认你的显示卡，连接合适的讯号线。
2. 请注意 PIN 脚数和连接方向，不要压迫弯曲指针



VGA




DVI-D

开启电源

先将显示器的电源打开，再打开计算机的电源，电源钮上的 LED 灯会呈现绿色，屏幕影像会在十秒后出现。如果 LED 灯不是绿色或是没有任何影像出现，请检查联机是否正常。

屏幕线上操作

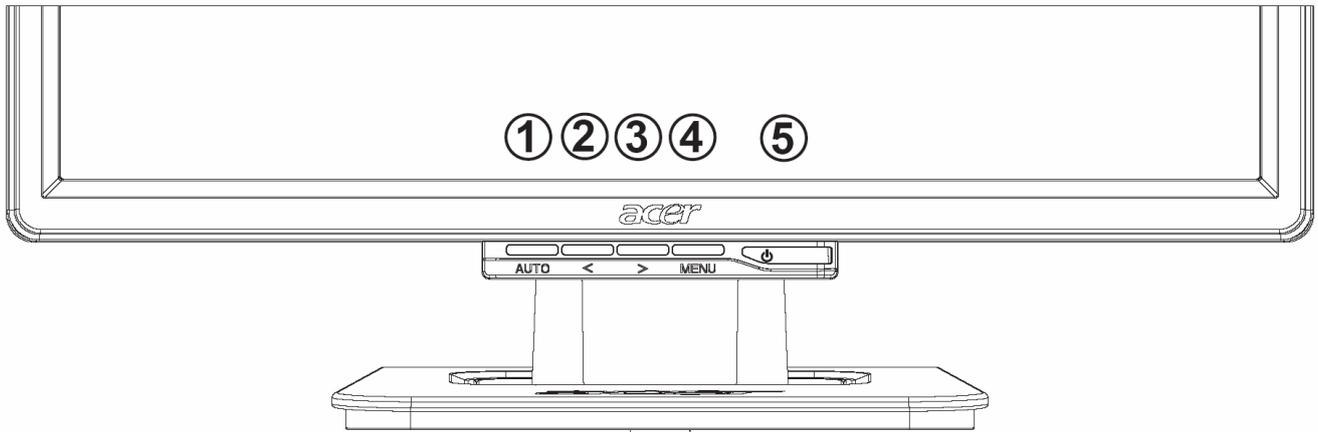


功能控制说明

1	AUTO	自动调整钮	未进入 OSD : 执行自动调整功能 已进入 OSD : 退出 OSD 选单
2	<	向左/减少键	已进入 OSD : 按此钮选择/减少该调整功能
3	>	向右/增加键	已进入 OSD : 按此钮选择/增加该调整功能
4	MENU	OSD Function	未进入 OSD : 显示 OSD 选单 已进入 OSD : 确认 OSD 选项
5	⏻	电源开关	绿色—接通模式 橘色—省电模式

OSD options

当您按下 MENU 键可以叫出 OSD 菜单，继续按 MENU 键可选择菜单中十种功能中的某一个项目。在 OSD 功能窗口上选定您想要调整的功能，接着按自动调整钮 AUTO 键将画面字体由蓝转红后便可进行调整。请利用<,>键将画面调至您想要的状态即可。

OSD Menu




Contrast (对比):

用来调整屏幕影像的对比度

Brightness (亮度):

用来调整屏幕影像的亮度




Focus (相位)

调整图像的焦距 (相位)

Clock (时脉)

调整像素的频率。



H-Position (水平位置):

用来将屏幕影像往左或往右移。有效设定值为 0 至 100。

V-Position (垂直位置):

用来将屏幕影像往上或往下移。有效设定值为 0 至 100。



COLOR(色彩)

您可以选择系统所提供的三种色调之一:

Warm 暖色调:

Cool 冷色调


User 使用者自定

自行定义 RED (红) , GREEN (绿) , BLUE (蓝) 的值。



LANGUAGE (语言):

共有八种语言可供切换，分别是 English-英文、Deutsch-德文、Español- 西班牙文、简体中文、繁体中文、Français-法文、Italiano-意大利文、 日本語-日文。



OSD SETTING (OSD 设定):

H-Position (水平位置)

V-Position (垂直位置)

OSD Timeout (OSD 显示时间设定)

用来设定 OSD 菜单在屏幕中的位置及画面停留的时间。



Auto Config (自动调整)

系统自动调整画面。



(选配)

INPUT SIGNAL(输入讯号):

Analog Input (模拟输入)

Digital Input (数字输入)

模拟讯号与数字讯号的切换。



INFORMATION (模式信息):

显示讯号种类、分辨率与频率。



Reset (恢复出厂模式)

会将 OSD 菜单上所有的设定值重新设定回系统的默认值。



Exit (结束调整)

问题处理

问题	可能奏效的解决方法
电源 LED 未亮	<ul style="list-style-type: none"> • 检查电源开关是否处于 ON • 应连接电源线
无图像	<ul style="list-style-type: none"> • 检查电源开关是否处于 ON • 应连接电源线 • 确定信号线有准确地插入槽中 • 在使用的过程中，显示器可能会因为省电设计而自动关闭，请随意按一个键看影像是否恢复。
图像有色彩缺陷	<ul style="list-style-type: none"> • 请参考【色彩设定】来调节 RGB 色彩或选择色温。
图像跳跃或出现波纹状	<ul style="list-style-type: none"> • 移除周遭可能会造成电子干扰的电子设备。 • 检查显示器的信号线并确保插针不发生弯曲。
屏幕图像未居中或大小不对	<ul style="list-style-type: none"> • 可以按自动调整钮来将屏幕自动调到最佳状态。 • 参考位置设定。



注意： 绝对不要自己拆机器或自行维修；如果问题无法以上列的方式解决，请找您的经销商处理

产品规格

项目	规格
LCD 屏幕	
屏幕	19-inch Flat panel active-matrix TFT LCD
分辨率 (最大值)	SXGA 1280×1024 pixels
最小显示单位	0.294 mm
色彩	16.2M
亮度	300 cd/m ² (Typical)
对比率	700:1 (Typical)
响应时间	8ms (Typical)
水平目视角度	140°
垂直目视角度	140°
使用者控制钮	
电源钮	ON/ OFF
OSD 钮	AUTO, <, >, MENU
OSD 控件目	
Contrast /Brightness	对比 / 明亮设定
Foucs/Clock	相位 / 时脉设定
Position	位置设定
Color	色彩设定
Language	语言设定
OSD setting	OSD 设定
Auto Config / Input Signal	自动调整 / 输入讯号
Information	模式信息
Reset	恢复出厂模式
Exit	结束调整
输入讯号	
Video	Analog 0.7V / Digital(数字)TMDS (选配)
Sync	TTL (+/-)
随插即用	DDC2B
电源	
内建的通用性电源	100~240V AC, 50/60 Hz
正常状态下的最大耗电量	< 40W
省电状态下的最大耗电量	< 1W
尺寸与重量	
尺寸 (W×H×D)	411.6X407.9X182 mm (with stand)
重量 (净重/毛重)	4.7Kg/ 6.3 Kg