

# Acer LCD-Monitor Kurzanleitung(QSG)

## Wichtige Sicherheitshinweise

Nehmen Sie sich Zeit, dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und schalten Sie den LCD Monitor aus,
  - \* Sprühen Sie Reinigungsflüssigkeit auf ein Tuch.
  - \* Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch.
  - \* Schalten Sie den LCD-Bildschirm aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Plazieren Sie den LCD Monitor nicht in die unmittelbare Nähe eines Fensters. Regen, Feuchtigkeit, Wasser und auch Sonneneinstrahlung können erhebliche Schäden verursachen.
3. Üben Sie keinen Druck auf den LCD Bildschirm aus, da dies die Gefahr einer dauerhaften Schädigung bedeutet.
4. Versuchen Sie nicht die Abdeckung zu entfernen und das Gerät zu reparieren. Jede Art von Reparatur oder Wartung soll nur von einem autorisierten Fachpersonal vorgenommen werden.
5. Die Umgebungstemperatur des LCD Monitors soll zwischen -20° ~ 60° C (oder -4° ~ 140° F) liegen. Temperaturwerte außerhalb dieses Bereichs können dauerhafte Schäden verursachen.
6. Tritt eine der folgenden Situationen ein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann wenn das Stromkabel abgenutzt oder beschädigt ist.
  - \* Das Signalkabel zwischen Monitor und Computer ist abgenutzt oder beschädigt.
  - \* Der LCD Monitor wurde Flüssigkeit oder Regen ausgesetzt.
  - \* Der LCD Monitor oder das Gehäuse wurde beschädigt.
7. Zum Netzanschluß dieses Geräts ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Für einen Nennstrom bis 6A und einem Gerätegewicht größer 3kg ist eine Leitung nicht leichter als H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> einzusetzen.

## Verpackungsinhalt

LCD monitor




Benutzerhandbuch (CD)



Kurzanleitung



Netz Kabel



D-SUB Kabel




DVI Kabel (option)




## Monitor mit Computer verbinden

- \* Computer und LCD Monitor ausschalten.
- \* Schließen Sie das eine Ende des Signalkabels an den D-SUB- oder DVI-Anschluss (option) des LCD-Monitors an.
- \* Schließen Sie das andere Ende des Signalkabels an den D-SUB- oder DVI-Anschluss (option) des Computers an.
- \* Stellen Sie sicher, daß das Signalkabel an beiden Enden festgeschraubt ist.
- \* Verbinden des Stromkabels mit dem LCD Monitors.
- \* Anschluß des Stromkabels an eine Stromquelle.

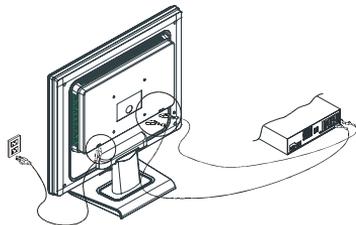

## Bildeinstellungen justieren



1	Auto Config / Exit	4	MENU / ENTER
2	<	5	Stromanzeige
3	>	6	⏻ / Netzschalter