

Petunjuk Singkat Monitor LCD Acer (QSD)

Petunjuk Keselamatan Penting

Bacalah instruksi-instruksi berikut dengan teliti. Buku petunjuk ini harap disimpan untuk rujukan di masa-masa datang.

- Cara membersihkan layar Monitor LCD;
 - Matikan Monitor LCD dan cabut kabel sambungan ke sumber listrik.
 - Semprotkan larutan pembersih bukan pelarut pada secarik kain.
 - Bersihkan layar dengan lembut dengan kain yang telah dilembabi tersebut.
- Jangan menaruh Monitor LCD dekat jendela. Air hujan, kelembaban, atau sinar matahari bila mengenai monitor bisa menimbulkan kerusakan yang berat.
- Jangan menekan layar LCD. Tekanan berlebihan bisa menyebabkan kerusakan tak terperbaiki pada layar.
- Jangan membuka tutup atau mencoba menyervis sendiri peralatan ini. Setiap tindakan servis harus dilakukan oleh teknisi yang berwenang.
- Simpan Monitor LCD dalam ruang yang bersuhu antara $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (atau $-4^{\circ} \sim 140^{\circ}\text{F}$). Bila disimpan dalam suhu di luar kisaran ini Monitor LCD bisa mengalami kerusakan tak terperbaiki.
- Bila salah satu dari hal berikut terjadi, segeralah cabut sambungan ke sumber listrik dan telpon teknisi yang berwenang.
 - * Kabel dari Monitor ke komputer berjumbai atau rusak.
 - * Ada cairan tertuang pada Monitor LCD atau monitor terkena air hujan.
 - * Monitor LCD atau kotaknya rusak.
- Kabel yang bersertifikasi diperlukan untuk menghubungkan peralatan ini ke stopkontak daya. Untuk arus nominal sampai 6A dan bobot peralatan di atas 3 kg, harus dipakai kabel minimum H05VV-F, 3G, 0.75 mm².

Isi kemasan

Monitor LCD




Petunjuk Pengguna (CD)



Petunjuk singkat pemasangan



Kabel Daya



Kabel D-SUB




Kabel DVI (pilihan)




Menghubngkan Monitor ke komputer

- * Matikan komputer.
- * Hubungkan salah satu ujung dari pada sinyal kabel ke monitor LCD D-SUB atau port DVI(pilihan).
- * Hubungkan ujung yang lain dari pada kabel sinyal ke Ke D-SUB atau port DVI(pilihan) pada PC anda
- * Pastikan bahwa semua sambungannya kuat.
- * Sambungkan kabel daya ke Monitor LCD.
- * Hubungkan konektor daya ke sumber listrik AC.

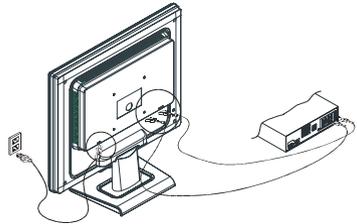

Bildeinstellungen justieren



1	KONTROLEKSTERNAL	4	MENU/ENTER
2	<	5	Indikator Daya
3	>	6	⏻ /Tombol Daya