


# INICIO RÁPIDO

## INSTALACIÓN

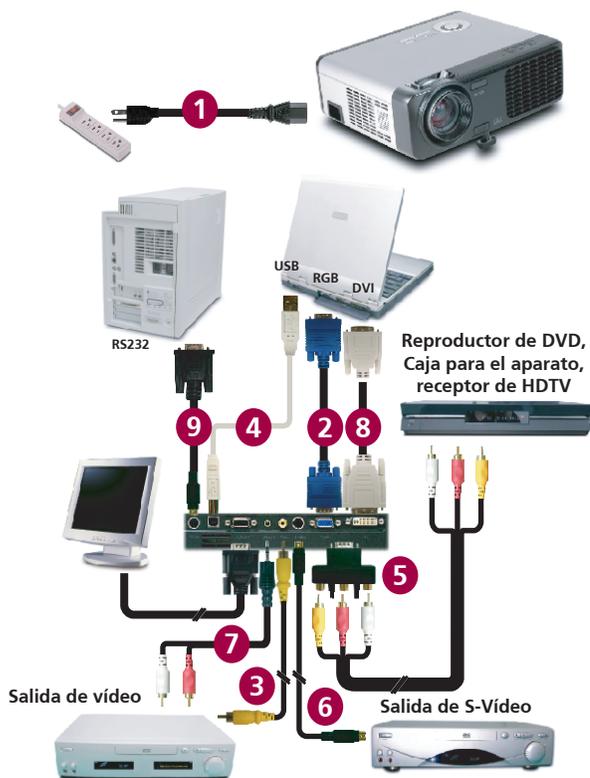

1. Cable de Alimentación
2. Cable de VGA
3. Cable de Video Compuesto
4. Adaptador SCART RGB (Para utilizarse sólo en Europa)
5. Cable de Audio Jack/Jack
6. Cable de S-Video (Accesorio opcional)
7. D-15 al Cable de RCA para HDTV/Componente (Accesorio opcional)
8. Cable DVI a DVI (Accesorio opcional)
9. Cable RS232 (Accesorio opcional)

## Conexión al ordenador

1. Asegúrese de que el proyector y el ordenador están apagados.
2. Conecte una extremidad del cable D-sub al "VGA IN" (entrada) del ordenador en el proyector y la otra extremidad del conector VGA en el ordenador y apriete los tornillos.
3. Conecte una extremidad del cable de alimentación al enchufe CA del proyector y la otra extremidad al tomacorriente.
4. Encienda primero el proyector y después el ordenador.

## Encendido del proyector

1. Conecte el cable de alimentación.
2. Conecte el dispositivo de entrada al proyector.
3. Quite la tapa de la lente.
4. Encienda el proyector y el dispositivo de entrada.
5. Ajuste la posición, el enfoque y el zoom.
6. Ejecute la presentación.

## Apagado del proyector

1. Pulse dos veces el botón de alimentación.
2. No quite el cable de alimentación de CA desde el tomacorriente hasta que el ventilador del proyector esté desactivado.