


# SCHELLSTRART

## INSTALLATION

1. Kabel D-Sub auf DVI
2. VGA-Kabel
3. Composite Video-Kabel
4. 3 RCA-Component-Kabel
5. S-Video Kabel
6. Audiokabel Buchse/ Buchse
7. Audiokabel Buchse/RCA
8. USB-Kabel
9. Kabel DVI auf DVI  
(Wahlweises Zubehör)
10. RS232-Kabel (Wahlweises  
Zubehör)

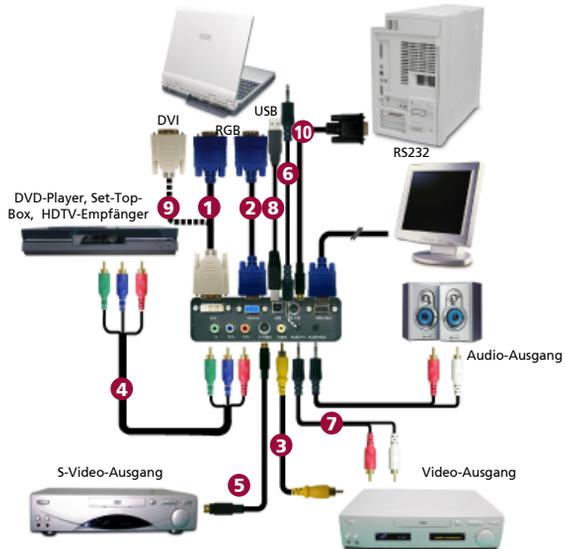

## SCHNITTSTELLEN-ANSCHLUSS



### Anschließen an einen computer

1. Gehen Sie sicher, dass Projektor und Computer ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie das eine Ende des VGA-Kabels an den „VGA IN“-Anschluss des Projektors an und das andere Ende an den VGA-Anschluss des Computers. Ziehen Sie die Schrauben fest.
3. Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an den Netzanschluss des Projektors und das andere Ende an eine Netzsteckdose an.

### Einschalten des Projektors

1. Entfernen Sie die Objektivkappe.
2. Schalten Sie erst den Projektor und dann den Rechner ein.
3. Passen Sie die Position, die Schärfe und den Zoom an.
4. Beginnen Sie mit Ihrer Präsentation.

### Ausschalten des Projektors

1. Drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste.
2. Trennen Sie erst dann das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn der Ventilator des Projektors ausgeschaltet wurde.