



INICIO RÁPIDO

INICIO RÁPIDO

- 1 VGA a Componente / HDTV
- 2 Cable de S-Vídeo
- 3 Cable de vídeo compuesto
- 4 Cable USB
- 5 Cable de audio
- 6 Cable VGA

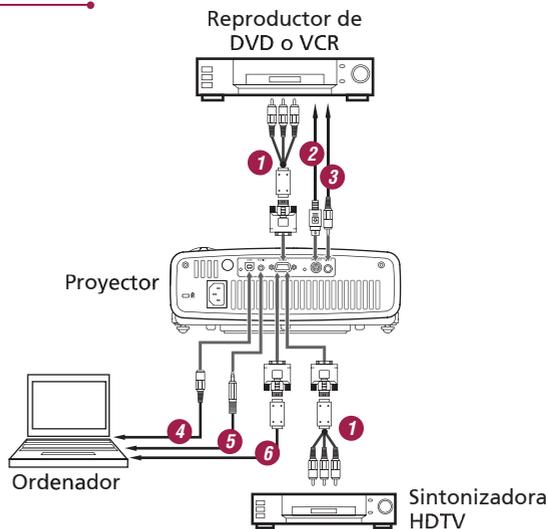

CONECTOR DE INTERFAZ

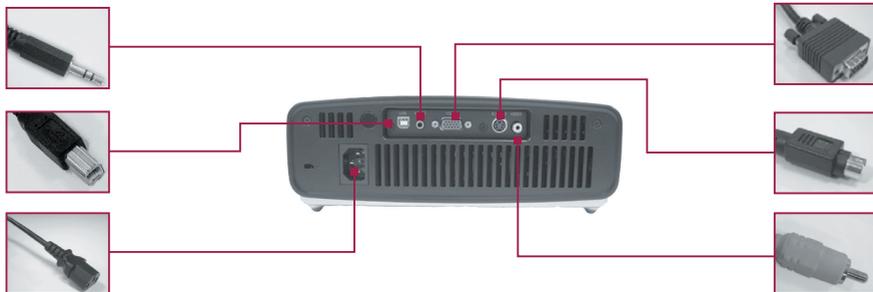

Conexión a un ordenador

1. Compruebe que el proyector y el ordenador estén apagados.
2. Conecte un extremo del cable VGA al conector de entrada VGA del proyector; conecte el otro extremo al conector VGA del ordenador y apriete los tornillos.
3. Conecte una extremidad del cable de alimentación al enchufe CA del proyector y la otra extremidad al tomacorriente.

Encendido del proyector

1. Quite la tapa de la lente.
2. Encienda el proyector primero y luego el ordenador.
3. Ajuste la posición, enfoque y el zoom.
4. Inicie su presentación

Apagado del proyector

1. Pulse el botón de encendido dos veces.
2. No quite el cable de alimentación CA del enchufe hasta que el ventilador del proyector se haya apagado.