



Instalasi

- 1 VGA ke komponen / HDTV
- 2 Kabel S-video
- 3 Kabel video komposit
- 4 Kabel USB
- 5 Kabel audio
- 6 Kabel VGA

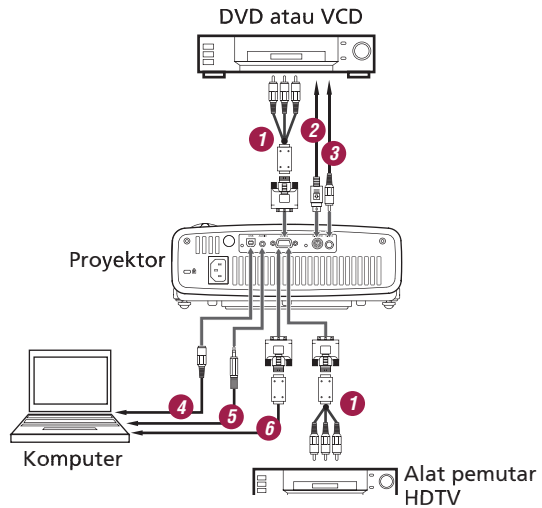

Konektor antarmuka

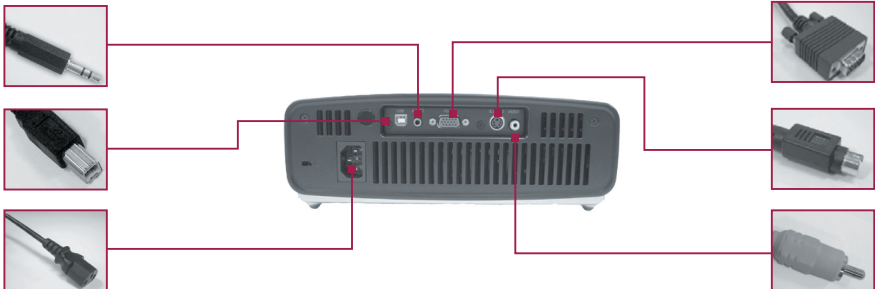

Meyambung ke komputer

1. Pastikan proyektor dan komputer Anda dalam keadaan mati .
2. Hubungkan salah satu ujung dari pada kabel VGA ke konektor ke VGA IN pada proyektor; Dan dan hubungkan ujung yang lain ke konektor VGA pada komputer serta kencangkan sekrupnya.
3. Hubungkan satu ujung kabel daya dengan soket daya AC pada proyektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan sumber listrik.

Menghidupkan proyektor

1. Lepaskan penutup lensa.
2. Hidupkan terlebih dahulu Proyektor, kemudian hidupkan komputer.
3. Sesuaikan posisi , fokus dan zoom(jarak) lensa.
4. Jalankan presentasi Anda.

Matikan proyektor

1. Tekan tombol power dua kali.
2. Jangan cabut kabel power AC dari proyektor, sebelum kipas angin proyektor berhenti berputar.