



INSTALLAZIONE

- 1 Da VGA a Component / HDTV
- 2 Cavo S-Video
- 3 Cavo Composite video
- 4 Cavo USB
- 5 Cavo Audio
- 6 Cavo VGA

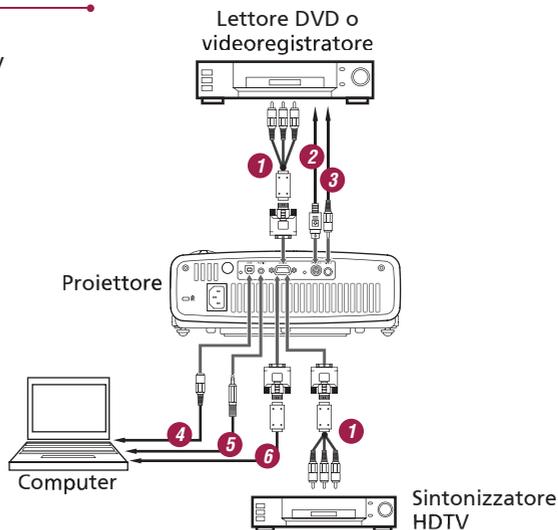

CONNETTORE INTERFACCIA

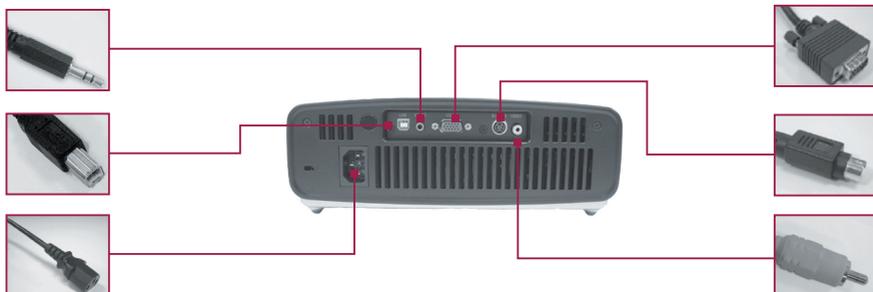

Connessione al computer

1. Assicurarsi che il proiettore e il computer siano spenti.
2. Collegare un'estremità del cavo VGA al connettore VGA IN sul proiettore e collegare l'altra estremità al connettore VGA sul computer e serrare le viti.
3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente CA del proiettore, collegare l'altra estremità a una presa a muro.

Accensione del proiettore

1. Rimuovere il copriobiettivo.
2. Accendere prima il proiettore e poi il computer.
3. Regolare la posizione, il fuoco e lo zoom.
4. Il proiettore è pronto per l'utilizzo.

Spegnimento del proiettore

1. Premere il pulsante Power due volte.
2. Non rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima dello spegnimento della ventola del proiettore.