



KVICKSTART

INSTALLATION

- 1 VGA till komponent / HDTV
- 2 S-Videokabel
- 3 Kompositvideokabel
- 4 USB-kabel
- 5 Ljudkabel
- 6 VGA-kabel

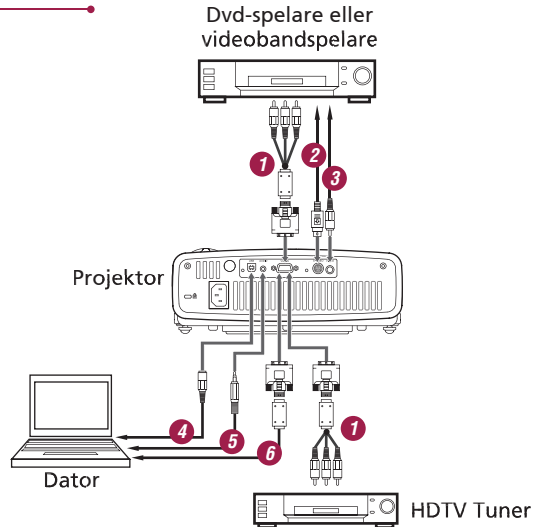

ANSLUTNINGSKONTAKT

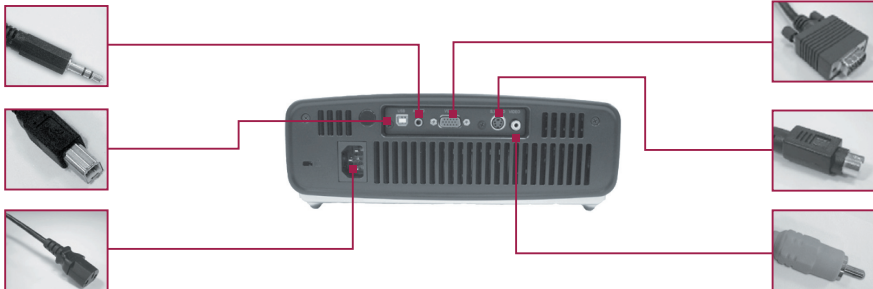

Ansluta till en dator

1. Se till att projektorn och datorn är avstängda.
2. Anslut ena änden av VGA-kabeln till kontakten VGA IN på projektorn, och anslut den andra änden till VGA-kontakten på datorn och dra åt skruvarna.
3. Anslut ena änden av nätsladden till nätanslutningsingången på projektorn, och den andra änden till ett nätuttag.

Sätta på projektorn

1. Ta bort linsskyddet
2. Sätt först på projektorn och sedan datorn.
3. Justera position, fokus och zoom.
4. Kör din presentation.

Stänga av projektorn

1. Tryck två gånger på strömbrytaren.
2. Ta inte ur nätsladden ur nätuttaget förrän projektorns fläkt stängts av.