



Memulai dengan Cepat

PEMASANGAN

1. Kabel Daya
2. Kabel VGA
3. Kabel Video Composite
4. Kabel USB
5. Kabel Komponen 3 RCA
6. Kabel S-Video
7. Kabel Audio Jack /RCA (Opsional)
8. Kabel RS232 (Opsional)
9. Kabel DVI (Opsional)
10. Kabel HDMI (Opsional)
11. Kabel Audio Jack /Jack

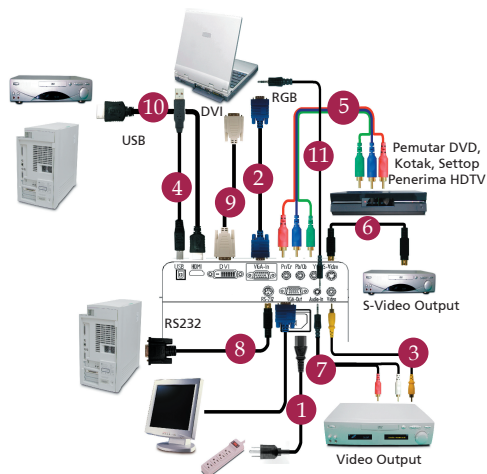

KONEKTOR PENGHUGUNG

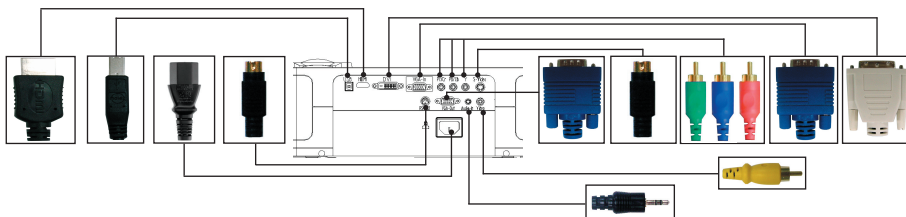

Menghubungkan ke komputer

1. Pastikan proyektor dan komputer dalam keadaan tidak menyala.
2. Hubungkan satu ujung kabel VGA dengan konektor "VGA In" pada proyektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan konektor VGA pada komputer kemudian kencangkan bautnya.
3. Hubungkan satu ujung kable daya dengan soket daya AC pada proyektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan sumber listrik.

Menyalakan Proyektor

1. Untuk membuka penutup lensa.
2. Nyalakan proyektor terlebih dahulu kemudian baru nyalakan komputer.
3. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.
4. Mulailah presentasi.

Mematikan Proyektor

1. Tekan tombol daya dua kali.
2. Jangan cabut kabel daya AC dari sumber listrik sebelum kipas proyektor mati.