



SKRÓCONY PRZEWODNIK

INSTALACJA

1. Przewód zasilający
2. Kabel VGA
3. Kabel Composite Video
4. Kabel USB
5. 3 Kabel Component RCA
6. Kabel S-Video
7. Gniazdo kabla audio/RCA (opcjonalne)
8. Kabel RS232 (opcjonalne)
9. Kabel DVI (opcjonalne)
10. Kabel HDMI (opcjonalne)
11. Gniazdo kabla audio/audio

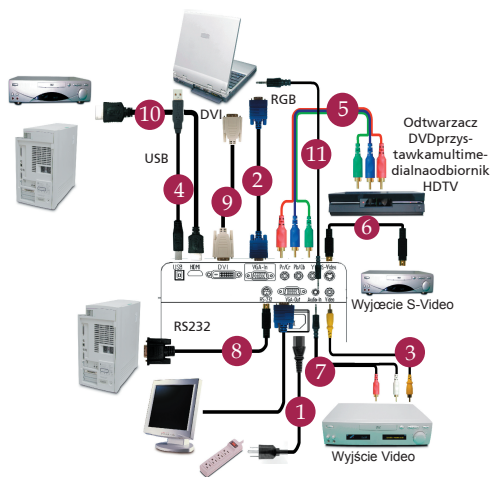

ZŁACZA INTERFEJSU

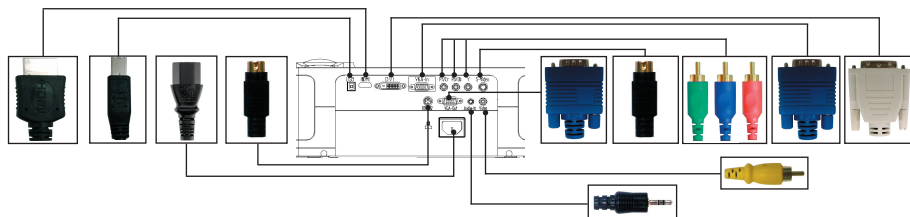

Podłączanie do komputera

1. Upewnić się, czy projektor i komputer są wyłączone.
2. Przyłączyć jeden koniec kabla ze złączem VGA do złącza "VGA IN" (Wejście komputerowe) na projektorze; drugi koniec tego kabla przyłączyć do gniazda VGA na komputerze oraz dokręcić śruby.
3. Przyłączyć jeden koniec kabla zasilającego do gniazda zasilania prądem przemiennym na projektorze; drugi koniec tego kabla przyłączyć do elektrycznego gniazda sieciowego.

Włączanie projektora

1. Otworzyć pokrywę obiektywu.
2. Najpierw włączyć projektor, a dopiero potem komputer.
3. Dostosować położenie, wyregulować ostrość i powiększenie.
4. Uruchomić prezentację.

Wyłączanie projektora

1. Dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania.
2. Nie odłączać kabla zasilania prądem przemiennym od gniazda, dopóki nie wyłączy się wentylator projektora.