

# Gelenkarmsystem

## Sunnex AAS

### Einfach aber robust


Das Sunnex-Armsystem AAS ist ein vollkommen neues Armsystem mit besonders großer Reichweite. Das Sunnex-Armsystem AAS gibt Ihrer Leuchte eine Reichweite von 1000 mm (bei zwei Gelenken) oder 1250 mm (bei drei Gelenken).

Das Sunnex-Armsystem AAS ist mit dem FBFL-System ausgestattet, das eine besonders genaue Lichteinstellung ermöglicht und den Leuchtenkopf selbst unter extrem schwierigen und vibrationsreichen Einsatzbedingungen an der richtigen Stelle hält.


### Einsatzbereiche

Als Leuchtenkopf können Sie zwischen folgenden Sunnex-Modellen wählen: HS 20W, HM 35W und HF 50/75W. Sunnex HF 50/75W ist auch in Schutzklasse IP65 lieferbar.


Mögliche Einsatzbereiche für das Armsystem Sunnex AAS sind beispielsweise als Punktbeleuchtung für Werkzeugmaschinen drinnen oder draußen.




Sunnex AAS-2 HS 20W




Sunnex AAS-2 HM 35W




Sunnex AAS-2 HF 50/75W



Sunnex AAS-3 HS 20W




Sunnex AAS-3 HM 35W



Sunnex AAS-3 HF 50/75W

### Beleuchtungsstärke/Luxzahl – Sunnex AAS

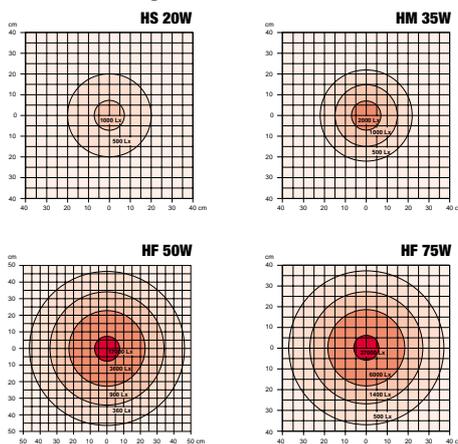

Leuchtenkopf	Arm-Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
■ <b>AAS HS 20W</b>	Zwei Gelenke - 1000 mm	12V	14355
		24V	14455
	Drei Gelenke - 1250 mm	12V	14353
		24V	14453
■ <b>AAS HM 35W</b>	Zwei Gelenke - 1000 mm	12V	23014
		24V	23015
	Drei Gelenke - 1250 mm	12V	23016
		24V	23017
■ <b>AAS HF 50W</b>	Zwei Gelenke - 1000 mm	12V	12920
		12V IP65	12920IP65
		24V	12922
		24V IP65	12922IP65
	Drei Gelenke - 1250 mm	12V	12924
		12V IP65	12924IP65
	24V	12926	
	24V IP65	12926IP65	
■ <b>AAS HF 75W</b>	Zwei Gelenke - 1000 mm	12V	12921
		12V IP65	12921IP65
		24V	12923
		24V IP65	12923IP65
	Drei Gelenke - 1250 mm	12V	12925
		12V IP65	12925IP65
	24V	12927	
	24V IP65	12927IP65	

Hersteller:

 **Sunnex AAS**

Maschinenleuchten mit Gelenkarmsystem mit großer Reichweite

