

---

LCD-näyttöjä koskevat huomautukset .....	1
Tietoja turvallisuuttasi ja mukavuuttasi varten .....	2
Pakkauksen purkaminen .....	5
Jalustan kiinnittäminen ja irrottaminen .....	6
Näytön asennon säätäminen .....	7
Virtajohdon liittäminen .....	9
Turvallisuustoimenpiteet .....	9
Monitorin puhdistaminen .....	9
Virransäästö .....	10
DDC .....	10
Liittimen nastasijoittelu .....	11
Vakioajoitustaulukko .....	13
Asennus .....	14
Käyttäjän ohjaimet .....	15
Setuksen säätäminen .....	16
Vianetsinatä .....	21

---

## *LCD-NÄYTTÖJÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET*

Seuraavat tilanteet ovat täysin normaaleja, eivätkä tarkoita, että LCD-näytössä olisi vikaa.

### *HUOMAUTUKSIA*

- Loistevalon luonteesta johtuen, näyttö saattaa alussa väristä. Käännä virta pois päältä ja sitten uudelleen päälle saadaksesi värinän häviämään.
- Saatat havaita epätasaista kirkkautta näytöllä käyttämästäsi kuvasta riippuen.
- LCD-näytössä on 99,99 % tai enemmän tehokkaita kuvapisteitä. Se saattaa sisältää 0,01 % tai vähemmän kuvapistehäiriöitä johtuen puuttuvasta kuvapisteestä tai kuvapisteestä, joka on aina valaistu.
- LCD-näytön rakenteesta johtuen, näytölle saattaa jäädä jälkikuva, jos samaa kuvaa on esitetty useiden tuntien ajan. Tässä tapauksessa näyttö palautuu hitaasti normaaliksi, kun kuva vaihdetaan tai jos virta käännetään pois päältä muutamaksi tunniksi.

## *Tietoja turvallisuuttasi ja mukavuuttasi varten*

### Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten. Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä määräyksiä ja ohjeita.

### VAROTOIMI irrottaessasi laitteen pistoketta

Huomioi seuraavat ohjeet, kun liität ja irrotat sähkön virtalähteestä:

Asenna virtalähde ennen kuin yhdistät virtajohdon vaihtovirta-ulostuloon.

Irrota virtajohto ennen kuin poistat virtalähteen tuotteesta.

IJos järjestelmällä on useita virran lähteitä, katkaise järjestelmän virta irrottamalla kaikki virtajohdot virtalähteistä.

### VAROITUS saavutettavuudesta

Varmista, että virtalähtö, johon liität virtajohdon, on helposti saavutettavissa ja sijaitsee niin lähellä käyttäjää kuin mahdollista. Kun sinun tarvitsee erottaa laitteen virta, varmista että irrotat virtajohdon sähköpistokkeesta.

### Varoituksia

- Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
- Älä aseta tätä laitetta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle tai pöydälle. Jos laite putoaa, se saattaa vaurioitua vakavasti.
- Laitteen kotelossa olevat aukot ja reiät ovat tuuletusta varten turvaamaan tuotteen luotettavan toiminnan ja suojaamaan sitä ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa peittää tai tukkia. Laitetta ei saa asettaa pehmeällä pinnalla, kuten sohvalle, matolle tai sängylle, koska aukot saattavat mennä tukkoon. Tätä tuotetta ei milloinkaan saa asettaa lämpöpatterin tai muun kuuman esineen päälle, jos riittävästä tuuletuksesta ei ole huolehdittu.
- Älä työnnä laitteen kotelon aukkoihin mitään, koska vieraat esineet saattavat aiheuttaa oikosulun, josta on seurauksena tulipalo kotelon sisällä tai sähköisku. Älä kaada laitteen päälle nesteitä.
- Sisäisten komponenttien vaurion välttämiseksi, ja estääksesi akun vuotamisen älä aseta laitetta tärisevälle pinnalle.
- Älä milloinkaan käytä sitä urheillessasi, harjoitellessasi tai missään tärisevässä ympäristössä, mikä todennäköisesti aiheuttaa yllätyksellisen oikosulun tai vaurioittaa laitteita, ja jopa altistaa litium-akkuyksiköistä johtuvalle vaaralle.

### Turvallinen kuuntelu

Seuraa näitä kuuloasiantuntijoiden ohjeita kuulosi suojelemiseksi.

- Lisää äänenvoimakkuutta asteittain kunnes kuulet selkeästi ja mukavasti ja ilman vääristymistä.
- Kun olet asettanut äänenvoimakkuuden tason, älä lisää sitä sen jälkeen kun korvasi tottuvat.
- Rajaa aika, jolloin kuuntelet musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta estämään äänekään ympäristön kuulumista.
- Laske äänenvoimakkuutta, jos et voi kuulla ihmisten puhuvan lähelläsi.

## Tuotepalvelut

Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa vaaralliselle jännitteelle tai muille riskeille. Anna huolto aina asiantuntijoiden tehtäväksi. Irrota laitteen verkkojohto ja toimita laite pätevään huoltoon seuraavissa tapauksissa:

- Verkkojohto tai pistotulppa on vioittunut, leikkautunut tai hankautunut
- nestettä on roiskunut tuotteen sisään
- tuote on altistunut sateelle tai vedelle
- jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vaurioitunut
- Jos laitteen suorituskyky muuttuu huomattavasti osoittaen sen tarvitsevan huoltoa.
- tuote ei toimi normaalisti noudatettuasi käyttöohjeita



Huomaa: Älä yritä tehdä siihen muita kuin käyttöohjekirjassa kuvattuja säätöjä. Muiden säätöjen muuttaminen saattaa vaurioittaa laitetta ja hankaloittaa laitteen huoltoa. Muiden kuin käyttöohjekirjassa kuvattujen säätöjen tekeminen saattaa aiheuttaa laitteen vakavan vaurioitumisen ja vaatii usein pätevän ammattimiehen, että tuote saadaan normaalitilaan.

## LCD-näytön pikseleitä koskeva lausunto

LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkoilla valmistusmenetelmillä. Tästä huolimatta muutamat pikselit saattavat olla toimimattomia tai näkyä mustina tai punaisina pilkkuina. Tällä ei ole merkitystä kuvalle, eikä sitä lasketa viaksi.

## Vihjeitä ja tietoa mukavaa käyttöä varten

Tietokoneiden käyttäjät saattavat valittaa silmien rasittumisesta ja päänsärystä liian pitkän käytön jälkeen. Käyttäjät altistuvat myös fyysisille vammoille työskenneltyään useita tunteja tietokoneen ääressä. Pitkät työpajat, huono ryhti, huonot työtavat, stressi, puuttelliset työolosuhteet, oma terveys ja muut tekijät lisäävät suuresti fyysisen vamman riskiä.

Vääränlainen tietokoneen käyttö saattaa johtaa karpaalitunnelioireyhtymään, sidekudostulehdukseen, jännetuppitulehdukseen tai muihin lihasrakenteiden häiriöihin. Seuraavat oireet saattavat ilmetä käsissä, ranteissa, käsivarsissa, hartioissa, niskassa tai selässä:

- tunnottomuus tai polttava tai kutittava tunne
- särky, kipu tai arkuus
- kipu, turvotus tai sykähtely
- jäykkyys tai tiukkuus
- kylmyys tai heikkous

Jos sinulla on näitä oireita tai muuta toistuvaa tai pysyvää epämukavuutta ja/tai kipua tietokoneen käytöstä, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja kerro asiasta yrityksesi terveys- ja turvallisuusosastolle.

Seuraava osa tarjoaa vihjeitä mukavampaa tietokoneen käyttöä varten.

## Mukavuusalueen löytäminen

Löydä mukavuusalueesi säätämällä näytön katselukulmaa, käyttämällä jalkatelinettä tai nostamalla istumakorkeuttasi saadaksesi mukavimman mahdollisen asennon. Katso seuraavat vihjeet:

- vältä olemasta liian kauan samassa asennossa
- vältä eteen- ja/tai taaksepäin nojaamista
- nouse ylös ja kävele säännöllisesti antaaksesi jalkalihastesi levätä

- pidä lyhyitä taukoja rentouttaaksesi niskasi ja hartiasi
- vältä lihasten tai hartioiden jännittämistä
- asenna ulkoinen näyttö, näppäimistö ja hiiri sopivasti mukavalle etäisyydelle
- jos katsot näyttöä enemmän kuin papereita, minimoi niskan rasitus asettamalla näyttö pöydän keskelle

## Näön hoito

Pitkät katseluajat, vääränlaiset silmälasit tai piilolinssit, valonhohto, liiallinen huoneenvalaistus, huonosti tarkennetut näytöt, hyvin pienet kirjasimet ja matalakontrastiset näytöt saattavat rasittaa silmiäsi. Seuraava osa tarjoaa ehdotuksia silmien rasituksen vähentämiseksi.

### Silmät

- Lepuuta silmiäsi usein.
- Anna silmillesi säännöllisiä taukoja katsomalla poisnäytöstä ja keskittämällä katse kaukaiseen pisteeseen.
- Rämpytä silmiä usein, jotta ne eivät kuivu.

### Näyttö

- Pidä näyttö puhtaana.
- Pidä pääsi korkeammalla kuin näytön yläreuna, jotta silmät katsovat alaspäin, kun katsot näytön keskikohtaa.
- Paranna tekstin luettavuutta ja grafiikan selvyttä säätämällä näytön kirkkaus ja/ tai kontrasti mukavalle tasolle.
- Poista valonhohto ja heijastukset seuraavasti:
  - aseta näyttö sivuttain ikkunaan tai muuhun valonlähteeseen
  - minimoi huoneen valo käyttämällä verhoja tai sälekaihtimia
  - käytä lisävaloa
  - vaihda näytön katselukulmaa
  - käytä kirkasvalosuodatinta
  - käytä näyttösilmiä, kuten pahvinpalaa asetettuna näytön yläetureunasta ulospäin
- Vältä näytön säätämistä omituiseen katselukulmaan.
- Vältä katsomasta kirkkaita valonlähteitä, kuten avoimia ikkunoita, liian pitkiä aikoja.

## Hyvien työtapojen kehittäminen

Tee tietokoneen käytöstäsi rennompaa ja tuottavampaa kehittämällä seuraavia työtapoja:

- Pidä lyhyitä taukoja säännöllisesti ja usein.
- Venyttele.
- Hengitä raitista ilmaa niin usein kuin mahdollista.
- Kuntoile säännöllisesti ja pidä yllä terveyttäsi.



Varoitus! Emme suosittele tietokoneen käyttöä sohvalla tai sängyllä. Jos tämä on välttämätöntä, työskentele vain lyhyitä jaksoja, pidä taukoja säännöllisesti ja venyttele.




Saadaksesi lisätietoja ja ohjeita kierrätyksestä, käy seuraavilla [www-sivuilla](http://global.acer.com/about/sustainability.htm):  
Worldwide: <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>


## PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Kun avaat laatikon, tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tuotteet ja säästä pakkausmateriaalit, jos sinun tarvitsee kuljettaa näyttöä tulevaisuudessa.


- LCD-näyttö

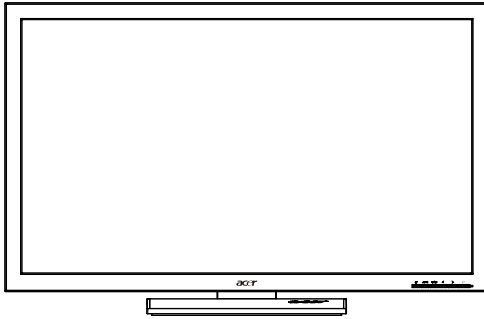


- Vaihtovirtajohto




- D-Sub-kaapeliv




- DVI-kaapeli (Vain kaksoistulo-tila)



- USB-kaapeli (Vain USB tulomalli) (Valinnainen)



- ääni-kaapeli (Vain ääni tulomalli) (Valinnainen)



- Käyttöopas





- Pikäkäynnistysopas



## JALUSTAN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN

Kiinnittäminen: Aseta jalusta samaan linjaan näytön kanssa ja työnnä sitä näyttöä vasten. Kierrä jalustaa myötäpäivään. Kiristä ruuvi kiertämällä sitä myötäpäivään.

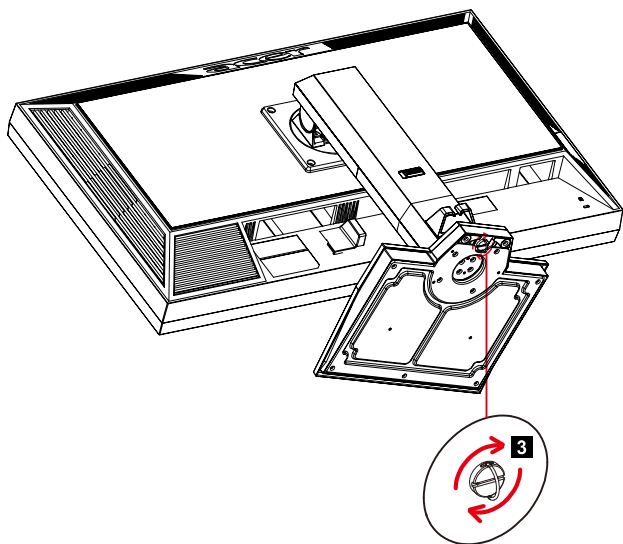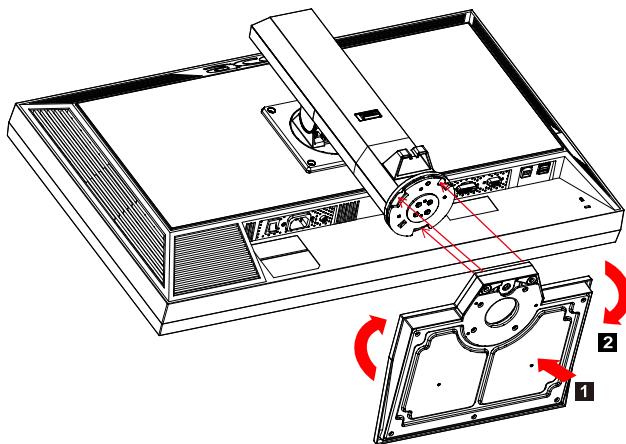


Irrottaminen: Irrota jalusta näytöstä tekemällä yllä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

## NÄYTÖN ASENNON SÄÄTÄMINEN

Valitse paras mahdollinen katselukulma säätämällä näytön asentoa. Voit säätää korkeutta/kallistuskulmaa/asentoa sivusuunnassa.


### Korkeuden säätäminen

Paina näyttöä päältä. Työnnä lukituspainiketta oikealle ja säädä näytön korkeus.

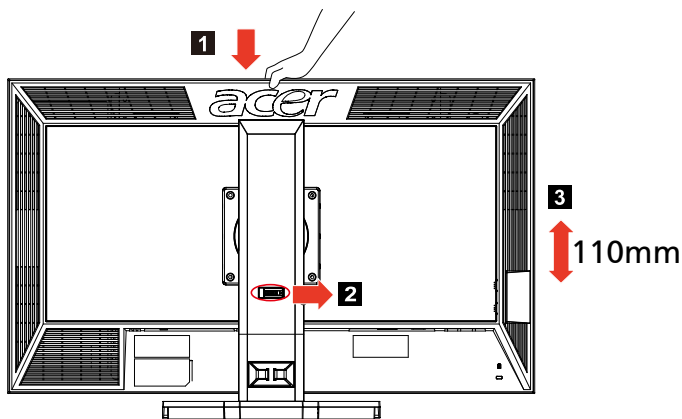

### Kallistuskulma


Alla olevasta kuvasta näet kallistuskulman suuruudesta.

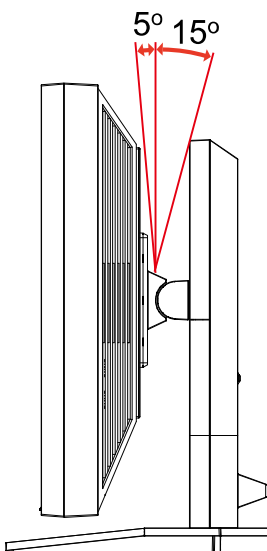



**Aseento sivusuunnassa**

Kun jalusta on paikallaan, voit kääntää näyttöä sivusuunnassa.

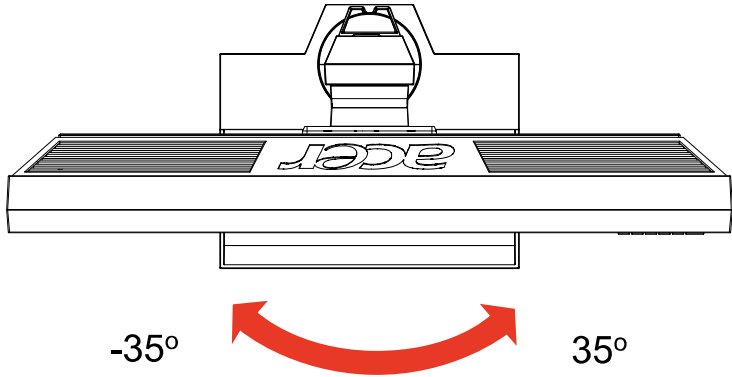

## *VIRTAJOHDON LIITTÄMINEN*

- Tarkista ensin, että virtajohto vastaa alueesi jännitteen vaatimaa tyyppiä.
- Tässä näytössä on yleisvirtajohto, joka mahdollistaa sen käytön 100/120V AC tai 220/240 V AC-jännitealueilla. Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään säätöjä.
- Liitä virtajohton toinen pää näytön pistokkeeseen ja toinen pistorasiaan.
- Näyttö, joka käyttää jännitettä 120 V AC:  
Käytä UL johtosettiä, tyyppin SVT johtoa ja 10 A/125 V pistoketta.
- Käyttö jännitteen olleessa 220/ 240 V AC (USA:n ulkopuolella):  
Käytä johtosettiä, joka koostuu H05W-F-johdosta ja 10A, 250 V pistokkeesta. Johtosetin tulee täyttää asuinmaasi turvallisuusvaatimukset.

## *TURVALLISUUSVAROITUKSIA*

- Vältä näytön tai jonkin muun painavan esineen asettaminen johdon päälle, jottei se vahingoitu.
- Älä altista näyttöä sateelle, kosteudelle tai pölylle.
- Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja. Näyttö tulee sijoittaa paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Vältä näytön sijoittaminen kirkkaan taustan eteen, jossa auringon valo tai muu valo voi heijastua näyttöruudusta. Sijoita näyttö silmien tasalle.
- Ole varovainen siirtäessäsi näyttöä.
- Vältä näytön altistumista iskuille tai naarmuille.

## *NÄYTÖN PUHDISTAMINEN*

Noudata tarkasti annettuja ohjeita puhdistaussasi näytön.

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat näytön.
- Pyyhi näyttö ja molemmat sivut pehmeällä liinalla.

---

## *VIRRANSÄÄSTÖ*

Näyttö siirtyy "Virransäästö"-tilaan, kun se saa signaalin näytönhallinnalta, tällöin virran LED-valo on keltainen.


Tila	LED-valo
PÄÄLLÄ	Sininen
Virransäästö-tila	Kellanuskea

Näyttö on virransäästötilassa niin kauan kuin näppäimistön näppäintä painetaan tai tietokoneen hiirtä liikutetaan. Palautumistila valmiustilasta aktiiviseen tilaan on noin 3 sekuntia.

## *DDC*


Asennuksen helpottamiseksi näyttösi voidaan asentaa järjestelmään Plug and Play-menetelmän avulla, jos järjestelmäsi tukee DDC-protokollaa. DDC (Display Data Channel) on kommunikointiprotokolla, jolla näyttö automaattisesti ilmoittaa järjestelmälle sen ominaisuuksista esim. tuetuista resoluutioista ja ajoituksesta. Näyttö tukee DDC2B-standardia.

## LIITTIMEN NASTASIJOKITTELU

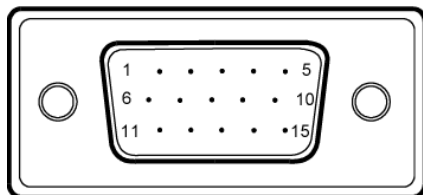

15-nastainen värinäytön signaalikaapeli

NASTA NRO.	KUVAUS	NASTA NRO.	KUVAUS
1.	Punainen	9.	+5V
2.	Vihreä	10.	Looginen maa
3.	Sininen	11.	Näytön ma
4.	Näytön maa	12.	DDC-sarjadata
5.	DDC-paluu	13.	H-Sync
6.	R-Maa	14.	V-Sync
7.	G-Maa	15.	DDC-sarjakello
8.	B-Maa		

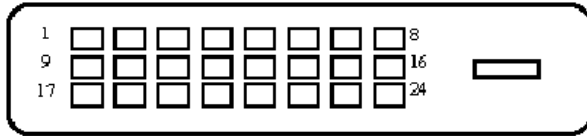

24-nastainen värinäytön signaalikaapeli

NASTA	Merkitys	NASTA	Merkitys
1.	TMDS Data2-	13.	NC
2.	TMDS Data2+	14.	+5V Teho
3.	TMDS Data 2/4 vaippa	15.	GND (paluu +5V hsync.vsync)
4.	NC	16.	Käynnin aikaisen liitinkytkennän havaitseminen
5.	NC	17.	TMDS Data0-
6.	DDC kello	18.	TMDS Data0+
7.	DDC Data	19.	TMDS Data 0/5 vaippa
8.	NC	20.	NC
9.	TMDS Data1-	21.	NC
10.	TMDS Data1+	22.	TMDS kellon vaippa
11.	TMDS Data 1/3 vaippa	23.	TMDS kello+
12.	NC	24.	DDC TMDS kello-

---

*Vakioajoitustaulukko*

Tila	Resoluutio			
1	VGA	640x480	60	Hz
2	SVGA	800x600	56	Hz
3	SVGA	800x600	60	Hz
4	XGA	1024x768	60	Hz
5	VESA	1280x960	60	Hz
6	SXGA	1280x1024	60	Hz
7	VESA	1280x720	60	Hz
8	WXGA	1280x800	60	Hz
9	WXGA	1360x768	60	Hz
10	WXGA+	1440x900	60	Hz
11	SXGA+	1400x1050	60	Hz
12	WSXGA+	1680x1050	60	Hz
13	UXGA	1600x1200	60	Hz
14	WUXGA	1920x1200	60	Hz
15	WDXGA	2048x1152	60	Hz

## ASENNUS


Asenna näyttö järjestelmään seuraavalla tavalla:

### Vaiheet


1. 1-1 Liitä videokaapeli.
  - a. Varmista, että sekä näyttö että tietokone ovat pois päältä.
  - b. Asenna videokaapeli tietokoneeseen.
- 1-2 Liitä DVI-kaapelin.(vain kaksoistulo-malli)
  - a. Varmista, että sekä näyttö että tietokone ovat pois päältä.
  - b. Liitä 24-nastaisen DVI-kaapelin toinen pää näytön takapuolelle ja toinen pää tietokoneen porttiin.
- 1-3 HDMI-kaapeli (ainoastaan HDMI-sisääntulomalli)
  - a. Varmista, että sekä näyttö että tietokone ovat pois päältä.
  - b. Yhdistä HDMI-kaapeli tietokoneeseen.
2. Liitä äänikaapeli(Vain äänitulomalli)(Valinnainen).
3. Liitä USB-kaapeli (Vain USB tulomalli) (Valinnainen).
4. Liitä virta johto.
 

liitä virtajohto näyttöön ja sitten maadoitettuun AC-pistorasiaan.
5. Virta päälle Päävirtakytkin
6. Käynnistä näyttö ja tietokone.
 

Käynnistä ensin näyttö ja sitten tietokone.  
Tämä järjestys on hyvin tärkeä.
7. Jos näyttö ei vielä toimi kunnolla, katso käyttöoppaan vianetsintäosiota ongelman ratkaisemiseksi.

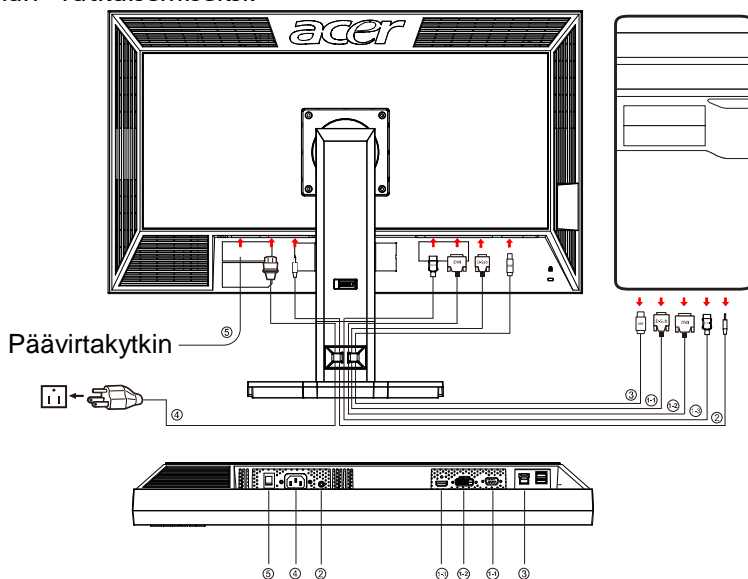

## KÄYTTÄJÄN OHJAIMET

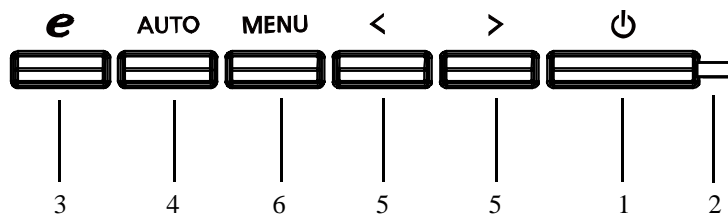

### Etupaneelin ohjaimet

#### 1. Virtakytkin:

Virran kytkeminen PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

#### 2. Verkkovirran LED:

Kun valo loistaa, virta on PÄÄLLÄ.

#### 3. empowering(Virta päälle)/pois:

1)Kun OSD-valikko on aktiivisessa tilassa, tämä painike toimii POISTU-PAINIKKEENA (POISTU OSD-valikosta).

2)Kun OSD-valikko on pois-tilassa, valitse skenaario-tila tätä näppäintä painamalla.

#### 4. Automaattinen säätö-painike/pois:

1)Kun OSD-valikko on aktiivisessa tilassa, tämä painike toimii POISTU-PAINIKKEENA (POISTU OSD-valikosta).

2)Kun OSD-valikko ei ole paella, Automaattinen säätötoiminto aktivoidaan painamalla tätä painiketta 2 sekunnin ajan.

Automaattista säätöä käytetään v.sij, p.sij, kellon ja tarkennuksen säätöön.

#### 5.< / >:

1) Kun kuvaruudun OSD-valikko on aktiivinen, valitse haluamasi toiminto painamalla < tai >. Muuta nykyisen toiminnon asetuksia painamalla < tai >.

2) Kun OSD-valikko on pois päältä, säädä äänivoimakkuutta painamalla < tai >.(Vain äänitulomalli)(Valinnainen)

#### 6.VALIKKO / VALITSE:

Aktivoi OSD-valikko kun OSD on POIS PÄÄLTÄ tai aktivoi/päätä säätötoiminto, kun OSD on PÄÄLLÄ.




## ASETUKSEN SÄÄTÄMINEN

1. Aktivoi OSD-ikkuna painamalla VALIKKO-painiketta.
2. Valitse haluamasi toiminto painamalla < tai >.
3. Valitse säädettävä toiminto painamalla VALIKKO-painiketta.
4. Säädä toiminto näppäimillä < tai >.
5. Poistu ja tallenna valitsemalla poistu-toiminto. Jos haluat säätää jotakin toista toimintoa, toista vaiheet 2-4.

P/X-sarjan OSD-timinta

Kun käyttäjä painaa "VALIKKO"-painiketta etureunuksessa

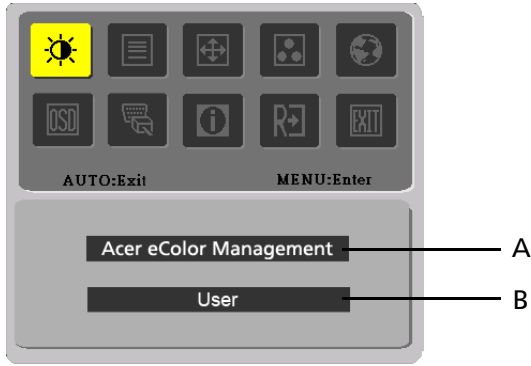

A. Acer eColor Management

Jos on valittu "Acer e-värinhallinta" -kohta, "Acer e-väri" -OSD ilmestyy

B. USER

Jos on valittu "KÄYTTÄJÄ" -kohta, vakio-OSD ilmestyy



I. Yalnızca Analog Girişli Model






II. Yalnızca Çift Girişli Model








## KUVAN SÄÄTÄMINEN









## Toiminto-LED-valojen kuvaukset









## A. Acer eColor Management

Päävalikon kuvake	Alavalikon kuvake	Alavalikon valinta	Kuvaus
	N/A	Käyttäjä	Käyttäjän määrittämä. Asetukset voidaan hienovirittää sopimaan mihin tahansa tilanteeseen
	N/A	Teksti	Optimaalinen kirkkauden ja kontrastin tasapaino estää silmien rasituksen. Mukavin tapa lukea kuvaruudulla olevaa tekstiä
	N/A	Vakio	Oletusasetus. Heijastaa kansallista näyttökykyä
	N/A	Grafiikka	Parantaa värejä ja korostaa hienoa yksityiskohtaa. Kuvat ja valokuvat näkyvät eloisina kuvina terävine yksityiskohtineen
	N/A	Elokuva	Näyttäjän näkymät selvempänä yksityiskohtana. Esittää suurempia kuvallisia materiaaleja, jopa sopimattomassa valaistusympäristöissä


## B. USER

Päävalikon kuvake	Alavalikon kuvake	Alavalikon valinta	Kuvaus
		Kontrasti	Säätää kontrastin kuvan ja taustan välillä.
		Kirkkaus	Säätää ruudun taustan kirkkauden.
		ACM	ACM (Adaptiivinen kontrastin hallinta): ACM PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -katkaisija, oletus on "POIS PÄÄLTÄ"
		Tarkennus	Säätää kuvan tarkennuksen. (vain analogisessa tilassa)
		Kello	Säätää kuvan kellon. (vain analogisessa tilassa)

Päävalikon kuvake	Alavalikon kuvake	Alavalikon valinta	Kuvaus
		Vaakakohta	Säätää sijainnin vaakatasossa. (vain analogisessa tilassa)
		Pystykohta	Säätää sijainnin pystytasossa. (vain analogisessa tilassa)
	N/A	Lämmin	Asettaa värilämpötilan lämpimäksi valkoiseksi.
	N/A	Kylmä	Asettaa värilämpötilan kylmäksi valkoiseksi.
		Käyttäjä / Punainen	Säätää punaisen / vihreän / sinisen voimakkuutta.
		Käyttäjä / Vihreä	
	Käyttäjä / Sininen		
	N/A	English	Monikielinen valinta.
	N/A	繁體中文	
	N/A	Deutsch	
	N/A	Français	
	N/A	Español	
	N/A	Italiano	
	N/A	简体中文	
	N/A	日本語	
	N/A	Suomi	Vain EMEA-versio-OSD
	N/A	Nederlands	
N/A	Русский		

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanim
		Y. Konum	OSD'nin yatay konumunu ayarlar.
		D. Konum	OSD'nin dikey konumunu ayarlar.
		OSD Zamanasimi	OSD zamanasimini ayarlar
	Yok	Tulolähde	Valitse tulosignaali D-Sub:sta tai DVI-D:stä tai HDMI:stä
	Yok	Laaja-tila	Valitse Laaja-tilan asetukset Täysi-ruutu, Kuvasuhde tai 1:1 -tilaa varten
	Yok	DDC/CI	Laita DDC/CI-tuki PÄÄLLE/POIS.
	Yok	Bilgiler	Çözünürlüğü, Y/D frekansı ve mevcut giriş zamanlamasının giriş yuvasını gösterir.
	Yok	Reset	Otomatik konfigürasyonun her bir eski durumunu siler ve renk isisini Soğuk olarak ayarlar.
	Yok	Çıkis	Kullanıcı ayarını kaydeder ve OSD'yi terkeder.

## Acer eColor Management OSD

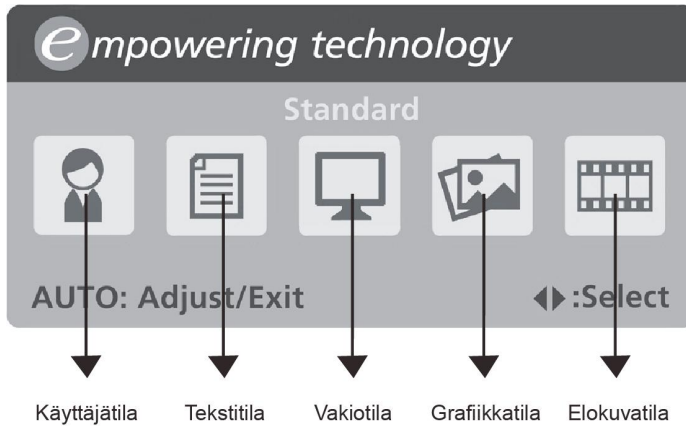

## Käyttöohjeet

### Acer eColor Management

Vaihe 1: Paina "e" näppäintä" avataksesi Acer eColor Management OSD:n ja päästäksesi skenaario-tiloihin

Vaihe 2: Paina "<" tai ">" tilan valitsemiseksi

Vaihe 3: Paina "Auto näppäintä" tilan vahvistamiseksi ja Auto Adjust (Automaattisäädön) suorittamiseksi

## Ominaisuudet ja edut

Tila	Ominaisuudet	Edut
Vakio	Oletusasetus	Heijastaa kansallista näyttökykyä
Teksti	Optimaalinen kirkkauden ja kontrastin tasapaino estää silmien rasituksen	Mukavin tapa lukea kuvaruudulla olevaa tekstiä
Grafiikka	Parantaa värejä ja korostaa hienoa yksityiskohtaa	Kuvat ja valokuvat näkyvät eloisina kuvina terävine yksityiskohtineen
Elokuva	Näyttää näkymät selvempänä yksityiskohtana	Esittää suuremmoisia kuvallisia materiaaleja, jopa sopimattomassa valaistusympäristöissä
Käyttäjä	Käyttäjän määrittämä	Asetukset voidaan hienovirittää sopimaan mihin tahansa tilanteeseen

## VIANETSINTÄ

Ennen kuin toimitat LCD-näyttösi huoltoon, tarkista seuraava vianetsintäluettelo ja katso voitko ratkaista ongelman itse.

(VGA Mode)

Ongelmia	Valitussa	Tilassa
Ei kuvaa	LED PÄÄLLÄ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä OSD:tä kirkkauden ja kontrastin säätämiseen enimmäisarvoihin tai palauta niiden alkuperäisasetukset.</li> </ul>
	LED POIS PÄÄLTÄ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista virtakatkaisija.</li> <li>Tarkista, onko AC-virtajohto liitetty kunnolla näytön takaosaan.</li> </ul>
	LED-valo on kellanruskea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, onko videon signaalikaapeli kiinnitetty kunnolla näytön takaosaan.</li> <li>Tarkista, että tietokoneesi virta on päällä.</li> </ul>
Epänormaali kuva	Epävakaata kuva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, ovatko grafiikkasovittimen ja näytön säädöt yhteensopivat. Muutoin ne voivat aiheuttaa väärän signaalitaajuuden.</li> </ul>
	Kuvaa ei näy, se ei ole keskellä tai se on liian suuri tai pieni näytölle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säädä RESOLUUTIO, KELLO, KELLO-VAIHE, V-KOHTA JA P-KOHTA OSD:n avulla.</li> <li>Jos kuva ei ole näytön kokoinen valitse toinen resoluutio tai toinen pystysuoran päivityksen ajastus OSD:n avulla.</li> <li>Odota muutama sekunti kuvan koon säätämisen jälkeen, ennen kuin irrotat signaalikaapelin tai käännät näytön virran pois päältä.</li> </ul>
	Epänormaali ääni (Vain äänitulomalli) (Valinnainen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että audiokaapeli on liitetty tietokoneeseen.</li> <li>Tarkista, onko tietokoneen äänenvoimakkuus minimissään ja yritä nostaa äänen voimakkuudentasoa.</li> </ul>

## (DVI Mode)

Ongelmia	Valitussa	Tilassa
Ei kuvaa	LED PÄÄLLÄ	· Käytä OSD:tä kirkkauden ja kontrastin säätämiseen enimmäisarvoihin tai palauta niiden alkuperäisasetukset.
	LED POIS PÄÄLTÄ	· Tarkista virtakatkaisija. · Tarkista, onko AC-virtajohto liitetty kunnolla näytön takaosaan.
	LED-valo on kellanruskea	· Tarkista, onko videon signaalikaapeli kiinnitetty kunnolla näytön takaosaan. · Tarkista, että tietokoneesi virta on päällä.
Epänorm-aali ääni(Vain äänitulomalli) (Valinnainen)	Ääntä ei kuulu taise on liian vaimea	· Tarkista, että audiokaapeli on liitetty tietokoneeseen. · Tarkista, onko tietokoneen äänenvoimakkuus minimissään ja yritä nostaa äänen voimakkuudentasoa.



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

**Product Name:** 27" W LCD Monitor  
**Brand Name:** Acer  
**Main Model Number:** B273HUxxxx  
**Series Model Number:** ADFB

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2006, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2: 2005

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1:2001 + A11:2004

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**

**Year to begin affixing CE marking 2008.**

*Easy Lai*

Easy Lai/Manager  
Regulation, Acer Inc.

Oct. 6, 2008

Date





## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	27" W LCD Monitor
Main Model Number:	B273HUxxxx
Series Model Number:	ADFB
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147