

İÇERİK TABLOSU

LCD MONİTÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR	1
Güvenliğiniz ve rahatınız hakkında bilgiler	2
ÜRÜN PAKETİNİN AÇILMASI.....	5
Standin Takılması / Çıkarılması	6
EKRAN KONUMU AYARI.....	6
Duvara Monte Etme (Opsiyonel)	7
ELEKTRİK KABLOSUNUN BAĞLANMASI.....	8
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	8
MONİTÖRÜN TEMİZLENMESİ.....	8
GÜÇ TASARRUFU	9
DDC	9
KONEKTÖR PIN ATAMASI.....	10
Standart Zaman Tablosu.....	12
KURULUM.....	13
KULLANICI AYAR DÜĞMELERİ.....	14
BİR AYAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR	15
SORUNLARIN GİDERİLMESİ	19

LCD MONİTÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR

Aşağıdaki belirtiler LCD monitörler için normal olup herhangi bir sorun ortaya çıktığı anlamına gelmez.

NOTLAR

- Floresan ışığın doğası gereği, ilk kullanım esnasında ekranda titreme ortaya çıkabilir. Titremenin ortadan kalkması için, Açma-Kapatma düğmesini kapatınız ve sonrasında tekrardan açınız.
- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak, ekranda hafif pürüzlü bir parlaklık ortaya çıkması mümkün olabilir.
- LCD ekranda %99,99 veya daha fazla etkili piksel bulunmaktadır. Eksik piksel veya sürekli yanan piksel örneğinde olduğu gibi %0,01 veya daha az oranda hata ortaya çıkabilir.
- LCD ekranın doğası gereği, aynı görüntü saatler boyunca ekranda görüntülendiği zaman, yeni bir görüntüye geçildikten sonra eski görüntünün izi ekranda kalabilir.

Bu durumda, görüntünün değiştirilmesi veya Açma-Kapatma düğmesinin saatler boyunca kapalı tutulması neticesinde ekran yavaşça eski haline döner.

Güvenliğiniz ve rahatınız hakkında bilgiler

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu belgeyi ileride göz atmak için saklayın. Üründe işaretlenen tüm uyarıları ve talimatları yerine getirin.

İKAZ erişilebilirlik için

Güç kablosunu taktığınız güç çıkışının kolaylıkla erişilebilir olduğundan ve ekipman operatörüne mümkün olduğunca yakın şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Güç ile ekipman arasındaki güç bağlantısını kesmeniz gerektiğinde, güç kablosunu elektrik çıkışından çektiğinizden emin olun.

Uyarılar

- Bu ürünü suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Bu ürünü dengede olmayan bir arabaya, standı veya masaya koymayın. Ürün düşerse, ciddi şekilde hasar alabilir.
- Ürünün güvenilir bir şekilde çalışması ve aşırı ısınmaya karşı korunması için yuvalar ve açıklıklar havalandırma için sağlanmıştır. Bu açıklıklar engellenmemeli veya kapatılmamalıdır. Ürün yatak, kanepeler, halı veya diğer benzeri yüzeylere yerleştirilerek açıklıklar asla engellenmemelidir. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı çıkaran nesne yanına veya üzerine yerleştirilmemeli veya doğru havalandırma sağlanmadığı sürece iç kısma monte edilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj noktalarına dokunabileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına sebep olacak parçaları kısa devre yapabileceğinden bu ürüne asla herhangi bir nesneyi sokmayın. Ürüne asla herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Dahili parçaların hasar görmesinden kaçınmak ve pil sızıntısını önlemek için ürünü titreten yüzeylere yerleştirmeyin.
- Spor, egzersiz yaparken ya da herhangi bir titreten ortamda asla kullanmayın, bu durum rotor aygıtlarına, HDD, optik sürücüde muhtemelen beklenmeyen kısa devreye veya hasara sebep olacak ve hatta lityum pil paketini risk altına sokacaktır.

Güvenli dinleme

Duymanızı korumak için duyu uzmanları tarafından önerilen bu talimatları yerine getiriniz.

- Net ve rahat bir şekilde bozulma olmadan duyuncaya kadar sesi yavaş yavaş artırın.
- Ses düzeyini ayarladıktan sonra, kulaklarınıza göre ayarlandıktan sonra artırmayın.
- Yüksek seste müzik dinleme süresini sınırlandırın.
- Çevredeki gürültüleri duymamak için sesi açmayın.
- Çevrenizdeki kişileri duyamıyorsanız sesi kapatın.

Ürün servisi

Bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın, kapakların açılması ve kapatılması sizi tehlikeli voltaj noktalarına veya diğer risklere maruz bırakabilir. Tüm onarım işlerini nitelikli servis personeline yaptırın.

Bu ürünün duvar prizinden çıkarın ve şu durumlarda tamir işini nitelikli servis personeline yaptırın:

- Güç kablosu veya fiş hasarlı, kesik veya yıpranmış
- Ürüne sıvı girmiş
- Ürün yağmura veya suya maruz bırakılmış
- Ürün düşmüş veya hasar görmüş
- Ürün performansında önemli farklılıklar var, servise gitmesi gerekli
- Çalıştırma talimatlarını yerine getirdikten sonra ürün normal çalışmıyor



Not: Sadece çalıştırma talimatlarında yer alan kontrolleri yapınız, diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasara sebep olabilir ve ürünün normale döndürülmesi için nitelikli personel tarafından kapsamlı çalışma yapılmasını gerektirebilir.

LCD Piksel Beyanı

LCD ünitesi yüksek hassas üretim teknikleri kullanılarak üretilmiştir. Yine de bazı pikseller zaman zaman yanlış yanabilir veya siyah ya da kırmızı nokta şeklinde görünebilir. Bu durum kaydedilen görüntüler ile ilgili değildir ve bir arıza durumu yoktur.

Rahat kullanım için ipuçları ve bilgiler

Bilgisayar kullanıcıları uzun süre kullanım sonrası gözlerde gerilme ve baş ağrısı hissedebilir. Ayrıca kullanıcıların uzun süre bilgisayar önünde çalışması halinde bedensel yaralanma riski bulunmaktadır. Uzun çalışma süreleri, kötü duruş, kötü çalışma alışkanlıkları, stres, yetersiz çalışma koşulları, kişisel sağlık ve diğer etmenler bedensel yaralanma riskini büyük oranda artırır. Yanlış bilgisayar kullanımı karpal tünel sendromuna, tendonide, tenosinovitise veya diğer kasiskelet bozukluklarına sebep olabilir. Aşağıdaki semptomlar ellerde, bileklerde, kollarda, omuzlarda, boyunda veya sırtta görünebilir:

- Hissizlik veya yanma ya da karıncalanma hissi
- ağrı, kırıklık veya hassaslık
- acı, şişme veya çarpıntı
- tutulma veya sertlik
- soğuk alma veya halsizlik

Bu semptomlar varsa veya bilgisayar kullanımınız ile ilgili olarak uzun süreli ya da devamlı rahatsızlık ve/veya acı hissediyorsanız, derhal doktorunuza danışın ve şirketinizin sağlık ve güvenlik departmanını bilgilendirin.

Aşağıdaki bölüm bilgisayarını daha rahat kullanmanız için ipuçları sunmaktadır.

Rahat bölgenin bulunması

Monitörünüzün görüntüleme açısını ayarlayarak en rahat olduğunuz bölgeyi bulun, ayak koyma yeri kullanın veya en iyi rahatı elde etmek için oturma yüksekliğini ayarlayın. Aşağıdaki ipuçlarını yerine getirin:

- Uzun süre sabit bir pozisyonda kalmayın
- İleri ve/veya geri yaslanmayın
- Dik durun ve bacak kaslarınızdaki gerginliği azaltmak için düzenli olarak yürüyün.
- Boynunuzu ve omzunuzu rahatlatmak için kısa molalar verin
- Kaslarınızı germeyin veya omuz silkmeyin
- Harici ekranı, klavyeyi ve fareyi ulaşabileceğiniz en iyi mesafede düzgün takın
- Monitörünüzü belgelerinizden daha fazla görüyorsanız, ekranı masanızın ortasına yerleştirerek boyun gerginliğini en aza indirin

Görüş durumunuza dikkat etmek

Uzun süre bakmak, yanlış gözlük veya kontakt lens kullanmak, parlama, odanın aşırı aydınlık olması, kötü odaklanmış ekranlar, çok küçük yazılar ve düşük kontrastlı görüntüler gözlerinizi yorabilir. Aşağıdaki bölümlerde göz gerilmesini nasıl düşüreceğiniz hakkında öneriler verilmektedir.

Gözler

- Gözlerinizi sık sık dinlendirin.
- Monitörden farklı bir yere bakarak ve uzaktaki bir noktaya odaklanarak gözlerinize düzenli molalar verin.
- Gözlerinizin kurumamasını sağlamak için sık sık göz kırpin.

Görüntü

- Görüntünüzü net tutun.
- Kafanızı ekranın en üst kenarından daha yüksek bir düzeyde tutun, böylece ekranın ortasına bakarken gözleriniz aşağıya bakar.
- Metinleri daha iyi okumak ve grafik netliği için parlaklığı ve/veya kontrastı rahat bir düzeye ayarlayın.
- Şunları yaparak parlamayı ve yansımaları ortadan kaldırın:
 - ♦ Ekranınızı pencereyi veya diğer ışık kaynaklarını yandan görecektir şekilde yerleştirin
 - ♦ Kalın bir kumaş, perde veya ışık kapatıcı kullanarak odadaki ışığı en aza indirin
 - ♦ Bir görev ışığı kullanın
 - ♦ Ekranın görüntü açısını değiştirin
 - ♦ Parlama azaltma filtresi kullanın
 - ♦ Ekranın ön üst kenarından uzanan bir karton gibi bir ekran vizörü kullanın
- Ekranınızı bozuk bir görüntü açısına ayarlamayın.
- Uzun süre parlak ışık kaynaklarına bakmayın, örneğin açık pencereler.

İyi çalışma alışkanlıkları geliştirin

Bilgisayarınızı daha rahat ve verimli kullanmak için aşağıdaki çalışma şartlarını geliştirin:

- Düzenli ve sık sık kısa molalar verin.
- Gerilme egzersizleri yapın.
- Mümkün olduğunca sık taze hava alın.
- Düzenli egzersiz yapın ve vücut sağlığını koruyun.



Uyarı! Ürünü bir kanepede veya yatak üzerinde kullanmamanızı öneririz. Eğer kullanmanız şartsa, sadece kısa bir süre kullanın, düzenli olarak mola verin ve gerilme egzersizi yapın.



Daha fazla bilgi ve dönüşüm yardımı almak için lütfen aşağıdaki web sitelerini ziyaret ediniz:

Dünya çapında:


<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm>

ÜRÜN PAKETİNİN AÇILMASI

Ürün kutusunu açtığınızda lütfen aşağıdaki öğelerin bulunduğunu kontrol ediniz ve monitörün gelecekte taşınması veya paketlenmesi ihtimaline karşı bu paketleme malzemelerini saklayınız.

LCD Monitör

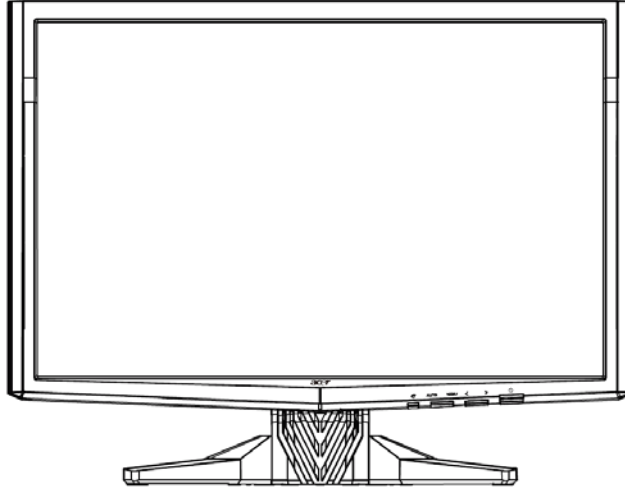

15-İğneli D-Sub Kablosu



DVI Kablosu

(Yalnızca Çift-Girişli Model)



AC Elektrik Kablosu



HDMI kablosu(Optional)



Kullanıcı Kılavuzu




Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Standin Takılması / Çıkarılması


Kurun:

Monitörün altındaki açma düğmesini tabanın altındaki ilgili yuvalar ile hizalayın.

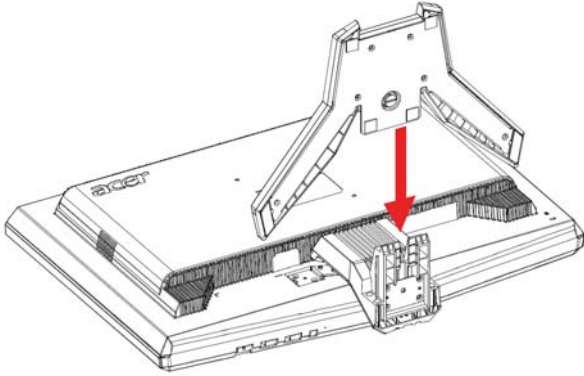

Çıkarın:


Tabanı çıkarmadan önce açma düğmesine gösterildiği gibi basın ve çıkarmak için ok yönünü izleyin.

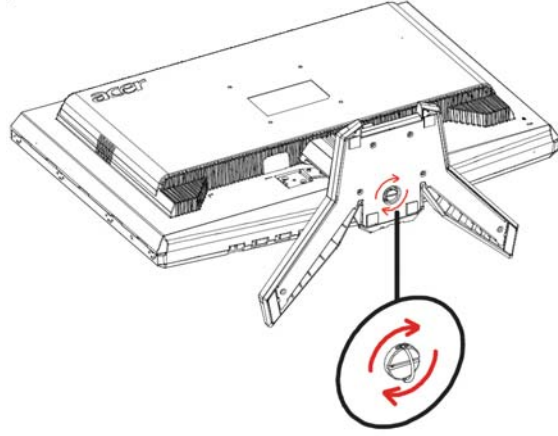

EKRAN KONUMU AYARI

En iyi izleme konumunu elde etmek üzere, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi monitörün kenarlarını kavramak için her iki elinizi kullanarak monitörün eğimini ayarlayabilirsiniz.


Monitör, aşağıda oklarla gösterildiği gibi, 15 derece yukarı veya 5 derece aşağı ayarlanabilir.

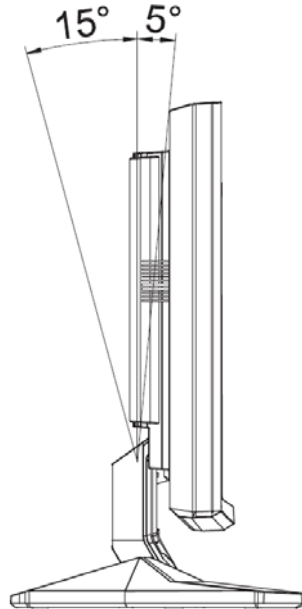

Duvara Monte Etme (Opsiyonel)

Bir adet duvara monte etme takımı almak için yerel bayiinizle görüşün. Esas monte etme takımıyla gelen talimatlara başvurun.

Vida deliği (100 mm x 100 mm)

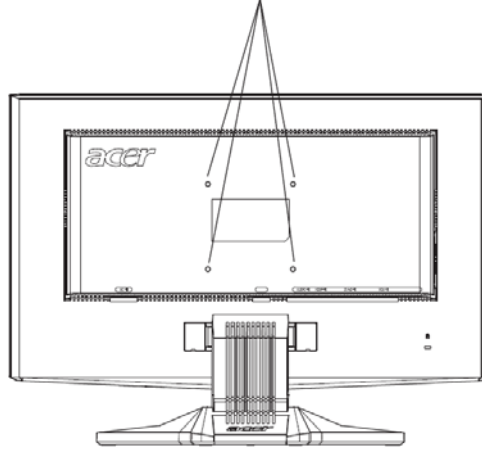

* Sadece UL tarafından listelenen Duvara Monte Etme Rafı için kullanılmalıdır.

ELEKTRİK KABLOSUNUN BAĞLANMASI

- İlk olarak, kullandığınız elektrik kablosunun bulunduğunuz yerde ihtiyaç duyulduğu şekliyle doğru tipte olduğunu kontrol ediniz.
- Bu monitör, AC 100/120V veya AC 220/240 V voltaj bölgesinde kullanıma imkan veren bir üniversal güç arzına sahiptir. Kullanıcı ayarına gerek yoktur.
- Elektrik kablosunun bir ucunu AC girişine ve diğer ucunu da uygun bir AC elektrik prizine takınız.
- AC 120 V'da kullanılan üniteler için:
Bir UL Listeli Kablo Seti; SVT Tipi kablo ve 10 A/125 V değerli fiş kullanınız.
- AC 220/240 V'da kullanılan üniteler için (ABD dışında):
- H05VV-F kablodan ve 10 A, 250 V değerli fişten oluşan bir Kablo Seti kullanınız. Kablo, cihazın kullanılacağı ülke için uygun güvenlik onaylarına sahip olmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kablonun zarar görmesini önlemek üzere, monitörü veya diğer herhangi bir ağır nesneyi elektrik kablosunun üzerine yerleştirmekten kaçınınız.
- Monitörü yağmura, aşırı neme veya toza maruz bırakmayınız.
- Monitörün havalandırma deliklerinin ve açıklıklarının üzerini kapatmayınız. Monitörü her zaman uygun havalandırmanın bulunduğu bir yere yerleştiriniz.
- Monitörü parlak bir arka zemine karşı veya güneş ışığı ya da diğer ışık kaynaklarının monitörün yüzünde yansiyebileceği bir yere yerleştirmekten kaçınınız. Monitörü göz seviyesinin biraz aşağısına yerleştiriniz.
- Monitörü baska bir yere naklederken özenle kavrayınız.
- Ekran çok hassas olduğu için, ekranı darbeye maruz bırakmaktan veya çizmekten kaçınınız.

MONİTÖRÜN TEMİZLENMESİ

Monitörü temizlerken lütfen aşağıdaki kılavuz maddelerini dikkatlice uygulayınız.

- Temizlemeden önce her zaman monitörün fişini çekiniz.
- Ekranı ve kabinin ön ve yan kısımlarını silmek için yumuşak bir bez kullanınız.

GÜÇ TASARRUFU

Monitör, kehribar renkli güç LED ışığı ile gösterildiği gibi, kontrol sinyali ile ekran kontrolünden “Güç Tasarrufu” moduna geçecektir.


Durum	LED Işıđı
AÇIK	Mavi
Güç tasarrufu modu	Kehribar

Bir kontrol sinyali taranana veya klavye ya da fare etkin hale gelene dek güç tasarruf durumları muhafaza edilecektir. Etkin KAPALI durumdan AÇIK duruma dönülmesi için geri kazanım süresi 5 saniye civarındadır.

DDC


Kurulum işlemini kolaylaştırmak üzere, sisteminiz de DDC protokolünü desteklemesi halinde monitörünüz sisteminizde Tak ve Çalıştır fonksiyonunu destekler. DDC (Ekran Veri Kanalı), monitörün örneğın, desteklenen çözünürlükler ve karşılık gelen zamanlama gibi yetenekleri hakkında host sistemini otomatik olarak bilgilendirdiği bir iletişim protokolüdür. Monitör DDC2B standardını destekler.

KONEKTÖR PIN ATAMASI

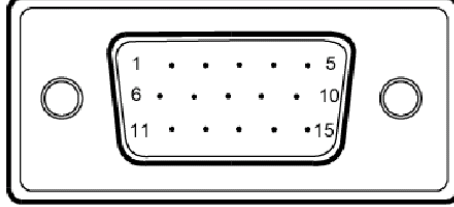


15-Pinli Renkli Ekran Sinyal Kablosu

PIN NO.	AÇIKLAMA	PIN NO.	AÇIKLAMA
1.	Kirmizi	9.	+5V
2.	Yesil	10.	Mantıksal Topraklama
3.	Mavi	11.	Monitör Topraklama
4.	Monitör Topraklama	12.	DDC-Seri Veri
5.	DDC-dönüsü	13.	H-Senk
6.	R-Topraklama	14.	V-Senk
7.	G-Topraklama	15.	DDC-Seri Saat
8.	B-Topraklama		

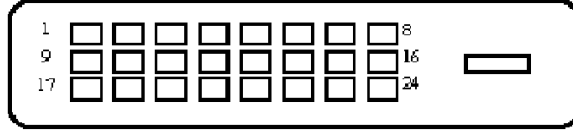

24-Pinli Renkli Ekran Sinyal Kablosu

PIN	Anlami	PIN	Anlami
1.	TMDS Veri2-	13.	TMDS Veri3+
2.	TMDS Veri2+	14.	+5V Gücü
3.	TMDS Veri 2/4 Koruma	15.	GND (+5V hsync.vsync için dönüş)
4.	TMDS Veri4-	16.	Hızlı Takma Saptaması
5.	TMDS Veri4+	17.	TMDS Veri0-
6.	DDC Saat	18.	TMDS Veri0+
7.	DDC Veri	19.	TMDS Data 0/5 Koruma
8.	Analog Dikey Senk	20.	TMDS Veri5-
9.	TMDS Veri1-	21.	TMDS Veri5+
10.	TMDS Veri1+	22.	TMDS Saat Koruması
11.	TMDS Veri 1/3 Koruma	23.	TMDS Saat+
12.	TMDS Veri3-	24.	DDC TMDS Saat

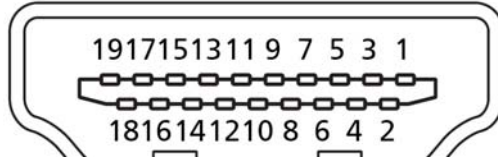

19 pimli renkli ekran sinyal kablosu*

PIN No.	Açıklama	PIN No.	Açıklama
1	TMDS veri 2+	2	TMDS veri 2 koruması
3	TMDS veri 2-	4	TMDS veri 1+
5	TMDS veri 1 koruması	6	TMDS veri 1
7	TMDS veri0+	8	TMDS veri 0 koruması
9	TMDS veri0-	10	TMDS saat+
11	TMDS saat koruması	12	TMDS saat-
13	CEC	14	Ayrılmış (cihaz üzerindeki N.C.)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC Topraklı	18	+5 V güç
19	Hot-plug (açıkken takma) algılaması		

Standart Zaman Tablosu


Mod	Çözünürlük			
1	VGA	640 x 480	60	Hz
2	VGA	640 x 480	66.6	Hz
3	VESA	720 x 400	70	Hz
4	SVGA	800 x 600	56	Hz
5	SVGA	800 x 600	60	Hz
6	XGA	1024 x 768	60	Hz
7	XGA	1024 x 768	70	Hz
8	VESA	1152 x 864	75	Hz
9	WXGA	1280 x 800	60	Hz
10	SXGA	1280 x 1024	60	Hz
11	WXGA+	1440 x 900	60	Hz
12	UXGA	1920 x 1080	60	Hz

KURULUM


Monitörü host sisteminize kurmak için lütfen aşağıda belirtilen adımları takip ediniz:

Adımlar

- 1-1 Video Kablosunu Bağlayın
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olunuz.
 - b. Video kablosunu bilgisayara bağlayınız.
- 1-2 DVI Kablosunu Bağlayın(yalnızca Çift-Girişli Model)
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olunuz.
 - b. 24-ışneli DVI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takınız ve diğer ucunu da bilgisayarın yuvasına bağlayınız.
- 1-3 HDMI Kablosunu Bağlayın(yalnızca
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olunuz.
 - b. 19-ışneli HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takınız ve diğer ucunu da bilgisayarın yuvasına bağlayınız.
2. Elektrik Kablosunu Bağlayın
Elektrik kablosunu monitöre takınız, sonrasında bunu uygun bir şekilde topraklanmış olan bir AC elektrik prizine takınız.
3. Monitörü ve Bilgisayarı AÇIN
İlk olarak monitörü ve sonrasında bilgisayarı AÇINIZ.
Bu sırayı takip etmek çok önemlidir.
4. Eğer monitör hala düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, lütfen sorunu teşhis etmek üzere sorunların giderilmesi kısmına bakınız.

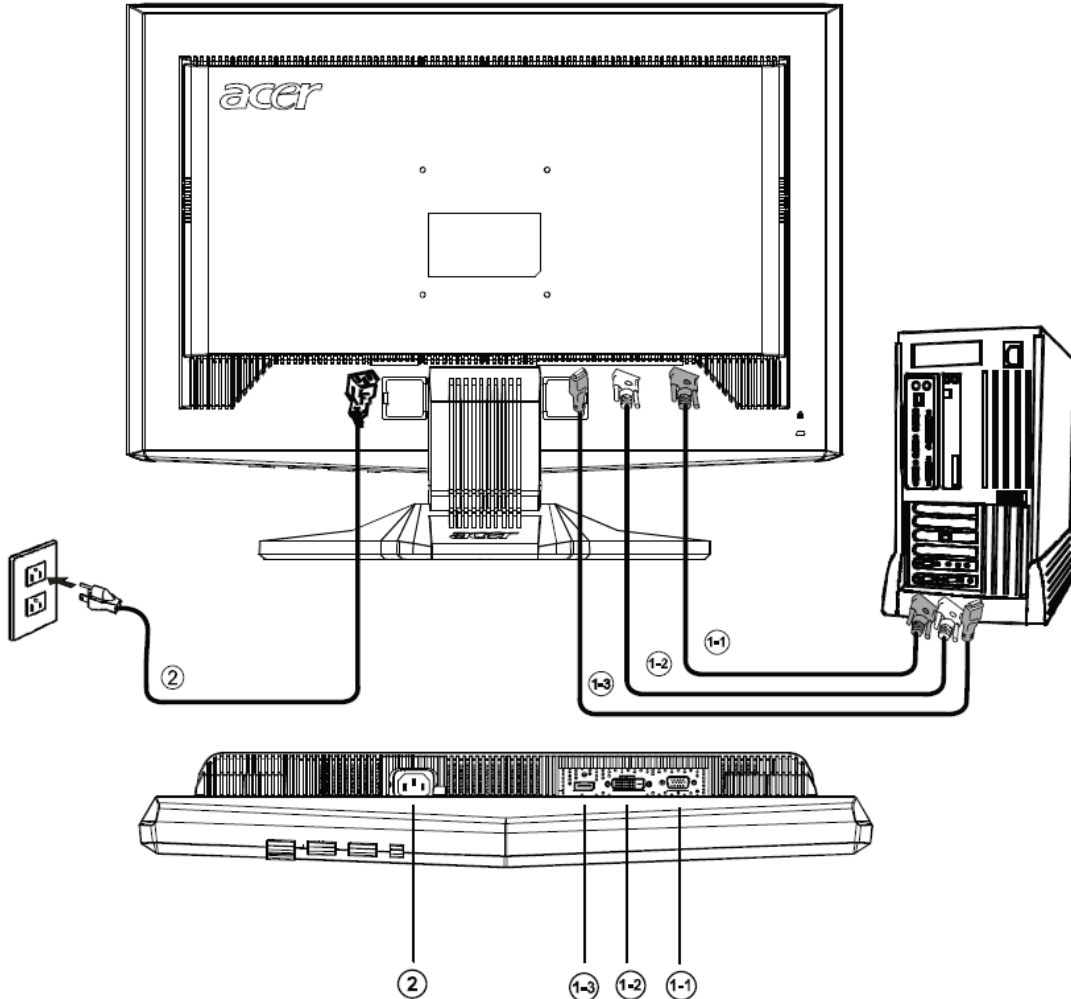

KULLANICI AYAR DÜĞMELERİ

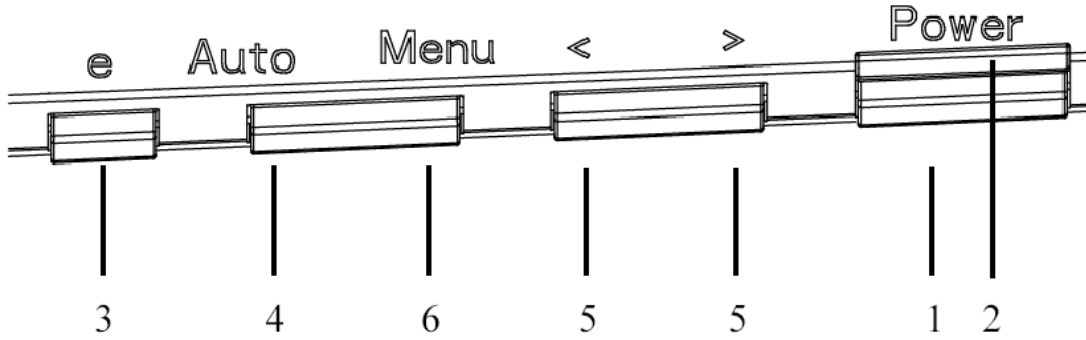

Ön Panel Düğmeleri

1. Açma-Kapatma Düğmesi:

Monitörü AÇAR veya KAPATIR.

2. Güç LED'i:

Cihazın AÇIK durumda olduğunu gösterecek şekilde yanar.

3. Empowering(güç veriyor)/Çık:

1) OSD menüsü etkin durumda iken, bu düğme ÇIKIŞ-TUŞU olarak (OSD menüsünden ÇIKIŞ) işlem gösterecektir.

2) OSD menüsü kapalı durumda iken, senaryo modunu seçmek için bu düğmeye basın.

4. Otomatik Ayar düğmesi / Çıkıt:

1) OSD menüsü etkin durumda iken, bu düğme ÇIKIŞ-TUŞU olarak (OSD menüsündenÇIKIŞ) işlem gösterecektir.

2) OSD menüsü kapalı durumda iken, Otomatik Ayar fonksiyonunu etkin kılmak üzere budüğmeye 2 saniye boyunca basınız.Otomatik Ayar fonksiyonu YKon, DKon, Saat ve Odak ayarlarının gerçekleştirilmesi için kullanılır.

5. < / >:

İstenen fonksiyonu seçmek üzere < veya > düğmesine basınız.

Mevcut fonksiyonun ayarlarını değiştirmek üzere < veya > düğmesine basınız.

6. MENÜ / GİRİŞ:


OSD KAPALI olduğu zaman OSD menüsünü etkin kılar veya OSD AÇIK olduğu zaman ayar fonksiyonunu açar/kapatır.

BİR AYAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR

1. OSD penceresini etkin kılmak üzere MENU düğmesine basınız.
2. İstenen fonksiyonu seçmek üzere < veya > düğmesine basınız.
3. Ayarlamak istediğiniz fonksiyonu seçmek üzere MENU düğmesine basınız.
4. Mevcut fonksiyonun ayarlarını değiştirmek üzere < veya > düğmesine basınız.
5. Çıkış yapıp kaydetmek için, çıkış fonksiyonunu seçiniz. Eğer başka bir fonksiyonu daha ayarlamak istiyorsanız, 2-4 adımlarını tekrarlayınız.

- P/X Serisi OSD davranış

Po naciśnięciu guzika „MENU” znajdującego się na brzegu

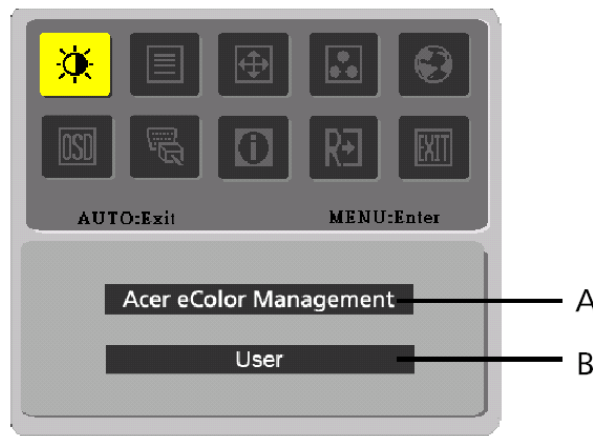

A. Acer eColor Management

Jeśli został wybrany „Acer eColor Managment”, pojawi się Acer eColor OSD

B. USER

Jeśli wybrano „USER” (Użytkownik), pojawi się standardowe OSD



I. Yalnızca Çift Girişli Model








II. Yalnızca Analog Girişli Model








RESMİN AYARLANMASI

















Fonksiyon kontrol LED'lerinin tanımları

A. Acer eColor Management


Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanım
	Yok	Kullanıcı Mod	Kullanıcı tanımlı. Ayarlar, her duruma uyacak şekilde ince ayarlanabilir.
	Yok	Metin Mod	Göz yorulmasını önlemek için parlaklık ve kontrastın en iyi ayarı. Ekrandaki metinleri okumanın en rahat yolu.
	Yok	Standart Mod	Varsayılan ayar. Asıl ekran özelliğini gösterir.
	Yok	Grafikler	Renkleri iyileştirir ve detayları ön plana çıkarır. Resimler ve fotoğraflar, keskin detaylara görüntülenir.
	Yok	Film Mod	Sahneleri en detaylı haliyle gösterir. Yetersiz düzeyde aydınlatılan ortamlarda bile mükemmel görüntü sağlar.

B. USER

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanım
		Kontrast	Bir ekran görüntüsünün ön zemini ile arka zemini arasındaki kontrastı ayarlar.
		Parlaklık	Ekran görüntüsünün arka zemin parlaklığını ayarlar.
		ACM	ACM (Uyarlamalı Kontrast Yönetimi): ACM AÇMA/KAPAMA Anahtarı, varsayılan "KAPALI"
		Odak	Resim Odağını ayarlar. (yalnızca Analog modunda mevcuttur)
		Saat	Resim Saatini ayarlar. (yalnızca Analog modunda mevcuttur)

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanim
		Y. Konum	Yatay konumu ayarlar. (yalnızca Analog modunda mevcuttur)
		D. Konum	Dikey konumu ayarlar. (yalnızca Analog modunda mevcuttur)
	Yok	Sıcak	Renk ısısını sıcak beyaza ayarlar.
	Yok	Soğuk	Renk ısısını soğuk beyaza ayarlar.
		Kullanıcı Tanımı/Kırmızı	Kırmızı/Yeşil/Mavi yoğunluğunu ayarlar.
		Kullanıcı Tanımı/Yeşil	
	Kullanıcı Tanımı/Mavi		
	Yok	English	Çoklu dil seçimi.
	Yok	繁體中文	
	Yok	Deutsch	
	Yok	Français	
	Yok	Español	
	Yok	Italiano	
	Yok	简体中文	
	Yok	日本語	EMEA versja, tyko OSD
	Yok	Suomi	
	Yok	Nederlands	
		Y. Konum	OSD'nin yatay konumunu ayarlar.
		D. Konum	OSD'nin dikey konumunu ayarlar.
		OSD Zamaşıımı	OSD zamaşıımını ayarlar.
	Yok	Giriş Kaynağı	D-Sub, DVI-D dan girişsinyalini seçin
	Yok	Geniş Mod	Tam ekran, En/boy oranı modu için Geniş mod ayarını seçin.
	Yok	DDC/CI	DDC/CI desteeini AC/KAPAT.
	Yok	Bilgiler	Çözünürlüğü, Y/D frekansı ve mevcut giriş zamanlamasının giriş yuvasını gösterir.
	Yok	Reset	Otomatik konfigürasyon deęişikliklerini temizler ve renk sıcaklığını ılık ayarlar.
	Yok	Çikiş	Çözünürlüğü, Y/D frekansı ve mevcut giriş zamanlamasının giriş yuvasını gösterir.

Acer eColor Management OSD

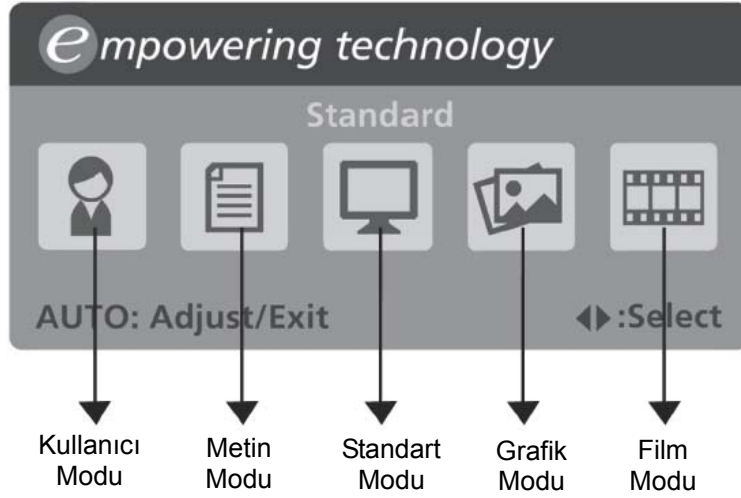

Çalıştırma talimatları

Acer eColor Management

1. Adım: Acer e Color Management OSD'sini açmak için "e" Tuşu'na basın ve senaryo modlarına ulaşın.
2. Adım: Modu seçmek için "<" ya da ">" tuşlarına basın.
3. Adım: Otomatik Ayarlama yapmak için "Auto Tuşu"na tekrar basın.

Özellikler ve yararları

Mod	Özellikler	Yararları
Standart	Varsayılan ayar.	Varsayılan ayar. Asıl ekran özelliğini gösterir.
Metin	Göz yorulmasını önlemek için parlaklık ve kontrastın en iyi ayarı.	Ekrandaki metinleri okumanın en rahat yolu.
Grafikler	Renkleri iyileştirir ve detayları ön plana çıkarır.	Resimler ve fotoğraflar, keskin detaylara görüntülenir.
Film	Sahneleri en detaylı haliyle gösterir.	Yetersiz düzeyde aydınlatılan ortamlarda bile mükemmel görüntü sağlar.
Kullanıcı	Kullanıcı tanımlı	Ayarlar, her duruma uyacak şekilde ince ayarlanabilir.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Servis işlemi öncesinde LCD monitörünüzü göndermeden önce, sorunu kendinizin teşhis edip edemediğini görmek üzere lütfen aşağıdaki sorunların giderilmesi listesini gözden geçiriniz.

(VGA Mode)

Sorunlar	Mevcut Durum	Çözüm
Görüntü yok	LED AÇIK	<ul style="list-style-type: none"> OSD'yi kullanarak, parlaklığı ve kontrastı maksimuma ayarlayınız veya bunları ilgili fabrika varsayılan ayarlarına resetleyiniz.
	LED KAPALI	<ul style="list-style-type: none"> Açma-Kapatma düğmesini kontrol ediniz. AC elektrik kablosunun monitöre düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.
	LED kehribar renkli olarak beliriyor	<ul style="list-style-type: none"> Video sinyal kablosunun monitörün arkasına düzgün bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol ediniz. Bilgisayar sisteminin gücünün AÇIK olduğunu kontrol ediniz.
Anormal Görüntü	Düzensiz Olmayan Görüntü	<ul style="list-style-type: none"> Giriş sinyali frekans eşleşmesinde soruna neden olabileceği için, grafik kartı ile monitörün özelliklerinin uyumlu olduğunu kontrol ediniz.
	Görüntü yok, Merkezden kaymış durumda veya ekran boyutundan çok küçük ya da çok büyük	<ul style="list-style-type: none"> OSD'yi kullanarak, standart olmayan sinyallerde ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, SAATİ, SAAT-VURUMUNU, Y-KONUMU ve D-KONUMU ayarlayınız.
		<ul style="list-style-type: none"> OSD'yi kullanarak, tam ekran görüntüsünün olmaması halinde, lütfen diğer bir çözünürlüğü veya dikey yenileme zamanlamasını seçiniz. Sinyal kablosunu değiştirmeden veya çıkarmadan önce ya da monitörü kapatmadan önce, görüntünün boyutunu ayarladıktan sonra birkaç saniye için bekleyiniz.

(DVI Mode)

Sorunlar	Mevcut Durum	Çözüm
Görüntü yok	LED AÇIK	<ul style="list-style-type: none"> OSD'yi kullanarak, parlaklığı ve kontrastı maksimuma ayarlayınız veya bunları ilgili fabrika varsayılan ayarlarına resetleyiniz.
	LED KAPALI	<ul style="list-style-type: none"> Açma-Kapatma düğmesini kontrol ediniz. AC elektrik kablosunun monitöre düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz.
	LED kehribar renkli olarak beliriyor	<ul style="list-style-type: none"> Video sinyal kablosunun monitörün arkasına düzgün bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol ediniz. Bilgisayar sisteminin gücünün AÇIK olduğunu kontrol ediniz.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: 23.6"W LCD Monitor
Trade Name: Acer
Model Number: G243HQ
SKU Number: G243HQxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:


- . EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- . EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- . EN61000-3-2:2006, Class D
- . EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- . EN60950-1:2001 + A11:2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Year to begin affixing CE marking 2009.



Easy Lai/Manager
Regulation, Acer Inc.

Apr. 28, 2009

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	23.6" W LCD Monitor
Model Number:	G243HQ
SKU Number: ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)	G243HQxxx
Name of Responsible Party: Address of Responsible Party:	Acer America Corporation 333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147