

Acer LCD monitor Návod na rychlou instalaci (QSG)

Důležité bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pečlivě následující instrukce. Ušchovejte tuto příručku pro budoucí využití.

- Čištění LCD monitoru;
 - Vypněte LCD monitor a odpojte jej ze sítě..
 - Nastříkejte na hadřík čisticí prostředek bez rozpouštědel a jemně obrazovku otřete.
- Neumísťujte LCD monitor do blízkosti okna. Vystavením monitoru dešti, vodě, vlhku nebo slunci jej můžete vážně poškodit.
- Netlačte na LCD obrazovku. Přílišným tlakem můžete způsobit trvalé poškození obrazovky.
- Nesnímejte kryt ve snaze opravit tento přístroj sami. Jakékoli servisní opravy by měl provádět jen autorizovaný technik.

5. LCD monitor skladujte v místnosti s pokojovou teplotou od 20°C do 60°C.

Skládáním monitoru mimo tento rozsah by mohlo dojít k trvalému poškození.

6. Pokud dojde k něčemu z následujících bodů, okamžitě monitor odpojte a přivolejte autorizovaného technika.

- Kabel přenášející signál od monitoru do PC je rozřepený nebo poškozený.
- Kapalina vylitá do LCD monitoru nebo byl monitor vystaven dešti.
- LCD monitor nebo obal je poškozen.

Obsah balení

LCD Monitor	Kabel pro přívod el. energie	Audio kabel	Kabel VGA	DVI kabel	Uživatelská příručka (CD)	Příručka rychlého spuštění
-------------	------------------------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------	----------------------------



Montáž monitoru s podstavcem

- Umístěte monitor na stojan.
- Připojte stojan na hrdlo monitoru, podél drážek.




Zapojování monitoru k počítači


Vytáhněte kolík ze stojanu displeje podle obrázku a potom nastavte výšku. Všimněte si, že po vytažení kolíku byste měli zařízení postavit na stůl, abyste předešli vysunutí horní části displeje. (jen u h / r)



- Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel počítače.
- Připojte videokabel do zdířky VGA IN na monitoru a do zdířky výstupu na videokartě počítače. Utáhněte šrouby na konektoru.
- Připojte videokabel do zdířky DVI-D IN na monitoru a do zdířky výstupu na videokartě počítače. Utáhněte šrouby na konektoru.
- Pomocí audio kabelu propojte zdířku (AUDIO IN) na monitoru s počítačem.
- Zasuňte napájecí kabel monitoru do napájecího portu na zadní straně monitoru.
- Zapojte napájecí kabely vašeho počítače a monitoru do neďaleké elektrické zásuvky.
- Zapněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a zapněte počítač.

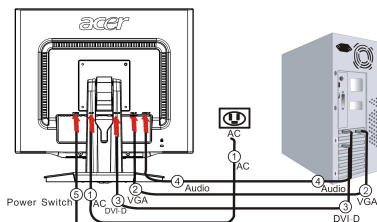

Používání monitoru



1	AUTO	AUTO	Pokud je OSD aktivní, stisknutím opustíte volby v OSD. Pokud OSD není aktivní stisknete a monitor automaticky upraví polohu, zaostření a frekvenci vašeho displeje.
2/3	< >	MINUS/ PLUS	Pokud je OSD aktivní, stisknutím zvolíte nebo upravíte volby OSD. Pokud OSD není aktivní, stisknete jednou, poté stisknete tlačítka označená MINUS nebo PLUS a upravíte sílu zvuku..
4	MENU	Funkce OSD	Stisknutím si zobrazíte OSD. Opětovným stisknutím zadáte volbu do OSD.
5	⏻	NAPÁJENÍ	Napájení zapnuto/vypnuto Zelená: napájení zapnuto Oranžová: režim spánku