

Monitor LCD Acer Stručná instalační příručka

Důležité


Poznámka: Tento výrobek lze používat pouze s dodaným napájecím příslušenstvím.

Před nainstalováním tohoto monitoru LCD zvažte následující podmínky, za kterých má být monitor nainstalován:

- Zkontrolujte, zda napájení monitoru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Nenechávejte děti používat přístroj bez dozoru.
- Další bezpečnostní informace najdete v příručce na přiloženém disku CD-ROM.
- Pro minimalizaci odrazů na obrazovce monitoru chraňte své oči a zajistěte si tu nejlepší možnou kvalitu zobrazení - nainstalujte monitor LCD do blízkosti oken nebo tak, aby se za ním nacházel zdroj světla. Na monitor se dívejte ze vzdálenosti alespoň 30 cm.
- Horní okraj monitoru by měl být o něco výš, než rovina vašeho pohledu.
- Nastavte přední a zadní úhel monitoru v závislosti na vašem úhlu pohledu na obrazovku tak, abyste mohli monitor pohodlně sledovat.

Součásti a příslušenství přístroje


Monitor LCD
(s reproduktory)




Kabel signálu D-Sub




Kabel signálu DVI
(Nepovinné)



Stručná instalační příručka




Napájecí kabel



Zvukový kabel



Uživatelská příručka
(disk CD)




Průvodce instalací Poznámka: Před zahájením instalace si pečlivě přečtete část [Důležitě].

Rychlá instalace Pro rychlou instalaci proveďte následující kroky(viz obrázek):


Sestavení podstavce monitoru

- Vybalte podstavec monitoru z krabice a položte jej na plochý stůl.
- Vybalte monitor LCD z obalového materiálu a sestavte jej s podstavcem zasunutím podél kolejničky. Jakmile je monitor s podstavcem správně smontován, uslyšíte zvuk - cvaknutí.



Připojení k počítači


- Zkontrolujte, zda je síťový vypínač počítače v poloze "vypnuto" a zda je odpojen síťový napájecí kabel.
- Zapojte a upevněte oba konce datového kabelu k počítači a na druhé straně k monitoru LCD.
- Pokud je model monitoru LCD vybaven vestavěnými reproduktory, zapojte audio kabel, upevněný k monitoru, k výstupu zvukové karty počítače PC a do audio vstupu na zadní straně monitoru LCD.
- Připojte k monitoru LCD přiložený síťový napájecí kabel.
- Druhý konec síťového napájecího kabelu zapojte do síťové zásuvky.
- Pomocí kabelové spony sepněte napájecí kabel a kabel signálu D-sub/ kabel DVI-D.
- Zapněte napájení počítače a monitoru LCD.



- ❶ Napájecí kabel
- ❷ Kabel zvuku
- ❸ Kabel signálu DVI (volitelný)
- ❹ Kabel signálu D-Sub

Nastavení monitoru

Popisy tlačítek

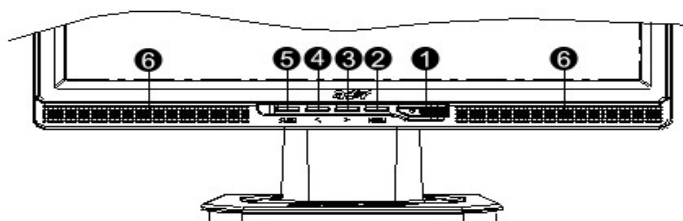

| | | | |
|---|----------------|-----------------------------|---|
| 1 | | Zdroj napájení | Napájení zap. / vyp. Zelený indikátor: napájení je zapnuto a režim je normální Oranžový indikátor: stav "spánku" (Sleep) v režimu úspory energie Indikátor nesvítí: vypnuto |
| 2 | Menu (Nabídka) | Nabídka OSD na obrazovce | Stiskněte toto tlačítko pro vstup do nabídky OSD na obrazovce. Dalším stisknutím tlačítka nabídku OSD na obrazovce zrušíte. |
| 3 | > | Plus | Stiskněte toto tlačítko pro volbu nebo seřízení parametru ve chvíli, kdy je zobrazena nabídka OSD na obrazovce. |
| 4 | < | Minus | Stiskněte toto tlačítko a klepněte na tlačítko < a > pro nastavení hlasitosti ve chvíli, kdy není zobrazena nabídka OSD na obrazovce (pouze pro modely, vybavené reproduktory). |
| 5 | Auto | Automatické seřízení | Stiskněte toto tlačítko pro ukončení ručního nastavení ve chvíli, kdy je zobrazena nabídka OSD na obrazovce. Stiskněte toto tlačítko, aby monitor provedl automatickou optimalizaci polohy obrazu, fáze a hodinových pulzů ve chvíli, kdy není zobrazena nabídka OSD na obrazovce. |
| 6 | Reproduktor | (Pro modely s reproduktory) | |