

## Acer LCD-Display Schnellstartanleitung

### Wichtig


**Hinweis:** Dieses Produkt kann nur mit den mitgelieferten Netzzubehöerteilen betrieben werden.

Beachten Sie vor Installation des LCD-Displays folgende Installationsanforderungen für das Display:


- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Produkts mit der lokalen Spannung übereinstimmt.
- Kinder dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt in Betrieb nehmen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitshinweise im Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Um die Reflektion des Displays zu minimieren, schützen Sie Ihre Augen und achten Sie auf Topqualität, stellen Sie Ihr LCD-Display nicht neben Fenstern oder an Stellen mit Hintergrundbeleuchtung auf. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen Display und Ihren Augen.
- Die Oberkante des Displays sollte ein wenig höher als Ihre Sichtlinie sein.
- Kippen Sie das Display Ihrem Sichtwinkel entsprechend nach vorne oder nach hinten, um das Display bequem betrachten zu können.

### Componenten en Toebehoren


LCD-Monitor  
(mit Lautsprechern)




D-Sub Signalkabel




DVI Signalkabel  
(Optional)



Schnellstartanleitung



Netzkabel



Audiokabel



Bedienungsanleitung  
(CD)



## Installatiegids


### Schnellinstallation

**Opmerking:** Lees aandachtig de paragraaf [Wichtig] voordat u begint met de installatie

Vervollständigen Sie die folgenden Schnellinstallationsschritte(Siehe Abbildung.):


#### Montieren des Monitorfußes

- Nehmen Sie den Fuß aus dem Paket heraus und stellen ihn auf einen flachen Tisch.
- Nehmen Sie den LCD-Monitor aus dem Karton heraus und montieren den Monitor und den Fuß zusammen. Sie hören einen Klick-Ton, wenn der Monitor richtig in die Schiene des Fußes einrastet.



#### Verbinden mit dem PC


- Stellen Sie sicher, dass der PC ausgeschaltet ist und das Netzkabel ausgesteckt ist.
- Verbinden Sie den LCD-Monitor über das Signalkabel mit Ihrem PC.
- Wenn Ihr LCD-Monitor integrierte Lautsprecher hat, dann verbinden Sie bitte das beigelegte Audiokabel mit dem Audioausgang an Ihrem PC und mit dem Audioeingang an der Rückseite des LCD-Monitors.
- Verbinden Sie das beigelegte Netzkabel mit dem LCD-Monitor.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
- Binden Sie Stromkabel und D-Sub-Signalkabel/DVI-D-Kabel mit dem Kabelbinder zusammen.
- Schalten Sie Ihren PC und den LCD-Monitor an.




- ❶ Netzkabel
- ❷ Audiokabel
- ❸ DVI Signalkabel (optional)
- ❹ D-Sub Signalkabel

## Monitorsteuerelemente

Tastenbeschreibung

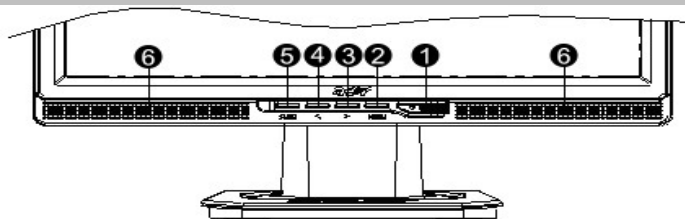

1		Stromversorgung	Ein-/Ausschalten Grüne LED: Eingeschaltet und im Normalbetrieb. Orange LED: Im Energiesparmodus. LED aus: Ausgeschaltet.
2	Menü	OSD-Menü	Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü zu öffnen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um das OSD-Menü zu schließen.
3	>	Plus	Drücken Sie diese Taste, um ein OSD-Menüelement auszuwählen oder eine Funktion im OSD-Menü einzustellen.
4	<	Minus	Wenn Ihr Monitor Lautsprecher hat und das OSD-Menü nicht aktiv ist, können Sie mit den Tasten < und > die Lautstärke regeln. (Für Modelle mit Lautsprecher)
5	Auto	Automatische Einstellung	Wenn das OSD-Menü angezeigt ist, drücken Sie bitte diese Taste, um das Menü zu schließen. Wenn das OSD-Menü nicht angezeigt ist, drücken Sie diese Taste, um Position, Phase und Takt automatisch einstellen zu lassen.
6	Lautsprecher	(Für Modelle mit Lautsprecher)	