

ЖК-монитор Асер Краткое руководство

Важно


Примечание: данный продукт можно использовать только с сетевыми аксессуарами, входящими в комплект поставки.

Перед установкой монитора ознакомьтесь с приведенными рекомендациями:


- Проверьте, соответствует ли напряжение в местной сети рабочему напряжению монитора.
- Не позволяйте детям пользоваться изделием без присмотра.
- Более подробные рекомендации по технике безопасности смотрите в руководстве, находящемся на компакт-диске, поставляемом вместе с монитором.
- Не устанавливайте свой дисплей ЖКД возле окон или в местах, где будет присутствовать заднее освещение, чтобы свести к минимуму отражение от дисплея, защитить глаза и обеспечить отличное качество. Дисплей должен находиться на расстоянии минимум 30 см от глаз.
- Верхний край монитора должен находиться чуть выше глаз.
- Отрегулируйте наклон монитора, ориентируясь на свой угол зрения, так, чтобы создать максимальное удобство при работе.

Компоненты и аксессуары


ЖКД-дисплей
(с динамиками)




Сигнальный кабель D-Sub Сигнальный кабель DVI
(Дополнительно)



Краткое руководство




Кабель питания



Аудиокабель



Руководство для
пользователя (CD)




Руководство по установке **Примечание:** перед началом установки внимательно прочитайте Важно.

Быстрая установка Для быстрой установки выполните следующие действия(См. рисунок):


Соберите подставку дисплея

- Выньте подставку из коробки и поставьте ее на ровный стол.
- Выньте из коробки ЖКД-дисплей и вставьте дисплей в подставку по направляющей. При правильном закреплении дисплея в подставке Вы услышите характерный щелчок.



Подключение к ПК


- Убедитесь, что питание ПК выключено, а вилка питания вынута.
- Подключите и закрепите оба конца сигнального кабеля соответственно на главном ПК и на ЖКД-дисплее.
- Если Ваш ЖКД-дисплей имеет встроенные динамики, подключите аудиокабель, прилагаемый к дисплею, с выхода аудиоплаты ПК на аудиовход сзади ЖКД-дисплея.
- Подключите к ЖКД-дисплею прилагаемый кабель питания.
- Вставьте кабель питания в розетку.
- При помощи фиксатора свяжите кабель питания и сигнальный кабель D-sub или DVI-D.
- Включите питание ПК и ЖКД-дисплея.



- ❶ Кабель питания
- ❷ Аудиокабель
- ❸ Сигнальный кабель DVI (дополнительно)
- ❹ Сигнальный кабель D-Sub

Настройка дисплея

Определение клавиш

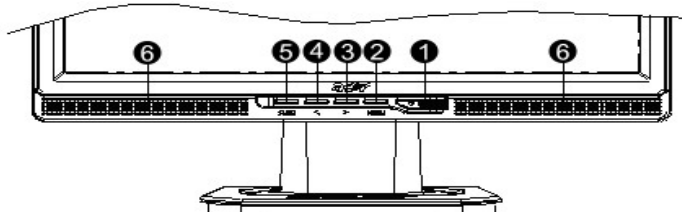

1		Источник питания	Включение/выключение питания Зеленый цвет: Питание включено, в норме Оранжевый цвет: Состояние "сна" в режиме экономии энергии Без цвета: Питание выключено
2	Меню	Экранное меню	Нажмите эту кнопку для входа в экранное меню. Для выхода из экранного меню нажмите ее повторно.
3	>	Больше	Нажимайте эту кнопку для выбора или настройки, когда отображено экранное меню.
4	<	Меньше	Когда экранное меню не отображается, нажмите эту кнопку и щелкните < и > для настройки громкости (только для моделей с динамиками)
5	Авто	Автоматическая настройка	Нажмите эту кнопку для выхода из режима ручной настройки, когда отображено экранное меню. Нажмите эту кнопку для автоматической оптимизации положения дисплея, фазы и импульсов регенерации, когда экранное меню не отображено.
6	Динамик	(Для моделей с громкоговорителями.)	