

Acer LCD Monitor Základné pokyny

Dôležité


Dbajte na to, že tento výrobok môže byť uvedený do činnosti len s pripojeným zdrojovým príslušenstvom.

Pred inštaláciou vášho LCD monitora zosúlajte nasledujúce odporúčenia s pokynmi inštalácie monitora v návode:

- Uistite sa, či elektrické napätie miestnej siete je vhodné na pripojenie výrobku.
- Nedovoľte deťom obsluhovať výrobok bez dozoru.
- Pre dodržanie ďalších bezpečnostných pokynov si prečítajte návod na pripojenom CD.
- Aby ste minimalizovali reflexiu displeja, ochráňte svoje oči a uistite sa o výbornej kvalite, neinštalujte váš LCD displej blízko okien alebo kde je svetlo z poza displeja. Nechajte displej najmenej 30 cm od vašich očí.
- Vrchný okraj obrazovky by mal byť trochu vyššie ako je rovina Vašho pohľadu.
- Nastavte všetky uhly obrazovky monitora v súlade s Vaším smerom pohľadu pre zaistenie čo najlepšej kvality zorného pola.

Komponenty a príslušenstvo


LCD Monitor
(s reproduktormi)




D-Sub Dátový kábel




DVI Dátový digitálny kábel
(voliteľný)



Užívateľská príručka



Prívodový napäťový kábel



Zvukový (Audio) kábel



Návod na použitie (CD)




Sprievodca inštaláciou **Upozornenie:** Pozorne si prečítajte túto (dôležitú) časť pred začatím inštalácie.

Rýchla inštalácia Pre rýchlu inštaláciu postupujte podľa nasledovných krokov (Vid. obr.):


Montáž podstavca monitora

- Vyberte podstavec z krabice a položte ho na rovnú plochu.
- Vyberte Váš LCD monitor z krabice a spojte ho s podstavcom v mieste koľaje. Ak je monitor na podstavec nasadený správne, budete počuť zvuk zacvaknutia.



Pripojenie k počítaču


- Uistite sa, či Váš počítač je vypnutý a prívodový kábel je vypojený zo siete.
- Spojte a upevnite oba konce dátového kábla do Vášho počítača a následne do LCD monitora v tomto poradí.
- Ak má Váš LCD monitor zabudované reproduktory, spojte pripojený zvukový (audio) kábel z výstupu zvukovej karty vo Vašom počítači do audio vstupu na zadnej strane Vášho LCD monitora.
- Zapojte pripojený prívodový napäťový kábel do Vášho LCD monitora.
- Zasuňte prívodový napäťový kábel do elektrickej zásuvky.
- Použite svorku kábla na upevnenie sieťového kábla a D-sub Dátového kábla / DVI - Dátového kábla do jedného zväzku.
- Zapojte prívodové káble Vášho počítača a LCD monitora do siete a zapnite počítač i monitor.



- ❶ Prívodový napäťový kábel
- ❷ Zvukový (audio) kábel
- ❸ DVI Dátový digitálny kábel (Voliteľný)
- ❹ D-Sub Dátový kábel

Nastavenie monitora

Základný popis

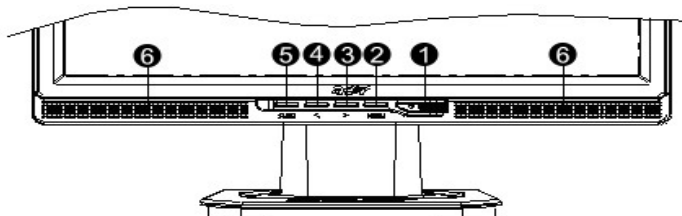

1		Vypínač	Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť Zelená kontrolka: Stav – zapnutý, monitor je v činnosť Oranžová kontrolka: Odpočinkový stav - režim šetriča energie Bez svetelnej signalizácie: Stav - vypnutý
2	Menu	Menu OSD	Zatlačte toto tlačidlo pre vstup do menu OSD. Pre výstup z menu OSD ho zatlačte ešte raz.
3	>	Plus	Zatlačte toto tlačidlo pre výber alebo nastavenie keď je okno OSD zobrazené.
4	<	Mínus	Zatlačte toto tlačidlo a potom stlačte znak < a > pre nastavenie hlasitosti, keď okno OSD nie je zobrazené (len pre modely so zabudovanými reproduktormi)
5	Auto	Automatické nastavenie	Zatlačte toto tlačidlo pre výstup z príručky keď je okno OSD zobrazené. Stlačením tohto tlačidla sa optimalizuje poloha, fáza obrazu a jeho frekvencia, pričom okno OSD nie je zapnuté.
6	Reproduktor	(Pre modely s reproduktormi)	