

## Monitor LCD Acer Guía de Inicio Rápido

### Importante


**Nota:** Este producto sólo puede operar con los accesorios incluidos de alimentación de energía.

Antes de instalar su monitor LCD, considere lo siguiente con referencia a las condiciones bajo las cuales se va a instalar el monitor:


- Asegúrese que el voltaje del producto concuerda con el voltaje local.
- No permita que menores de edad operen el producto solos.
- Para más información acerca de la seguridad, por favor lea el manual en el CD-ROM incluido.
- Para minimizar el reflejo de la pantalla, proteger sus ojos y optimizar la calidad, no instale us pantalla LCD cerca de ventanas o en un lugar en el que la luz proceda de detrás. Mantenga la pantalla alejada al menos 30 cm de sus ojos.
- El borde superior del monitor debe estar un poco más alto que su línea de visión.
- Ajuste los ángulos de inclinación posterior y frontal del monitor con base en su ángulo visual de manera que pueda ver el monitor de manera confortable.

### Componentes y accesorios


Pantalla LCD  
(con altavoces)




Cable de señal D-Sub




Cable de señal DVI  
(opcional)



Guía de Inicio Rápido



Cable de alimentación



Cable de audio



Guía del usuario (CD)




**Guía de Instalación**  
**Instalación rápida**

**Nota:** Lea la sección [Importante] cuidadosamente antes de comenzar la instalación.  
 Complete los pasos siguientes para realizar una instalación rápida(Consulte la figura):


**Montar la base de la pantalla**

- Saque la base de la caja y colóquela en una mesa plana.
- Saque la pantalla LCD de la caja de cartón y móntela junto con la base y el riel. Escuchará un clic cuando la pantalla y la base estén correctamente acopladas.



**Conexión con su PC**


- Asegúrese de que la fuente de alimentación de su PC está apagada y que el enchufe de alimentación está desconectado.
- Conecte y fije ambos extremos del cable de señal a su PC y a la pantalla LCD respectivamente.
- Si la pantalla LCD tiene altavoces integrados, conecte el cable de audio proporcionado a la pantalla desde la salida de la tarjeta de sonido de su PC a la entrada de audio situada en la parte posterior de la pantalla LCD.
- Conecte el cable de alimentación proporcionado a la pantalla LCD.
- Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
- Utilice el enlace de cable para conectar el cable de señal D-sub/Cable DVI-D.
- Conecte las fuentes de alimentación de su PC y de la pantalla LCD.



- ❶ Cable de alimentación
- ❷ Cable de audio
- ❸ Cable de señal DVI (opcional)
- ❹ Cable de señal D-Sub

**Ajuste del monitor**

Definición de teclas

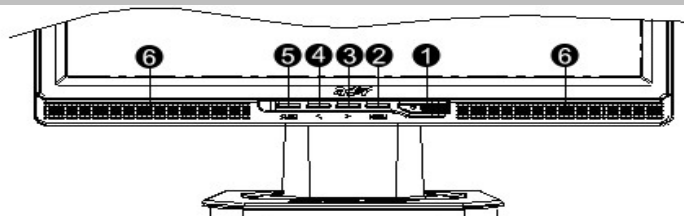

1		Fuente de alimentación	Encendido/Apagado Indicación verde: alimentación conectada y funcionando con normalidad Indicación naranja: estado de reposo en el modo de ahorro de energía Indicación sin color: apagado
2	Menú	Menú en pantalla OSD	Presione este botón para entrar en el menú OSD. Presiónelo de nuevo para salir de dicho menú.
3	>	Más	Presione este botón para realizar una selección o un ajuste cuando el menú OSD esté visible.
4	<	Menos	Presione este botón y haga clic en < y > para ajustar el volumen cuando el menú OSD no esté visible (sólo para el modelo con altavoces)
5	Automático	Ajuste automático	Presione este botón para salir del modo manual cuando el menú OSD esté visible. Presione este botón para optimizar automáticamente la posición, fase y reloj de la pantalla cuando el menú OSD no esté visible.
6	Altavoz	(Para modelos con altavoces)	