

## Σύντομος Οδηγός Εγκατάστασης (ΣΟΕ) για LCD οθόνη της Acer

### Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει να φυλάζετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

- Για να καθαρίσετε την LCD οθόνη  
 --Σβήστε την LCD οθόνη και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας.  
 -- Ψεκάστε ένα μη διαλυτικό καθαριστικό διάλυμα σε ένα πανί.  
 -- Καθαρίστε απαλά την οθόνη με το υγρό πανί.
- Μην τοποθετείτε την LCD οθόνη κοντά σε ένα παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε νερό βροχής, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να την βλάψει σοβαρά.
- Μην ασκείτε πίεση πάνω στην LCD οθόνη. Η άσκηση πίεσης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
- Μην αφαιρείτε το καπάκι και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνιου σας. Η κάθε φύσης επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται από αρμόδιο τεχνικό.
- Να αποθηκεύετε την LCD οθόνη σε δωμάτιο με θερμοκρασία  $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}C$  (ή  $-4^{\circ} \sim 140^{\circ}F$ ). Η φύλαξη της LCD οθόνης σε θερμοκρασία εκτός αυτού του εύρους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μόνιμης ζημιάς.
- Αν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω, βγάλτε αμέσως την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν αρμόδιο τεχνικό.
  - \* Το καλώδιο από την οθόνη στον υπολογιστή υποστεί ζημιά ή είναι φθαρμένο.
  - \* Έχει χυθεί υγρό πάνω στην LCD οθόνη ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
  - \* Η LCD οθόνη ή το καπάκι της έχει υποστεί ζημιά.
- Απαιτείται μια πιστοποιημένη γραμμή για τη σύνδεση αυτής της συσκευής σε μια πρίζα ρεύματος. Για ονομαστικό ρεύμα έως 6A και βάρος συσκευής πάνω από 3 kg, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γραμμή που δεν είναι πιο ελαφριά από H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

### Περιεχόμενα συσκευασίας

LCD οθόνη



Εγχειρίδιο Χρήστη  
(CD)

Σύντομος Οδηγός  
Εγκατάστασης

Καλώδιο  
Τροφοδοσίας


Καλώδιο D-SUB

Καλώδιο DVI  
(προαιρετικό)



### Σύνδεση Της Οθόνης Σας με έναν Υπολογιστή

- \* Σβήστε τον υπολογιστή σας.
- \* Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου σήματος στην υποδοχή D-SUB ή DVI (προαιρετική) της LCD οθόνης.
- \* Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σήματος στη θύρα D-SUB ή DVI (προαιρετική) του υπολογιστή σας.
- \* Βεβαιωθείτε πως έχουν γίνει καλά οι συνδέσεις.
- \* Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην LCD Οθόνη.
- \* Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα ρεύματος.

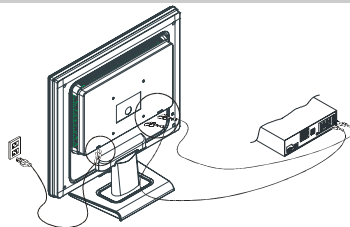

### Λειτουργία Της Οθόνης Σας



1	Κουμπί Ρύθμισης/Εξόδου	Αυτόματης	4	MENOU/ΕΙΣΟΔΟΣ
2	<		5	Λυχνία LED
3	>		6	⏻ / Κουμπί Τροφοδοσίας