

Podręcznik szybkiej instalacji monitora Acer LCD

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać podane poniżej instrukcje. Podręcznik ten należy zachować na wypadek potrzeby jego użycia w przyszłości.

- Aby oczyścić ekran monitora LCD;
 - Wyłącz zasilanie monitora LCD i odłącz przewód zasilania prądem zmiennym.
 - Spryskaj ściereczkę środkiem czyszczącym nie zawierającym rozpuszczalników.
 - Delikatnie przetrzyj ekran zwilżoną ściereczką.
- Nie należy ustawiać monitora LCD w pobliżu okna. Narażanie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego, może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Nie wolno naciskać ekranu LCD. Nadmierny nacisk może spowodować nieodwracalne uszkodzenie ekranu.
- Nie wolno zdejmować pokrywy lub usiłować naprawiać urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowanego technika.
- Temperatura pomieszczenia w którym znajduje się monitor LCD powinna mieścić się w zakresie -20° ~ 60°C (lub -4° ~ 140°F). Przechowywanie monitora LCD w pomieszczeniach, w których temperatura nie mieści się w tym zakresie, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
- W przypadku wystąpienia któregokolwiek z podanych poniżej zdarzeń, należy natychmiast odłączyć monitor i skontaktować się z autoryzowanym technikiem.
 - * Został przetarty lub uszkodzony kabel sygnałowy łączący monitor z komputerem PC.
 - * Na monitor LCD został wylany płyn lub monitor został wystawiony na działanie deszczu.
 - * Uszkodzony został monitor LCD lub jego obudowa.
- Do połączenia tego urządzenia ze źródłem zasilania wymagane jest użycie linii certyfikowanej. Dla prądu znamionowego do 6A i wadze urządzenia powyżej 3 kg, konieczne jest zastosowanie linii o parametrach nie mniejszych niż H05VV-F, 3G, 0.75 mm².

Zawartość opakowania

Monitor LCD




Podręcznik użytkownika (CD)



Podręcznik szybkiej instalacji



Przewód zasilający



Kabel D-SUB




Kabel DVI (opcja)




Podłączanie monitora do komputera

- * Wyłącz zasilanie komputera.
- * Przyłączyć jeden koniec kabla sygnałowego do gniazda D-SUB lub DVI (opcja) w monitorze LCD.
- * Przyłączyć drugi koniec kabla sygnałowego do gniazda D-SUB lub DVI (opcja) komputera PC.
- * Sprawdź jakość połączeń.
- * Podłącz przewód zasilający do monitora LCD.
- * Podłącz przewód zasilający do źródła prądu zmiennego.

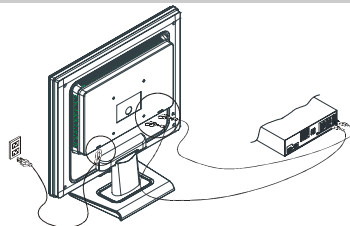

Obsługa monitora



1	Przycisk Auto Adjust / Exit	4	MENU/ ENTER
2	<	5	Wskaźnik zasilania
3	>	6	⏻ / Przycisk zasilania