

## Guia de Configuração Rápida do monitor LCD Acer (QSG)

### Instruções Importantes sobre Segurança

Leia estas instruções cuidadosamente. Este manual deverá ser usado para consulta futura.

- Limpar a tela do monitor OSD:
  - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo CA.
  - Use um aerosol com solução não solvente em um pano.
  - Limpe suavemente a tela com o pano umedecido.
- Não coloque o monitor LCD próximo à janela. Expor o monitor à chuva, umidade ou luz solar pode danificá-lo severamente.
- Não pressione a tela LCD. Pressão excessiva pode causar dano permanente ao vídeo.
- Não remova a tampa ou tente consertá-lo. Qualquer tipo de serviço deverá ser feito pelo pessoal técnico autorizado.
- Armazene o monitor LCD em um local com temperatura de  $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$  (ou  $-4^{\circ} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ). Armazenar o monitor LCD fora desta faixa poderia resultar em dano permanente.
- Se qualquer dos itens seguintes ocorrerem, desligue imediatamente seu monitor e entre em contato com o pessoal técnico autorizado.
  - \* O cabo sinal do computador para o monitor está rompido ou danificado.
  - \* Caiu líquido no monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
  - \* O monitor LCD ou a caixa foi danificada.
- É necessário um cabo certificado para conectar este equipamento em uma tomada de parede. Para uma corrente nominal de até 6A e um peso do equipamento acima de 3kg, um cabo não muito mais leve do que H05VV-F, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup> deve ser usado.

### Conteúdo da embalagem

Monitor LCD




Manual do utilizador (CD)



Guia de configuração rápida



Cabo de Alimentação



Cabo D-SUB




Cabo DVI (opcional)




### Ligar o Monitor a um Computador

- \* Desligue seu computador.
- \* Conecte uma extremidade do cabo de sinal à porta D-SUB ou DVI (opcional) do Monitor LCD.
- \* Conecte a outra extremidade do cabo de sinal à porta D-SUB ou DVI (opcional) de seu PC.
- \* Certifique-se de que ambas as conexões estejam firmes.
- \* Ligue o cabo de força à tomada CA.
- \* Conecte o cabo de alimentação CA na fonte de alimentação.

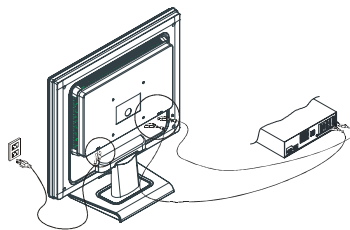

### Instruções de instalação



1	Botão de energia	4	MENU / ENTRAR
2	<	5	Indicador de energia
3	>	6	⏻ / Botão de Auto-ajuste/Saída