

## Acer 液晶显示器快速安装指南

### 重要的安全指示

仔细阅读下面的说明。本手册应妥善保存以备将来使用。

- 液晶显示器屏幕的清洁：
  - 一关掉显示器并且切断交流电源。
  - 一将棉纱喷上一些非溶剂型清洗液。
  - 一用湿面纱轻柔地擦拭显示屏。
- 请不要将液晶显示器放置在窗户附近。显示器经雨水、潮气或者日照会受到严重的损坏。
- 不要使显示器的显示屏承受压力。过大的压力可能会给显示器造成无法修复的损坏。
- 不要打开盖板或者尝试维修该显示器。任何性质的维修均应该由得到授权的技术人员进行。
- 放置液晶显示器的室内温度应保持在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ )之间。超过此范围，可能对液晶显示器造成永久性的损坏。
- 发生任何下述情况，请立即拔下显示器电源插头并且通知授权维修人员进行处理。
  - ★ 显示器到计算机的信号线损坏或者损毁。
  - ★ 液体洒入液晶显示器或者显示器遭受雨淋。
  - ★ 液晶显示器或者外壳损坏。
- 与电源插座之间的连线必须经过检验。对于额定电流高于6A并且重量大于3公斤的设备，所使用的电源线规格不得低于H05VV-F, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>。

### 清点包装内容

液晶显示器


使用手册 (CD)

快速安装手册

电源线


讯号线 (D-SUB)

讯号线 (DVI)  
(可选)



### 连接到电脑

- \* 关掉显示器电源。
- \* 将信号线一端插入 LCD 显示器的 D-SUB 或 DVI (可选) 接口。
- \* 将信号线另一端插入计算机的 D-SUB 或 DVI (可选) 接口。
- \* 确认连接牢固。
- \* 将电源线连接到显示器的 AC 插座。
- \* 电源线连接到交流电源上。

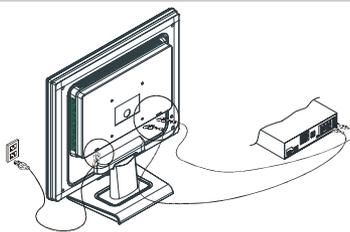

### 调整显示器的显示



1	自动调节键/退出	4	菜单/选择
2	<	5	电源指示灯
3	>	6	⏻ / 电源开关