

Acer 液晶顯示器快速安裝指南

重要的安全指示

請仔細閱讀下列各項指示。這本手冊應該被妥善保管以便將來使用。

- 清潔 LCD 顯示器螢幕
 - 關閉 LCD 顯示器電源，並且拔除 AC 電源線。
 - 將清潔劑噴灑在碎布上。
 - 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
- 別把 LCD 顯示器放置在靠近窗戶的位置。將顯示器暴露於雨水，溼氣或日光將會對顯示器造成嚴重損害。
- 別重壓 LCD 螢幕。超重的壓力可能對 LCD 顯示器造成永久的損害。
- 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該由被經認可的技術人員執行。
- 放置液晶顯示器的室內溫度應保持在 $-20^{\circ}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\sim 140^{\circ}\text{F}$) 之間。超出此範圍使用可能導致 LCD 顯示器永久的損害。
- 如果有任何下列各項情況發生，請立刻拔開你的顯示器電源並且求助經認可的技術人員。
 - ★ 連接顯示器到個人電腦的訊號線被磨損或損壞。
 - ★ 液體被澆入 LCD 顯示器之內或受到雨淋。
 - ★ LCD 顯示器或外殼損壞。
- 本裝置需要獲得認證的電源線來連接電源插座。對於額定電流最高 6A，重量 3 kg 以上的裝置，必須使用大於 H05VV-F，3G，0.75 mm² 的電源線。

清點包裝內容

液晶顯示器




使用手冊 (CD)



快速安裝手冊



電源線



訊號線 (D-SUB)




訊號線 (DVI)
(選配)




連接到電腦

- * 關閉電腦和 LCD 顯示器電源。
- * 把訊號線的一端接到 LCD 螢幕的 D-SUB 或 DVI (選配) 接頭上。
- * 把訊號線的另一端接到電腦的 D-SUB 或 DVI (選配) 接頭上。
- * 確認連接牢固。
- * 連結電源線到顯示器。
- * 連結電源線到 AC 電源插座。

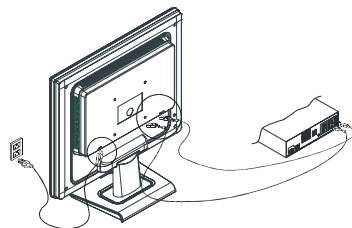

調整顯示器的顯示



1	自動調整鍵/退出	4	目錄表/選擇
2	<	5	電源指示燈
3	>	6	⏻ / 電源開關