

Acer projektorius

K10 naudojimosi instrukcija

Autorinės teisės © 2008. Acer Incorporated.
Visos teisės saugomos.

Acer projektorius K10 naudojimosi instrukcija
Pirmas leidimas: 12/2008

Šiame leidinyje pateikiama informacija gali būti periodiškai keičiama, neįsipareigojant informuoti apie peržiūrėtą ir pakeistą informaciją. Šie pokyčiai bus įtraukti į naujus šio žinyno leidimus, pateikti papildomais dokumentais arba leidiniais. Dėl šio leidinio turinio įmonė nepriima nusiskundimų ir neteikia jokių garantijų, nei tiesioginių, nei numanomų ir atsisako bet kokios numanomos garantijos dėl gaminio prekinės vertės arba tinkamumo konkrečiai paskirčiai.

Žemiau esančiame laukelyje įrašykite modelio numerį, serijos numerį, pirkimo datą ir pirkimo vietą. Serijos numeris ir modelio numeris yra užrašyti ant jūsų kompiuterio priklijuotoje etiketėje. Kreipdamiesi dėl jūsų įsigyto gaminio būtinai nurodykite jo serijos numerį, modelio numerį ir pirkimo informaciją.

Jokia šio leidinio dalis be atitinkamo raštiško Acer Incorporated leidimo negali būti atgaminama, saugoma paieškos sistemose, perduodama bet kokiomis elektroninėmis, mechaninėmis ryšio priemonėmis, kopijuojama, įrašoma ar kitaip dauginama.

Acer projektorius K10

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

Pirkimo vieta: _____

Acer pavadinimas ir Acer logotipas yra registruoti Acer Incorporated prekiniai ženklai. Kitų kompanijų produktų pavadinimai ir prekiniai ženklai čia naudojami tik kaip nuorodos ir yra tų kompanijų nuosavybė.

Informacija jūsų saugai ir patogumui

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šį dokumentą ateičiai. Laikykitės visų ant gaminio pažymėtų įspėjimų ir instrukcijų.

Išjunkite produktą prieš valymą

Išjunkite šį produktą iš sieninio elektros maitinimo lizdo prieš atlikdami valymo darbus. Nenaudokite skystų valiklių arba aerozolinių valiklių. Valykite drėgnu skudurėliu.

Niekada neišjunginėkite prietaiso traukdami maitinimo laidą iš lizdo

Prijungdami prietaisą prie ar jį atjungdami nuo išorinių maitinimo šaltinio, visada laikykitės šių nurodymų:

- Pirmiausia pajunkite maitinimo bloką ir tik po tojunkite maitinimo laidą į kintamosios srovės (AC) lizdą.
- Pirmiausia iš maitinimo lizdo išjunkite prietaisą ir tik tada atjunkite jį nuo kompiuterio.
- Jei sistema turi kelis maitinama iš kelių maitinimo šaltinių, pirmiausia atjunkite visus maitinimo laidus iš maitinimo lizdų.

Atsargumo priemonės įjungus prietaisą

Prieš pajungdami prietaisą maitinimui į elektros lizdą, stenkitės, kad lizdas būtų kiek įmanoma arčiau prietaiso ir naudotojo. Kai reikia išjungti prietaisom maitinimą, nepamirškite iš elektros maitinimo lizdo ištraukti maitinimo laido šakutės.



Įspėjimas!

- Nenaudokite šio produkto netoli vandens.
- Nedėkite šio produkto ant nestabilaus padėklo, stovo ar netvirtu stalo. Jei produktas nukristų, jis gali būti rimtai apgadintas.
- Tarpai ir ertmės yra skirti ventilacijai, kuri užtikrina patikimą šio produkto veikimą ir saugo jį nuo perkaitimo. Šios angos neturi būti uždengiamos arba užblokuojamos. Nedėkite produkto taip, kad jo ertmės ir ventilacijos angas užblokuotų lova, sofa, kilimas ar kitoks panašus paviršius.

Niekada nestatykite šio produkto netoli ar virš radiatoriaus ar kitokio šilumos šaltinio, integruotos šildymo instaliacijos jei neįmanoma užtikrinti geros šio produkto ventilacijos.

- Niekada į produkto ertmės ir angas neikiškite jokių daiktų, nes jie gali susiliesti su pavojingoje įtampoje esančiais taškais arba gali sukelti trumpą elektros dalyį jungimą ir nukrešti elektrą. Jokiais būdais nepilkite jokio skysčio ant šio produkto ar į šį produktą.

- Tam, kad išvengtumėte produkto vidinių detalių apgadinimo arba tam, kad neištekėtų baterijos elektrolitas, nedėkite šio produkto ant vibruojančių paviršių.
- Niekada šio produkto nenaudokite su kokia nors sportine, mankštos ar vibruojančia įranga, nes dėl to gali kilti trumpas jungimas, gali būti apgadinti rotorius prietaisais ar lempa.

Maitinimas elektros srove

- Prie šio produkto junkite tik tokio tipo ir tokių parametrų maitinimą, koks nurodytas ant produkto plokštelės. Jei jūs neesate įsitikinę dėl galimos naudoti energijos tipo, - kreipkitės į jūsų platintoją arba vietinę elektros kompaniją.
- Niekada nedėkite ir nestatykite daiktų ant maitinimo laido. Produkto nedėkite ten, kur kas nors galėtų užkliūti už maitinimo laido praeidamas.
- Jei produkto pajungimo naudosite prailgintuvą, patikrinkite, ar bendrasis į prailginimo laidą pajungtos įrangos amperazas neviršija prailginimo laido amperazo parametrų. Taip pat patikrinkite ar visų prie produkto pajungtų prietaisų amperazas neviršija saugiklio amperazo.
- Į sieninį maitinimo lizdą nejunkite per daug ar per galingų prietaisų vienu metu. Bendra sistemos apkrova neturi viršyti 80% visos leistinos elektros grandinės apkrovos. Jei naudojami šakotuvai, apkrova neturi viršyti 80% nurodytų šakotuvo parametrų.
- Produkto maitinimo laidą sudaro trigyslis laidas su žeminamojo tipo kištuku. Kištukas tinka naudoti tik žemintose rozetėse. Prieš pajungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite ar jis tinkamai įžemintas. Nejunkite kištuko į neįžemintą rozetę. Jei kiltų klausimų, pasikonsultuokite su profesionaliu elektriku.



Perspėjimas! Kištuko įžeminimas atlieka saugos funkciją. Tinkamai neįžemintos rozetės naudojimas gali sukelti elektros smūgį ir/arba sužeidimą.



Pastaba: Įžeminimo kontaktas taip pat užtikrina gerą apsaugą nuo netikėto šalia esančių kitų elektros prietaisų trikdžių triukšmo.

- Naudokite tik originalų šio produkto maitinimo laidą.

Techninis produkto aptarnavimas

Šio produkto techniškai aptarnauti Jums patiems nereikia, nes jo atidarymas ar detalių išėmimas yra pavojingas dėl produkto esančios aukštos įtampos ir kitų priežasčių. Visus techninio aptarnavimo darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams.

Išjunkite produktą iš elektros maitinimo lizdo ir susisiekite su kvalifikuotu remonto specialistu jei:

- maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas, įpjautas arba nusitrynęs
- į gaminį buvo įpilta skysčio
- gaminys buvo lietuje ar vandenyje
- produktas nukrito arba pažeistas jo korpusas,
- akivaizdžiai pasikeitė produkto techninės charakteristikos, dėl ko būtinas jo remontas
- nepaisant to, kad laikomasi visų instrukcijų, produktas neveikia kaip turėtų



Pastaba: Reguliuokite tik tuos valdymo įtaisus, kurie yra minimi eksploatavimo instrukcijoje, nes netinkamas kitų valdymo įtaisų reguliavimas gali sukelti gedimus, kuriems pašalinti gali prireikti daug kvalifikuoto personalo darbo.



Perspėjimas! Dėl saugos priežasčių, pridėdami arba keisdami detales nenaudokite nesuderintų detalių. Dėl įsigijimo galimybių kreipkitės į vietinį pardavėją.

Jūsų įrenginys ir jo priedai gali turėti mažų detalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Papildoma saugos informacija

- Esant įjungtai projektoriaus lempai nežiūrėkite į jo linzę. Ryški šviesa gali pažeisti akis.
- Pirmą įjunkite projektorių ir tik po to signalo šaltinius.
- Produkto nedėkite šiose aplinkose:
 - Prastai vėdinamoje arba mažoje erdvėje. Būtina užtikrinti bent 10 cm atstumą nuo sienų ir laisvą oro cirkuliaciją aplink projektorių.
 - Vietose, kur gali būti labai aukšta temperatūra, pavyzdžiui, automobilyje su visais uždarytais langais.
 - Vietose, kuriose didelė drėgmė, dulkės arba cigarečių dūmai galėtų užteršti optikos detales, taip trumpindami eksploatavimo laikotarpį ir užtamsindami vaizdą.
 - Šalie priešgaisrinės signalizacijos daviklių.
 - Vietose, kur aplinkos temperatūra viršija 35 °C/95 °F.
 - Vietovėse, esančiose aukščiau nei 1000 pėdų (3048 metrų).

- Pastebėję projektoriaus gedimą nedelsiant jį išjunkite iš maitinimo lizdo. Neekspluatuokite, jei iš projektoriaus rūksta dūmai, girdimi keisti garsai ar sklinda neįprastas kvapas. Tai gali sukelti gaisrą arba elektros šoką. Tokiu atveju nedelsiant išjunkite iš elektros tinklo ir kreipkitės į pardavėją.
- Nesinaudokite šio projektoriumi jei jis buvo apgadintas ar jei buvo nukritęs. Tokiu atveju, kreipkitės į atstovybę dėl patikrinimo.
- Nenukreipkite projektoriaus lizdą į saulę. Tai gali sukelti gaisrą.
- Išjungus projektorių, prieš iš tinklo ištraukdami maitinimo laidą, palaukite kol projektorius pilnai atvės.
- Nelieskite oro išėjimo grotelių ir apačios plokštės, nes šios detalės įkaista.
- Veikiant projektoriui nežiūrėkite tiesiai į oro išėjimo ertmę. Tai gali pakenkti Jūsų akims.
- Projektoriaus veikimo metu neuždenkite jo objektyvo koku nors daiktu, nes tas daiktas gali įkaisti ir deformuotis ar netgi užsidegti.
- Nemėginkite ardyti šio projektoriaus. Viduje yra aukšta įtampa, kuri gali jus sužeisti. Aptarnavimą patikėkite tik tinkamai apmokytam aptarnavimo personalui.
- Projektoriaus nestatykite vertikaliai ant galinės sienelės. Dėl to projektorius gali nuvirsti, sukeldamas sužeidimus arba kitokią žalą.

Eksplloatavimo aplinka naudojant bevielį ryšį (pasirinktina)



Perspėjimas! Dėl saugos priežasčių, šiomis sąlygomis naudodami šį įrenginį išjunkite visus bevielio ryšio ir radijo siųstuvus. Šie prietaisai apima, tačiau neapsiriboja: bevielio tinklo (LAN (WLAN)), Bluetooth ir/arba 3G.

Nepamirškite laikytis konkrečių jūsų regione galiojančių teisės aktų ir visuomet išjunkite jūsų prietaisą jei jo naudojimas yra draudžiamas arba jei tai gali sukelti trikdžius ar pavojų. Šį prietaisą naudokite tik jo įprastinėje eksploatacijoje. Normaliomis sąlygomis naudojamas šis prietaisas atitinka radijo dažnių (RF) sklaidos reikalavimus, jei jo antena yra bent 1,5 centimetro (5/8 colio) nuotoliu nuo jūsų kūno. Jame neturi būti metalo, o jūs turėtumėte įrenginį statyti aukščiau paminėtu atstumu nuo savo kūno.

Sėkmingam duomenų bylų ir pranešimų perdavimui reikalinga, jog prietaisas turėtų geros kokybės ryšį su tinklu. Kai kuriais atvejais, duomenų bylų ar pranešimų perdavimas gali sustoti tol, kol bus užtikrintas toks ryšys.

Užtikrinkite, jog iki transliavimo pabaigos yra laikomasi aukščiau išvardintų nurodymų dėl atstumų.

Kai kurios prietaiso detalės yra magnetinės. Prie prietaiso gali lipti metalinės detalės, o klausos aparatus naudojantys asmenys neturėtų prietaiso laikyti šalia ausies, su klausos aparatu. Šalia prietaiso nedėkite mokėjimo kortelių arba kitokių magnetinių duomenų kaupiklių, nes juose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicinos prietaisai

Bet kokios radijo ryšio įrangos, įskaitant bevielio ryšio ausines, veikla gali trikdyti nepakankamai apsaugotų medicinos prietaisų veiklą. Kilus klausimų dėl medicininės įrangos apsaugos nuo išorinės radijo dažnių energijos, kreipkitės į medikus arba medicininės įrangos gamintojus. Sveikatos apsaugos institucijų patalpose išjunkite jūsų įrenginį jei to reikalauja jose išskabinti skelbimai. Ligoninės ir sveikatos apsaugos institucijos gali naudoti įrangą, kuri yra jautri išorinei radijo dažnių spinduliutei.

Širdies stimulatoriai. Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja laikytis minimalaus 15,3 centimetrų (6 colių) atstumo tarp bevielio ryšio prietaiso ir širdies stimulatoriaus tam, kad išvengti potencialių širdies stimulatoriaus darbo trikdžių. Šios rekomendacijos atitinka nepriklausomų tyrimų duomenis ir Wireless Technology Research rekomendacijas. Asmenys su širdies stimulatoriais turi laikytis šių nurodymų:

- Visuomet laikyti įrenginį didesniu nei 15,6 centimetro (6 colių) atstumu nuo širdies stimulatoriaus.
- Nesinešiokite šio prietaiso netoli širdies stimulatoriaus, kada prietaisas įjungtas. Jei prietaisas imtų veikti stimuliatorių, kuo skubiau išjunkite prietaisą.

Klausos aparatai. Kai kurie skaitmeniniai bevielio ryšio prietaisai trikdo kai kurių klausos aparatų darbą. Esant trikdžiams kreipkitės į paslaugos tiekėją.

Transporto priemonės

Radijo dažnių signalai gali veikti netinkamai sumontuotas arba nepakankamai izoliuotas elektronines mechaninių transporto priemonių sistemas, tokias kaip elektroninės kuro įpurškimo sistemos, elektroninės slydimo kontrolės (ratų blokavimo), valdymo bei stabdymo sistemos, elektroninės greičio kontrolės sistemos ir oro pagalvių sistemos. Daugiau informacijos suteiks transporto priemonės arba atitinkamos sumontuotos įrangos gamintojas arba jo atstovas. Prietaisą aptarnauti ir montuoti transporto priemonėje gali tik kvalifikuotas specialistas. Netinkamas montavimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir nutraukti prietaisui galiojančią garantiją. Reguliariai patikrinkite ar belaidžio ryšio įrangą Jūsų transporto priemonėje yra sumontuota ir veikia tinkamai. Kartu su belaidžio ryšio įrangą, jos dalimis ir priedais nevežkite ir nelaikykite degių skysčių, dujų ir sprogstamų medžiagų. Atsiminkite, jog transporto priemonėse sumontuotos oro pagalvės išsiskleidžia didele jėga. Virš oro pagalvės ir jos atsідarymo srityje nedėkite jokių daiktų, įskaitant sumontuotą arba kilnojamą belaidžio ryšio įrangą. Transporto priemonėje netinkamai sumontavus įrangą ir išsipūtus oro pagalve galima sunkiai susižeisti.

Prietaisą draudžiama naudoti skrendant lėktuvu. Prietaisą išjunkite prieš įlipdami į lėktuvą. Bevielio ryšio įrangos naudojimas lėktuve gali kelti pavojų lėktuvo eksploatavimui, trikdyti bevielio telefono ryšio tinklo darbą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Bet kioje potencialiai sprogioje aplinkoje išjunkite prietaisą ir laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Potencialiai sprogia aplinka apima vietas, kuriose normaliomis sąlygomis patariama išjungti automobilio variklį. Tokie aplinkoje atsiradę kibirkštys gali sukelti sprogimą ar gaisrą, dėl ko galimi kūno sužalojimai arba net mirtis. Prietaisą išjunkite kuro pildymo vietose - šalia degalinių kuro siurblių. Laikykitės radijo ryšio įrangos naudojimui kuro pildymo, sandėliavimo ir skirstymo vietose, chemijos gamyklose, vykdomų sprogdinimų vietose taikomų apribojimų. Vietos, su potencialiai sprogia aplinka yra dažnai, tačiau ne visada, aiškiai pažymėtos. Jos apima apatinius laivų denius, cheminių medžiagų skirstymo ir saugojimo įrenginius, suskystintas naftos dujas (pvz. propaną arba butaną) naudojančias transporto priemones bei vietas, kuriose ore yra chemikalų arba dalelių, tokių kaip grūdėliai, dulkės arba metalo milteliai.


Klausos apsauga

Klausai apsaugoti laikykitės šių instrukcijų.

- Garsą didinkite palaipsniui, kol girdėsite aiškiai ir patogiai.
- Jūsų ausims prisiderinus prie girdimo garso lygio toliau garso nebedidinkite.
- Ilgai neklausykite labai garsios muzikos.
- Nedidinkite garso tik tam, kad užgožti aplinkos triukšmą.
- Jei negalite girdėti ką jums sako netoli esantys žmonės - sumažinkite garsą.

Utilizavimo instrukcijos

Neišmeskite šio elektroninio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami sumažinti taršą ir užtikrinti maksimalią pasaulio aplinkos apsaugą, atiduokite jį perdirbimui. Daugiau informacijos apie elektrotechninės ir elektroninės įrangos atliekas reglamentuojančius teisės aktus rasite apsilankę <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Svarbiausieji dalykai

Naudojimo pastabos

Visuomet:

- Išjunkite produktą prieš jį valydami.
- Objektyvo korpuso valymui naudokite minkštą skudurėlį, sudrėkintą švelniu valikliu.
- Jei ilgesnį laiką nenaudosite šio produkto, ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės (AC) lizdo.

Niekuomet:

- Neuždenkite įrenginio ventiliacijos išpjovų ir grotelių.
- Įrenginio valymui nenaudokite šveičiamųjų valiklių, vaško arba tirpiklių.
- Esant šioms sąlygoms įrenginio neekspluatuokite:
 - Ypač karštoje, šaltoje arba drėgnoje aplinkoje.
 - Aplinkoje, kurioje gali būti daug dulkių ir nešvarumų.
 - Šalia bet kokio didelį magnetinį laiką kuriančio įrenginio.
 - Tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Atsargumo priemonės

Norėdami prailginti šio jūsų įrenginio tarnavimo laiką laikykitės visų perspėjimų, imkitės atsargumo priemonių ir atlikite šiame naudotojo žinyne rekomenduojamas aptarnavimo procedūras.



Perspėjimas:

- Esant įjungtai projektoriaus lempai nežiūrėkite į jo linzę. Ryški šviesa gali pakenkti Jūsų akims.
- Siekiant išvengti gaisro ir elektros šoko pavoju, šio produkto nelaikykite lietuje arba drėgnoje aplinkoje.
- Neatidarinėkite ir neardykite šio produkto, nes tai gali sukelti elektros šoką.
- Išjungiant maitinimą, palaukite, kol projektorius pabaigs savo aušinimosi ciklą.
- Pirma įjunkite projektorių, ir tik po to - signalo šaltinį.

Informacija jūsu saugai ir patogumui	iii
Svarbiausieji dalykai	ix
Naudojimo pastabos	ix
Atsargumo priemonės	ix
Įvadas	1
Produkto aprašymas	1
Turinys	2
Projektoriaus apžvalga	3
Naudojimosi pradžia	5
Projektoriaus pajungimas	5
Projektoriaus įjungimas/išjungimas	6
Projektuojamo vaizdo reguliavimas	8
Vartotojo valdymo galimybės	11
Ekranų (OSD) meniu	11
Spalvų nustatymas	12
Vaizdo nustatymas	13
Valdymo nustatymas	15
Kalbos nustatymas	15
Priedai	16
Gedimų šalinimas	16
Signalinių lempučių ir aliarmo signalų sąrašas	19
Specifikacijos	20
Suderinami režimai	21
Reikalavimai ir saugos perspėjimai	23

Turinys

Įvadas


Produkto aprašymas

Šis gaminys yra vienos DLP® mikroschemos projektorius. Išskirtinės savybės:


- DLP® technologija
- 858 x 600 SVGA raiška
4:3 / 16:9 vaizdo formatų palaikymas
- NTSC/PAL/SECAM suderinamumas ir HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i) palaikymas
- Dėl kompaktiško dydžio šis projektorius tinka ir verslui, ir pramogoms namuose
- Optimalią prezentacijų kokybę užtikrina pažangi skaitmeninė koregavimo sistema
- Keliomis kalbomis ekrane pateikiamas meniu (OSD)
- Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista OS suderinamumas

Turinys

Šis projektorius yra tiekiamas kartu su visais žemiau išvardintais priedais. Patikrinkite ir įsitinkite, kad Jūsų įrenginys yra pilnai sukomplektuotas. Susisiekiite su produkto pardavėju nedelsiant jei ko nors is trūksta.



Projektorius




Maitinimo laidas



VGA laidas



Kompozitinis video laidas



AC adapteris



Krepšys



Naudojimosi pradžios instrukcija




Instrukcija naudotojui

Projektoriaus apžvalga



Projektoriaus vaizdas

Priekinė / viršutinė pusė

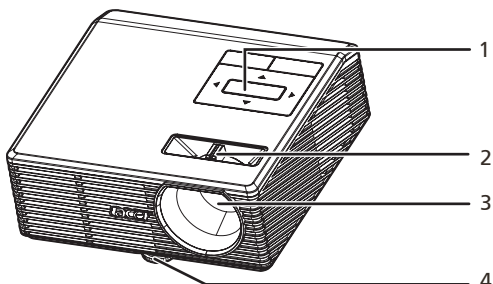


#	Aprašas	#	Aprašas
1	Valdymo skydelis	3	Projektavimo linzė
2	Fokusavimo žiedas	4	Kėlimo atramos pagrindas

Galinė dalis



#	Aprašas	#	Aprašas
1	DC IN jungtis	4	Kensington spynos užrakto lizdas
2	Kompozitinė video įėjimo jungtis	5	Trijų laidų lizdas
3	PC analoginio signalo/HDTV/ komponentinio video signalo įėjimo lizdas		


Valdymo skydelis

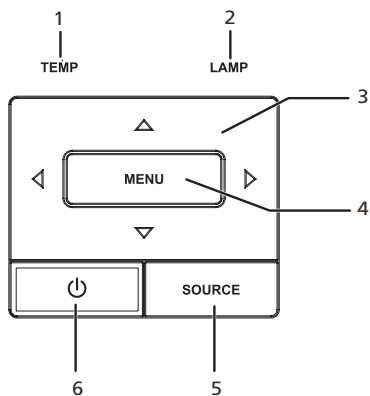

#	Funkcija	Aprašas
1	TEMP	Indikacinė temperatūros lemputė (LED)
2	LAMP	Lempos LED indikatorius
3	Keturi mygtukai su rodyklėmis	Naudokite ▲ ▼ ◀ ▶ mygtukus norėdami pasirinkti meniu punktus arba keisti nustatymus.
4	MENU	<ul style="list-style-type: none"> Nuspaudus mygtuką "MENU" ekrane atsiras meniu (OSD); jį spaudžiant taip pat galima grįžti į ankstesnįjį OSD menių lygmenį arba išėiti iš OSD meniu. Patvirtinkite meniu punkto pasirinkimą.
5	SOURCE	Nuspaudę "SOURCE" galėsite rinktis iš RGB, komponentinio, S-Video, kompozitinio, DVI, HDTV ir HDMI šaltinių.
6	MAITINIMAS	Žr. skyrių "Projektoriaus įjungimas/išjungimas".

Naudojimosi pradžia

Projektoriaus pajungimas

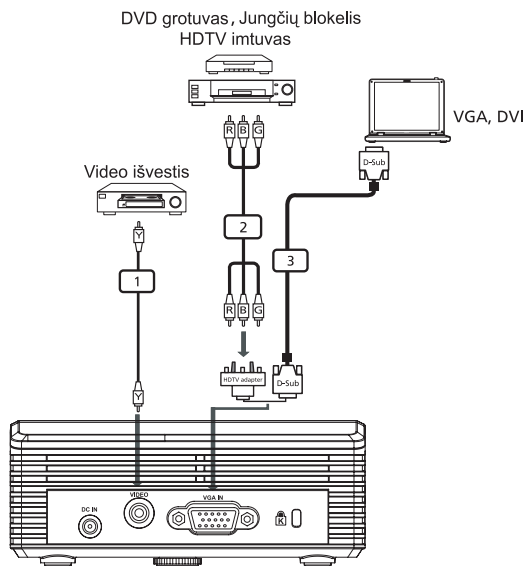

#	Aprašas
1	Kompozitinis video laidas
2	Iš VGA į komponentą/HDTV adapterį
3	VGA laidas




Pastaba: Norėdami patikrinti ar prie Jūsų kompiuterio prijungtas projektorius veikia tinkamai, įsitikinkite, ar rodymo režimas yra suderinamas su projektoriumi.

Projektoriaus įjungimas/išjungimas

Projektoriaus įjungimas

- 1 Patikrinkite ar tinkamai sujungti AC adapterio, maitinimo ir signalo laidai. Maitinimo lemputė (LED) turi mirksėti raudonai.
- 2 Prietaisų skydelyje paspaudę mygtuką „**MAITINIMAS**“ įjunkite lempą; ją įjungus ims mėlynai šviesti maitinimo indikatoriaus (LED) lemputė.
- 3 Įjunkite informacijos šaltinį (stacionarų, nešiojamąjį kompiuterį, vaizdo grotuvą, kt.). Projektorius informacijos šaltinį suras automatiškai.
 - Ekrane atsiradusios piktogramos „Lock“ ir „Source“ reiškia, jog projektorius fiksuoja konkretų šaltinio tipą ir neranda tokio tipo šaltinio įeinamojo signalo.
 - Ekrane atsiradus užrašui „No Signal“ patikrinkite ar tinkamai sujungti signalo laidai.
 - Jei tuo pat metu pajungsite kelis šaltinius, naudokite „**SOURCE**“ mygtuką ant prietaisų skydelio įvestims perjunginėti.

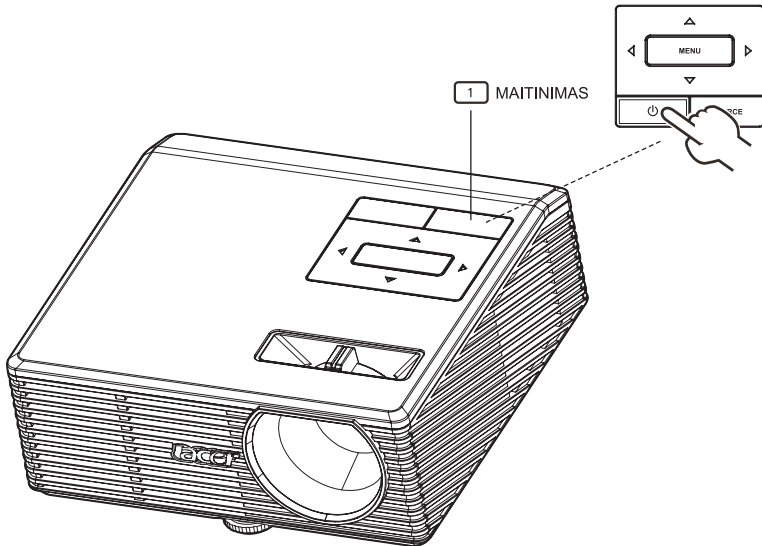

Projektoriaus išjungimas

- 1 Projektoriui išjungti du kartus paspauskite mygtuką „**MAITINIMAS**“. Ekrane 5 sekundes bus rodomas šis pranešimas.
„**Please press power button again to complete the shutdown process.**“
- 2 Po išjungimo indikatorius (LED) lemputė sumirksės RAUDONAI, o ventiliatorius dirbs dar maždaug 20 sekundžių. To reikia sistemai atvėsti.
- 3 Baigus sistemos aušinimą indikatorius lemputė (LED) „**MAITINIMAS**“ ims šviesti sodriai RAUDONA spalva; tai reiškia, jog įsijungė projektoriaus budėjimo režimas.
- 4 Dabar yra saugu ištraukti maitinimo laidą.



.....

Perspėjimas: Tik išjungus projektorių neišjunkite jo iš elektros tinklo.



.....

Perspėjamieji požymiai:

- Automatinis projektoriaus išsijungimas ir RAUDONA spalva užsidegęs indikatorius **TEMP** reiškia, jog projektorius buvo perkaitęs. Prieš perkaistant projektoriui ekrane atsiras tekstas:
„**Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.**“
- Indikatoriaus lemputei **TEMP** pradėjus mirksėti RAUDONAI ir ekrane atsiradus žemiau pateikiama užrašui, nedelsiant kreipkitės į vietinį atstovą ar techninio aptarnavimo centrą:
„**Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.**“

Projektuojamo vaizdo reguliavimas

Projektuojamo vaizdo aukščio reguliavimas


Projektorius turi kėlimo koją, kuria galima reguliuoti projektuojamo vaizdo aukštį.

Vaizdui pakelti:

- 1 Sukite kėlimo koją jei norite ją prailginti.
- 2 Pakelkite vaizdą iki norimo aukščio kampo.

Vaido nuleidimas:

- 1 Sukite kėlimo koją jei norite ją sutrumpinti.
- 2 Nuleiskite vaizdą iki norimo aukščio kampo.

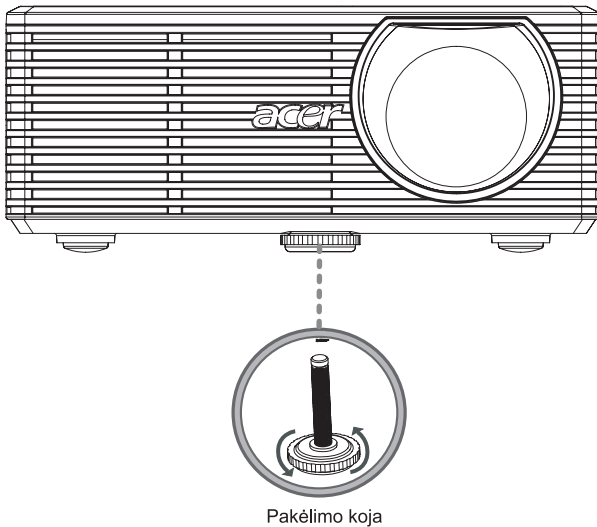


Kaip optimizuoti vaizdo dydį ir atstumą

Remiantis žemiau pateikiama lentelė galima nustatyti optimalų atvaizdo dydį projektorių statant pageidaujamo atstumu nuo ekrano. Pavyzdys: Jei projektorius yra 2,4 m nuo ekrano, gera vaizdo kokybė galima 60" vaizdams.



Pastaba: Žemiau pateikiamame pavyzdyje, projektoriui esant 2,4 m atstumu, reikia 93 cm nukreipimo aukščio.

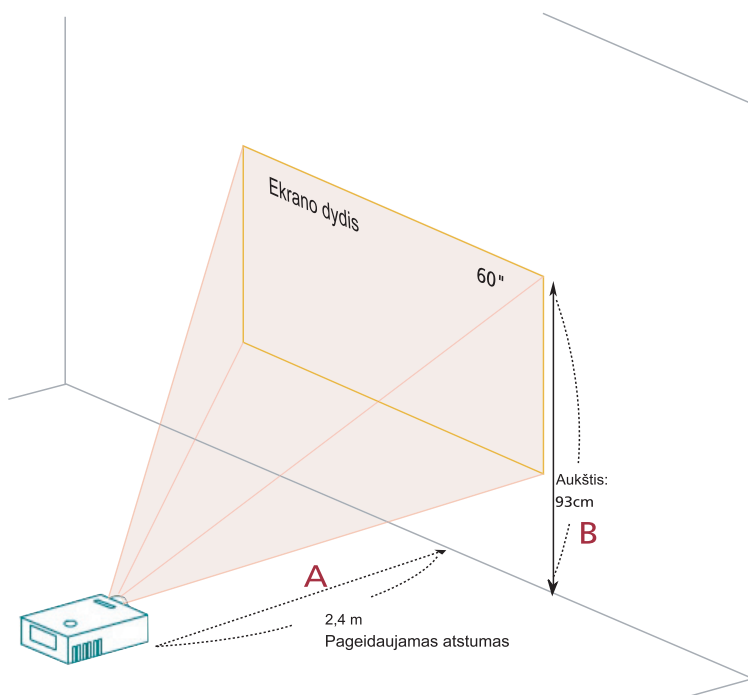

Brežinys: Fiksuotas atstumas su optimaliu ekrano dydžiu.

Pageidaujamas atstumas (m) < A >	Ekranų dydis		
	Įstrižainė (coliais) < B >	P (cm) x A (cm)	Nuo atvaizdo pagrindo iki viršaus (cm) < C >
0,6	15	30 x 23	26
1,2	30	61 x 46	49
2	50	102 x 76	79
2,4	60	122 x 91	93


Vartotojo valdymo galimybės

Ekranu (OSD) meniu


Projektorius turi daugiakalbius ekranu meniu, kuriais naudojantis galima reguliuoti ir keisti daugelį pasirinkčių. Prieš naudodamiesi OSD meniu nepamirškite pajungti maitinimo ir įvesties signalo.

Ekranu meniu (OSD) naudojimas

- Norėdami paleisti ekranu meniu, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto arba valdymo skydelio mygtuką „MENU”.
- Ekranu pasirodžius meniu naudodamiesi mygtukais ▲ ▼ pasirinkite pageidaujamą pagrindinio meniu punktą. Pasirinkę pageidaujamą meniu punktą, jo pasirinkčių reguliavimui spauskite mygtuką ►.
- Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite pageidaujamą submeniu punktą, naudodamiesi mygtukais ◀ ▶ - nustatykite jo parametrus.
- Pasirinkite kitą pageidaujamą reguliuoti submeniu punktą ir jį sureguliuokite aukščiau aprašytu būdu.
- Nuspaudus nuotolinio valdymo pulto arba valdymo skydelio mygtuką „MENU”, ekranu vėl bus rodomas pagrindinis meniu.
- Norėdami išeiti iš ekranu meniu, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto arba valdymo skydelio mygtuką „MENU”. Ekranu meniu užsidarys, o projektorius automatiškai išsaugos naujas pasirinktis.

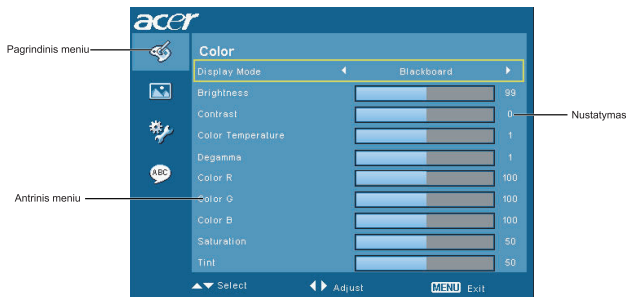

Spalvų nustatymas

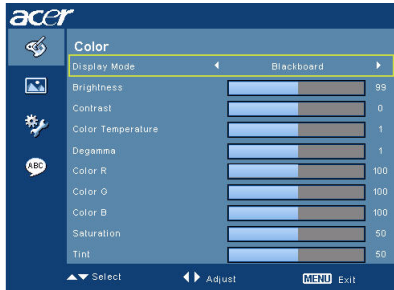


Display Mode	<p>Projektoriuje yra keletas gamykloje nustatytų vaizdavimo režimų, tinkamų skirtingiems atvaizdų tipams.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bright: Optimaliam ryškaus atvaizdo vaizdavimui. • Standard: Optimaliam tikrų spalvų vaizdavimui. • Video: Video medžiagos peržiūrai ryškiai apšviestoje aplinkoje. • Blackboard: Blackboard („mokyklinės lentos“) režimas skirtas pagerinti vaizdo kokybei jį projektuojant ant tamsesnių paviršių. • User 1: Skirtas įrašyti vartotojo nustatytas pasirinktis. • User 2: Skirtas įrašyti vartotojo nustatytas pasirinktis
Brightness	<p>Reguliuojamas vaizdo šviesumas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaizdui tamsinti spauskite ◀. • Vaizdui šviesinti spauskite ▶.
Contrast	<p>„Contrast“ regulė atskiribu tarp atšviesto ir tamsesnio daļām. Reguliuojant kontrastą yra keičiamas juodos ir baltos spalvos kiekis vaizde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrastui mažinti spauskite ◀. • Kontrastui didinti spauskite ▶.
Color Temperature	Reguliuojama spalvos temperatūra. Didinant spalvos temperatūrą, ekranas atrodo šiltesnis; mažinant spalvos temperatūrą, ekranas atrodo šaltesnis.
Degamma	Veikia tamsaus atvaizdo vaizdavimą. Esant didesnei degamma vertei, atvaizdas atrodys ryškesnis.
Color R	Reguliuoja raudonos spalvos kiekį.
Color G	Reguliuoja žalios spalvos kiekį.
Color B	Reguliuoja mėlynos spalvos kiekį.

Saturation	<p>Reguliuoja atvaizdo spalvingumą nuo juodo ir balto iki pilno sodraus spalvingumo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spausdami mygtuką ◀ sumažinsite vaizdo spalvingumą. • Spausdami mygtuką ▶ padidinsite vaizdo spalvingumą.
Tint	<p>Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų balansą.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spausdami mygtuką ◀ padidinsite žalios spalvos kiekį atvaizde. • Spausdami mygtuką ▶ padidinsite raudonos spalvos kiekį atvaizde.








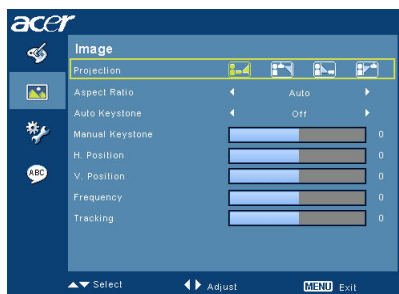


Pastaba: „Saturation“ ir „Tint“ funkcijos kompiuterio režime nepalaikomos.

Vaizdo nustatymas



	<p>Monitorius ant stalo, ekranas priešais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirminis gamyklinis nustatymas.
	<p>Monitorius - ant lubų, ekranas priešais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirinkus šią funkciją bus projektuojamas apverstas vaizdas, atitinkantis projektoriaus fiksavimo padėtį.
	<p>Monitorius ant stalo, kitoje ekrano pusėje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirinkus šią funkciją bus projektuojamas atvirkščias vaizdas, tinkamas rodyti per persiėviečiantį ekraną.
	<p>Monitorius ant lubų, kitoje ekrano pusėje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasirinkus šią funkciją vienu metu bus rodomas apverstas ir atvirkščias vaizdas. Jį galima rodyti iš palubėje sumontuoto projektoriaus ant kitos persiėviečiančio ekrano pusės.


<p>Aspect Ratio</p> <p>4:3 16:9</p> 	<p>Izmantojiet šio funkciją, lai izvēlētos jūsu vēlamo novietojuma koeficientu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: Išlaikomas pradinis vaizdo pločio ir aukšcio kraštinu santlys, vaizdo dydis gali buti reguliuojamas pagal pradinu horizontaliu arba vertikaliu tashu skaičiu. • 4:3: Atvaizdas bus performatuotas, taip, jog atitiku ekrano dydi ir butu rodomas naudojant 4:3 kraštinu santlyki. • 16:9: Atvaizdas bus performatuotas, taip, jog atitiku ekrano ploti, aukstis - sureguliuotas taip, kad atvaizdas butu rodomas naudojant 16:9 kraštinu santlyki.
<p>Auto Keystone</p>	<p>Pasirinkite „On“ jei norite iujungti automatinu pagrindinio reguliavimo funkciju. Izvelieties „Off“, lai atspjotu automatisku pamatprincipu.</p>
<p>Manual Keystone</p>	<p>Reguliuoja projektoriaus pokrypio salygotus vaizdo iskraipymus. (±40 laipsniu)</p> 
<p>H. Position (Horizontali padetis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vaizdui pastumi i kaire spauskite mygtuku . • Vaizdui pastumi i desine spauskite mygtuku .
<p>V. Position (Vertikali padetis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vaizdui pastumi i apačiu spauskite mygtuku . • Vaizdui pastumi i virsu spauskite mygtuku .
<p>Frequency</p>	<p>Menu punktas „Frequency“ keicia projektoriaus skleistines dazni, ji suderinant su kompiuterio vaizdo plokstes skleistines dazniu. Naudokite sia reguliavimo funkciju jei projektuojamame atvaizde matomas vertikalus mirkiojimas.</p>
<p>Tracking</p>	<p>Sinchronizuoja signalo perdavimu tarp ekrano ir vaizdo plokstes. Naudokite sia koregavimo funkciju jei ekrane matomas nestabilus arba mirkiojantis vaizdas.</p>
<p>Sharpness</p>	<p>Reguliuojamas vaizdo ryskumas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spauskite  jei norite sumažinti ryskuma. • Spauskite  jei norite padidinti ryskuma.





Pastaba: Funkcijas „H. Position“, „V. Position“, „Frequency“ un „Tracking“ neatbalsta videosignala režims.

Pastaba: Funkciju „Sharpness“ neatbalsta datora režims.

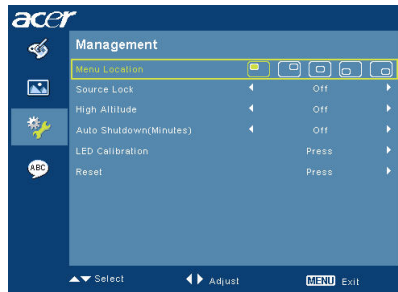


Valdymo nustatymas



Menu Location	Pasirinkite meniu vietą, kurioje bus rodomas displejaus ekranas.
Source Lock	Išjungus šaltinio fiksavimo funkciją („Off“), dingus signalui, projektorius ieškos kitų signalo šaltinių. Kad avota blokušana ir režimā „On“, tas „blokęs“ pašreizējā avota kanālu, līdz jūs nospiedīsiet pogu „SOURCE“ uz tālvadības pults, lai ietu uz nākošo kanālu.
High Altitude	Naudokite šią funkciją, kad propeleriai veiktų pilnu greičiu ir nuolatos ir kad projektorius būtų aušinamas didžiausiu režimu
Auto Shutdown (Minutes)	Projektorius automatiškai išsijungs, jei nustatytą laiko tarpą nebus signalo. (minutėmis)
LED Calibration	<ul style="list-style-type: none"> Spauskite  po to, kai pasirinksite „Yes“; tada palaukite apie 10 sekundžių, kad pasibaigtų tikslus baltos spalvos derinimo procesas. (Šia funkcija galima naudotis praėjus 30 minučių nuo įjungimo) Ji padeda sureguliuoti LED spalvas.
Reset	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkus „Yes“ ir paspaudus  visų meniu pasirinktyse bus nustatytos pradinės gamyklinės vertės.

Kalbos nustatymas



Language	<p>Pasirinkite daugiakalbį ekrano meniu. Naudodamiesi mygtukais   pasirinkite pageidaujama meniu kalbą.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasirinkimui patvirtinti spauskite .
----------	---

Priedai

Gedimų šalinimas

Šiame gedimų šalinimo vadove rasite būdus kaip šalinti atsiradusius jūsų Acer projektoriaus gedimus. Problemai atsinaujinus kreipkitės į vietinį pardavėją arba aptarnavimo centrą.

Vaizdo problemos ir sprendimai



#	Problema	Sprendimas
1	Ekrane nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Sujunkite kaip nurodyta skyriuje „Jungimas“. Įsitinkite, kad nė vienas iš kištuko kontaktų nėra sulinkęs arba nulūžęs.
2	Dalinis, slenkantis arba netinkamai rodomas vaizdas (naudojant AK (Windows 95/98/2000/XP))	<ul style="list-style-type: none"> Esant netinkamai rodomam vaizdai: <ul style="list-style-type: none"> Atidarykite „Mano kompiuteris“, „Valdymo skydas“ ir du kartus spragtelkite ant piktogramos „Ekranas“. Pasirinkite „Pasirinktys“. Patikrinkite ar Jūsų displėjaus rezoliucijos nustatymai yra žemesni arba lygūs SVGA (800 x 600). Spragtelkite „Išplėstinės ypatybės“ mygtuką. <p>Jei problema ir toliau išlieka, pakeiskite naudojamą monitorių ir vykdykite šiuos nurodymus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar Jūsų displėjaus rezoliucijos nustatymai yra žemesni arba lygūs SVGA (800 x 600). Spragtelkite „Keisti“ mygtuką, esantį meniu „Monitorius“. Spragtelkite „Visų įrenginių rodymas“. Pasirinkite „Standard monitor types“ („Standartiniai monitorių tipai“), esantį po SP dėžute ir „Models“ („Modeliai“) dėžutėje pasirinkite reikiamą skiriamąją gebą. Patikrinkite ar Jūsų monitoriaus displėjaus rezoliucijos nustatymai yra žemesni arba lygūs SVGA (800 x 600).
3	Dalinis, slenkantis arba netinkamai rodomas vaizdas (naudojant nešiojamus kompiuterius)	<ul style="list-style-type: none"> Esant netinkamai rodomam vaizdai: <ul style="list-style-type: none"> Sureguliuokite kompiuterio monitoriaus skiriamąją gebą vykdydami aukščiau pateikiamą 2 rekomendaciją. Atitinkamais mygtukais pasirinkite reikiamus išėjimo parametrus. Pavyzdys: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] Kilus sunkumų keičiant skiriamąją gebą arba vaizdai monitoriuje užstrigus, perkraukite visą įrangą, įskaitant projektorių.

4	Nešiojamojo kompiuterio ekrane nerodoma jūsų prezentacija.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeigu jūs naudojate kompiuterį su Microsoft® Windows® programine įranga: Kai kurie nešiojamieji AK gali išjungti ekraną prie jų prijungus kitą vaizdo rodymo įrenginį. Kiekvienas turi skirtingus perjungimo būdus. Išsamios informacijos ieškokite savo kompiuterio žinyne. • Jeigu jūs naudojate kompiuterį su Apple® Mac® OS programine įranga: Lanke „System Preferences“ atidarykite „Display“ ir „Video Mirroring“ nurodykite „On“.
5	Vaizdas nestabilus arba mirksintis	<ul style="list-style-type: none"> • Taisymsi naudokite funkciją „Tracking“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Vaizdo nustatymas“. • Pakeiskite kompiuterio ekrano spalvos pasirinktis.
6	Atvaizde yra vertikalus mirksintis stulpelis	<ul style="list-style-type: none"> • Sureguliuokite naudodami funkciją „Frequency“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Vaizdo nustatymas“. • Patikrinkite ir sukonfigūruokite jūsų vaizdo ploktės vaizdo parametrus, ją suderindami su projektoriumi.
7	Vaizdas nesufokusuotas	<ul style="list-style-type: none"> • Reguluokite projektoriaus linzės reguliavimo žiedu. • Įsitinkite, jog projektavimo ekranas nuo projektoriaus yra reikalingu nuo 15 iki 39,4 pėdų (nuo 0,38 iki 1,52 metrų) atstumu. Žr. skyrelį „Kaip optimizuoti vaizdo dydį ir atstumą“ dėl išsamesnės informacijos.
8	Rodant plačiaekranį DVD vaizdą, jis yra išštas	<p>Rodant DVD formato vaizdą anamorfiniu arba 16:9 kraštinių santykiu, jums reikia suderinti šias pasirinktis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodant 4:3 formato DVD vaizdus, prašome projektoriaus ekrano meniu pakeisti formatą į 4:3. • Jei atvaizdas vis dar yra išštas, jums gali tekti taip pat reguliuoti kraštinių santykį. Savo DVD grotuve nustatykite 16:9 (platų) ekrano formatą.
9	Vaizdas per didelis arba per mažas	<ul style="list-style-type: none"> • Projektorių patraukite arčiau ar toliau nuo ekrano. • Spauskite „MENU“ ant prietaisų skydelio. Meniu eikite „Vaizdo nustatymas --> Aspect Ratio“ ir mėginkite įvairius variantus.
10	Vaizdo kraštinės pakrypę	<ul style="list-style-type: none"> • Jei galima, perkelkite projektorių taip, kad jis būtų prieš ekrano centrą. • Pasirinkite „Image --> Auto Keystone --> On“ OSD ir pakoreguokite projektuojamą vaizdą su iškraipymu.
11	Vaizdas yra atvirksčias	<ul style="list-style-type: none"> • Ekrano meniu pasirinkite „Image --> Projection“ ir sureguliuokite projektavimo kryptį.
12	Neįprasta vaizdo spalva	<ul style="list-style-type: none"> • Spauskite „MENU“ valdymo pultelyje. Pasirinkite „Management --> Reset“ funkciją. • Jei ji neveikia, įjunkite „LED Calibration“ „Management“ nustatymuose ir palaukite apie 10 sekundžių.

Problemos su projektoriumi

#	Būklė	Sprendimas
1	Projektorius nereaguoja į visus valdymo įtaisus	Jei įmanoma, išjunkite projektorių, ištraukite maitinimo laidą ir prieš įjungdami maitinimą palaukite bent 30 sekundžių.

Pranešimai ekrane

#	Būklė	Priminimo žinutė
1	Reikšmė	<p>Fan Fail - sistemos ventiliatorius neveikia.</p>  <p>Projector Overheated - projektorius viršijo rekomenduojamą eksploataavimo temperatūrą ir ir prieš toliau naudojant jam turi būti leista atvėsti.</p> 

Signalinių lempučių ir aliarmo signalų sąrašas

LED pranešimai

Reikšmė	Signalinė lemputė	Laikin. LED	Maitinimo lemputė	
	Raudona	Raudona	Raudona	Mėlyna
Budėjimo režimas (AC adapteris ir maitinimo laidas pajungtas)	--	--	V	--
Ijungimas	--	--	--	V
Išjungimas (aušinimo stadija)	--	--	Greitai mirksi	--
Išjungimas (aušinimas baigtas)	--	--	V	--
Mikroprograminės įrangos siuntimas	V	V	V	--
Klaida (terminio jungiklio arba terminio sensoriaus gedimas)	--	V	--	V
Klaida (ventiliatoriaus fiksavimo gedimas)	--	Greitai mirksi	--	V

Specifikacijos

Žemiau pateikiamos specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Informaciją apie galutines specifikacijas galite rasti Acer dokumentacijoje.

Projektavimo sistema	DLP™
Skiriamoji geba	SVGA (858 x 600)
Suderinamumas su kompiuteriais	IBM PC ir suderinami, Apple Macintosh, iMac ir VESA standartai: SXGA, SVGA, VGA (pakeisto dydžio)
Video standartų suderinamumas	NTSC (M/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Kraščių santykis	4:3 (pirminis), 16:9
Vaizduojamų spalvų kiekis	16,7 milijono spalvų
Projektoriaus objektyvas	F / 2, f = 17,67 mm
Projektavimo ekrano dydis (įstrižainė)	15" (0,38 m) - 60" (1,52 m)
Projektavimo atstumas	1,97 pėdos (0,6 m) – 7,87 pėdos (2,4 m)
Išsklaidymo koeficientas	1,97 (@4:3)
Horizontalus skanavimo dažnis	15 - 100 kHz
Vertikalus skleistinės skanavimo dažnis	43 - 85 Hz
Koregavimas mygtukų bloku	+/- 40 laipsnių (rankinis) +/- 30 laipsnių (automatinis)
Svoris	550 g (1,22 svaro)
Matmenys (P x l x A)	126,9 x 121,6 x 48,7 mm (5,0 x 4,8 x 1,9 colio)
Energijos šaltinis	+19V DC
Energijos vartojimas	<90 W <1 W budėjimo režime
Eksploatacinė temperatūra	nuo 5°C iki 35°C / nuo 41°F iki 95°F
I/O (įėjimo/išėjimo) jungtys	<ul style="list-style-type: none"> • DC IN x 1 • VGA įėjimo lizdas x 1 • Kompozitinis video įėjimas x 1
Standartinis pakuotės turinys	<ul style="list-style-type: none"> • AC adapteris x 1 • Kintamosios srovės laidas x 1 • VGA laidas x 1 • Kompozitinis video laidas x 1 • Vartotojo vadovas (CD-ROM) x 1 • Greito susipažinimo gidas x 1 • Krepšys x 1

* Žemiau pateikiamos specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Suderinami režimai

A. VGA analoginis

1 VGA analoginis - AK signalas

Režimai	Skiriamoji geba	Vertikalus skleistinės dažnis [Hz]	Horizontalus skleistinės dažnis [Hz]
VGA	640x480	59,9	31,5
	640x480	72,8	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56,3	35,2
	800x600	60,3	37,9
	800x600	72,2	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85,1	53,7
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70,1	56,5
	1024x768	75	60
	1024x768	85	68,7
SXGA	1152x864	75	67,5
	1280x960	60	60
	1280x1024	60	64
	1280x800	84,9	71,6
	1280x800	74,9	62,8
	1280x800	59,8	49,7

2 VGA analoginis - HDTV signalas

Signalas	Vertikalus skleistinės dažnis [Hz]	Horizontalus skleistinės dažnis [Hz]
480i	60	15,8
480p	60	31,5
576i	50	15,6
576p	50	31,3
720p	60	45
720p	50	37,5
1080i	60	33,8
1080i	50	28,1

Reikalavimai ir saugos perspėjimai

FCC (JAV Federalinės ryšių komisijos) perspėjimas

Šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, jog jis atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams keliamus reikalavimus, numatytus FCC taisyklių 15 dalyje. Šie reikalavimai yra nustatyti siekiant buitiniomis sąlygomis užtikrinti pakankamą apsaugą nuo žalingo poveikio. Šis įrenginys kuria, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jį sumontavus bei eksploatuojant ne pagal šias instrukcijas, gali trikdyti radijo ryšį.

Tačiau negalima garantuoti, jog kurio nors įrenginio veikla nesutrukdys radijo ryšio. Ar įrenginys trikdo radijo arba televizijos signalo priėmimą gali būti įrenginį išjungiant ir vėl įjungiant, naudotojui mažinti neigiamą poveikį radijo signalo priėmimui yra siūloma šiomis priemonėmis:

- Kitaip pakreipiant arba perkeliant į kitą vietą priėmimo anteną.
- Didinant atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Prietaiso maitinimo laidą įjunkite į kitą rozetę nei ta, į kurią yra įjungtas radijo bangas priimančio įrenginio maitinimo laidas.
- Dėl pagalbos kreipkitės į platintoją arba patyrusi radijo/televizijos technikos specialistą.

Perspėjimas: Ekranuoti laidai

Visos jungtys su kita kompiuterine įranga turi būti daromos tik laikantis FCC reikalavimų - naudojant ekranuotus laidus.

Perspėjimas: Periferinė įranga

Prie šio prietaiso gali būti jungiama tik sertifikuota ir B klasės reikalavimus atitinkanti periferinė įranga (ivedimo/išvedimo įranga, terminalai, spausdintuvai, kt.). Tikėtina, jog nesertifikuotos įrangos naudojimas gali sukelti radijo ir TV signalo priėmimo trikdžius.

Atsargiai

Tiesiogiai gamintojo nepatvirtinti pakeitimai ir modifikacijos gali panaikinti Federalinės ryšių komisijos vartotojui sutektą leidimą eksploatuoti šį prietaisą.

Eksploatavimo sąlygos

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Jo eksploatavimas turi atitikti šias dvi sąlygas: (1) šis prietaisas neturi sukelti žalingų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokį aplinkos poveikį, įskaitant poveikį, kuris gali sąlygoti nepageidaujamą veikimą.

Kanada - mažo galingumo licenzija, išskyrus radijo prietaisus ryšio prietaisai (RSS-210)

- a Bendra informacija
Eksploatavimas turi atitikti šias dvi sąlygas:
 1. Šis prietaisas neturi sukelti žalingų trikdžių, ir
 2. Šis prietaisas turi priimti bet kokį aplinkos poveikį, įskaitant poveikį, kuris gali sąlygoti nepageidaujamą veikimą.
- b Eksploatacinis dažnis - 2,4 GHz
Siekiant netrikdyti licencijuotų radijo ryšio transliacijų, šis prietaisas turi būti naudojamas uždaroje patalpose, jo eksploatavimas atviroje erdvėje galimas tik gavus atitinkamus leidimus.

Atitikties deklaracija ES valstybėms

Acer deklaruoja, jog šis įrenginys atitinka pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir atitinkamas nuostatas. (Dėl išsamios informacijos prašome apsilankyti adresu <http://global.acer.com/support/certificate.htm>).

Radijo prietaiso reglamentavimo pastaba



Pastaba: Toliau pateikiama informacija yra susijusi tik su modeliais, turinčiais bevielio tinklo ir/arba Bluetooth ryšio įrangą.

Bendroji dalis

Šis gaminys atitinka radijo dažnių ir saugos standartus, taikomus bet kurioje šalyje ir bet kuriame regione, kuriame yra patvirtintas jo tinkamumas naudoti kaip bevielio ryšio įrenginį. Priklausomai nuo konfigūracijos šiame prietaise gali nebūti radijo bevielio ryšio įrangos (tokios kaip bevielio tinklo ir/arba Bluetooth moduliai). Toliau pateikiama informacija taikoma gaminiams su tokia įranga.



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	PSV0808
Machine Type:	K10
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Declaration of Conformity

We, **Acer Computer (Shanghai) Limited**
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089
Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	PSV0808
Machine Type:	K10

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment