



Memulai dengan Cepat

PEMASANGAN

1. Kabel Daya
2. Kabel VGA
3. Kabel Video Composite
4. Kabel USB
5. VGA to Component/HDTV Adapter
6. Kabel S-Video
7. Kabel Audio Jack/Jack
8. DVI (Aksesori Optional)
9. Konektor output 5V DC untuk Perangkat Dongle terpasang (Pilihan)

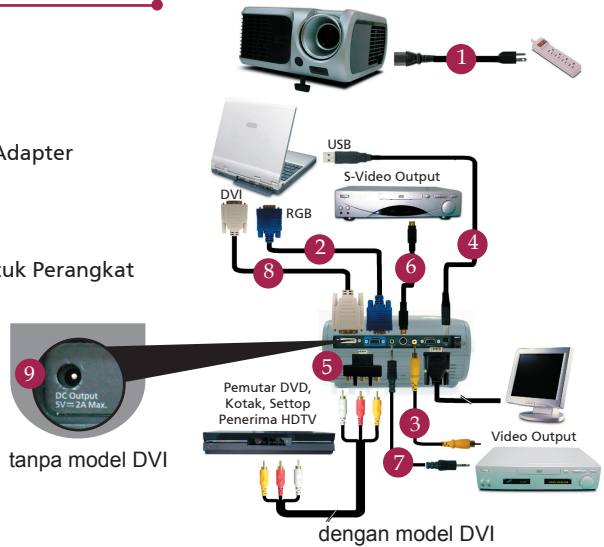

KONEKTOR PENGHUGUNG

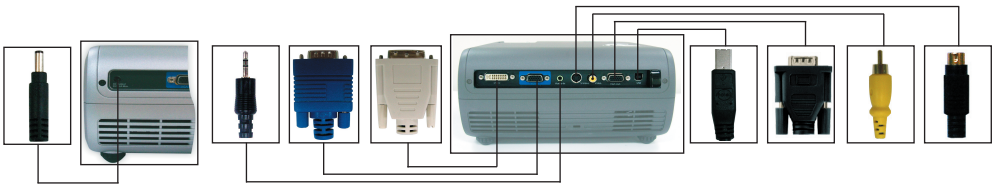

Menghubungkan ke komputer

1. Pastikan proyektor dan komputer dalam keadaan tidak menyala.
2. Hubungkan satu ujung kabel VGA dengan konektor "VGA In" pada proyektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan konektor VGA pada komputer kemudian kencangkan bautnya.
3. Hubungkan satu ujung kable daya dengan soket daya AC pada proyektor, lalu hubungkan ujung lainnya dengan sumber listrik.

Menyalakan Proyektor

1. Buka tutup lensa.
2. Nyalakan proyektor terlebih dahulu kemudian baru nyalakan komputer.
3. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.
4. Mulailah presentasi.

Mematikan Proyektor

1. Tekan tombol daya dua kali.
2. Jangan cabut kabel daya AC dari sumber listrik sebelum kipas proyektor mati.