


クイックスタート

インストール

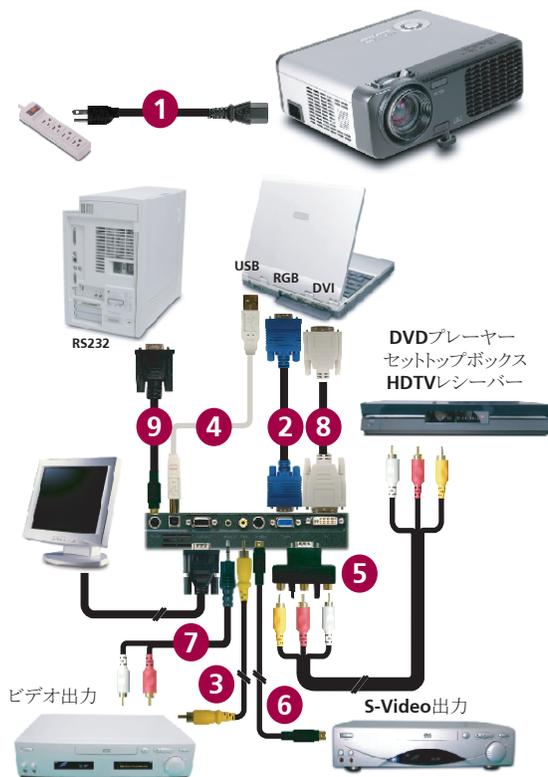

1. 電源コード
2. VGAケーブル
3. コンポジットビデオケーブル
4. SCART RGBアダプタ
(ヨーロッパでの使用のみ)
5. オーディオミニジャック /
RCA (オプション)
6. S-Videoケーブル
(オプション)
7. HDTV/コンポーネント用の
D-Sub対RCAケーブル
(オプションのアクセサリ)
8. DVI 対DVIケーブル
(オプションのアクセサリ)
9. RS232ケーブル
(オプションのアクセサリ)

コンピュータとの接続

1. プロジェクタとコンピュータがオフになっていることを確認します。
2. D-SUBケーブルをプロジェクタの "VGA IN" コネクタに差し込みます。次にD-SUBケーブルをコンピュータのVGAコネクタに差し込み、ネジをしっかりと締めます。
3. 電源コードをプロジェクタのAC電源ソケットに差し込み、もう片方をコンセントに差し込みます。
4. 先にプロジェクタをオンにしてから、コンピュータをオンにします。

プロジェクタの電源を入れる

1. 電源コードを接続します。
2. 入力デバイスとプロジェクタを接続します。
3. レンズキャップを外します。
4. プロジェクタと入力デバイスの電源を入れます。
5. 位置、フォーカス、ズームを調整します。
6. プレゼンテーションを開始します。

プロジェクタの電源を切る

1. 電源ボタンを2回押します。
2. プロジェクタのファンが止まるまで、AC電源コードはコンセントにつないだままにしておいてください。