


# INÍCIO RÁPIDO

## INSTALAÇÃO

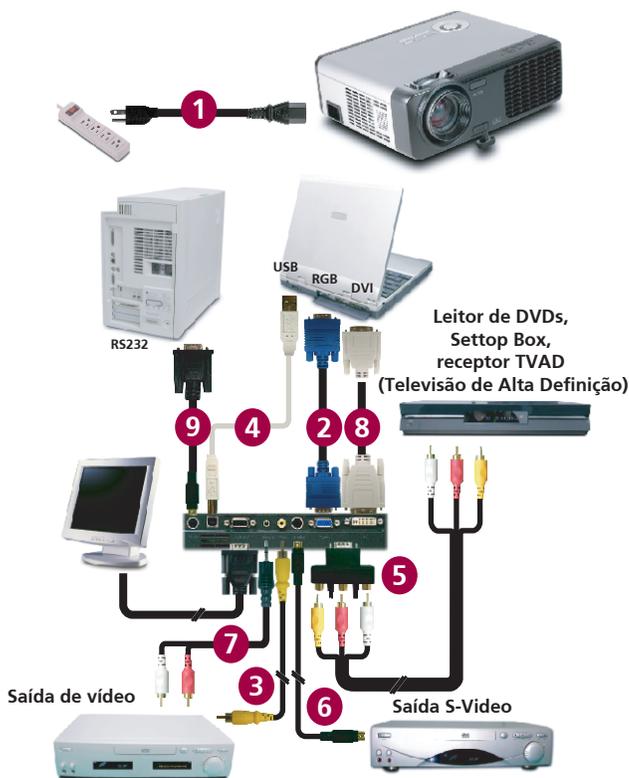

1. Cabo de Energia
2. Cabo VGA
3. Cabo de Vídeo Composto
4. Adaptador SCART RGB (apenas para a Europa)
5. Cabo de Audio Jack/RCA (Acessório opcional)
6. Cabo de S-Video (Acessório opcional)
7. Cabo D-Sub para RCA para TVAD/Componente (acessório opcional)
8. Cabo DVI para DVI (acessório opcional)
9. Cabo RS232 (acessório opcional)

### A ligar ao computador

1. Certifique-se de que o projetor e o computador estão desactivados.
2. Ligue uma extremidade do cabo D-SUB ao conector "VGA IN" do projetor; ligue a outra extremidade ao conector VGA do computador e aperte os parafusos.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao receptáculo de alimentação de CA do projetor; ligue a outra extremidade à tomada eléctrica.
4. Ligue o projetor e depois o computador.

### A activar o projector

1. Ligue o cabo de alimentação.
2. Ligue o dispositivo de entrada ao projector.
3. Tire a tampa da lente.
4. Ligue o projector e o dispositivo de entrada.
5. Ajuste a posição, o foco e o zoom.
6. Faça a apresentação.

### A desactivar o projector

1. Prima duas vezes o botão de energia.
2. Não tire o cabo de alimentação de CA da tomada eléctrica enquanto o ventilador do projector estiver a funcionar.