


SNABBSTART

INSTALLATION

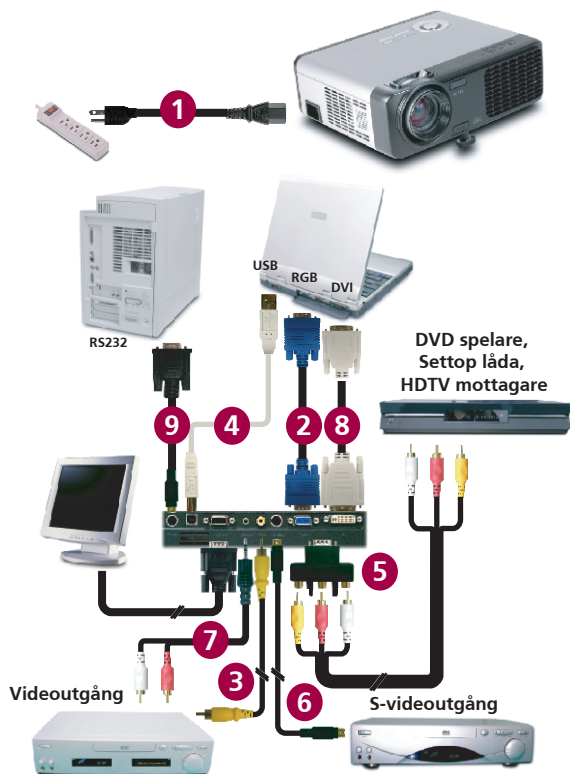

1. Nätsladd
2. VGA-kabel
3. Kompositvideokabel
4. USB kabel
5. VGA till Komponent/HDTV-adapter
6. S-videokabel
7. Uttag för ljudkabel/RCA (Valfritt tillbehör)
8. DVI till DVI kabel (Valfritt tillbehör)
9. RS232 kabel (Valfritt tillbehör)

Ansluta till en dator

1. Se till att både projektorn och datorn är avstängda.
2. Anslut ena änden av D-SUB-kabeln till porten "VGA IN" på projektorn, anslut den andra änden till VGA-porten på datorn och dra åt skruvarna.
3. Anslut ena änden av nätkabeln till nätanslutningsingången på projektorn, och den andra änden till ett nätuttag.
4. Slå först på projektorn, och därefter datorn.

Starta projektorn

1. Koppla in nätsladden.
2. Anslut bildkällan till projektorn.
3. Ta bort linskyddet.
4. Slå på projektorn och bildkällan.
5. Ställ in position, fokus och zoom.
6. Genomför presentationen.

Stänga av projektorn

1. Tryck två gånger på power-knappen.
2. Nätsladden till projektorn får inte kopplas ur förrän fläkten stannat.