



INICIO RÁPIDO

INSTALACIÓN

1. Cable de Alimentación
2. Cable de VGA
3. Cable de Video Compuesto
4. Cable USB
5. 3 Cable componente RCA
6. Cable de S-Video
7. Cable de Audio Jack/RCA (Opcional)
8. Cable RS232 (Opcional)
9. Cable DVI (Opcional)
10. Cable HDMI (opcional)
11. Cable de Audio Jack/Jack

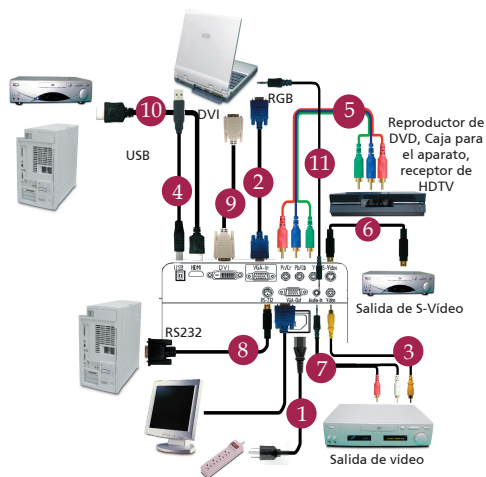

CONECTOR DE INTERFAZ

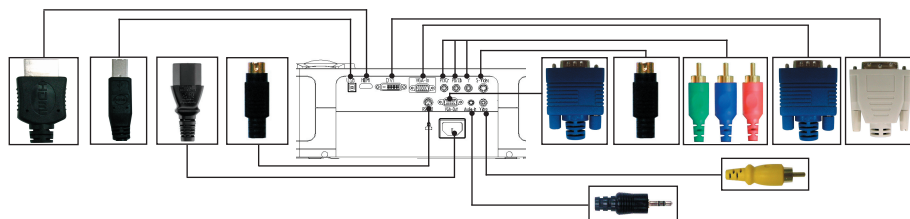

Conexión al ordenador

1. Asegúrese de que el proyector y el ordenador están apagados.
2. Conecte una extremidad del cable VGA al "VGA IN" (entrada) del ordenador en el proyector y la otra extremidad del conector VGA en el ordenador y apriete los tornillos.
3. Conecte una extremidad del cable de alimentación al enchufe CA del proyector y la otra extremidad al tomacorriente.

Encendido del proyector

1. Abra la tapa de la lente.
2. Encienda primero el proyector y después el ordenador.
3. Ajuste la posición, el enfoque y el zoom.
4. Ejecute la presentación.

Apagado del proyector

1. Pulse dos veces el botón de alimentación.
2. No quite el cable de alimentación de CA desde el tomacorriente hasta que el ventilador del proyector esté desactivado.