



DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLATION

1. Cordon d'Alimentation
2. Câble VGA
3. Câble Vidéo Composite
4. Câble USB
5. Câble composant 3 RCA
6. Câble S-Vidéo
7. Câble Audio Jack/RCA (en option)
8. Câble RS232 (en option)
9. Câble DVI (en option)
10. Câble HDMI (en option)
11. Câble Audio Jack/Jack

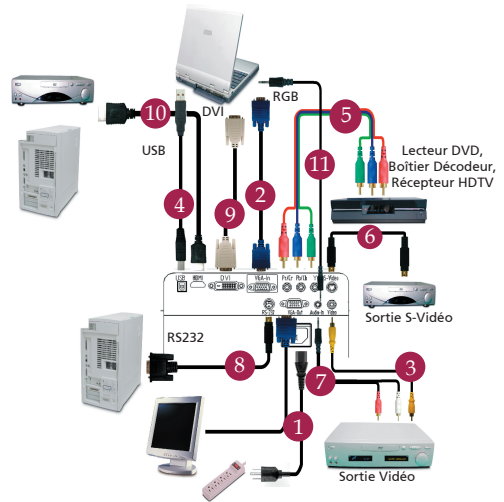

CONNECTEURS D'INTERFACE

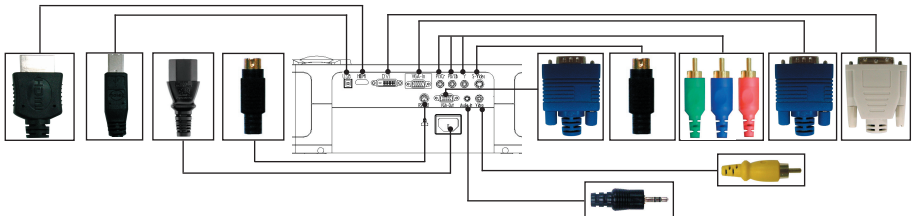

Connexion à un ordinateur

1. Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.
2. Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur "VGA IN" sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité au connecteur VGA de l'ordinateur et serrez les vis.
3. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité à une prise électrique.

Mise hors tension du projecteur

1. Ouvrir le capuchon de la lentille.
2. Mettez le projecteur sous tension en premier, puis l'ordinateur.
3. Ajustez la position, effectuez la mise au point et zoomez.
4. Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1. Appuyez le bouton d'alimentation deux fois.
2. Ne retirez pas le cordon d'alimentation de la prise avant que le ventilateur du projecteur ne s'arrête.