

Beleuchtung mit Vergrößerungsglas

Sunnex CLM 1x24W, 2x18W, 1x36W, 2x24W, 2x36W

Führend in Technik, Qualität und Ergonomie

Die Sunnex-Leuchte CLM ist eine erstklassige Vergrößerungsglas-Beleuchtung, ausgestattet mit der neuesten Technik für Beleuchtung und Armentlastung.

Die Sunnex-Leuchte CLM lässt sich durch ihren ergonomischen und greiffreundlichen Handgriff und das individuelle einstellbare Vergrößerungsglas besonders einfach handhaben. Das Vergrößerungsglas ermöglicht die verzerrungsfreie Vergrößerung um den Faktor 1,75 (3 Dioptrien).



Der Leuchtenkopf besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist mit Kompakt-Leuchtstoffröhren mit einer Leistung von bis zu 2x36W ausgerüstet. Die Sunnex-Leuchte CLM ist wahlweise auch mit flimmerfreiem Licht (HF-Steuerung), Dimmer (100-1%) oder Tageslicht-Leuchtstoffröhre für ergonomische Beleuchtung lieferbar.

Einsatzbereiche

Die Sunnex-Leuchte CLM ist besonders einfach zu verstellen und die federentlasteten SBJ-Gelenke sorgen dafür, dass die Leuchte immer in ihrer eingestellten Position bleibt, auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Als Einsatzbereiche bieten sich alle Tätigkeiten in den Bereichen Graphik, Gesundheitswesen, Elektronik, Kosmetik, Handwerk und Feinmechanik an.







Hersteller:

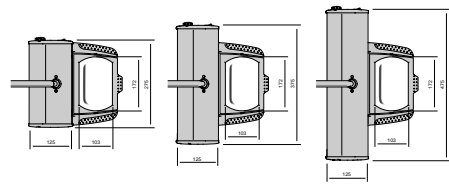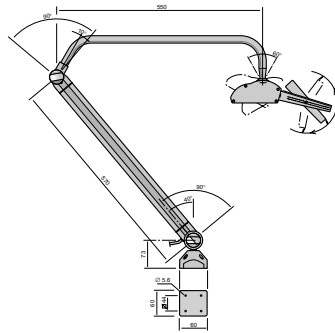

CLM 1x24W, 2x18W, 1x36W, 2x24W, 2x36W

- 5 unterschiedliche Leistungen von 1x24 bis 2x36W
- 230V mit eingebautem Starter
- Brennweite 3 Dioptrien = 1,75-fache Vergrößerung
- Wahlweise mit flimmerfreiem Licht
- Leuchte wahlweise dimmbar
- Wahlweise mit Tageslichtröhren

Beleuchtungsstärke/Luxzahl – Sunnex CLM

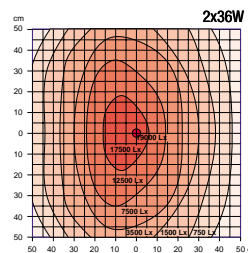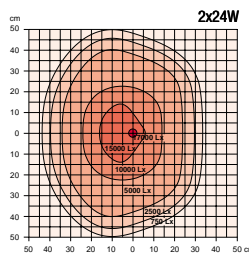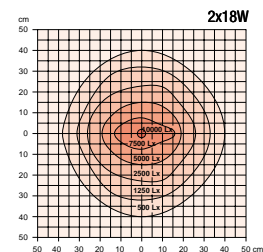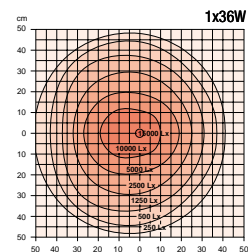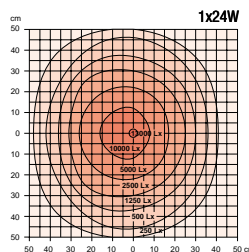

Leuchtenkopf	Leistung	Sonstiges	Art.-Nr.	
■ CLM	275 mm	1x24W	25016	
			Flimmerfrei	25012
			Flimmerfrei - Dimmbar	25008
		1x36W		25015
			Flimmerfrei	25011
			Flimmerfrei - Dimmbar	25007
		2x18W	Flimmerfrei - Tageslichtröhre	25004
			Flimmerfrei - Dimmbar - Tageslichtröhre	25001
	375 mm	2x24W		25017
				Flimmerfrei
			Flimmerfrei - Dimmbar	25009
			Flimmerfrei - Tageslichtröhre	25005
			Flimmerfrei - Dimmbar - Tageslichtröhre	25002
475 mm	2x36W		25018	
			Flimmerfrei	25014
			Flimmerfrei - Dimmbar	25010
			Flimmerfrei - Tageslichtröhre	25006
			Flimmerfrei - Dimmbar - Tageslichtröhre	25003

PRODUKTINFORMATION

Sunnex CLM-Leuchten werden in der Standardausführung von Nolato Sunnex Equipments AB geliefert. Alle Sunnex-Leuchten werden standardmäßig mit Schraubklammer geliefert. Falls Sie eine andere Befestigungsart wünschen, sehen Sie im Katalog Sunnex-Arbeitsplatzbeleuchtung – Technische Dokumentation nach, wenden Sie sich an den nächsten Sunnex-Händler. Zur Vermeidung von Unfällen dürfen unsere Produkte ausschließlich von Fachpersonal installiert werden, das mit den Produkten, deren Installation und Einsatzbereich ausreichend vertraut ist. Wir behalten uns das Recht auf Abweichungen und Konstruktionsänderungen vor. Mit Erscheinen dieser Broschüre werden alle vorherigen Ausgaben ungültig.



Nolato Sunnex Equipment AB
ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001

■ Sunnex CLM

Beleuchtung mit Vergrößerungsglas

