

Acer LCD monitorius

Vartotojo vadovas

Autorinės teisės © 2009. Acer Incorporated.
Visos teisės saugomos.

Acer LCD monitoriaus Vartotojo vadovas
Originalus leidimas: 06/2009

Šiame leidinyje pakeitimai gali būti atliekami periodiškai, be įsipareigojimo kam nors pranešti apie peržiūras ar pakeitimus. Tokie pakeitimai bus apjungti šio vadovo naujuose leidimuose ar papildomuose dokumentuose ir publikacijose. Ši kompanija neatstovauja ir neteikia garantijų dėl išreikšto ar numanomo čia esančio turinio ir ypač atsisako numanomų pardavimo garantijų ar tinkamumo tam tikram tikslui.

Žemiau nurodytoje vietoje užrašykite modelio numerį, versijos numerį, įsigijimo datą ir vietą, pirkimo informaciją. Versijos ir modelio numeris yra užrašytas ant etiketės, pritvirtintos ant jūsų kompiuterio. Viso susirašinėjimo apie jūsų prietaisą metu, turi būti nurodytas versijos numeris, modelio numeris ir įsigijimo informacija.

Jokia šio leidinio dalis negali būti perdaryta, išsaugta atitaisomoje sistemoje, ar perduota jokia forma ar jokia priemone, elektroniu būdu, mechaniškai, fotokopija, įrašius ar kitaip, prieš tai negavus raštiško Acer Incorporated leidimo.

Acer LCD monitoriaus Vartotojo vadovas

Modelio numeris: _____

Versijos numeris: _____

Įsigijimo data: _____

Įsigijimo vieta: _____

Acer ir Acer logotipas yra Acer Incorporated registruoti prekyženkliai. Kitų kompanijų produktų pavadinimai ar prekyženkliai yra naudojami tik identifikacijos tikslais ir atitinkamai priklauso toms kompanijoms.

Saugumą ir patogumą užtikrinanti informacija

Saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Išsaugokite šį dokumentą, kad kitą kartą vėl galėtumėte paskaityti. Laikykitės visų ant gaminio pažymėtų įspėjimų ir nurodymų.

Ypatingos pastabos apie LCD monitorius

Šie simptomai įprasti LCD monitoriams ir nereiškia gedimo.

- Dėl fluorescentinės šviesos savybių ekranas pradinio naudojimo metu gali mirgėti. Išjunkite maitinimo jungiklį ir vėl jį įjunkite, mirgėjimas dings.
- Ekraną ryškumas gali būti kiek netolygus, atsižvelgiant į naudojamą ekraną foną.
- LCD ekrane yra 99,99% ar daugiau veikiančių pikselių. Jame gali būti 0,01% ar mažiau defektų, pvz., trūkstančių pikselių ar visą laiką šviečiančių pikselių.
- Dėl LCD ekrano savybių pakeitus vaizdą gali likti ankstesnio vaizdo liekamasis atspindys, jei tas pats vaizdas buvo rodomas kelias valandas. Tokiu atveju ekranas atkuriamas pamažu keičiant vaizdą arba kelioms valandoms išjungiant maitinimo jungiklį.

Monitoriaus valymas

Valydami monitorių rūpestingai laikykitės žemiau pateiktų nurodymų.

- Prieš valydami visuomet išjunkite monitorių iš tinklo.
- Ekraną ir korpuso priekį bei šonus valykite minkštu skudurėliu.

Prieinamumas

Pasirūpinkite, kad elektros tinklo lizdas, į kurį jungiate maitinimo laidą, būtų lengvai pasiekiamas ir kaip galima arčiau prietaiso operatoriaus. Prireikus nuo prietaiso atjungti maitinimą, įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš elektros lizdo.

Saugus klausymasis

Kad apsaugotumėte savo klausą, laikykitės klausos specialistų rekomendacijų.

- Laipsniškai didinkite garsą tol, kol jį girdėsite aiškiai, be iškraipymų.
- Nustatę jūsų klausi tinkamą garso lygį po to jo nebedidinkite.
- Garsios muzikos ilgai nesiklausykite.
- Nesistenkite didindami garsą nustelbti aplinkos triukšmą.
- Sumažinkite garsą, jei negirdite šalia kalbančių žmonių.

Įspėjimai

- Šio gaminio nenaudokite arti vandens.
- Šio prietaiso nestatykite ant nestabilaus stalelio su ratukais, stovo ar stalo. Jei prietaisas nukristų, jis galėtų rimtai sugesti.
- Angos ir kiaurymės yra skirtos ventiliacijai, kad būtų užtikrintas patikimas produkto veikimas ir apsauga nuo perkaitimo. Šių angų negalima užkišti ar uždengti. Angų niekada negalima uždengti pastatant prietaisą ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Šio prietaiso negalima statyti arti arba virš radiatoriaus ar šildymo šaltinio arba kur nors jo įmontuoti, nebent yra numatyta tinkama ventiliacija.
- Į korpuso angas niekada nekiškite jokių daiktų, nes jie gali prisiliesti prie pavojingos įtampos taškų arba sukelti dalių trumpąjį jungimą, kas, savo ruožtu, galėtų sukelti gaisrą ar elektros smūgį. Saugokite, kad ant prietaiso ar į jį niekada nepatektų jokių skysčių.
- Siekiant išvengti vidinių dalių sugadinimo ir baterijos išteikėjimo, prietaiso negalima statyti ant vibruojančio paviršiaus.
- Niekuomet jo nenaudokite sporto, treniruočių arba vibruojančioje aplinkoje, nes tai gali sukelti nepageidaujamą trumpąjį jungimą ir pažeisti vidinius įrenginius.
- Adapteris naudojamas tik su šiuo monitoriumi, nenaudokite kitiems tikslams.

Elektros srovės naudojimas

- Šis produktas turi būti naudojamas su tokia srove, kokia nurodyta etiketėje. Jeigu nesate tikri, kokio tiporovė galima, pasikonsultuokite su pardavimo agentu ar vietos elektros kompanija.
- Nieko nestatykite ant elektros laido. Nedėkite šio produkto ten, kur žmonės lips ant laido.
- Su šiuo gaminiu naudodami ilgintuvą, įsitikinkite, kad vietos amperų vertė neviršija įrenginį įjungto prailginimo laido amperų vertės. Taip pat, įsitikinkite, kad visų įjungtų įrenginių srovės stiprumas, įjungtų į sieninę rozetę, negali viršyti sujungimo stiprumo.

- Neperkraukite rozetės, ar kištukinio lizdo sujungdami per daug prietaisų. Visos sistemos apkrovimas negali viršyti 80% šakos srovės. Jeigu naudojami prailginimo lizdai, apkrovimas negali būti viršytas 80% visos vertės.
- Šio gaminio maitinimo laidas yra aprūpintas trijų laidų įžemintu kištuku. Kištukas tinka tik rozetei su įžeminimu. Prieš kišdami maitinimo laido kištuką įsitikinkite, kad elektros rozetė yra tinkamai įžeminta. Nekiškite kištuko į neįžemintą rozetę. Susisiekite su elektriку dėl išsamesnės informacijos.



.....

Perspėjimas! Įžeminimo kaištis yra dėl saugumo. Naudojant netinkamai įžemintą rozetę, gali įvykti elektros šokas ar/ir sužeidimas.



.....

Pastaba: Įžeminimo kaištis, taip pat suteikia gerą apsaugą nuo netikėto triukšmo, keliamo kitų gretimų elektros prietaisų, kurie gali paveikti šio produkto veikimą.

- Naudokite šį gaminį tik su tiekiamu elektros laidų rinkiniu. Jeigu jums reikia pakeisti elektros laidų komplektą, įsitikinkite, kad naujasis elektros laidas atitinka toliau pateikiamus reikalavimus: atjungiamas, UL vardinamas/CSA patvirtintas, rūšis SPT-2, vertinimas 7 A 125 V mažiausiai, VDE patvirtintas ar lygiavertis, 4,6 metrų (15 pėdų) didžiausias ilgis.

Gaminio aptarnavimas

Šio prietaiso nebandykite taisyti patys, nes atidarius ar nuėmus gaubtus, galima prisiliesti prie pavojingos įtampos taškų ir kitų pavojingų zonų. Visą priežiūrą patikėkite kvalifikuotiems specialistams.

Šį prietaisą atjunkite nuo elektros srovės lizdo ir dėl aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotus specialistus, kai:

- maitinimo laidas yra pažeistas, nukirstas ar apsitrynęs
- į prietaisą buvo pripilta skysčio
- gaminį aplijo lietus arba jis buvo aptaškytas vandeniu
- prietaisas buvo numestas arba jo korpusas pažeistas
- produkto veikimas aiškiai pasikeitė, o tai rodo, jog reikia patikrinti
- laikantis naudojimo instrukcijų, prietaisas neveikia taip, kaip turėtų



.....

Pastaba: reguliuokite tik tais valdymo įtaisais, kurie nurodyti eksploatavimo instrukcijose, kadangi dėl netinkamo reguliavimo kitais įtaisais galima sugadinti prietaisą, ir tada dažnai kvalifikuotas specialistas turi įdėti daug darbo, kad atkurtų tinkamą prietaiso veikimą.

Galimai sprogi aplinka

Išjunkite savo prietaisą bet kioje vietovėje, kur galima sprogi atmosfera ir paisykite visų ženklų bei instrukcijų. Galimai sprogi atmosfera, apima vietas, kur jums paprastai bus patarta išjungti transporto priemonės variklį. Kibirkštys tokiose vietose gali būti sprogimo ar gaisro, sužeidimo ar net mirties priežastimi. Būdami šalia benzino siurblių arba techninio aptarnavimo stočių išjunkite įrenginį. Paisykite visų apribojimų kai naudojotės radijo įranga kuro depuose, sandėliuose ir paskirstymo vietovėse; chemijos gamyklose ar ten, kur vykdomos sprogdinimo operacijos. Vietovės, kur pastoviai galima sprogi atmosfera yra dažnai, tačiau ne visada, pažymėtos. Tai gali būti apatiniuose laivų deniuose, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos, transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (tokias kaip propaną ar butaną), vietos, kur ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip grūdai, dulkės ar parakas.

Papildoma saugumo informacija

Prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalelių. Laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

IT įrangos perdirbimo informacija

Kompanija Acer yra prisijungusi įsipareigojimus aplinkosaugos srityje bei vertina atliekų perdribimą - panaudotos įrangos surinkimą ir perdribimą, kaip vieną pagrindinių įmonės prioritetų mažinant aplinkai tenkančią naštą.

Mes, kompanijos Acer darbuotojai, suvokiame mūsų verslo aplinkosauginį poveikį ir siekiame nustatyti bei rekomenduoti geriausias darbinės procedūras tam, kad sumažinti mūsų gaminių poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos ir pagalbos perdribimo klausimais galite rasti mūsų tinklalapyje: <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Apsilankykite www.acer-group.com ir gausite daugiau informacijos apie kitų mūsų gaminių savybes bei teikiamą naudą.

Šalinimo instrukcijos



Šalindami šio elektroninio prietaiso neišmeskite kartu su kitomis atliekomis. Norint sumažinti užterštumą ir užtikrinti didžiausią apsaugą globaliai aplinkai, atiduokite perdribti. Išsamesnės informacijos apie Elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas (WEEE) ieškokite adresu <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Pranešimas dėl skystųjų kristalų ekrano taškų

Skystųjų kristalų ekranai yra gaminami taikant tikslumo reikalaujančias gamybos technologijas. Tačiau kai kurie vaizdo elementai kartais gali nepasirodyti arba atrodyti kaip juodi ar raudoni taškai. Tai neturi įtakos vaizdo įrašui ir nėra gedimas.

Šis gaminys buvo pagamintas įdiegiant energijos taupymo galimybes:

- PPer 15 vartotojo neveikimo minučių įjungiamas monitoriaus miego režimas.
- Per 30 vartotojo neveikimo minučių įjungiamas monitoriaus miego režimas.
- Paspaudžiant maitinimo mygtuką kompiuteris pažadinamas iš miego režimo.

Naudingi patarimai ir informacija patogiam naudojimui

Ilgai dirbę kompiuteriu, vartotojai gali pajusti akių nuovargį ir galvos skausmą. Nuo ilgo darbo kompiuteriu vartotojui taip pat kyla pavojus patirti fizinę traumą. Ilgas darbas, netaisyklinga laikysena, blogi darbo įpročiai, įtampa, netinkamos darbo sąlygos, asmeninė sveikata ir kiti veiksniai labai padidina fizinės žalos pavojų.

Neteisingas naudojimasis kompiuteriu gali būti karpalinio tunelio sindromo, tendonito, tenosinovito ir kitų kaulų-raumenų sistemos sutrikimų priežastis. Plaštakose, riešuose, rankose, pečiuose, kakle arba nugaroje gali atsirasti šie požymiai:

- sustingimas arba degimo ar dilgčiojimo jausmas
- ilgai trunkantis skausmas, gėlimas ar jautrumas
- skausmas, patinimas ar tvinkčiojimas
- sustingimas ar įtempimas
- šaltis ar silpnumas

Jei jaučiate šiuos simptomus arba kitus pasikartojančius ar nuolatinius nepatogumus ir (arba) skausmą, susijusį su darbu kompiuteriu, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir praneškite savo įmonės saugos ir sveikatos skyriui.

Kitoje dalyje pateikiami patarimai, padėsiantys kompiuteriu dirbti kuo patogiau.

Patogios darbo vietos sukūrimas

Susikurkite patogią darbo zoną: pakoreguokite monitoriaus žiūros kampą, naudokite atramą kojoms ar pakelkite kėdės aukštį. Laikykitės šių patarimų:

- venkite per ilgai užsibūti vienoje fiksuotoje padėtyje
- nesikūprinkite ir (arba) neatsiloškite
- reguliariai atsistokite ir pavaikščiokite, kad pašalintumėte kojų raumenų įtampą

Rūpinkitės savo regėjimu

Ilgai žiūrint, dėvint netinkamus akinius ar kontaktinius lęšius, akinantis, per daug intensyvus patalpos apšvietimas, blogai fokusuotas ekranas, labai smulkus šriftas ir mažo kontrastingumo vaizdai gali sukelti akių įtampą. Toliau pateikiami patarimai, kaip sumažinti akių įtampą.

Akys

- Dažnai leiskite akims pailsėti.
- Nuolat darykite pertraukas žiūrėdami už monitoriaus ir sutelkdami dėmesį į tolimą tašką.
- Dažnai mirksėkite, kad neišdžiūtų akies obuolys.

Ekranas

- Ekranas visada turi būti švarus.
- Galva turi būti aukščiau už viršutinį ekrano kraštą, taip, kad žiūrint į ekrano vidurį, akys žiūrėtų žemyn.
- Nustatykite patogų ekrano ryškumą ir (arba) kontrastą, kad tekstas būtų gerai įskaitomas, o grafiniai vaizdai – aiškūs.
- Atspindžius ir šešėlius šalinkite:
 - monitorių pastatydami taip, kad langas ar kitas šviesos šaltinis būtų iš šono
 - kambario apšvietimą sumažinkite užuolaidomis ar žaliuzėmis
 - naudodami darbo vietos apšvi
 - pakeisdami ekrano žiūros kampą
 - uždėdami ryškumo mažinamąjį filtrą
 - uždėdami ekrano skydelį, kaip antai kartono gabalą, išsikišusį iš monitoriaus viršutinio krašto
- Niekada nenustatykite nepatogaus ekrano žiūros kampo.
- Ilgai nežiūrėkite į ryškios šviesos šaltinius, tokius kaip atdari langai.

Gerų darbo įpročių ugdymas

Išsiugdykite toliau pateiktus darbo įpročius, kad darbas kompiuteriu būtų ne toks įtemptas ir našesnis:

- Nuolat ir dažnai darykite trumpas pertraukas.
- Atlikite tempimo pratimus.
- Kaip galima dažniau kvėpuokite grynu oru.
- Nuolat mankštinkitės ir rūpinkitės kūno sveikata.

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: LCD Monitor

Trade Name: Acer

Model Number: S243HL

Series Model Type:

SKU Number: S243HLxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
- EN55024
- EN61000-3-2, Class D
- EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai / Manager
Regulation, Acer Inc.

Jul. 13, 2009
Date



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	24"W LCD Monitor
Main Model Number:	S243HLxxxx
Series Model Number:	S243HLxxxx
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147


Saugumą ir patogumą užtikrinanti informacija	iii
Saugos instrukcijos	iii
Ypatingos pastabos apie LCD monitorius	iii
Monitoriaus valymas	iii
Prietaiso pajungimas/atjungimas	iii
Prieinamumas	iv
Saugus klausymasis	iv
Įspėjimai	iv
Elektros srovis naudojimas	iv
Gaminio aptarnavimas	v
Papildoma saugumo informacija	vi
IT įrangos perdirbimo informacija	vi
Šalinimo instrukcijos	vi
Pranešimas dėl skystųjų kristalų ekrano taškų	vii
Naudingi patarimai ir informacija patogiam naudojimui	viii
Declaration of Conformity	x
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	xi
IŠPAKAVIMAS	1
Pagrindo montavimas (kai kuriems modeliams)	2
Pagrindo montavimas (kai kuriems modeliams)	3
Ekrano padėties koregavimas	4
Maitinimo laido prijungimas	4
Energijos taupymas	4
Pajungimo įrengimo prijungimas (tam tikriems modeliams)	5
Display Data Channel (DDC)	5
Jungties kontaktų paskirtis	5
Spalvoto ekrano signalo kabelis su 15-ų kontaktų jungtimi	5
Spalvoto ekrano signalo kabelis su 19-ų kontaktų jungtimi	7
Standartinių režimų lentelė	8
Diegimas	9
Vartotojo valdymo priemonės	10
Valdymo priemonės priekiniame skydelyje	10
Acer eColor Management	11
Valdymo instrukcija	11
Ypatumai ir naudingos savybės	11

Koreguojamos OSD pasirinktys	12
Vaizdo kokybės reguliavimas	12
OSD padėties koregavimas	13
Pasirinkčių redagavimas	14
Informacija apie gaminį	15
Trikdžių šalinimas	16
VGA režimas	16
HDMI režimas	17

IŠPAKAVIMAS

Išpakavę dėžę patikrinkite, ar yra šie elementai ir išsaugokite pakavimo medžiagą tam atvejui, jei prireiktų atvežti ar gabenoti monitorių

LCD Monitorius





Vartotojo vadovas




Darbo pradžios vadovas




D-SUB kabelis

HDMI kabelis
(Pasirenkamas)Kintamosios srovės
maitinimo laidas

Garso kabelis




Kintamosios srovės (AC) adapteris



Pagrindo montavimas (kai kuriems modeliams)



Pastaba: Iš pakuotės išimkite monitorių ir monitoriaus pagrindą. Monitorių ekranu į apačią atsargiai padėkite ant stabilaus paviršiaus -- siekiant išvengti ekrano subraižymų naudokite audeklą.

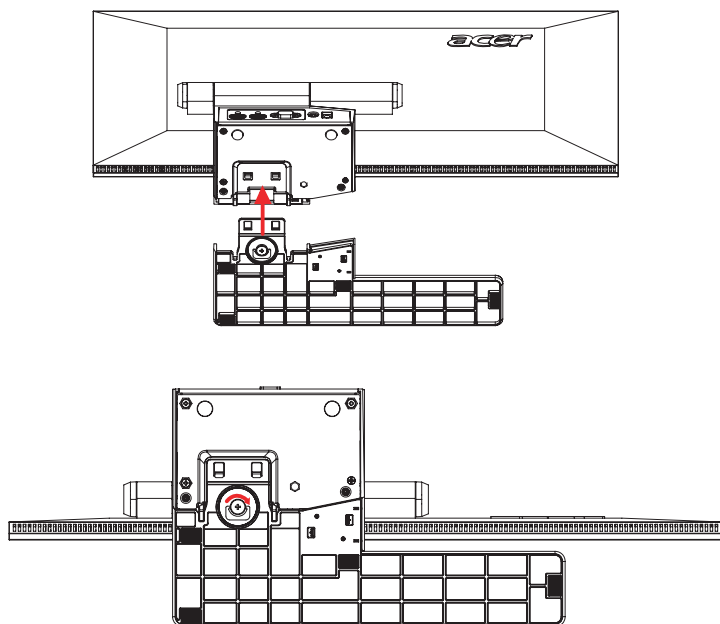


- 1 Monitoriaus stovą pritvirtinkite prie pagrindo.
- 2 Įsitinkinkite, kad pagrindas yra tinkamai sujungtas su monitoriaus stovu.



Pastaba: Montuodami būkite atsargūs, venkite galimų susižeidimų.

Ekrano padėties koregavimas

Norėdami reguliuoti monitoriaus padėtį, parodytu būdu abejomis rankomis suėmę už monitoriaus kraštų galite keisti monitoriaus pokrypio kampa. Monitorius gali būti koreguojamas 15 laipsnių į viršų ir iki 5 laipsnių žemyn.

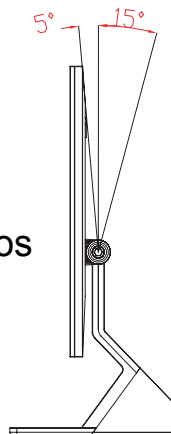

Adapterio prijungimas ir kintamosios srovės (AC) maitinimo kodas

- Pirma patikrinkite ir įsitikinkite, ar naudojamas maitinimo laidas tinkamas jūsų regionui.
- Šiame monitoriuje yra universalus maitinimo blokas, kuris leidžia naudoti jį tiek 100/120 V kintamosios srovės, tiek 220/240 V kintamosios srovės regionuose. Vartotojui nereikia atlikti jokie konfigūravimo.
- Vieną kintamosios srovės (AC) maitinimo kabelio galą prijunkite prie adapterio, o kitą - prie kintamosios srovės (AC) maitinimo išvado.
- Įrenginiams, naudojantiems 120 V kintamąją srovę: Naudokite UL nurodytą laidų rinkinį, SVT tipo laidą ir kištuką, skirtą 10 A/125 V tinklui.
- Įrenginiams, naudojantiems 220/240 V kintamąją srovę: Naudokite laidą, sudarytą iš H05VV-F laido ir kištuko, skirtą 10 A, 250 V. Laidas turi būti atitinkamai patvirtintas kaip saugus šalyje, kurioje bus naudojama įranga.

Energijos taupymas

Monitorius persijungs į „energijos taupymo“ režimą, gavęs valdymo signalą iš ekrano valdiklio; tai nurodys gintaro spalvos maitinimo indikatorius.

Režimas	Indikatoriaus spalva
Ijungta	Mėlynas
Energijos taupymas	Oranžinis


Energijos taupymo režimas išliks įjungtas tol, kol bus gautas valdymo signalas arba suaktyvinta klaviatūra ar pelė. Persijungimo iš energijos taupymo į darbinį režimą laikas - apytikriai 3 sekundės.

Display Data Channel (DDC)

Siekiant supaprastinti įdiegimą, monitorius gali veikti su jūsų sistema „prijunk ir naudok“ (angl. Plug&Play) režimu, jei jūsų sistema palaiko DDC protokolą. DDC (Display Data Channel – ekrano duomenų kanalas) yra ryšio protokolas, kuriuo monitorius automatiškai informuoja valdančiąją sistemą apie savo galimybes, pvz., palaikomą raišką ir atitinkamą spartą. Monitorius palaiko DDC2B standartą.


Jungties kontaktų paskirtis

Spalvoto ekrano signalo kabelis su 15-ų kontaktų jungtimi



KONT. NR.	Aprašymas	KONT. NR.	Aprašymas
1	Raudonas	9	+5 V
2	Žalias	10	Loginio įtaiso įžeminimas
3	Mėlynas	11	Monitoriaus įžeminimas
4	Monitoriaus įžeminimas	12	DDC-Serial duomenys
5	DDC grįžimas	13	H sinchronizacija
6	R kanalo įžeminimas	14	V sinchronizacija
7	G kanalo įžeminimas	15	DDC-Serial taktai
8	B kanalo įžeminimas		

Spalvoto ekrano signalo kabelis su 19-ų kontaktų jungtimi



KONT. NR.	Aprašymas	KONT. NR.	Aprašymas
1	TMDS 2+ duomenys	2	TMDS duomenys ir 2 duomenų ekranas
3	TMDS 2- duomenys	4	TMDS 1+ duomenys
5	TMDS duomenys ir 1 duomenų ekranas	6	TMDS 1- duomenys
7	TMDS 0+ duomenys	8	TMDS duomenys ir 0 duomenų ekranas
9	TMDS 0- duomenys	10	TMDS + taktai
11	TMDS taktų ekranas	12	TMDS - taktai
13	CEC	14	Rezervuota (įrenginyje N.C.)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC įžeminimas	18	+5 V maitinimas
19	Greitojo įjungimo daviklis		

Standartinių režimų lentelė


Režimas		Raiška		
1	VGA	640x480	60	Hz
2		640x480	72	Hz
3		640x480	75	Hz
4	MAC	640x480	66.7	Hz
5	VESA	720x400	70	Hz
6	SVGA	800x600	56	Hz
7		800x600	60	Hz
8		800x600	72	Hz
9		800x600	75	Hz
10	MAC	832x624	74.55	Hz
11	XGA	1024x768	60	Hz
12		1024x768	70	Hz
13		1024x768	75	Hz
14	MAC	1152x870	75	Hz
15	VESA	1152x864	75	Hz
16		1280x960	60	Hz
17	SXGA	1280x1024	60	Hz
18		1280x1024	75	Hz
19	VESA	1280x720	60	Hz
20		1280x768	60	Hz
21		1280x768	75	Hz
22		1280x800	60	Hz
23	WXGA	1360x768	60	Hz
24	WXGA+	1440x900	75	Hz
25		1440x900	60	Hz
26	SXGA+	1440x1050	60	Hz
27	UXGA	1600x1200	60	Hz
28	WSXGA+	1680x1050	60	Hz
29		1680x1050	75	Hz
30	UXGA	1600x1200	60	Hz
31	VESA	1920x1080	60	Hz

Diegimas

Jei norite įdiegti monitorių savo sistemoje, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

Veiksmai

- 1 Prijunkite vaizdo kabelį
 - a Įsitikinkite, kad monitorius ir kompiuteris yra išjungti.
 - b Prijunkite prie monitoriaus VGA vaizdo kabelį.
 - c Prijunkite skaitmeninį laidą (tik dvigubos įvesties modeliams).
 - (1) Įsitikinkite, kad monitorius ir kompiuteris yra išjungti.
 - (2) HDMI kabelis (tik modeliui su HDMI įvestimi)
 - a. Įsitikinkite, kad monitorius ir kompiuteris yra išjungti.
 - b. HDMI kabelį prijunkite prie kompiuterio.
2. Prijunkite garso kabelį
- 3 Prijunkite adapterį
 - a Prijunkite kintamosios srovės (AC) laidą prie adapterio.
 - b Vieną adapterio galą prijunkite prie maitinimo, o kitą prie reikiamai įžeminto kintamosios srovės (AC) išvado.
- 4 Įjunkite monitorių ir kompiuterį
Pirma įjunkite monitorių, po to – kompiuterį. Ši seka labai svarbi.
- 5 Jei monitorius vis dar tinkamai neveikia, žr. trikdžių šalinimo skyrių ir nustatykite problemą.

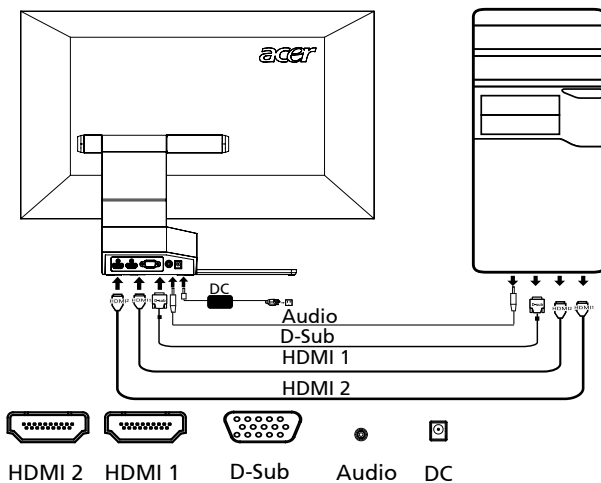

Vartotojo valdymo priemonės

Pagrindiniai valdikliai

Piktograma	Objektas	Aprašymas
	Maitinimo mygtukas/ indikatorius	Ijungia/Išjungia monitorių. Mėlynas rodo, kad maitinimas prijungtas. Geltonas rodo budėjimo/ energijos taupymo režimą.
	Mygtukai "Minus"/ "Plius"	ei yra įjungtas OSD režimas, spausdami Minus arba Plus mygtuką galite rinktis OSD meniu punktus
MENU	OSD funkcijos	Nuspaudus mygtuką, ekrane atsiras OSD. Nuspaudus dar kartą bus patvirtinta OSD pasirinktis. Išsamiau žr. skyrių „Koreguojamos OSD pasirinktys“ puslapyje 12.
AUTO	Automatinio koregavimo mygtukas/išėjimas	Norėdami išeiti iš įjungto OSD režimo spauskite Auto . Įjungus OSD, nuspauskite Auto ir monitorius automatiškai optimizuos vaizdo padėtį jūsų monitoriuje, fokusavimą ir laikrodį.
	Empowering mygtukas	Nuspaudus Empowering mygtuką atidaromas Acer eColor Management OSD meniu ir pateikiami nustatymų režimai. Išsamiau žr. skyrių „Acer eColor Management“ puslapyje 11.

Acer eColor Management

Valdymo instrukcija

- 1 Spustelėjus  Empowering mygtuką atidaromas Acer eColor Management OSD meniu ir pateikiami nustatymų režimai.



- 2 Spustelėjus „◀“ arba „▶“ pasirenkamas režimas.
- 3 Spustelėjus mygtuką „Auto-adjust“ patvirtinsite režimo pasirinkimą ir išeisite iš Acer eColor Management meniu.

Ypatumai ir naudingos savybės

Pagrindinio meniu piktograma	Papildomo meniu elementas	Aprašymas
	Vartotojas	Vartotojo nustatymai. Nustatymai gali būti derinami pagal konkrečius poreikius
	Teksto	Optimalus, nevarginantis akių, ryškumo ir kontrasto balansas. Patogiausias būdas skaityti tekstą ekrane.
	Standartinis	Numatytieji nustatymai. Parodo numatytąsias standartinę monitoriaus galimybes.
	Grafinis	Paryškinamos spalvos ir smulkios detalės. Atvaizdai ir nuotraukos rodomi gyvomis spalvomis ir ryškiomis detalėmis.
	Filmų	Filmo scenos rodomos labai aiškiomis detalėmis. Puikiai atkuria vaizdą, net ir netinkamai apšviestoje aplinkoje.

Koreguojamos OSD pasirinktys




Pastaba: Toliau pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio. Konkretaus gaminio specifikacijos gali būti kitokios.

Jūsų LCD monitoriaus reguliavimui galima naudoti OSD meniu.


Paspauskite **Menu** mygtuką ir suaktyvinkite OSD langą. Naudodami OSD galite keisti vaizdo kokybę, OSD padėti bei bendrąsias pasirinktis. Informacija apie daugiau reguliavimo galimybių pateikiama skyriuje:

Vaizdo kokybės reguliavimas

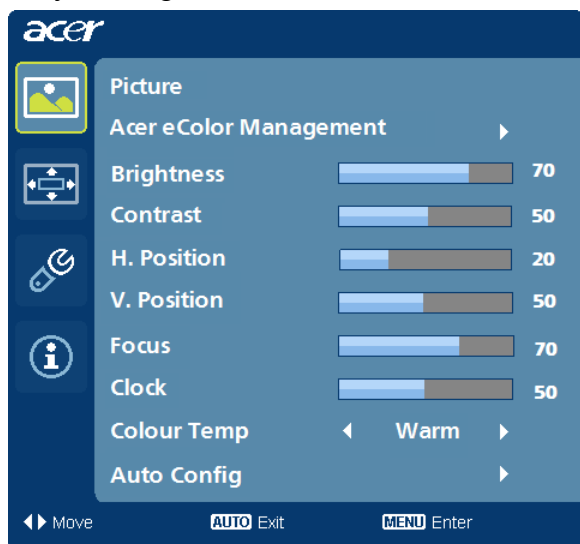


- 1 Paspauskite Menu mygtuką ir suaktyvinkite OSD langą.
- 2 Spausdami   mygtukus pasirinkite iš OSD pasirinkite  Picture. Pasirinkite pageidaujiam redaguoti vaizdo elementą.
- 3 Mygtukais   reguliuokite skalių rodmenis.
- 4 Picture meniu galima reguliuoti ryškumą (Brightness), kontrastingumą (Contrast), spalvos temperatūrą (Colour Temp), automatinį konfigūravimą (Auto Config) ir kitus vaizdo kokybės parametrus.

OSD padėties koregavimas

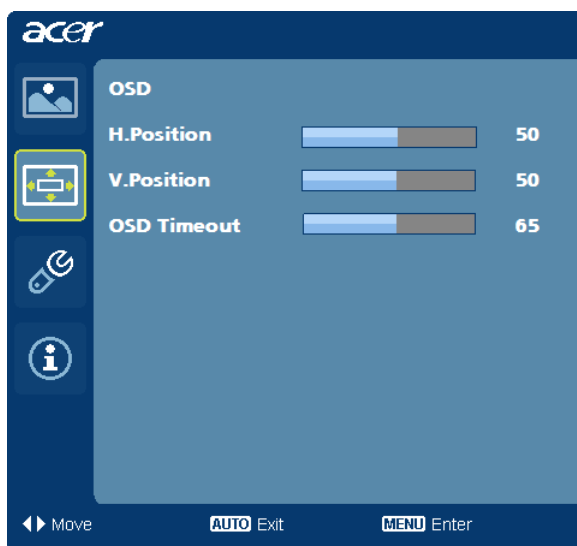

- 1 Paspauskite Menu mygtuką ir suaktyvinkite OSD langą.
- 2 Mygtukais su rodyklėmis atsiradusiame meniu  pasirinkite OSD. Pasirinkite pageidaujimą redaguoti vaizdo elementą.

Pasirinkčių redagavimas

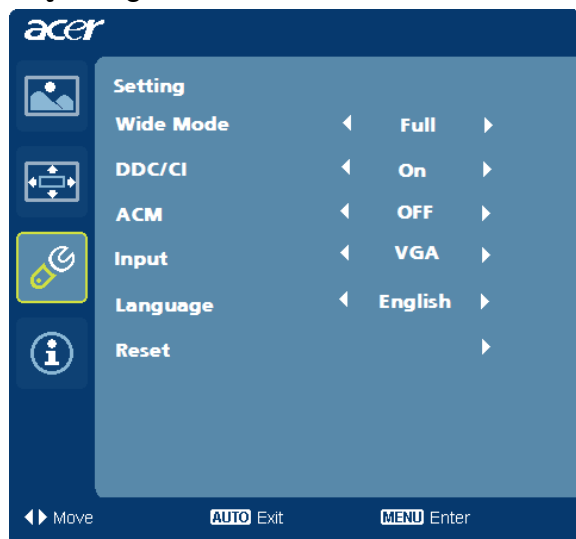

- 1 Paspauskite Menu mygtuką ir suaktyvinkite OSD langą.
- 2 Spausdami ◀/▶ mygtukus iš OSD pasirinkite  Pasirinktys (Setting). Pasirinkite pageidaujimą redaguoti elementą.
- 3 Pasirinkčių (Setting) meniu gali būti naudojamas nustatant ekrano meniu kalbą ir kitas svarbias pasirinktis

Informacija apie gaminį



- 1 Paspauskite Menu mygtuką ir suaktyvinkite OSD langą.
- 2 Spausdami   mygtukus iš OSD pasirinkite  Informacija (Information). Ekrane pasirodys pagrindinė informacija apie LCD monitorių.

Trikdžių šalinimas

Prieš siųsdami savo LCD monitorių remontui patikrinkite kontrolinį trikdžių diagnostikos sąrašą ir pabandykite patys nustatyti problemą.

VGA režimas

Problemos	LED būklė	Sprendimas
Nėra vaizdo	Mėlynas	Naudodami OSD pakoreguokite ryškumą ir kontrastą iki maksimalaus arba atkurkite numatytąsias jų reikšmes.
	Išjungta	Patikrinkite maitinimo jungiklį. Patikrinkite ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie monitoriaus.
	Oranžinis	Patikrinkite, ar vaizdo signalo kabelis tinkamai prijungtas monitoriaus gale. Patikrinkite ar kompiuterinė sistema yra įjungta ir yra energijos taupymo/ budėjimo režime.
Nestabilus vaizdas		Patikrinkite, ar vaizdo plokštės ir monitoriaus specifikacijos atitinka reikalavimus, nes tai gali sukelti signalo dažnio neatitikimą.
Neįprastas vaizdas	Vaizdo nėra, jis ekrane necentruotas, per didelis arba per mažas.	Naudodamiesi OSD, sureguliuokite fokusavimą, nestandartinių signalų H-padėtį ir V-padėtį.
		Patikrinkite jūsų sistemos ekrano pasirinktis. Jei nėra vaizdo - pasirinkite kitą skiriamąją gebą arba vertikalios skleistinės dažnį. Pakoregavę vaizdo dydį prieš keisdami ar atjungdami signalo kabelį ar išjungdami monitorių palaukite kelias sekundes.

HDMI režimas

Problemos	LED būklė	Sprendimas
Nėra vaizdo	Mėlynas	Naudodami OSD pakoreguokite ryškumą ir kontrastą iki maksimalaus arba atkurkite numatytąsias jų reikšmes.
	Išjungta	Patikrinkite maitinimo jungiklį. Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie monitoriaus.
	Oranžinis	Patikrinkite, ar vaizdo signalo kabelis tinkamai prijungtas monitoriaus gale. Patikrinkite ar kompiuterinė sistema yra įjungta ir yra energijos taupymo/ budėjimo režime.