

Acer LCD-Monitor Kurzanleitung(QSG)

Important Safety Instructions

- Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Dieses Handbuch sollte zum Nachschlagen aufgehoben werden.
- Um den LCD Monitor zu reinigen;
 - Schalten Sie den LCD Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 - Sprühen Sie ein lösemittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und wischen Sie damit den Bildschirm vorsichtig ab.
 - Stellen Sie den LCD Monitor nicht in die Nähe eines Fensters. Regenwasser, Feuchtigkeit und Sonnenlicht können den Monitor beschädigen.
 - Nicht auf den LCD Bildschirm drücken. Druck kann den Bildschirm permanent beschädigen.
 - Nicht das Gehäuse abnehmen um das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten sollten nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
5. Stellen Sie den LCD Monitor in einen Raum mit einer Temperatur von -20° ~ 60°C (oder -4° ~ 140°F). Die Lagerung des LCD Monitors in Temperaturen außerhalb dieses Bereiches kann zu permanenter Beschädigung führen.
6. Tritt eine der folgenden Situationen ein, trennen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann.
- * Das Signalkabel vom Monitor zum PC ist aufgefranst oder beschädigt.
 - * Flüssigkeit ist in den LCD Monitor eingedrungen oder der Monitor wurde Regen ausgesetzt.
 - * Der LCD Monitor oder das Gehäuse sind beschädigt.


Verpackungsinhalt

LCD Monitor AC/DC-Adapter VGA Kabel Netzkabel Audiokabel Benutzerhandbuch (CD) Kurzanleitung




Installationsanleitung

- Stellen Sie die Basis des Monitors vorsichtig auf den Tisch.
- Den Monitor auf einen Tisch oder flache Platte stellen.




Monitor mit Computer verbinden

- Stellen Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verbinden Sie das VGA Kabel mit dem entsprechenden VGA output Stecker(VGA IN) der Grafikkarte des Computers. Danach ziehen Sie bitte die Schrauben am Stecker an.
- Verbinden Sie den Audio input Stecker(AUDIO IN) des Monitors mit Hilfe des Audio Kabels mit dem Computer.
- Schließen Sie den Stecker des AC/DC-Adapter an die (DC IN)-Buchse des Monitors an. Danach das Stromkabel an den Adapter und an eine richtig geerdete Steckdose anschließen.
- Stellen Sie Computer und Monitor ein.

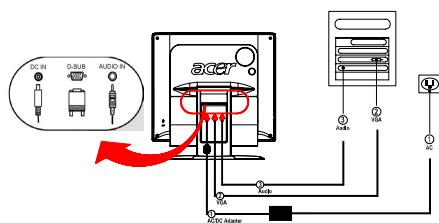

Operating Your Monitor



1		Power	Power an/aus Blau: Strom an Orange: Im Stromsparmodus
2		OSD Funktion	Drücken um OSD zu aktivieren. Taste MENU drücken, um eine Auswahl zu treffen.
3		PLUS	Wenn OSD aktiviert ist, drücken Sie die Plus Taste um OSD Optionen auszuwählen. Treffen Sie Ihre Auswahl durch nochmaliges drücken der OSD Taste und mit der Plus Taste können Sie sich dann weiter im Menü bewegen. Wenn OSD nicht aktiviert ist, können Sie mit oder die Lautstärke regeln.
4		MINUS	Wenn OSD aktiviert ist, drücken Sie die Minus Taste um OSD Optionen auszuwählen. Treffen Sie Ihre Auswahl durch nochmaliges drücken der OSD Taste und mit der Minus Taste können Sie sich dann weiter im Menü bewegen. Wenn OSD nicht aktiviert ist, können Sie mit oder die Lautstärke regeln.
5		AUTO	Wenn OSD aktiviert ist, Wiederholt drücken um eine Auswahl in OSD zu treffen. Falls OSD nicht aktiviert ist, drücken Sie die OSD Taste und der Monitor stellt automatisch die optimale Position, Fokus und Takt des Displays ein.