

Guide de Mise en route (QSG) de moniteur à cristaux liquides Acer

Importantes instructions de sécurité

Please read the following instructions carefully. This manual should be retained for future use.



1. Pour nettoyer l'écran du moniteur à cristaux liquides :
 - Mettez le moniteur à cristaux liquides hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
 - Vaporisez une solution nettoyante sans solvant sur un chiffon et nettoyez doucement l'écran.
 2. Ne pas placer le moniteur à cristaux liquides près d'une fenêtre. Si vous exposez le moniteur à la pluie, à l'eau, à la moisissure ou aux rayons du soleil, vous risquez de l'endommager sérieusement.
 3. Ne pas appliquer de pression sur l'écran à cristaux liquides. Une pression excessive risque de causer des dommages permanents à l'écran.
 4. Ne démontez pas le capot, ne tentez pas de réparer vous-même l'unité. Les réparations, quelle que soit leur nature, doivent être effectuées exclusivement par un technicien agréé.
5. Stockez le moniteur à cristaux liquides dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (ou -4° et 140°F). Si vous stockez le moniteur à cristaux liquides à une température hors de ces limites, vous risquez de lui causer des dommages permanents.
6. Dans l'un quelconque des cas suivants, débranchez immédiatement votre moniteur et faites appel à un technicien agréé.
- * Le câble signaux reliant le moniteur au PC est effiloché ou endommagé.
 - * Du liquide a été renversé sur le moniteur à cristaux liquides, ou bien il a été exposé à la pluie.
 - * Le moniteur à cristaux liquides ou le boîtier est endommagé.

Contenu du paquet




Instructions d'installation

- Placez soigneusement la base du moniteur sur le bureau.
- Posez l'écran sur une table plate ou sur une plaque.




Connexion de votre moniteur à votre ordinateur

- Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
- Connectez le câble signal à la prise de sortie VGA de la carte graphique sur l'ordinateur. Puis serrez les vis sur le connecteur.
- Branchez la prise d'entrée audio de l'écran LCD et de l'ordinateur avec le câble audio.
- Raccordez la prise de l'adaptateur VAC à la douille (DC IN) du moniteur, puis insérez le cordon de secteur dans l'adaptateur et une prise au mur bien mise à terre.
- Mettez votre ordinateur et votre moniteur sous tension.

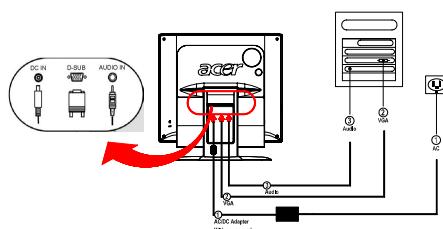

Réglage de l'affichage



1		ALIMENTATION	Marche/Arrêt Bleu: marche Orange: en mode sommeil
2		FONCTION OSD	Pressez pour voir l'OSD. Si l'OSD est actif, pressez pour quitter une sélection dans l'OSD.
3		PLUS	Si l'OSD est actif, pressez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD. Si l'OSD est inactif, pressez une fois, puis pressez les boutons marqués  ou  pour ajuster le volume.
4		MOINS	Si l'OSD est actif, pressez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD. Si l'OSD est inactif, pressez une fois, puis pressez les boutons marqués  ou  pour ajuster le volume.
5		AUTO	Si l'OSD est actif, pressez une autre fois pour entrer une sélection dans l'OSD. Si l'OSD est inactif, appuyez et l'écran optimisera automatiquement la position, la netteté et la fréquence de votre affichage.