

## Acer 液晶顯示器快速安裝指南

### 重要的安全指示



請仔細閱讀下列各項指示。這本手冊應該被妥善保管以便將來使用。

- 清潔 LCD 顯示器螢幕
  - 關閉 LCD 顯示器電源，並且拔除 AC 電源線。
  - 將清潔劑噴灑在碎布上。
  - 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
- 別把 LCD 顯示器放置在靠近窗戶的位置。將顯示器暴露於雨水，溼氣或日光將會對顯示器造成嚴重損害。
- 別重壓 LCD 螢幕。超重的壓力可能對 LCD 顯示器造成永久的損害。
- 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該由被經認可的技術人員執行。

5. 請在室溫 -20° ~ 60°C (或 -4° ~ 140°F) 下使用 LCD 顯示器。超出此範圍使用可能導致 LCD 顯示器永久的損害。

6. 如果有任何下列各項情況發生，請立刻拔開你的顯示器電源並且求助經認可的技術人員。

\* 連接顯示器到個人電腦的訊號線被磨損或損壞。

\* 液體被潑入 LCD 顯示器之內或受到雨淋。

\* LCD 顯示器或外殼損壞。

### 清點包裝內容

液晶顯示器


電源線

VGA 訊號線

訊號線(DVI-D)  
(選配)



使用手冊 (CD)

快速安裝指南




### 組合LCD顯示器腳座

- 找一塊平坦清潔的桌面，將底座從包裝箱中取出平放於桌面
- 將液晶顯示器從包裝箱中取出，延著滑軌將顯示器與腳座結合，直到聽到結合聲響。




### 連接到電腦

- 確定關閉電腦主機電源並將電源線插頭拔除。
- 請將信號線的一端連接顯示器，再將另一端接上 PC 的顯示卡輸出端，並將螺絲鎖上。
- 選配：請將訊號線的一端連接顯示器 (DVI-D IN) 插槽上，再將另一端接上 PC 的顯示卡輸出端，並將螺絲鎖上。
- 取出隨機附送的電源線，將電源線與液晶顯示器連接。
- 將電源線插頭插入電源插座。
- 打開電腦及液晶顯示器電源即可。

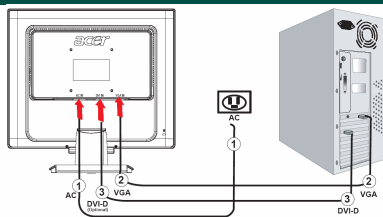

### 調整顯示器的顯示

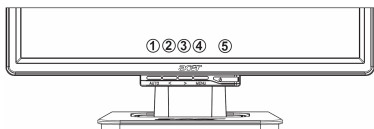

1	Auto	自動調整	在 OSD 啟動時，壓下此鍵以離開選單。 在 OSD 未啟動時，壓下此鍵會讓顯示器自動將位置、相位與時脈調整至最佳狀態。
2	<	減號	在 OSD 啟動時，壓下此鍵進行選擇或調整。
3	>	加號	在 OSD 啟動時，壓下此鍵進行選擇或調整。
4	Menu	OSD 選單	未進入 OSD : 顯示 OSD 選單 已進入 OSD : 確認 OSD 選項
5	Power	電源	電源開/關 指示燈為綠色：電源開啟 指示燈為橙色：睡眠狀態