

# Projektor Acer

## Navodila za uporabo K10

Avtorske pravice © 2008. Acer Incorporated.  
Vse pravice pridržane.

Navodila za uporabo za projektor Acer K10  
Prva izdaja: 12/2008

Informacije v tej publikaciji se lahko izvedejo periodično, brez obveze, da se o spremembah in revizijah obvesti ostale osebe. Takšne spremembe bodo vpeljane v nove izdaje tega priročnika ali dodatne dokumente in izdaje. Podjetje ne poseblja ali garantira, tako izrecno kot vsêto, za vsebino in posebej se odreka vštetim prodajnim garancijam ali pripravnosti za posamezen namen.

V spodnji prostor zapišite številko modela, serijsko število, datum in mesto nakupa. Serijska številka in številka modela sta zapisani na nalepki, ki se nahaja na računalniku. Vsa korespondenca, ki zadeva vašo enoto naj vsebuje serijsko število, številko modela in informacije o nakupu.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati, shraniti v sisteme ali prenašati v kakršnikoli obliki in na kakršenkoli način, elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja od Acer Incorporated.

Projektor Acer K10

Številka modela: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Datum nakupa: \_\_\_\_\_

Mesto nakupa: \_\_\_\_\_

Acer in logotip Acer sta registrirani prodajni znamki Acer Incorporated. Imena izdelkov ostalih podjetij in prodajne znamke so tukaj uporabljene le za namene identifikacije in pripadajo svojim podjetjem.

# Informacije za vašo varnost in ugodje

Pazljivo preberite ta navodila. Dokument si shranite. Sledite vsem opozorilom in navodilom, označenim na izdelku.

## Izklapljanje izdelka pred čiščenjem

Pred čiščenjem izključite ta izdelek iz zidne vtičnice. Ne uporabljajte tekočin ali razpršilnih čistilcev. Za čiščenje uporabite vlažno krpo.

## Opozorila za vtičač pri izključevanju naprave

Pri priključevanju in izključevanju napetosti na zunanje napajanje, upoštevajte naslednje smernice:

- Preden priključite napajalni kabel na električno vtičnico, namestite napajalnik.
- Napetostni kabel izključite še preden odstranite enoto za dovod napajanja iz računalnika.
- Če ima sistem več virov napajanja, izključite napetost iz sistema tako, da izvlečete vse napetostne kable iz virov napetosti.

## Opozorila glede dostopnosti

Prepričajte se, da je vtičnica v katero ste vključili napetostni kabel enostavno dostopna in se nahaja čim bližje uporabniku opreme. Ko morate napajanje opreme izključiti, izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.



### **Opozorila!**

- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode.
- Izdelka ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo ali mizo. Če izdelek pade se lahko resno poškoduje.
- Reže in odprtine so na voljo za prezračevanje in zagotavljajo zanesljivo delovanje izdelka in ga ščitijo pred pregrevanjem. Teh odprtin ne blokirajte ali prekrivajte. Odprtin nikoli ne prekrivajte tako, da jih postavite na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino.

Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino ali na radiator ali oddajnik toplote ali v vgrajeno montažo, razen, če je na voljo primerno prezračevanje.

- Nikoli ne potiskajte nobenih predmetov v izdelke skozi reže, saj se lahko dotaknejo nevarnih napetostnih točk ali kratko sklenejo dele, kar lahko povzroči požar ali električni udar. Nikoli na izdelek ne polivajte nobene tekočine.
- Da bi se izognili poškodbam notranjih komponent in preprečili iztekanje baterije, izdelka nikoli ne postavljajte na vibrirajočo površino.
- Nikoli ga ne uporabljajte v športnih, vadbenih ali kakršnih koli vibrirajočih okoljih, ker obstaja verjetnost, da pride do kratkega stika ali poškodb rotornih delov ali žarnice.

## Uporaba električne napetosti

- Izdelek uporabljajte na tipu napetosti, ki je označena na nalepki. Če niste prepričani od tipu napetosti, ki je na voljo, se posvetujte z vašim prodajalcem ali lokalnim elektro podjetjem.
- Ničesar ne postavljajte na napetostni kabel. Izdelka ne postavljajte na mesta, kjer bodo ljudje lahko hodili po kablu.
- Če z izdelkom uporabljate podaljševalni kabel, se prepričajte, da skupna vrednost amperov opreme, priključene na podaljševalni kabel ne presega vrednosti amperov podaljševalnega kabla. Prav tako se prepričajte, da skupna nazivna napetost vseh izdelkov, priključenih na zidno vtičnico, ne presega vrednosti varovalke.
- Napetostne vtičnice, razdelilnika ali vtikača ne preobremenjujte tako, da priključite preveč naprav. Skupno breme sistema ne sme preseči 80% vrednosti veje ožičenja. Če uporabljate razdelilnike, breme ne sme presegati 80% moči vhodne napetosti razdelilnika.
- Napajalni kabel ima trožični ozemljeni vtikač. Vtikač se prilega le v ozemljeno vtičnico. Pred priključevanjem vtikača napajalnega kabla se prepričajte, da je napetostna vtičnica primerno ozemljena. Ne vstavljajte vtikača v neozemljeno napetostno vtičnico. Za podrobnosti se obrnite na električarja.



.....

**Opozorilo! Ozemljitveni zatič je varnostna funkcija. Uporaba neprimerno ozemljene napetostne vtičnice lahko povzroči električni udar in/ali poškodbo.**



.....

**Opomba: Ozemljitveni zatič nudi dobro zaščito pred nepričakovanimi šumi, ki jih proizvajajo bližnje električne naprave, ki lahko motijo delovanje tega izdelka.**

- Izdelek uporabljajte le s priloženim napetostnim kablom.

## Servis izdelka

Izdelka ne poskušajte servisirati sami, saj se pri odpiranju in odstranjevanju pokrovov lahko izpostavite na nevarne napetostne točke ali druge nevarnosti. Servisiranje prepustite usposobljenim serviserjem.

Izdelek izključite iz vtičnice in pošljite na servis pooblaščenemu serviserju v naslednjih primerih:

- napetostni kabel ali vtičač je poškodovan, porezan ali obrabljen
- na izdelek je bila polita tekočina
- izdelek je bil izpostavljen na dež ali vodo
- izdelek je padel na tla oziroma telo se je poškodovalo
- vidno je poslabšano delovanje, ki oznanjuje potrebo po servisu
- izdelek ne deluje normalno pri sledenju delovnih navodil



.....

**Opomba:** Nastavite le tiste kontrole, ki jih pokrivajo delovna navodila, saj lahko nepravilna nastavitve ostalih kontrol povzročijo poškodbe in velikokrat bo potrebno dolgotrajno delo usposobljenega tehnika, da izdelek povrne v normalno stanje.



.....

**Opozorilo!** Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte nezdružljivih delov, ko dodajate ali zamenjujete komponente. Za nakup kontaktirajte vašega prodajalca.

Vaša naprava in njene izboljšave lahko vsebujejo majhne dele. Držite jih v stran od majhnih otrok.

## Dodatne varnostne informacije

- Ko je žarnica vključena, ne glejte v lečo projektorja. Močna svetloba lahko poškoduje vaše oči.
- Najprej vključite projektor in nato vire signala.
- Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih:
  - Prostoru, ki je slabo zračen ali zaprt. Potreben je vsaj 10-centimetrska razdalja od zidov in prost pretok zraka okoli projektorja.
  - Na mestih, kjer lahko temperature zelo narastejo, kot je to v avtomobilu z zaprtimi okni.
  - Na mestih, kjer bi lahko visoka vlažnost, prah ali cigaretni dim vplivali na optične komponente, skrajšali njihovo življenjsko dobo in zatemnili sliko.
  - Na mestih v bližini požarnih alarmov.
  - Na mestih s temperaturo ozračja nad 35 °C/95 °F.
  - Na mestih z nadmorsko višino več kot 3048 metrov.
- Če je s projektorjem kaj narobe, kaj takoj izključite. Ne vključujte ga, če iz projektorja prihaja dim, nenavadni zvoki ali vonji. To bi lahko povzročilo požar ali električni udar. V tem primeru ga takoj izključite in kontaktirajte svojega prodajalca.

- Tega projektorja ne uporabljajte več, če je poškodovan ali vam je padel na tla. V tem primeru za pregled kontaktirajte svojega prodajalca.
- Leče projektorja ne obračajte proti soncu. To lahko povzroči požar.
- Ko projektor izklopite, se preden izklopote napajanje prepričajte, da je projektor zaključil s svojim ohlajevalnim ciklom.
- Ne dotikajte se rešetke za odvod zraka in spodnje plošče, saj ti postaneta vroči.
- Ko projektor deluje, ne glejte v rešetko za odvod zraka. To vam lahko poškoduje oči.
- Ne prekrivajte leče projektorja z nobenim predmetom, ko projektor deluje, saj se lahko predmet segreje, deformira ali celo povzroči požar.
- Ne poskušajte razstaviti projektorja. V projektorju je nevarno visoka napetost, ki vas lahko poškoduje. Servisiranje dopustite le primerno usposobljenemu strokovnemu servisnemu osebju.
- Ne postavljajte projektorja navpično pokonci. Zaradi tega se lahko projektor prevrne in se poškoduje.

## Delovno okolje za uporabo brezžičnosti (izbirno)



**Opozorilo! Iz varnostnih razlogov izključite vse brezžične ali radijske naprave, ko uporabljate svojo napravo v naslednjih pogojih. Med te naprave lahko spadajo, ampak niso omejene na: brezžično omrežje (WLAN), Bluetooth in/ali 3G.**

Sledite vsem posebnim uredbam na območjih in napravo zmeraj izključite, ko je njena uporaba prepovedana ali ko lahko povzroči motnje ali nevarnost. Napravo uporabljajte samo v njenih normalnih delovnih položajih. Naprava je v skladu s smernicami o izpostavljenosti na radijsko frekvenco in antena je postavljena vsaj 1,5 centimetrov (5/8 inčev) vstran od vašega telesa. Ne sme vsebovati kovin in napravo morate postaviti vstran od telesa nad določeno razdaljo.

Za uspešen prenos podatkovnih datotek ali sporočil, naprava potrebuje dobro povezavo na omrežje. V nekaterih primerih se prenos podatkovnih datotek ali sporočil izvede z zamikom, dokler primerna povezava ni na voljo.

Prepričajte se, da upoštevate zgoraj zapisana navodila o razdalji, dokler se prenos ne zaključi.

Deli naprave so magnetni. Naprava lahko privlači kovinske dele in osebe s slušnimi pripomočki ne smejo držati napravo pri ušesu s slušnim pripomočkom. V bližino naprave ne postavljajte kreditnih kartic ali drugih medijev z magnetnim shranjevanjem, saj se lahko shranjene informacije izbrisejo.

## Medicinske naprave

Uporaba vsakršne radijske opreme, vključno z brezžičnimi telefoni, lahko moti delovanje nepravilno zaščitene medicinskih naprav. Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske opreme, da določite ali je primerno zaščitena pred zunanjo radijsko energijo ali če imate kakšna vprašanja. Napravo izključite v medicinskih ustanovah, kjer uredbe to določajo. Bolnišnice ali zdravstvene ustanove lahko uporabljajo opremo, ki je lahko občutljiva na zunanje radijske prenose.

Srčni vzpodbujevalniki. Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da naj med brezžično napravo in srčnim spodbujevalnikom ostane razdalja vsaj 15,3 centimetre (6 palcev), da bi se izognete morebitnim motnjam. Ta priporočila se ujemajo z neodvisno raziskavo in priporočili Wireless Technology Research. Osebe s srčnimi spodbujevalniki naj naredijo naslednje:

- Napravo zmeraj držite na razdalji več kot 15,3 centimetrov (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.
- Vključene naprave ne nosite blizu svojega srčnega spodbujevalnika. Če mislite, da je prišlo do interference, napravo izključite in jo premaknite.

Slušni pripomočki. Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do motenj se posvetujte s serviserjem.

## Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali neprimerno zaščitene elektronske sisteme v motorjih vozil, kot so sistemi elektronskega vbrizga goriva, elektronskega protizdrsne (protizaklepnega) zavornega sistema, sistemov za elektronski nadzor hitrosti in sistemov zračnih blazin. Za več informacij preverite pri proizvajalcu ali predstavniku vašega vozila ali opreme, ki je bila dodana. Napravo naj servisira ali namešča v vozilo samo usposobljeno osebje. Napačna montaža ali servis sta lahko nevarna in prekineta garancije, ki veljajo za napravo. Redno preverjajte, da je brezžična oprema v vašem vozilu deluje pravilno in je pravilno montirana. Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnega materiala v enakem predelku kot napravo, njene dele ali izboljšave. Upoštevajte, da se pri vozilih opremljenih z zračnimi blazinami le-te napihnejo z veliko silo. Na področje zračne blazine ali v področje namestitve zračne blazine ne postavljajte predmetov, tudi nameščene ali prenosne brezžične opreme. Če je vgrajena brezžična oprema neprimerno nameščena in se zračna blazina napihne, lahko pride do resnih poškodb.

Uporaba naprave med letenjem v letalu je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, napravo izključite. Uporaba brezžičnih telenaprav na letalu je lahko nevarna za delovanje letala, prekine brezžično telefonsko omrežje in je lahko nezakonita.

## Potencialno eksplozivna okolja

V območju s potencialno eksplozivno atmosfero, napravo izključite in upoštevajte vse znake in navodila. Med potencialno eksplozivne atmosfere spadajo območja, kjer je priporočljivo, da izključite motor vašega vozila. Iskre na takšnih območjih lahko povzročijo eksplozijo ali požar in rezultat tega so telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izključite v bližini napajalnih točko kot so črpalke za gorivo na bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve o uporabi radijske opreme v skladiščih, depojih in distribucijskih območjih za gorivo; kemijskih tovarnah; ali na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so večinoma, ampak ne zmeraj, označena. Med območja spadajo podpalubja na ladjah, prostori za kemične prenose in hrambo, vozila, ki uporabljajo utekočinjen petrolejski plin (kot sta propan ali butan) in območja v katerih zrak vsebuje kemikalije ali delčke kot so zrna, prah ali kovinski prahovi.

## Slušna zaščita

Za zaščito sluha sledite tem navodilom.

- Glasnost zvišujte postopoma, dokler ne slišite jasno in zadostno.
- Glasnosti ne zvišujte, ko so se ušesa prilagodila.
- Ne poslušajte glasbe pri visoki glasnosti za dalj časa.
- Ne zvišajte glasnosti, da preglasite glasne okolice.
- Glasnost znižajte, če ne slišite govora ljudi poleg vas.

## Navodila za odstranitev

Elektronske naprave ne zavržite v smeti. Za zmanjšanje onesnaževanja in zaščito globalnega okolja vas prosimo, da napravo reciklirate. Za več informacij o uredbah za Odpadke električne in elektronske opreme (WEEE), obiščite <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.





# Začnimo pri začetku

## Navodila za uporabo

Pozor:

- Izdelek pred čiščenjem izključite.
- Za čiščenje ohišja zaslona uporabljajte mehko krpo, ovlaženo z blagim detergentom.
- Če izdelek dalj časa ni v uporabi, izključite napajalni kabel iz vtičnice.

Nikoli:

- Ne prekrivajte rež in odprtih enote, ki so namenjene ventilaciji.
- Ne uporabljajte jedkih čistil, loščil ali topil za čiščenje enote.
- Ne uporabljati v naslednjih pogojih:
  - V izjemno vročem, hladnem ali vlažnem okolju.
  - Na področjih, ki so izpostavljena velikim količinam prahu in umazanije.
  - Blizu naprav, ki generirajo močno magnetno polje.
  - Na nezastremtem soncu.

## Previdnostni ukrepi

Da bi vaša enota delovala čim dlje časa, upoštevajte vsa opozorila, previdnostne ukrepe in priporočila za vzdrževanje teh navodil za uporabo.



### **Opozorilo:**

- Ko je žarnica vključena, ne glejte v lečo projektorja. Močna svetloba lahko poškoduje vaše oči.
- Da bi znižali tveganje požara ali električnega udara, izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Prosimo, ne odpirajte ali razstavljajte izdelka, saj lahko to povzroči električni udar.
- Ko projektor izključite, se preden izklopite napajanje prepričajte, da je projektor zaključil s svojim ohlajevalnim ciklom.
- Projektor vključite pred viri signala.



Informacije za vašo varnost in ugodje	iii
Začnimo pri začetku	ix
Navodila za uporabo	ix
Previdnostni ukrepi	ix
Uvod	1
Lastnosti izdelka	1
Vsebina	2
Pregled lastnosti projektorja	3
Navodila za začetek uporabe	5
Priključitev projektorja	5
Izključevanje/vključevanje projektorja	6
Prilagajanje projicirane slike	8
Uporabniške kontrole	11
Meniji zaslonskega prikaza (OSD)	11
Nastavitev barv	12
Nastavitev slike	13
Nastavitev upravljanja	15
Nastavitev jezika	15
Dodatki	16
Odpravljanje težav	16
Seznam pomenov svetlobnih indikatorjev in alarma	19
Specifikacije	20
Združljivostni načini	21
Pravila in varnostna obvestila	23

# Vsebina



# Uvod


## Lastnosti izdelka

Ta izdelek je projektor z enimi čipom DLP®. Izvrstne lastnosti vključujejo:


- Tehnologija DLP®
- Ločljivost 858 x 600 SVGA  
podprti sta slikovni razmerji 4:3 / 16:9
- Skladno z NTSC/PAL/SECAM in s podporo za HDTV  
(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- Kompaktnost projektorja omogoča uporabo tako v poslovne namene kot tudi za domačo zabavo
- Napredna digitalna korekcija keystone omogoča optimalne predstavitve
- Večjezikovni meniji zaslonskega prikaza (OSD)
- Skladen z operacijskim sistemi Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista

## Vsebina

S tem projektorjem dobite vse predmete, ki so prikazani spodaj. Preverite, ali je vaša enota dobavljena v celoti. Takoj kontaktirajte svojega prodajalca, če kateri predmet manjka.



Projektor




Napajalni kabel



Kabel VGA



Sestavljeni kabel video



AC adapter



Torba za prenašanje



Vodič za hitri začetek




Navodila za uporabo

## Pregled lastnosti projektorja



### Videz projektorja

Zgornja / vrhnja stran

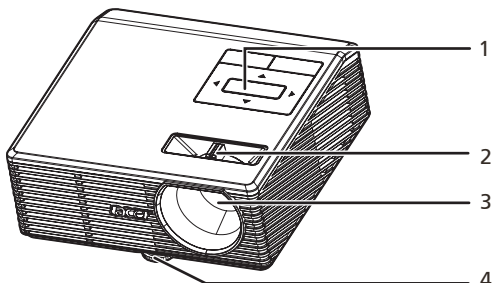


#	Opis	#	Opis
1	Nadzorna plošča	3	Projekcijska leča
2	Obroč za fokus	4	Dvižna zaklopka

Zadnja stran



#	Opis	#	Opis
1	Priključek vhoda napajalnika	4	Vrata zapore Kensington
2	Vhodni priključek sestavljenega videa	5	Odprtina za stativ
3	Vhodni priključek video za analogni signal PC/HDTV/komponente		

## Nadzorna plošča

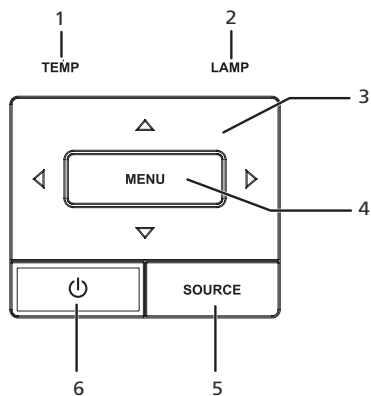


#	Funkcija	Opis
1	TEMP	Svetlobna dioda indikatorja Temp
2	LAMP	Svetlobna dioda indikatorja žarnice
3	Štiri smerne izbirne tipke	Uporabite ▲ ▼ ◀ ▶ za izbiro postavk ali spremembo izbire.
4	MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite na gumb „MENU“ za zagon zaslonskega prikaznega menija (OSD); enako za vrnitev na predhodni korak v meniju OSD ali za izhod iz menija OSD.</li> <li>• Potrdite svojo izbiro postavk.</li> </ul>
5	SOURCE	Pritisnite na gumb „SOURCE“ za izbiro virov RGB, Component, S-Video, Composite, DVI, HDTV in HDMI.
6	VKLOP/IZKLOP	Glejte vsebino poglavja „Izključevanje/vključevanje projektorja“.



# Navodila za začetek uporabe

## Priključitev projektorja

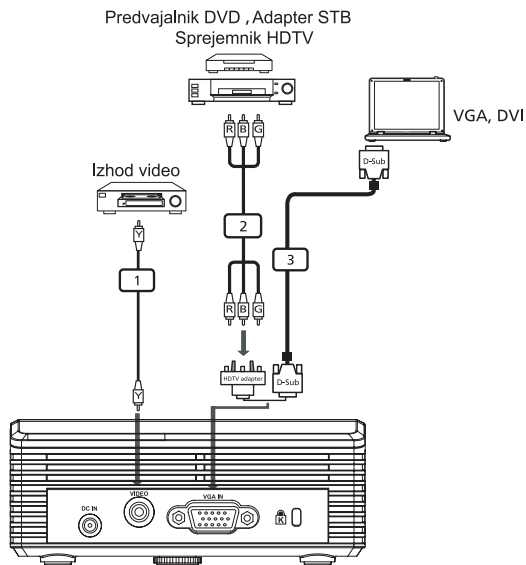

#	Opis
1	Sestavljeni kabel video
2	iz VGA na komponento/adapter HDTV
3	Kabel VGA




**Opomba:** Da bi zagotovili, da projektor dobro deluje z vašim računalnikom, prosimo preverite, ali je čas prikaznega načina skladen s projektorjem.

# Izključevanje/vključevanje projektorja

## Vključevanje projektorja

- 1 Prepričajte se, ali so napajalnik, napajalni kabel in signalni kabel čvrsto povezani. Svetlobna dioda za napajanje utripa rdeče.
- 2 Vključite žarnico s pritiskom na gumb „**VKLOP/IZKLOP**“ na nadzorni plošči in svetlobna dioda za napajanje bo zasvetila modro.
- 3 Vključite svoj vir signala (računalnik, prenosnik, predvajalnik video itd.). Projektor bo samodejno zaznal vaš vir signala.
  - Če zaslon prikaže ikoni za „Lock“ in „Source“, to pomeni, da se projektor zaklene na ta vir signala in da ni našel signala takšne vrste.
  - Če se na zaslonu prikaže „No Signal“, prosimo preverite, ali so signalni kabli čvrsto povezani.
  - Če naenkrat priključite več virov signala, za preklapljanje med viri uporabite gumb „**SOURCE**“ na nadzorni plošči.

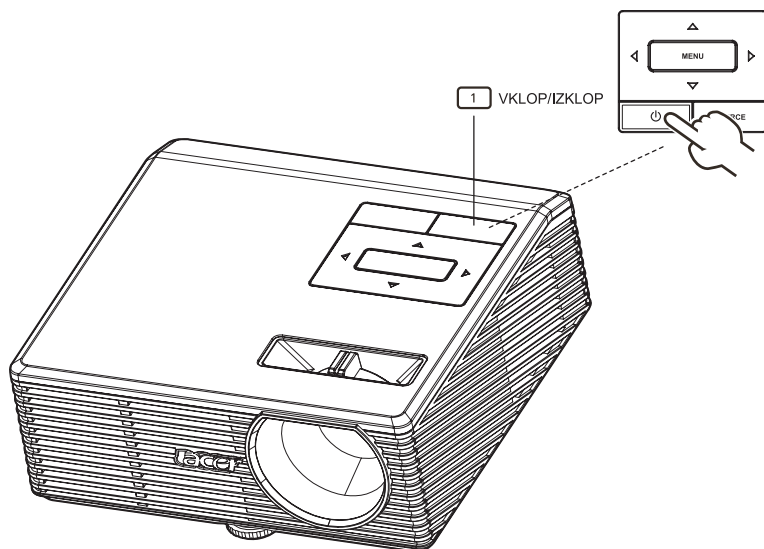

## Izključevanje projektorja

- 1 Da bi projektor izključili dvakrat pritisnite na gumb „**VKLOP/IZKLOP**“. Na zaslonu bo 5 sekund prikazano naslednje sporočilo:  
„**Please press power button again to complete the shutdown process.**“
- 2 Takoj po izklopu bo svetlobna dioda za napajanje hitro utripala rdeče, ventilator(-ji) pa bo(-do) delovali še kakšnih 20 sekund. To zagotavlja, da se sistem pravilno ohladi.
- 3 Ko se je sistem prenehal ohlajati, bo svetlobna dioda „**VKLOP/IZKLOP**“ pričela svetiti neprekinjeno rdeče, kar pomeni, da je projektor v stanju pripravljenosti.
- 4 Zdaj je varno izključiti napajalni kabel.



.....

**Opozorilo: Projektorja ne vključujte takoj po tem, ko ste ga izključili.**



.....

**Opozorilni indikatorji:**

- Če se projektor samodejno izključi in indikator za **TEMP** sveti neprekinjeno rdeče, to pomeni, da se je projektor pregrel. Če je projektor tik pred pregretjem, se bo prikazalo naslednje sporočilo:  
„**Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.**“
- Če indikator **TEMP** utripa rdeče in je na zaslonu prikazano spodnje sporočilo, prosimo kontaktirajte svojega prodajalca ali servisni center:  
„**Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.**“

# Prilaganje projicirane slike

## Prilaganje višine projicirane slike


Projektor je opremljen z dvižno zaklopko za prilaganje višine slike.

Da bi povzdignili sliko:

- 1 Da bi jo podaljšali, dvižno zaklopko obračajte.
- 2 Sliko dvignite na želeni kot za višino.

Da bi znižali sliko:

- 1 Da bi jo skrajšali, dvižno zaklopko obračajte.
- 2 Sliko spustite na želeni kot za višino.

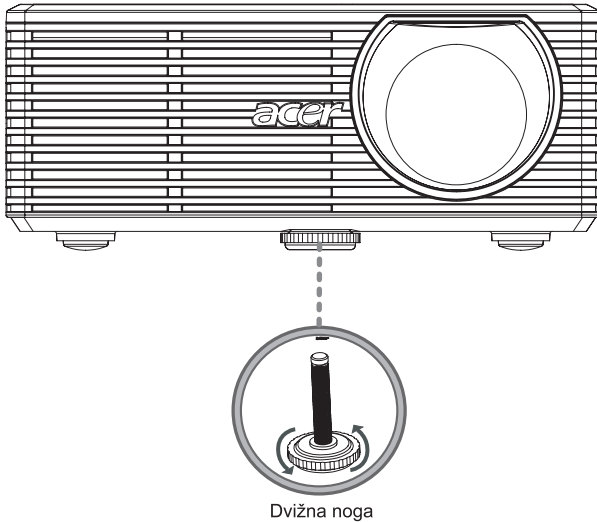


## Kako optimizirati velikost in oddaljenost slike

Da bi našli optimalno velikost slike, ki je dosegljiva, ko je projektor postavljen na želeni oddaljenosti od zaslona, glejte tabelo spodaj. Primer: če je projektor oddaljen 2,4 m od zaslona, je dobra kakovost mogoča za sliko velikosti 60".



**Opomba:** Pomnite, da je, kot kaže številka spodaj, za 2,4-metrsko oddaljenost potrebne 93 cm višine.

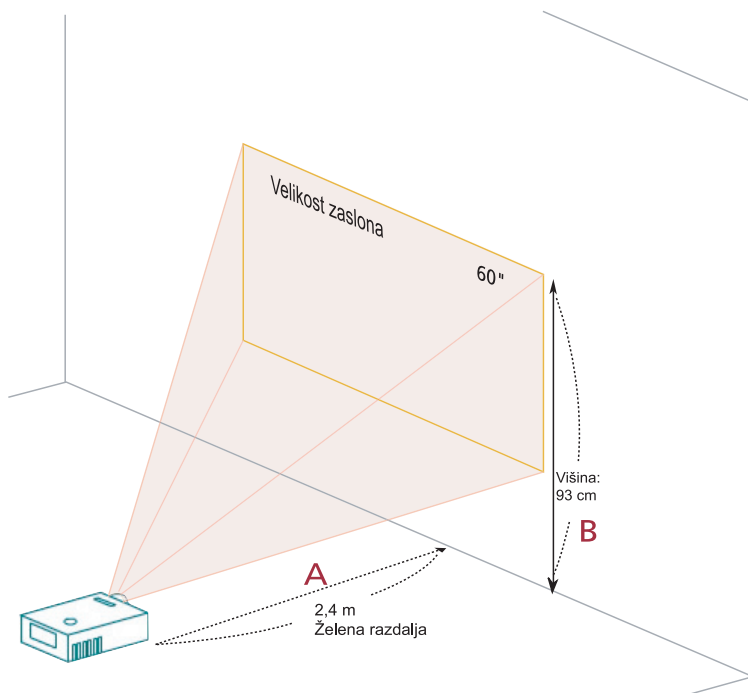

**Številka:** Stalna oddaljenost z optimalno velikostjo zaslona.








Želena oddaljenost (m) < <b>A</b> >	Velikost zaslona		
	Diagonala (v palcih) < <b>B</b> >	Š (cm) x V (cm)	Od spodnje do zgornje stranice slike (cm) < <b>C</b> >
0,6	15	30 x 23	26
1,2	30	61 x 46	49
2	50	102 x 76	79
2,4	60	122 x 91	93


# Uporabniške kontrole

## Meniji zaslonskega prikaza (OSD)


Projektor ima večjezikovne menije zaslonskega prikaza (OSD), ki vam omogočajo, da prilagajate slike in spreminjati vrsto nastavitvev. Pred uporabo menijev OSD se prepričajte, ali ste priključili napajanje in signal.

### Uporaba menijev zaslonskega prikaza (OSD)

- Da bi odprli meni zaslonskega prikaza (OSD), pritisnite gumb „MENU“ na daljinskem upravljalcu ali na nadzorni plošči.
- Ko se prikaže OSD, uporabite tipki  , da bi izbrali katero koli postavko v glavnem meniju. Po izbiri želene postavke glavnega menija, pritisnite  za vstop v podmeni, da bi nastavili funkcijo.
- Uporabite tipki   za izbor želene postavke in spremenite nastavitve s tipkama  .
- Izberite naslednjo postavko v podmeniju, ki bi jo radi nastavili, in prilagodite kot je opisano zgoraj.
- Pritisnite na gumb „MENU“ na daljinskem upravljalcu ali na nadzorni plošči, da bi se vrnil v glavni meni.
- Da bi zapustili meni zaslonskega prikaza (OSD), ponovno pritisnite gumb „MENU“ na daljinskem upravljalcu ali na nadzorni plošči. Meni OSD se bo zaprl in projektor bo samodejno shranil nove nastavitve.

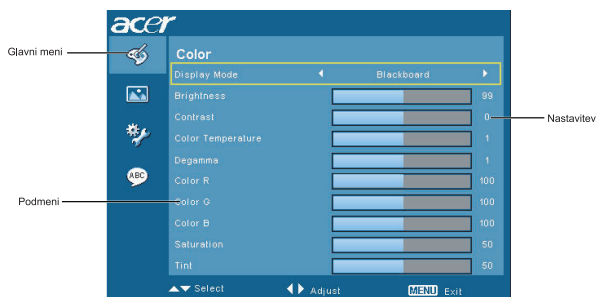

## Nastavitev barv

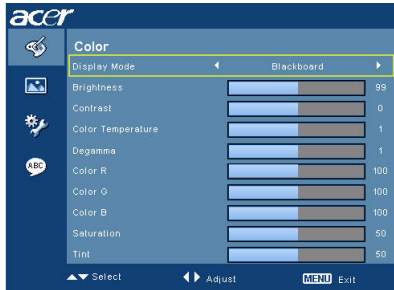

Display Mode	<p>Obstaja veliko tovarniških prednastavitev, ki so optimizirane za različne vrste slik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bright: Za optimizacijo svetlosti.</li> <li>• Standard: Za optimizacijo realnih barv.</li> <li>• Video: Za predvajanje videa v svetlem okolju.</li> <li>• Blackboard: Način table lahko izboljša prikazane barve, kadar projicirate na temnejše površine.</li> <li>• User 1: Shranjene uporabniške nastavitve.</li> <li>• User 2: Shranjene uporabniške nastavitve.</li> </ul>
Brightness	<p>Nastavi svetlost slike.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ◀, da bi zatemnili sliko.</li> <li>• Pritisnite ▶, da bi osvetlili sliko.</li> </ul>
Contrast	<p>„Contrast“ upravlja z razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike. Prilagajanje kontrasta spremeni količino črne in bele v sliki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ◀, da bi znižali kontrast.</li> <li>• Pritisnite ▶, da bi povišali kontrast.</li> </ul>
Color Temperature	Prilagodi temperaturo barv. Ob višji temperaturi barve je zaslon videti hladnejši, pri nižjih barvnih temperaturah pa je videti toplejši.
Degamma	Vpliva na prikaz temnih prizorov. Pri večji vrednosti gama, bodo temni prizori videti svetlejši.
Color R	Prilagodi rdečo barvo.
Color G	Prilagodi zeleno barvo.
Color B	Prilagodi modro barvo.
Saturation	<p>Prilagodi sliko videa od črne in bele do povsem nasičenih barv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ◀, da bi znižali nivo barve v sliki.</li> <li>• Pritisnite ▶, da bi zvišali nivo barve v sliki.</li> </ul>




Tint	<p>Prilagodi barvno ravnovesje med rdečo in zeleno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ◀, da bi zvišali nivo zelene v sliki.</li> <li>• Pritisnite ▶, da bi zvišali nivo rdeče v sliki.</li> </ul>
------	---




**Opomba:** Funkciji „Saturation“ in „Tint“ v računalniškem načinu nista podrti.

## Nastavitev slike

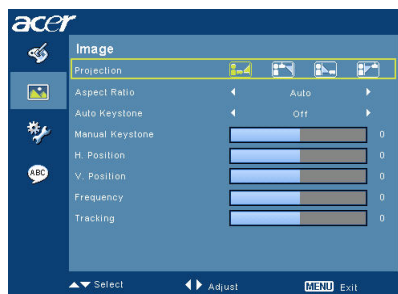

<p>Projection</p>	<p>Spredaj – namizje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tovarniško privzeta nastavitev.</li> </ul>
	<p>Spredaj – strop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko izberete to funkcijo, projektor obrne sliko za prikaz projekcije iz stropne namestitve.</li> </ul>
	<p>Zadnja – namizje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko izberete to funkcijo, projektor prezrcali sliko, tako da jo lahko projicirate za prosojnim zaslonom.</li> </ul>
	<p>Zadnja – stop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko izberete to funkcijo, projektor obenem prezrcali in obrne sliko. Projicirate lahko izza prosojnega zaslona s stropno namestitvijo.</li> </ul>
<p>Aspect Ratio</p>	<p>To funkcijo uporabite, da bi izbrali svoje želene slikovno razmerje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto: Obdržite sliko z izvornim razmerjem širina-višina in povečate sliko v skladu s privzetimi horizontalnimi ali vertikalnimi piksli.</li> <li>• 4:3: Slika bo prilagojena, da bo ustrezala zaslonu in prikazu v razmerju 4:3.</li> <li>• 16:9: Slika bo prilagojena, da bo ustrezala širini zaslona in višini, nastavljeni za prikaz slike v razmerju 16:9.</li> </ul>
<p>Auto Keystone</p>	<p>Izberite „On“, da bi vključili samodejno popraviljanje Keystone. Izberite „Off“, da bi izključili samodejno popraviljanje Keystone.</p>


Manual Keystone	<p>Popravi popačenje slike, ki jo povzroča tresenje projekcije. (<math>\pm 40</math> stopinj)</p> 
H. Position (horizontalna položaj)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ◀, da bi premaknili sliko levo.</li> <li>• Pritisnite ▶, da bi premaknili sliko desno.</li> </ul>
V. Position (vertikalni položaj)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ⬇, da bi premaknili sliko dol.</li> <li>• Pritisnite ⬆, da bi premaknili sliko gor.</li> </ul>
Frequency	„Frequency“ spremeni hitrost osveževanja projektorja, da bi se ta ujemala z grafično kartico vašega računalnika. Če lahko vidite vertikalno utripajočo črto na projicirani sliki, uporabite to funkcijo, da bi vnesli popravek.
Tracking	Sinhronizira čas signala prikaza z grafično kartico. Če je vaša slika nestabilna ali utripajoča, to funkcijo uporabite, da bi popravili stanje.
Sharpness	<p>Prilagodi ostrino slike.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite ◀, da bi znižali ostrino.</li> <li>• Pritisnite ▶, da bi zvišali ostrino.</li> </ul>





**Opomba:** Funkcije „H. Position“, „V. Position“, „Frequency“ in „Tracking“ niso podprte v načinu video.


**Opomba:** Funkcija „Sharpness“ ni podprta v računalniškem načinu.

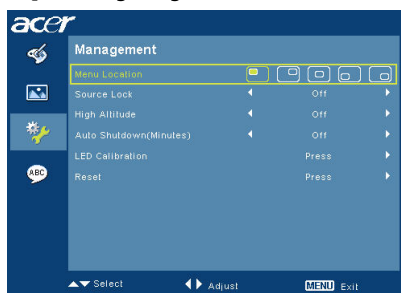


## Nastavitev upravljanja



Menu Location	Izberite lokacijo menija na prikaznem zaslonu.
Source Lock	Ko je zaklep vira izključen, bo projektor iskal druge signale, če trenutni vhod signala preneha delovati. Ko je zaklep vira vključen, bo „zaklenil“ trenutni kanal vira, razen, če pritisnete gumb „SOURCE“ na daljinskem upravljaljcu za preklon na naslednji kanal.
High Altitude	To funkcijo uporabite, da bi ventilatorjem omogočili neprekinjeno delovanje pri najvišji hitrosti, da bi se projektor ustrezno hladil na veliki višini.
Auto Shutdown (Minutes)	Projektor se bo samodejno izključil, ko določen čas ne bo zaznal vhodnega signala. (v minutah)
LED Calibration	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po tem, ko ste izbrali „Yes“ pritisnite  in počakajte 10 sekund, da se postopek natančnega uravnavanja beline konča. (To funkcijo je mogoče uporabiti po 30 minutah od vklopa.) V pomoč vam bo, če prilagodite kakovost barv LED.</li> </ul>
Reset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite  po tem, ko ste izbrali „Yes“, da bi povrnili parametre vseh menijev na tovarniško privzete nastavitve.</li> </ul>
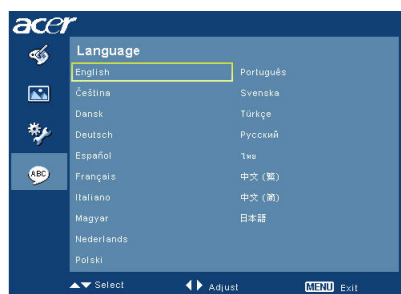
## Nastavitev jezika



Language	<p>Izberite večjezikovni zasloni prikazni meni (OSD). Uporabite   za izbiro zelenega jezika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite , da bi izbiro potrdili.</li> </ul>
----------	---

# Dodatki

## Odpravljanje težav

Če s svojim projektorjem Acer izkusite težave, glejte ta vodič za odpravljanje težav. Če težave ni mogoče rešiti, prosimo kontaktirajte svojega lokalnega prodajalca ali servisni center.

### Težave s sliko in rešitve



#	Težava	Rešitev
1	Na zaslonu ni slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priključite, kot je opisano v poglavju „Namestitve“.</li> <li>Prepričajte se, ali ni katera od nožic priključka zvrta ali zlomljena.</li> </ul>
2	Nepopolna, upognjena ali nepravilno prikazana slika (za osebni računalnik (Windows 95/98/2000/XP))	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za nepravilno prikazano sliko:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Odprite „Moj računalnik“, nato „Nadzorna plošča“ ter dvokliknite na ikono „Zaslon“.</li> <li>Izberite zavihek „Nastavitve“.</li> <li>Preverite, ali je nastavev ločljivosti vašega zaslona nižja ali enaka ločljivosti SVGA (800 x 600).</li> <li>Kliknite na zavihek „Napredne lastnosti“.</li> </ul> </li> <li>Če težava s tem ni odpravljena, zamenjajte monitorski prikaz, ki ga uporabljate in sledite naslednjim korakom:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je nastavev ločljivosti nižja ali enaka ločljivosti SVGA (800 x 600).</li> <li>Kliknite na gumb „Spremeni“ v zavihku „Monitor“.</li> <li>Kliknite na „Prikaži vse naprave“. Potem iz seznama izberite „Običajne vrste monitorjev“ in iz seznama „Modeli“ izberite način z zahtevano ločljivostjo.</li> <li>Preverite, ali je nastavev ločljivosti zaslona monitorja nižja ali enaka ločljivosti SVGA (800 x 600).</li> </ul> </li> </ul>
3	Nepopolna, upognjena ali nepravilno prikazana slika (Za prenosnike)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za nepravilno prikazano sliko:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Sledite korakom postavke 2 (zgoraj), da bi nastavili ločljivost svojega računalnika.</li> <li>Za ogled izhodnih nastavitvev, pritisnite na zadevni gumb. Primer: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul> </li> <li>Če imate težave pri spreminjanju ločljivosti ali vaš monitor zmrzne, ponovno zaženite vso opremo, tudi projektor.</li> </ul>

4	Zaslon prenosnega računalnika ne prikazuje vaše predstavitve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Če uporabljate prenosnik z operacijskim sistemom Microsoft® Windows®: Nekateri prenosni računalniki lahko ugasnejo svoje zaslone, če je v uporabi druga prikazovalna naprava. Različni prenosniki se ponovno aktivirajo na različne načine. Za podrobne informacije glejte uporabniški priročnik vašega računalnika.</li> <li>• Če uporabljate Apple® prenosnik z operacijskim sistemom Mac®: V Sistemskih nastavitvah odprite Zaslon in vključite možnost Zrcaljenje videa.</li> </ul>
5	Slika je nestabilna ali utripa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da bi jo popravili, uporabite možnost „Tracking“. Za več informacij glejte poglavje „Nastavitve slike“.</li> <li>• Spremenite nastavitve barvne globine zaslona na vašem računalniku.</li> </ul>
6	Slika vsebuje vertikalno utripajočo črto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da bi naredili spremembo, uporabite možnost „Frequency“. Za več informacij glejte poglavje „Nastavitve slike“.</li> <li>• Preverite in ponovno nastavite prikazni način vaše grafične kartice, da bi jo uskladili s projektorjem.</li> </ul>
7	Slika nima pravilnega fokusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilagodite obroč za fokus na leči projektorja.</li> <li>• Preverite, ali se projiciran zaslon nahaja na zahtevani razdalji 15 do 60 palcev (0,38 do 1,52 metrov) od projektorja. Za več informacij glejte poglavje „Kako optimizirati velikost in razdaljo slike“.</li> </ul>
8	Med prikazovanjem širokozaslonskega DVD-ja, je slika raztegnjena	<p>Ko predvajate DVD, ki je kodiran v anamorfem slikovnem razmerju ali v 16:9, boste morda morali prilagoditi naslednje nastavitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če predvajate DVD v formatu 4:3, prosimo nastavite format v projektorjevem zaslonem meniju na 4:3.</li> <li>• Če je slika še zmeraj raztegnjena, boste morda morali prilagoditi slikovno razmerje. Nastavite format prikazovanja na slikovno razmerje 16:9 (širok) na vašem predvajalniku DVD.</li> </ul>
9	Slika je premajhna ali prevelika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premaknite projektor bliže ali dalje od zaslona.</li> <li>• Pritisnite gumb „MENU“ na nadzorni plošči. Izberite postavko „Nastavitve slike --&gt; Aspect Ratio“ in poskusite različne možnosti.</li> </ul>
10	Slika ima nagnjene stranice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Če je to mogoče, prestavite projektor tako, da bo usmerjen naravnost na zaslon.</li> <li>• V OSD-ju izberite „Image --&gt; Auto Keystone --&gt; On“ in projicirano sliko popravite s ukrivljenjem.</li> </ul>
11	Slika je obrnjena na glavo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izberite „Image --&gt; Projection“ v zaslonem meniju in nastavite smer projekcije.</li> </ul>
12	Barva posnetka ni ustrezna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite možnost „MENU“ na nadzorni plošči. Izberite možnost „Management --&gt; Reset“.</li> <li>• Če to ne deluje, aktivirajte možnost „LED Calibration“ v nastavitvah za „Management“ in počakajte 10 sekund.</li> </ul>

## Težave s projektorjem

#	Stanje	Rešitev
1	Projektor se preneha odzivati na vse ukaze	Če je mogoče, izklopite projektor, nato izključite napajalni kabel in počakajte vsaj 30 sekund preden napajanje ponovno priključite.

## Sporočila prikaznega menija (OSD)

#	Stanje	Opominjanje s sporočili
1	Sporočilo	<p>Fan Fail – sistemski ventilator ne deluje.</p>  <p>Projector Overheated – projektor je presegel priporočeno delovno temperaturo in ga je potrebno ohladiti, preden bo ponovno uporabljen.</p> 

# Seznam pomenov svetlobnih indikatorjev in alarma

## Sporočila svetlobnih indikatorjev

Sporočilo	Svetlobni indikator žarnice	Svetlobna dioda indikatorja Temp	Svetlobni indikator napajanja	
	Rdeče	Rdeče	Rdeče	Modro
Stanje pripravljenosti (z vkjučenima napajalnikom in napajalnim kablom)	--	--	V	--
Zaganjanje	--	--	--	V
Izklapljanje (stanje ohlajevanja)	--	--	Hitro utripanje	--
Izklapljanje (stanje ohlajevanja)	--	--	V	--
Prenos strojne programske opreme	V	V	V	--
Napaka (okvara termalnega stikala ali termalnega senzorja)	--	V	--	V
Napaka (okvara zaklepanja ventilatorja)	--	Hitro utripanje	--	V

## Specifikacije

Specifikacije spodaj so spremenljive brez predhodnega obvestila. Za končne specifikacije prosimo glejte Acerjevo tržno dokumentacijo.

Projekcijski sistem	DLP™
Ločljivost	SVGA (858 x 600)
Združljivost z računalniki	Osební računalniki IBM in združljivi, Apple Macintosh, iMac in VESA, standardov: SXGA, SVGA, VGA (spremenljive velikosti)
Združljivost video	NTSC (M/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Slikovno razmerje	4:3 (privzeta), 16:9
Prikazne barve	16,7 milijonov barv
Projekcijska leča	F / 2, f = 17,67 mm
Velikost zaslona projekcije (diagonala)	15" (0,38 m) - 60" (1,52 m)
Oddaljenost projekcije	1,97 čevlja (0,6 m) - 7,87 čevljev (2,4 m)
Razmerje dometa	1,97 (@4:3)
Horizontalna skenirna hitrost	15 – 100 kHz
Vertikalna skenirna hitrost osveževanja	43 – 85 Hz
Popravek Keystone	+/- 40 stopinj (ročno) +/- 30 stopinj (samodejno)
Teža	550 g (1,22 lbs.)
Dimenzije (Š x G x V)	126,9 x 121,6 x 48,7 mm (5,0 x 4,8 x 1,9 palcev)
Napajanje	+19V DC
Poraba energije	<90 vatov <1 vat v stanju pripravljenosti
Delovna temperatura	5°C do 35°C / 41°F do 95°F
Vhodni/izhodni priključki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vhod napajalnika x 1</li> <li>• Vhod VGA x 1</li> <li>• Sestavljeni video x 1</li> </ul>
Standardna vsebina paketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napajalnik x 1</li> <li>• Napajalni kabel x 1</li> <li>• Kabel VGA x 1</li> <li>• Kabel sestavljenega videa x 1</li> <li>• Navodila za uporabo (CD-ROM) x 1</li> <li>• Vodič za hitri začetek x 1</li> <li>• Torba za prenašanje x 1</li> </ul>

\* Sestava in specifikacije so spremenljive brez predhodnega obvestila.



# Združljivostni načini

## A. analogni VGA

### 1 Analogni VGA – signal PC

Načini	Ločljivost	V. frekvenca [Hz]	H. frekvenca [KHz]
VGA	640x480	59,9	31,5
	640x480	72,8	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56,3	35,2
	800x600	60,3	37,9
	800x600	72,2	48,1
	800x600	75	46,9
XGA	800x600	85,1	53,7
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70,1	56,5
	1024x768	75	60
SXGA	1024x768	85	68,7
	1152x864	75	67,5
	1280x960	60	60
	1280x1024	60	64
	1280x800	84,9	71,6
	1280x800	74,9	62,8
	1280x800	59,8	49,7

## 2 Analogni VGA – signal HDTV

Signal	V. frekvenca [Hz]	H. frekvenca [KHz]
480i	60	15,8
480p	60	31,5
576i	50	15,6
576p	50	31,3
720p	60	45
720p	50	37,5
1080i	60	33,8
1080i	50	28,1

# Pravila in varnostna obvestila

## Obvestilo FCC

Ta naprava je bila preizkušena in je v skladu z omejitvami digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so narejene, da nudijo razumno zaščito proti škodljivim interferencam pri stanovanjski namestitvi. Ta naprava izdeluje, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljana v skladu z navodili, povzroča škodljive interference radijskim komunikacijam.

Vendarle, ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do interference. Če naprava povzroča škodljivo interferenco na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko določite tako, da izključite in vključite napravo, je uporabnik tisti, ki naj poizkuša popraviti interferenco z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite na vtičnico na omrežju, ki je drugačno od tistega na katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radio/televizijskim tehnikom.

## Opomba: Zaščiteni kabli

Vse povezave na druge naprave je treba izvesti z zaščitenimi kabli, da bi se vzdrževalo skladanje z uredbami FCC.

## Opomba: Periferne naprave

Na napravo lahko priključite le tiste naprave (vhodno/izhodne naprave, terminalni, tiskalniki, itd.), ki so certificirani, da so v skladu z omejitvami razreda B. Uporaba necertificiranih perifernih naprav lahko povzroči interferenco na radijski in TV sprejem.

## Pozor

Spremembe ali modifikacije, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko izničijo uporabnikovo garancijo, ki jo za uporabo te naprave izdaja Zvezna komisija za komunikacije.

## Delovni pogoji

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) ta naprava mora sprejeti vso interferenco, tudi tisto, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

## Canada — nizkonapetostne, brezlicenčne radiokomunikacijske naprave (RSS-210)

- a Skupne informacije  
Delovanje zadeva naslednja dva pogoja:
  1. Ta naprava ne sme povzročati interference in
  2. Ta naprava mora sprejeti vsako interferenco, če tudi lahko povzroči neželeno delovanje naprave.
- b Delovanje v pasu 2,4 GHz  
Da bi preprečili radio interference z licenčnimi storitvami je naprava namenjena za notranjo uporabo in za zunanjo uporabo je potrebna licenca.

### Izjava o skladnosti za državo EU

S tem Acer izjavlja, da je ta naprava skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi pripadajočimi ukrepi direktive 1999/5/ES. (Prosimo obiščite <http://global.acer.com/support/certificate.htm> za celotno dokumentacijo.)

### Regulativno obvestilo za radijsko napravo



**Opomba:** Spodnje uredbene informacije so samo za modele z brezžičnim LAN-om in/ali Bluetoothom.

### Spošno

Ta izdelek je v skladu s standardi radio frekvence in varnosti vseh držav ali regij v katerih je bila odobrena brezžična uporaba. Odvisno od konfiguracije, ta izdelek lahko ali pa tudi ne vsebuje brezžično radijsko napravo (kot sta modula za brezžični LAN in/ali Bluetooth). Spodnje informacije so za izdelke s takimi napravami.



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., San Jose  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
www.acer.com



### **Federal Communications Commission Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	PSV0808
Machine Type:	K10
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



## Declaration of Conformity

We, **Acer Computer (Shanghai) Limited**  
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai  
Tel: 886-2-8691-3089  
Fax: 886-2-8691-3120  
E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

<b>Product:</b>	<b>DLP Projector</b>
<b>Trade Name:</b>	<b>Acer</b>
<b>Model Number:</b>	<b>PSV0808</b>
<b>Machine Type:</b>	<b>K10</b>

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1:2001

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**