


TravelMate 220/260-serien

Användarhandbok



Copyright © 2001. Acer Incorporated
Med ensamrätt.

Användarhandbok för TravelMate 220/260-serien
Originalutgåva: December 2001

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för vissa syften.

Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Bärbar TravelMate 220/260-dator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Acer och Acers logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

Välkommen!

Tack för att du valde TravelMate som din bärbara dator. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt val.

Dina handböcker

Till din hjälp i användningen av TravelMate har vi skapat några handböcker:



Till att börja med finns postern **Bara för nybörjare...** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.



I den här **Användarhandboken** presenteras många tips om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv. Handboken innehåller enkel och kortfattad information om datorn, så du bör läsa den noggrant.

Om du vill skriva ut en kopia av handboken finns den även tillgänglig i PDF-format (Portable Document Format). Gör så här:

- 1 Välj **Start, Program, TravelMate**.
- 2 Dubbelklicka på **TravelMate - Användarhandbok**.

Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på TravelMate - Användarhandbok. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyn **Hjälp**.



Snabbreferens är användbar om du vill se en snabb översikt över kortkommandon.



Onlinehandboken finns alltid till hands när du arbetar med datorn. Den är enkel att använda och innehåller utförlig information om datorn.

Så här startar du direkthjälpen:

- 1** Välj **Start, Program, TravelMate**.
- 2** Välj **TravelMate Online guide** (TravelMate - onlinehandbok)



Slutligen kan kartongen innehålla ett **Läs detta först**-ark med viktig information och uppdateringar. Du bör alltså ta dig tid att läsa det.

Mer information om våra produkter, tjänster och supportinformation finns på vår webbplats (global.acer.com).

Anvisningar för skötsel och användning av datorn

Starta och stänga av datorn

Du slår på datorn med strömbrytaren på dess vänstra sida genom att dra strömbrytaren åt sidan och sedan släppa den. På "Vänstersida" på sidan 4 visas var strömbrytaren är placerad.

Du stänger av datorn på något av följande sätt:

- Använd avslutningskommandot i Windows
Klicka på **Start, Turn off Computer** och klicka sedan på **Turn Off**.
- Använd strömbrytaren



.....

Obs! Med strömbrytaren kan du även utföra strömsparfunktioner. Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 23.

- Använd de anpassade strömsparfunktionerna
Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller trycka på snabbtangenter för vänteläge (**Fn-F4**). Läs avsnittet "Strömhantering" på sidan 23.



Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla strömbrytaren intryckt i minst fyra sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör du vänta minst två sekunder innan du startar den.

Datorns skötsel

Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid.

- Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element.
- Utsätt inte datorn för temperaturer under 0 °C (32 °F) eller över 50 °C (122 °F).
- Utsätt inte datorn för magnetfält.
- Utsätt inte datorn för regn eller fukt.
- Spill inte vatten eller annan vätska på datorn.
- Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
- Utsätt inte datorn för damm och smuts.
- Placera aldrig föremål på datorn eftersom det kan vålla skador.
- Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt.
- Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag.

Skötsel av nätadaptern

Nedan följer några tips för skötsel av nätadaptern:

- Anslut inte adaptern till någon annan apparat.
- Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen.
- Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut.
- Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som ansluts till ett eluttag överstiga den effekt som strömkretsen säkrats till.

Skötsel av batteriet

Nedan följer några tips för batteriets skötsel:

- Byt bara batteri till ett av samma typ. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet.
- Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn.
- Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om möjligt bör det återvinnas.

Rengöring och service

Så här rengör du datorn:

- 1** Stäng av datorn och ta ut batteriet.
- 2** Koppla bort nätadaptern.
- 3** Använd en mjuk fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer.

Om något av följande inträffar:

- Du har tappat datorn eller skadat höljet.
- Du har spillt vätska i datorn.
- Datorn fungerar inte korrekt.

Se "Felsöka datorn" på sidan 43.

Innehåll

Välkommen!	iii
Dina handböcker	iii
Anvisningar för skötsel och användning av datorn	iv
1 Komma igång med TravelMate	1
En snabbtitt på TravelMate	3
Framsida	3
Vänstersida	4
Högersida	5
Baksida	6
Undersida	7
Funktioner	8
Indikatorer	10
Använda tangentbordet	11
Specialtangenter	11
Pekplatta	17
Grunder för användning av pekplattan	17
Lagring	19
Hårddisk	19
AcerMedia-enhet	19
Diskettenhet	21
Ljud	22
Justera volymen	22
Strömhantering	23
Resa med datorn	24
Koppla bort utrustningen	24
Flytta datorn	24
Ta med datorn hem	25
Resa med datorn	26
Resa utomlands med datorn	27
Skydda datorn	29
Använda ett datorlås	29
Använda lösenord	29
2 Anpassa datorn	33
Expandera med tillval	35
AcerMedia-fack	35
Anslutningsalternativ	35
Uppgraderingsalternativ	39
Använda systemfunktioner	41
Notebook Manager	41
Launch Manager	41
BIOS-verktyget	42

3 Felsöka datorn	43
Vanliga frågor	45
Felmeddelanden	49
Beställa service	51
Internationell resegaranti (ITW)	51
Innan du ringer	51
Bilaga A Specifikationer	53
Bilaga B Deklarationer	59
Index	67

1 Komma igång med TravelMate

TravelMate-datorn kombinerar höga prestanda, mångsidighet, strömsparfunktioner och multimediafunktioner med en unik stil och ergonomisk design. Med din nya partner kan du arbeta med oöverträffad produktivitet och tillförlitlighet.

En snabbtitt på TravelMate

När du installerat datorn enligt beskrivningarna i postern **Bara för nybörjare...** vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya TravelMate-dator.

Framsida







#	Funktion	Beskrivning
1	Bildskärm	Kallas även LCD (Liquid Crystal Display), här visas skärmbilden.
2	Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar på samma sätt som en datormus.
3	Diskettaktivitetsindikering	Lysdiod (LED) som slås på och av när diskettenheten är aktiv.
4	Diskettenhet	Intern diskettenhet, som passar för 3,5-tumsdisketter.
5	Utmatningsknapp för diskettenheten	Tryck på den här knappen när du vill mata ut en diskett.

#	Funktion	Beskrivning
6	Klickknappar (vänster, mitten och höger)	Den vänstra och högra knappen har samma funktion som motsvarande knapp på en mus. Med mittknappen kan du rulla uppåt och nedåt.
7	Handlovsstöd	Bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.
8	Tangentbord	Med tangentbordet matar du in data.
9	Statusindikatorer	Lysdioder (LED) som tänds och släcks beroende på datorns status och dess funktioner och komponenter.

Vänstersida




#	Funktion	Beskrivning
1	Säkerhetslås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorsäkerhetslås.
2	Plats för PC-kort 	Här kan du sätta in ett 16-bitars PC-kort av typ III eller typ II, eller ett 32-bitars CardBus PC-kort.
3	Utmatningsknapp	PC-kortet matas ut från kortplatsen.
4	Strömbrytare	Slår på strömmen till datorn.
5	Utgång för högtalare/hörlurar 	Ansluts till ljudutgångsenheter (t.ex. högtalare, hörlurar).

#	Funktion	Beskrivning
6	Ljudingång 	Accepterar ljudingångsenheter (t.ex. cd-spelare, walkman).
7	Mikrofoningång 	Accepterar mono-/stereokondensatormikrofon.
8	Inställning för volym	Styr högtalarvolymen.
9	Fack för videoinhämtningsenhet	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns vänstra sida.








Högersida




#	Funktion	Beskrivning
1	Fack för videoinhämtningsenhet	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns högra sida.
2	Batterifack	Här monteras batteriet.
3	AcerMedia-enhet	Här monteras löstagbara medieenheter.
4	Lysdiödsindikator	Lyser när AcerMedia-enheten är aktiv.
5	Utmatningsknapp	Matar ut cd-skivor ur enheten.
6	Nödutmatningshål	Matar ut cd-skivan när datorn är avstängd. Mer information finns på sidan 46.
7	Strömuttag 	Ansluts till en nätadapter.

Baksida



#	Funktion	Beskrivning
1	PS/2-port 	Ansluts till en PS/2-kompatibel enhet (t.ex. PS/2-tangentbord/mus/knappsats).
2	Serieport 	Ansluts till en seriell enhet (t.ex. seriell mus).
3	Parallellport 	Ansluts till en parallellenhet (t.ex. en parallellskrivare).
4	USB-portar (två) 	Ansluts till en USB-enhet (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
5	Extern bildskärmsport 	Ansluts till en bildskärm (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor) och kan visa upp till 64000 färger vid 1280 x 1024 bildpunkter.
6	Modemkontakt 	Ansluts till en telefonlinje.
7	Nätverkskontakt 	Ansluts till ett Ethernet 10/100-nätverk.

Undersida

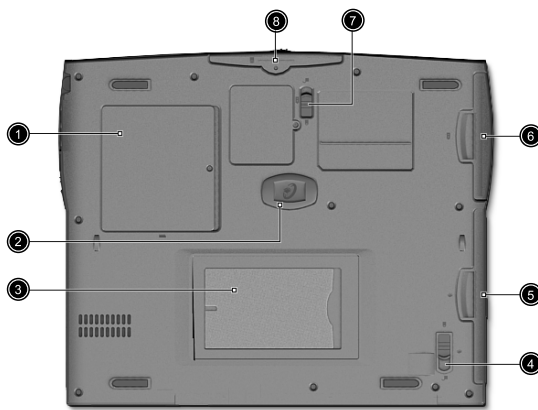

#	Funktion	Beskrivning
1	Minnesfack	Här monteras datorns huvudminne.
2	Hårddiskens stötskydd	Skyddar hårddisken mot stötar.
3	Kortplats för personlig identifiering	Här kan du placera ett visitkort eller liknande för att särskilja datorn från andra.
4	Frigöringsspärr för AcerMedia-facket	Frigör AcerMedia-enheten så att du kan ta bort eller byta ut den.
5	AcerMedia-fack	Här monteras AcerMedia-enhetsmodulen.
6	Batterifack	Här monteras batteriet.
7	Frigöringsspärr för batteriet	Använd den här spärren om du vill ta ut batteriet.
8	Hårddiskfack	Här monteras datorns hårddisk (säkrad med en skruv).

Funktioner

Nedan sammanfattas datorns många funktioner:

Prestanda

- Intel® Mobile Pentium® III-processor med 512 kB cacheminne eller Intel® Mobile Celeron®-processor med 128 kB eller 256 kB cacheminne
- 64-bitars minnesbuss
- AcerMedia-fack (löstagbar cd- eller dvd-enhet)
- Inbyggd diskettenhet
- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- Högkapacitets batteripaket
- Strömsparfunktioner med ACPI (Advanced Configuration Power Interface)

Bildskärm

- Stor TFT-skärm (Thin-Film Transistor) med 32-bitars färggrafik vid 1024 x 768 XGA-upplösning (eXtended Graphics Array).
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Stöder andra bildskärmsenheter, t.ex. LCD-projektionspaneler för presentationer inför stor publik
- Automatisk LCD-nedtoningsfunktion som automatiskt fastställer de bästa inställningarna för bildskärmen och som sparar ström
- Funktioner för två bildskärmar

Multimedia

- 16-bitars HiFi AC'97 PCI-stereoljud med 3D-ljud och programvarusynthesizer
- Inbyggda högtalare
- Höghastighets cd- eller dvd-enhet (AcerMedia-fack)

Anslutningar

- Fax-/datamodemanslutning med hög hastighet
- Ethernet/Fast Ethernet-port
- USB-portar

Design och ergonomi med människan i centrum

- Allt-i-ett-utformning (cd- eller dvd-enhet, diskettenhet och hårddisk)
- Smidig, mjuk och smakfull design
- Tangentbord i normal storlek
- Ergonomiskt centrerad pekplatta

Utbyggnad







- Ett fack för ett CardBus PC-kort av typ III eller II (tidigare kallat PCMCIA)
- Uppgraderingsbart minne

Indikatorer

Datorn har sex lättavlästa statusikoner nedanför bildskärmen.



Statusikonerna för ström och vänteläge syns även när locket är stängt. Det betyder att du alltid kan se datorns status även när locket är stängt.

Ikon	Funktion	Beskrivning
	Ström	Lyser när datorn är påslagen.
	Sleep	Lyser när datorn ändras till vänteläge och blinkar när datorn ändras till eller återställs från viloläge.
	Medieaktivitet	Lyser när diskettenheten, hårddisken eller AcerMedia-enheten är aktiv.
	Batteriladdning	Lyser när batteriet laddas.
	Caps Lock	Lyser när skiftlåset (CapsLock) aktiveras.
	Num Lock	Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras.

Använda tangentbordet

Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter.

Specialtangenter

Låstangenter

Tangentbordet har tre låstangenter som du kan slå av och på.



Låstangent	Beskrivning
Caps Lock	När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler.
Num Lock (Fn-F11)	När det numeriska låset (Num Lock) är aktiverat befinner sig den inbyggda knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de matematiska operatorerna +, -, * och /). Du kan använda det här läget när du matar in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ är att ansluta en extern knappsats.
Scroll Lock (Fn-F12)	När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program.

Inbyggt numeriskt tangentbord

Det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar ungefär som det numeriska tangentbordet på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna på att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle bli väldigt svårt att tyda dem.



Önskad användning	Numeriskt lås aktiverat	Numeriskt lås inaktiverat
Siffertangenter på det inbyggda tangentbordet	Skriv siffror på vanligt sätt.	
Markörtangenter på det inbyggda tangentbordet	Håll ned Skift när du trycker på markörtangenterna.	Håll ned tangenten Fn när du trycker på markörtangenterna.
Huvudtangenter	Håll ned tangenten Fn när du skriver bokstäver på det numeriska tangentbordet.	Skriv bokstäver på vanligt sätt.





Obs! Om ett externt tangentbord eller en extern knappsats är ansluten till datorn växlar den numeriska låsfunktionen automatiskt från det interna tangentbordet till det externa tangentbordet eller den externa knappsatsen.

Windows-tangenter

På tangentbordet finns två tangenter som kan användas för att utföra Windows-specifika funktioner.



Tangent	Beskrivning
Windows-tangent 	Startknapp. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel: ⌨ + tabbtangenten (aktivera nästa knapp i aktivitetsfältet) ⌨ + E (utforska Den här datorn) ⌨ + F (sök dokument) ⌨ + M (minimera allt) Skift + ⌨ + M (ångra minimera allt) ⌨ + R (visa dialogrutan Kör)
Programtangent 	Visa en snabbmeny (samma som att högerklicka).






Snabbtangenter

Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, ljudvolym och BIOS-verktyget.

Du aktiverar en snabbtangent genom att hålla ned **Fn** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.



Snabbtangent	Ikön	Funktion	Beskrivning
Fn-F1	?	Hjälp för snabbtangenter	Visa hjälp för snabbtangenter
Fn-F2		Installation	Visa datorns konfigurationsverktyg.
Fn-F3		Växla mellan olika strömsparscheman	Växla mellan de strömsparscheman som används av datorn (funktionen är bara tillgänglig om den kan hanteras av operativsystemet). Mer information finns i onlinehandboken.
Fn-F4		Sleep	Placera datorn i Sleep-läge. Mer information finns i onlinehandboken.
Fn-F5		Växla bildskärm	Växla mellan att visa bilden på bildskärmen, den externa bildskärmen (om den är ansluten) och båda bildskärmarna samtidigt.
Fn-F6		Skärmläckare	Stänga av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.

Snabb-tangent	Ikön	Funktion	Beskrivning
Fn-F7		Aktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
Fn-F8		Aktivera högtalare	Sätt på/stäng av högtalarna.
Fn→		Öka ljusstyrka	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
Fn←		Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
Alt Gr-Euro		euro	Skriver eurosymbolen.

Eurosymbolen

Om tangentbordslayouten är inställd på "United States-International" eller "United Kingdom", eller om du har ett tangentbord med en europeisk layout, så kan du skriva eurosymbolen på tangentbordet.



Kommentar för användare med amerikanskt tangentbord:

Tangentbordslayouten anges när du installerar Windows. För att kunna skriva eurosymbolen måste du ha valt tangentbordslayouten "United States-International".

Så här kontrollerar du vilken tangentbordstyp du har:

- 1 Välj **Start, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Regional and Language Options**.
- 3 Klicka på fliken **Language** och sedan på **Details**.
- 4 Kontrollera att den tangentbordslayout som används för "In English (United States)" är inställd på "United States-International".

Om den inte är det markerar du och klickar på **ADD**. Sedan väljer du **United States-International** och klickar på **OK**.

- 5 Klicka på **OK**.

Så här skriver du eurosymbolen:

- 1 Leta upp eurosymbolen på tangentbordet.
- 2 Öppna en textredigerare eller ordbehandlare.
- 3 Håll ned **Alt Gr** och tryck på eurosymbolen.



Eurosymbolen kan inte användas i vissa teckensnitt och programvaror. Mer information finns på <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Starttangenter

Längst upp på tangentbordet finns fyra knappar. De kallas startknappar. De är angivna som tangent 1, tangent 2, tangent 3 och tangent 4. Som standard används tangent 1 till att starta webbläsaren och tangent 2 till att starta e-postprogrammet. Med tangenterna 3 och 4 startar du programmet Launch Manager. Alla fyra starttangenter kan ställas in av användaren. Om du vill ställa in starttangenterna kör du Acer Launch Manager.



Pekplatta

Den inbyggda pekplattan är en PS/2-kompatibel pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödet centrala placering ger optimal komfort och stöd.




Obs! Om du använder en extern USB-mus eller en seriell mus kan du inaktivera pekplattan genom att trycka på **Fn-F7**. Om du använder en extern PS/2-mus inaktiveras pekplattan automatiskt.



Grunder för användning av pekplattan

Nedan beskrivs hur du använder pekplattan:



- Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan.
- Du kan markera objekt eller utföra funktioner genom att trycka på vänster- (1) och högerknappen (3) vid kanten av pekplattan. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du uppnår liknande effekt genom att trycka med fingret på pekplattan.
- Med mittknappen (2) (övre och nedre) kan du rulla uppåt och nedåt i sidor. Den här knappen ger samma effekt som om du klickar på den högra rullningslistan i Windows-program.

Funktion	Vänster knapp	Höger knapp	Mitt-knappar	Tryck
Utför	Klicka snabbt två gånger			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp)
Markera	Klicka en gång			Tryck en gång
Dra	Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren
Visa snabbmeny		Klicka en gång		
Bläddra			Klicka och håll ned upp-/nedknappen	



Obs! Vidrör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Utsätt inte pekplattan för smuts eller fukt. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan svarar inte bättre för att du trycker hårdare på den.

Lagring

Du kan lagra data på följande medier:

- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- AcerMedia-enhet
- Diskettenhet

Hårddisk

Högkapacitetshårddisken är lösningen på dina lagringsbehov. Det är här dina datafiler lagras.


AcerMedia-enhet

AcerMedia-enhetsfacket kan hantera flera typer av enheter. Bland annat följande:

- cd-romenhet
- dvd-enhet
- dvd-/cd-rw-enhet

Mata ut cd- eller dvd-släden

Om du vill mata ut cd- eller dvd-släden när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp (a) och drar sedan ut släden.

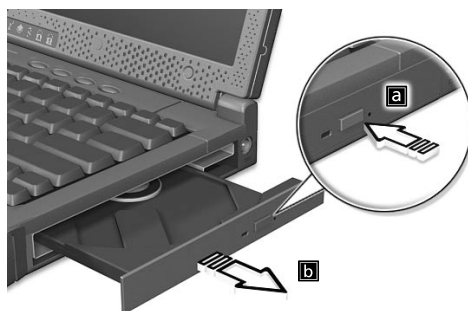

När strömmen är avslagen kan du mata ut enhetens fack genom att använda nödutmatningshålet. Läs avsnittet sidan 46.

Spela upp dvd-filmer

Om dvd-enheten är installerad i AcerMedia-enhetsfacket kan du spela upp dvd-filmer på datorn.

- 1 Mata ut dvd-facket, sätt in en dvd-film och stäng sedan dvd-facket.



Viktigt: När du startar dvd-spelaren första gången får du ange en regionskod. Dvd-skivor är indelade i sex regioner. När dvd-enheten har ställts in på en regionskod kommer den bara att spela dvd-skivor för den regionen. Du kan ändra regionskod högst fem gånger (inklusive den första gången). Därefter förblir den sista regionskoden fast. Du kan inte nollställa antalet ändringar genom att återställa hårddisken. Mer information om dvd-regioner finns i tabellen längre fram i det här avsnittet.

- 2 Dvd-filmen spelas upp automatiskt efter några sekunder.

Regionskod	Land eller region
1	USA, Kanada
2	Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan
3	Sydostasien, Taiwan, Korea (Syd)
4	Latinamerika, Australien, Nya Zeeland
5	F.d. Sovjetunionen, delar av Afrika, Indien
6	Folkrepubliken Kina




Obs! Om du vill ändra regionskoden sätter du in en dvd-film för en annan region i dvd-enheten. Onlinehjälpén innehåller mer information.

Diskettenhet

I den interna diskettenheten kan du använda 3,5-tums disketter på 1,44 MB.


Sätta in och mata ut en diskett

Sätt in en diskett (etikettsidan upp) i diskettenheten. Du matar ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen (a) och dra ut disketten.

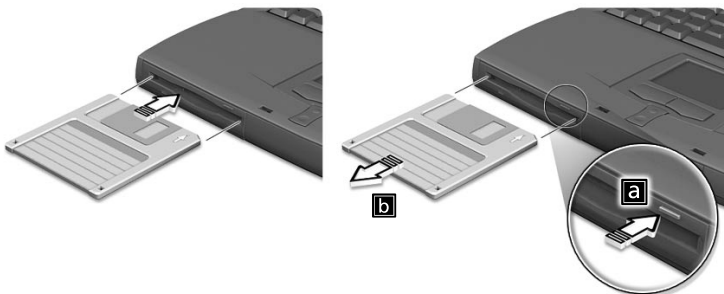

Ljud

Datorn levereras med 16-bitars HiFi AC'97-stereoljud. De inbyggda dubbla stereohögtalarna är enkla att använda.

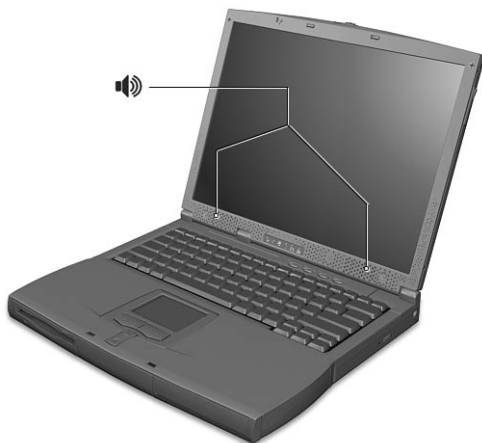

Ljudportarna finns på datorns vänstra panel. Mer information om externa ljudenheter finns i "Vänstersida" på sidan 4.

Justera volymen

Det är enkelt att justera datorns volym med den runda volymkontrollen på den vänstra panelen. Snurra kontrollen till vänster (medurs) om du vill höja volymen och till höger (moturs) om du vill sänka den.



Strömhantering

Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Datoraktivitet innebär all aktivitet på en eller flera av följande enheter: Tangentbord, mus, diskettenhet, hårddisk, kringutrustning ansluten till seriella eller parallella portar, samt videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod (tidsgränsen för inaktivitet överskrids) avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi.

Datorn använder ett strömsparschema som stöder ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), vilket är den mest effektiva kombinationen av ekonomi och prestanda. Windows hanterar alla strömsparåtgärder för datorn.

Mer information finns i onlinehjälp.

Resa med datorn

I det här avsnittet får du tips om saker som du bör tänka på när du reser med eller flyttar datorn.

Koppla bort utrustningen

Så här kopplar du bort externa tillbehör:

- 1 Spara pågående arbete.
- 2 Ta bort eventuella disketter eller skivor från enheterna.
- 3 Stäng av operativsystemet.
- 4 Stäng av datorn.
- 5 Stäng bildskärmslocket.
- 6 Koppla bort sladden från nätadaptern.
- 7 Koppla bort tangentbordet, pekenheten, skrivaren, den externa bildskärmen och andra externa enheter.
- 8 Om du har låst fast datorn med ett Kensington-lås kopplar du bort det också.

Flytta datorn

"om du flyttar datorn korta avstånd, t.ex. mellan olika rum"

Förbereda datorn

Innan du flyttar datorn stänger och låser du bildskärmslocket så att datorn placeras i Sleep-läge. Nu kan du på ett säkert sätt ta med dig datorn när du rör dig i byggnaden. Om du vill avbryta datorns Sleep-läge öppnar du bildskärmslocket.

Om du ska flytta datorn till en kunds kontor eller till en annan byggnad kan du välja att stänga av datorn:

- 1 Välj **Start - Turn Off Computer**.
- 2 Klicka på **Turn Off**.

- eller -

Du kan försätta datorn i vänteläge genom att trycka på **Fn-F4**. Fäll sedan ner och lås skärmen.

När du vill använda datorn igen låser du upp och öppnar bildskärmslocket och trycker sedan på valfri tangent. Om strömindikeringslampan inte lyser har datorn försatts i viloläge och därför stängts av. Du slår på datorn igen genom att trycka på strömbrytaren. Lägg märke till att datorn kan övergå i viloläge efter en viss tid i Sleep-läge. Om du vill avbryta datorns viloläge slår du på strömmen.

Vad du bör ta med dig till korta möten

Med ett fulladdat batteri kan datorn i de flesta fall användas i cirka 2,5 timmar. Om mötet är kortare än så behöver du troligen inte ta med något annat än datorn.

Vad du bör ta med dig till långa möten

Om mötet varar längre än 2,5 timmar eller om batteriet inte är fulladdat så kan du ta med nätadaptern och koppla in datorn till ett eluttag under mötet.

Om det inte finns några eluttag i rummet kan du minska strömförbrukningen genom att placera datorn i Sleep-läge. Tryck på **Fn-F4** eller stäng bildskärmslocket när du inte använder datorn aktivt. Tryck sedan på en tangent eller öppna bildskärmslocket när du vill fortsätta arbeta.

Ta med datorn hem

"när du rör dig mellan kontoret och hemmet och vice versa"

Förbereda datorn

När du kopplat bort datorn från alla tillbehör gör du på följande sätt:

- Kontrollera att du har tagit bort alla skivor och disketter från enheterna. I annat fall kan enheternas läs- och skrivhuvuden skadas.
- Packa datorn i en skyddande väska som förhindrar att den glider omkring och som dämpar stöten om du skulle råka tappa den.



.....
Warning! Packa inte föremål bredvid eller ovanpå datorn. Tryck på bildskärmslocket kan skada bildskärmen

Vad du bör ta med dig

Om du inte redan har följande föremål hemma bör du ta med dem:

- Nätadapter och nätsladd
- Den utskrivna användarhandboken
- AcerMedia-enhetsmodul(er)

Att särskilt tänka på

Skydda datorn genom att följa nedanstående riktlinjer när du flyttar den mellan hemmet och arbetet:

- Minimera effekterna av temperaturskillnader genom att ha datorn hos dig.
- Om du måste stanna någonstans ett längre tag och inte kan ta datorn med dig, bör du lämna den i bilens bagageutrymme så att den inte utsätts för kraftig värme.
- Ändringar i temperatur och luftfuktighet kan ge upphov till kondens. Låt alltid datorn återfå rumstemperatur och kontrollera att bildskärmen inte är fuktig innan du slår på datorn igen. Om temperaturskillnaden är större än 10°C (18°F) bör du låta datorn sakta återfå rumstemperatur. Om det är möjligt bör du lämna datorn i 30 minuter i en miljö där temperaturen ligger mellan utomhustemperatur och rumstemperatur.

Installera ett hemmakontor

Om du ofta arbetar med datorn hemma kan det vara en bra idé att skaffa ytterligare en nätadapter. Då behöver du inte ta med den varje gång du flyttar datorn mellan hemmet och arbetet.

Om du använder datorn hemma under en längre tid kan du även skaffa ett externt tangentbord, bildskärm eller mus.

Resa med datorn

"när du flyttar datorn långa avstånd, t.ex. från arbetet till en kunds kontor eller vid lokala resor"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som om du skulle ta med den hem. Kontrollera att batteriet är laddat. Om du ska ta med datorn genom en säkerhetskontroll på en flygplats kan det bli nödvändigt att sätta på den.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Fulladdade reservbatterier
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare
- AcerMedia-enhetsmodul(er)

Att särskilt tänka på

Förutom att följa riktlinjerna för transport av dator till hemmet bör du även tänka på följande:

- Ta alltid med datorn som handbagage.
- Om möjligt ber du säkerhetspersonal att undersöka datorn för hand. Röntgenapparaterna på flygplatser är säkra, men för aldrig datorn genom en metalldetektor.
- Utsätt aldrig disketter för handhållna metalldetektorer.

Resa utomlands med datorn

"när du tar med datorn till andra länder"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som för en vanlig resa.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Nätsladdar för det land du reser till
- Extra, fulladdade batterier
- AcerMedia-enhetsmodul(er)

- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare
- Inköpsbevis, om du måste visa det för tullmyndigheterna
- Internationell resegaranti (ITW)

Att särskilt tänka på

Följ samma specialanvisningar som när du reser med datorn. Dessutom kan du tänka på följande när du reser utomlands:

- Om du reser till ett annat land kontrollerar du att landets elspänning och nätadaptersladden är kompatibla. I annat fall skaffar du en kompatibel nätsladd. Använd aldrig omvandlingsadaptrar.
- Om du ska använda modemmet kontrollerar du att modemmet och kontakten är kompatibla med telesystemet i det land du reser till.


Skydda datorn

Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du skyddar och sköter om datorn.

Säkerhetsfunktioner inkluderar maskin- och programvarulås — en säkerhetsbygel och lösenord.

Använda ett datorlås

På datorns baksida kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås.

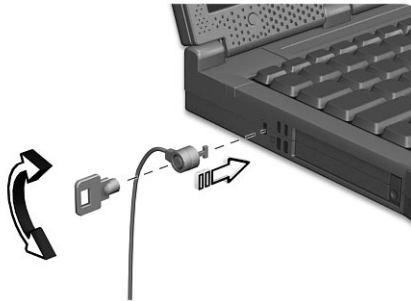

Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Det finns vissa modeller utan nyckel.

Använda lösenord

Du kan skydda datorn från otillbörlig användning med tre lösenord. Genom att skapa lösenord kan du skydda datorn och data i den på olika nivåer.

- Konfigurationslösenordet förhindrar obehörig användning av BIOS-verktyget. När det ställts in kan du inte använda BIOS-verktyget utan att först ange lösenordet. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 42 och i onlinehandboken.
- Startlösenordet för datorn säkrar datorn mot obehörig användning. Om du kombinerar det här lösenordet med lösenord för systemstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.

- Om du skyddar hårddisken med ett lösenord kan ingen använda hårddisken utan att först ange rätt lösenord. Även om hårddisken tas bort från datorn och sätts in i en annan dator kan den inte användas förrän rätt lösenord anges.




.....

Viktigt: Glöm inte lösenordet för inställningar och hårddisklösenordet! Om du glömmer bort ett lösenord måste du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ange lösenord

När du ställt in ett lösenord visas ett lösenordsfält till vänster på bildskärmen.

- Om du ställt in ett lösenord för inställningar visas följande meddelande när du trycker på **F2** för att starta BIOS-verktyget.

Setup Password


Skriv lösenordet för inställningar och tryck på **Enter** för att få åtkomst till BIOS-verktyget.

- När du ställt in ett lösenord för att starta datorn visas följande fönster när du startar datorn.



Ange Power-on Password (lösenordet för att starta datorn) (symbolen . visas för varje tecken du anger). När du trycker på **Enter** kan du börja använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.

- Om du ställt in ett hårddisklösenord visas följande när du startar datorn.



Ange Hard Disk Password (lösenordet för hårddisken) (symbolen . visas för varje tecken som du anger). När du trycker på **Enter** kan du börja använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.



Viktigt: Du har bara tre försök på dig att ange rätt lösenord. Om du angav rätt lösenord visas en symbol som bekräftar åtkomsten. Om du anger fel lösenord tre gånger visas följande meddelande eller symbol.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Stäng av datorn genom att dra och hålla i strömbrytaren under fyra sekunder. Slå sedan på datorn och försök igen. Om du har glömt bort hårddisklösenordet kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ställa in lösenord

Du kan ställa in lösenord med:

- Notebook Manager
- BIOS-verktyget

Mer information finns i onlinehjälp.

2 Anpassa datorn

Nu när du lärt dig grunderna kan du gå vidare med de avancerade funktionerna hos datorn. I det här kapitlet kommer du att lära dig hur du lägger till tillval, uppgraderar komponenter för bättre prestanda och anpassar datorn.


Expandera med tillval

TravelMate-datorn ger möjlighet till en komplett mobil datoranvändning.

AcerMedia-fack

Så här byter du enhet i AcerMedia-enhetsfacket:

- 1 Stäng av datorn.
- 2 Stäng bildskärmslocket.
- 3 Vänd datorn upp och ned.
- 4 Lyft och håll i frigöringsspärren (a) och dra sedan ut modulen från facket (b).

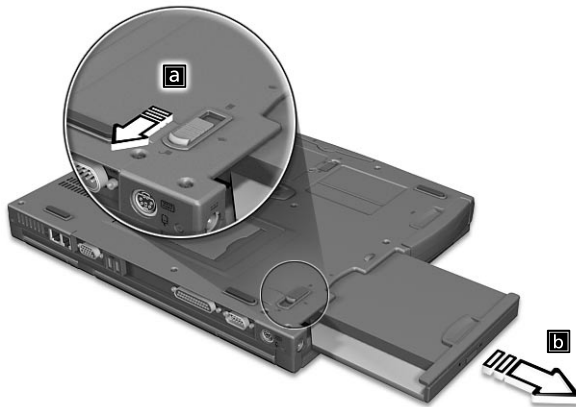

- 5 Sätt in en enhetsmodul i AcerMedia-facket. Lås fast enheten med hjälp av frigöringsspärren.
- 6 Vänd datorn upp och ned.
- 7 Öppna bildskärmslocket.
- 8 Starta datorn.

Anslutningsalternativ

Med portarna på datorn kan du ansluta externa enheter precis som på en vanlig stationär dator. Instruktioner för hur du ansluter olika externa enheter till datorn finns i onlinehjälp.

Modem

Det finns ett inbyggt modem av typen V.90 56Kbps AC'97 Link i datorn.



Varning! Den här modemporten är inte kompatibel med digitala telefonlinjer. Om du ansluter modemmet till en digital telefonlinje kan du skada modemmet.

När du ska använda modemmet ansluter du en telefonkabel från modemporten till ett telefonuttag.



Starta kommunikationsprogramvaran. Mer information finns i kommunikationshandboken.


Nätverk

Det finns inbyggda funktioner för Ethernet/Fast Ethernet i datorn. När du ska använda nätverksfunktionerna ansluter du en Ethernet-kabel från nätverksporten till navet eller uttaget. Kontakta nätverksadministratören och be om mer information.



USB (Universal Serial Bus)

USB-porten är en snabb seriell buss som du kan ansluta USB-enheter till utan att belasta systemresurserna. Datorn har två USB-portar.

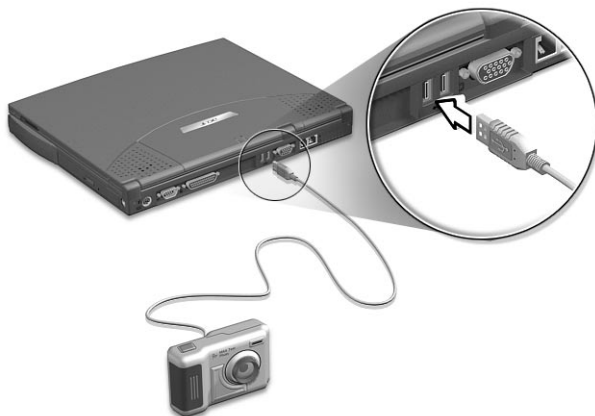

PC-kortfack

På datorns vänstra sida kan ett PC-kort av typ II/type III CardBus sättas in. PC-kort är kreditkortsstora kort som utökar datorns funktioner. Du bör aldrig sätta in kort som inte är märkta med PC Card-logotypen.


PC-kort (PC-Card, tidigare PCMCIA) är tillbehörskort för bärbara datorer som ger utbyggnadsmöjligheter som länge har funnits för stationära datorer. Populära typ III-kort är flashminnen, SRAM, fax-/datamodem, nätverks- och SCSI-kort. Med sin 32-bitars bandbredd är CardBus en utökning av den äldre generationens 16-bitars kort.



.....
Obs! Kortets handbok innehåller mer information om hur du installerar och använder kortet och om dess funktioner.

Sätta in ett PC-kort

Sätt in kortet i det nedre facket och gör eventuella nödvändiga anslutningar (t.ex. anslut en nätverkskabel). Mer information finns i kortets handbok.

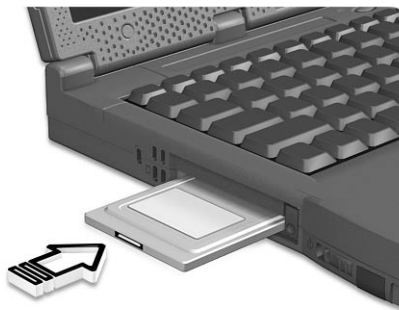


Mata ut ett PC-kort

Innan du matar ut ett PC-kort:

- 1 Avsluta det program som använder kortet.
- 2 Vänsterklicka på ikonen Safely Remove Hardware i systemfältet och klicka på objektet PC Card. Bekräfta genom att klicka på **OK**.

- 3 Tryck på fackets utmatningsknapp (a) så hoppar knappen ut. Tryck sedan på den igen (a) så matas kortet ut (b).

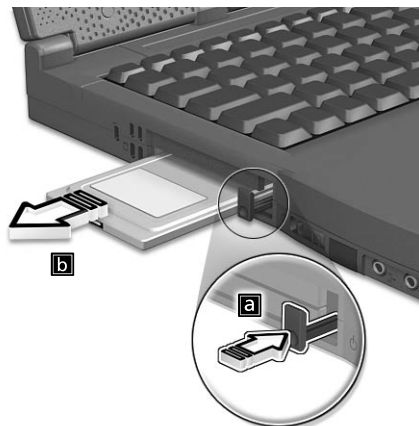

Uppgraderingsalternativ

Den här datorn har förstklassiga prestanda. Vissa användare och vissa program kan dock kräva mer. Därför kan du uppgradera de viktigaste komponenterna hos datorn om du behöver utökade prestanda.



Obs! Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill uppgradera en nyckelkomponent.

Minnesuppgradering


Minnet går att uppgradera till 1 GB, med soDIMM-minnesmoduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) av industristandard på 128, 256 eller 512 MB. Datorn stöder SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Datorn har två minnesplatser varav den ena är upptagen av arbetsminnet. Du kan uppgradera minnet genom att installera en minnesmodul på den tillgängliga platsen eller ersätta standardminnet med en minnesmodul med högre kapacitet.


Installera minne

Så här installerar du minne:

- 1 Stäng av datorn, ta bort nätadaptern (om den är ansluten) och ta ut batteriet. Vänd sedan datorn upp och ned.
- 2 Skruva bort skruven från minneslocket (a) och ta sedan bort locket (b) genom att lyfta det uppåt.

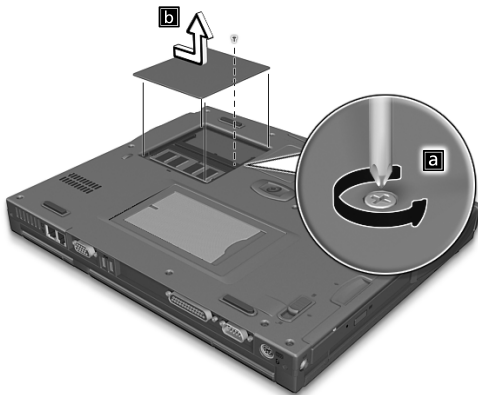

- 3 Sätt in minnesmodulen diagonalt i minnesplatsen (a) och tryck den sedan nedåt på plats tills du hör ett klickljud.

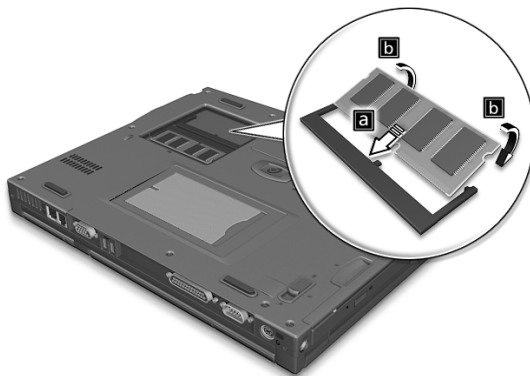

- 4 Sätt tillbaka minneslocket och skruva fast det.

Datorn känner automatiskt av det nya minnet och ändrar minneskonfigurationen därefter.


Använda systemfunktioner

Notebook Manager

Datorn har ett inbyggt program för systeminstallation som heter Notebook Manager. Med Windows-baserade Notebook Manager kan du göra inställningar för lösenord, enheternas startsekvens samt strömsparfunktioner. Dessutom kan du visa maskinvarukonfigurationen.

Du startar Notebook Manager genom att trycka på **Fn-F2** eller göra på följande sätt:

- 1 Välj **Start, Program** och sedan **Notebook Manager**.
- 2 Starta programmet genom att välja **Notebook Manager**.

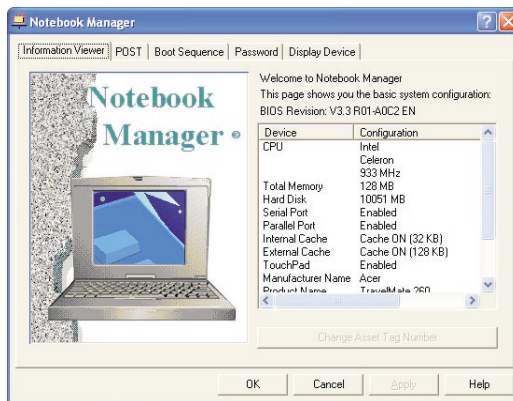


Mer information finns i onlinehjälp.

Launch Manager

Med Launch Manager (starthanteraren) kan du ställa in startknapparna ovanför tangentbordet. Läs "Starttangenter" på sidan 16 för placeringen av startknapparna.

Du kan starta Launch Manager genom att välja **Start, Program** och sedan **Launch Manager**.

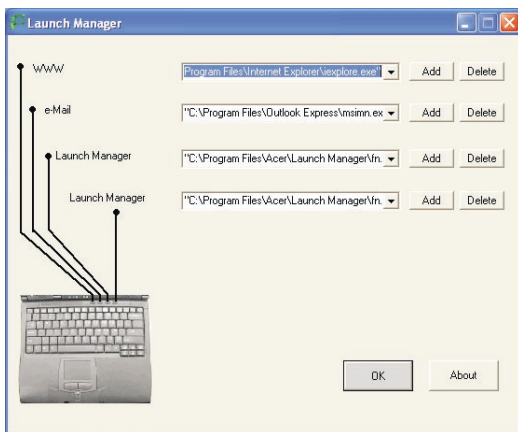


BIOS-verktyget

Det här är ett program för konfigurering av maskinvaran som är inbyggt i datorns BIOS (Basic Input/Output System).

Datorn är redan rätt konfigurerad och optimerad, så i vanliga fall behöver du inte använda det här verktyget. Det kan däremot bli aktuellt att använda det om det uppstår problem.

Du startar BIOS-verktyget genom att trycka på **F2** under de första sekunderna när datorn startas (kallas även POST, Power-On Self Test) samtidigt som TravelMate-logotypen visas. Mer information finns i online-hjälpen.

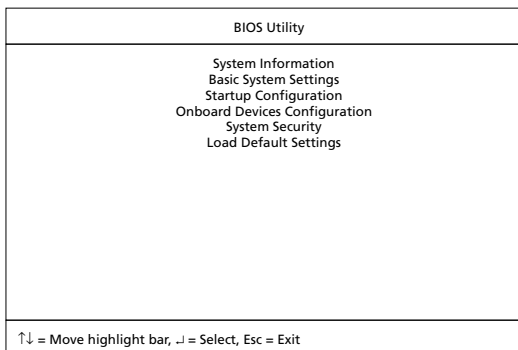

3 Felsöka
datorn

I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker. Allvarigare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig öppna datorn själv. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.

Vanliga frågor

Nedanstående lista beskriver situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem anges enkla svar och lösningar.

Jag tryckte på strömbrytaren och öppnade bildskärmslocket men datorn startar inte.

Titta på strömindikatorn:

- Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande:
 - Om du använder batteriström kan den vara alltför svag för att driva datorn. Anslut nätadaptern och ladda batteriet.
 - Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget.
- Om den är tänd kontrollerar du följande:
 - Om indikatorn för vänteläge lyser betyder det att datorn befinner sig i vänteläge. Avbryt viloläget genom att trycka på en tangent eller på pekplattan.
 - Är en diskett som inte är startbar insatt i diskettenheten? Ta ut den eller byt ut den mot en systemdiskett och starta om datorn genom att trycka på **Ctrl-Alt-Del**.
- Viktiga operativsystemfiler kan vara skadade eller saknas. Sätt i den startdiskett du skapade vid installationen av Windows i diskettenheten och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om. Datorn diagnostiseras då och nödvändiga reparationsåtgärder utförs.

Varför visas ingenting på bildskärmen?

När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks skärmen för att minska strömförbrukningen. Tryck på en tangent så aktiveras bildskärmen på nytt.

Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker:

- Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Justera ljusstyrkan genom att trycka på **Fn**→ (öka) och **Fn**← (minska).
- Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenten för bildskärmsbyte **Fn-F5**.

Varför fyller inte bilden hela skärmen?

Se till att upplösningen är satt till 1024x768. Det är den ursprungliga inställningen för datorn. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj Egenskaper. Dialogrutan **Egenskaper för bildskärm** visas. Klicka sedan på fliken Inställningar och kontrollera att upplösningen är den du vill använda. Upplösningar som är lägre än den angivna visas inte på hela skärmen.


Inget ljud hörs från datorn.

Kontrollera följande:

- Volymen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad klickar du på på ikonen och avmarkerar alternativet Ljud av.
- Högtalarna kan vara avstängda. Aktivera högtalarna genom att trycka på **Fn-F8** (med det här kortkommandot kan du även stänga av högtalarna).
- Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också använda volymkontrollen på datorns vänstra panel till att justera volymen.
- Om du har anslutit hörlurar eller externa högtalare till datorns ljudutgång avaktiveras de interna högtalarna automatiskt.

Jag vill mata ut cd- eller dvd-facket utan att slå på strömmen. Det går inte att mata ut cd- eller dvd-facket.

Det finns en mekanisk utmatningsknapp på cd/dvd-enheten. Stoppa in spetsen på ett gem eller en penna och tryck inåt tills facket skjuts ut.

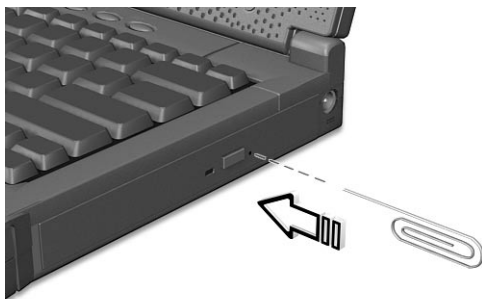

Diskettenheten får inte åtkomst till en diskett.

Kontrollera följande:

- Se till att disketten är rätt insatt i enheten.
- Se till att disketten är formaterad.
- Om det inte är disketten som orsakar problem kan diskettenheten vara smutsig. Rengör den med hjälp av utrustning för rengöring av enheter. Följ instruktionerna som medföljer enheten.

Cd/dvd-enheten får inte åtkomst till en skiva.

Kontrollera följande:

- Se till att enheten har funktioner för skivans format. Om datorn har en cd-enhet går det att läsa cd-skivor, men inte dvd-skivor. Om datorn har en dvd-enhet går det att läsa både cd- och dvd-skivor.
- När du placerar cd- eller dvd-skivan på släden måste du se till att skivan ligger säkert i mitten av släden.
- Kontrollera att skivan inte är repig eller smutsig. Om skivan är smutsig rengör du den med hjälp av utrustning för rengöring av skivor. Kom ihåg att följa instruktionerna som medföljer utrustningen.
- Om det inte är skivan som orsakar problem kan cd- eller dvd-enheten vara smutsig. Rengör den med hjälp av utrustning för rengöring av enheter. Följ instruktionerna som medföljer enheten.

Tangentbordet reagerar inte.

Anslut ett externt tangentbord till PS/2-kontakten på datorns baksida. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat.

Den seriella musen fungerar inte.

Kontrollera följande:

- Kontrollera att sladden är ordentligt ansluten till serieporten.
- Tryck på **F2** under de första sekunderna när datorn startas. Då visas BIOS-verktyget, där kan du kontrollera att serieporten är aktiverad. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 42 och i onlinehandboken.

Jag föredrar att använda ett externt tangentbord och mus, men båda har PS/2-kontakter och det finns bara en PS/2-anslutning på datorn.

Om du vill ansluta två enheter med PS/2-kontakter måste du använda en PS/2-förgreningsskontakt (tillval).

Varför fungerar inte skrivaren?

Kontrollera följande:

- Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den har startats.
- Beroende på anslutning (USB eller parallell) kontrollerar du att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till rätt del av datorn och motsvarande port på skrivaren.
- Tryck på **F2** under de första sekunderna när datorn startas så startas BIOS-verktyget där du kan kontrollera att parallellporten är aktiverad, om du använder en skrivare som ansluts till parallellporten.

Jag vill göra inställningar för att använda det interna modemmet.

Innan du kan använda din kommunikationsprogramvara måste du göra en del inställningar.

- 1** Välj **Start, Kontrollpanelen**.
- 2** Dubbeklicka på **Telefoner och modem**.
- 3** Klicka på fliken **Uppringsregler** och gör inställningar för den plats du ringer från.

Mer information finns i hjälpen till Windows.

Felmeddelanden

Den här bärbara datorn har avancerade funktioner som presenterar felmeddelanden direkt på skärmen. Med hjälp av dem blir det enklare att lösa problem som uppstår. Om ett felmeddelande visas skriver du ned det och vidtar sedan lämplig åtgärd. I följande tabell anges felmeddelandena i bokstavsordning tillsammans med rekommenderad åtgärd.

Felmeddelanden	Åtgärd
CMOS Battery Bad	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
CMOS Checksum Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Disk Boot Failure	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta om datorn genom att trycka på Enter .
Diskette Drive Controller Error or No Controller Present	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Diskette Drive Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Diskette Drive Type Mismatch	Tryck på F2 (under POST) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Equipment Configuration Error	Tryck på F2 (under POST) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Hard Disk 0 Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
I/O Parity Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Insert system diskette and press <Enter> key to reboot. (Sätt in en systemdiskett och starta om datorn genom att trycka på <Enter>)	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta om datorn genom att trycka på Enter .

Felmeddelanden	Åtgärd
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Keyboard Interface Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Memory Size Mismatch	Tryck på F2 (under POST) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Missing operating system	Tryck på F2 (under POST) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Non-system disk or disk error. Ersätt och tryck på valfri tangent när du är klar.	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta om datorn genom att trycka på Enter .
Pointing Device Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Pointing Device Interface Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Protected Mode Test Fail	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
RAM BIOS Bad	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
RAM Parity Error	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Real-Time Clock Error	Tryck på F2 (under POST) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Video RAM BIOS Bad	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Om problemen kvarstår även sedan du utfört de rekommenderade åtgärderna kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Vissa problem kan du lösa med hjälp av BIOS-verktyget.

Beställa service

Internationell resegaranti (ITW)

Datorn skyddas av en internationell resegaranti (ITW) som gör att du kan känna dig lugn när du befinner dig på resa. Vårt världsomspännande nät av servicecenter finns till hands för att hjälpa dig.

Ett ITW-pass levereras med datorn. Passet innehåller allt du behöver veta om ITW-garantin. En lista över tillgängliga, auktoriserade servicecenter. Läs informationen noggrant.

Ha alltid ITW-passet till hands, speciellt när du reser, så att du kan utnyttja våra servicecentra. Placera ditt inköpsbevis innanför fliken på insidan av ITW-passet.

Om det land du besöker inte har något Acer-auktoriserat ITW-servicecenter kan du kontakta något av våra kontor.

Du kan kontakta Acer och be om teknisk support och information på tre sätt:

- Internet-service över hela världen, besök www.acersupport.com
- Telefonsupport i USA och Kanada, ring +1-800-816-2237
- Telefonnummer till teknisk support i olika länder

Du kan visa en lista med telefonnummer till teknisk support på följande sätt:

- 1** Välj **Start, Kontrollpanelen**.
- 2** Dubbelklicka på **System**.
- 3** Välj **Supportinformation**.

Innan du ringer

Ha datorn till hands och följande information tillgänglig när du ringer Acer för onlineservice. På så sätt kan vi minska samtalstiden och hjälpa dig lösa problemen snabbt och effektivt.

Om datorn har visat felmeddelanden eller avgett ljudsignaler, skriver du ned meddelandena som de visas på skärmen eller ljudsignalernas antal och ordning.

Du anger då följande information:

Namn: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Maskin- och modelltyp: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Bilaga A
Specifikationer

I den här bilagan anges datorns allmänna specifikationer.

Mikroprocessor

- Intel® Mobile Pentium® III-processor med cacheminne på 512 kB
- eller -
Intel® Mobile Celeron®-processor med cacheminne på antingen 128 eller 256 kB

Minne

- Huvudminnet går att utöka till 1 GB
- Två 144-stifts soDIMM-platser SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 kB Flash ROM BIOS

Datalagring

- En intern 3,5-tums diskettenhet
- En högkapacitets EIDE-hårddisk
- En intern 5,25-tums cd-, dvd- eller dvd/cd-rw-enhet (AcerMedia-fack) som går att ta bort

Bildskärm och video

- 13,3- eller 14,1-tums TFT LCD-skärm med 32-bitars färg vid 1024x768 XGA-upplösning
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Funktioner för två bildskärmar

Ljud

- 16-bitars AC' 97 PCI-stereoljud med inbyggd programvarusynthesizer
- Dubbla högtalare
- Windows Sound System-kompatibel
- Separata ljudportar för hörlurar, ljudingång och mikrofon

Tangentbord och pekverktyg

- Windows-tangentbord med 84, 85 eller 88 tangenter

- Ergonomiskt centrerad pekplatta med rullningsfunktion

I/O-portar

- En PC Card-plats av typ II/typ III (CardBus, PCMCIA)
- Ett telefonkontakt av typ RJ-11 (V.90-, 56 kbps-modem)
- Ett nätverkskontakt av typ RJ-45 (Ethernet 10/100BaseT)
- En DC-nätanslutning (för växelströmsadapter)
- En parallellport (ECP/EPP-kompatibel)
- En extern bildskärmsanslutning
- En anslutning för PS/2-tangentbord/-mus
- En högtalar-/hörlurskontakt (3,5-millimeters minikontakt)
- En ljudingång (3,5-millimeters minikontakt)
- En mikrofoningång (3,5-millimeters minikontakt)
- Två USB-portar
- En 9-stifts RS-232 seriell port (UART16550)

Vikt och dimensioner

- 3,16 kg för modellen med 14,1-tums TFT-skärm och cd-enhet
- 311 (L) x 260,5 (B) x 36,7 (H) mm

Miljö

- Temperatur
 - Vid drift: 5 - 35°C
 - I avstängt läge: -10°C ~ 60°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande)
 - Vid drift: 20% ~ 85% RH
 - I avstängt läge: 20% ~ 85% RH

System

- Microsoft Windows
- ACPI-funktioner
- DMI 2.0-kompatibel

Ström-

- Batteri
 - 4000mAh Li-Ion- eller 4500mAh NiMH-batteri
 - 2,5 timmes snabbaddning/2,5 timmars laddning vid användning
- Nätadapter
 - 60 Watt
 - Automatisk avkänning av 100~240VAC, 50~60Hz

Alternativ

- Minnesutbyggnad på 128/256/512 MB
- PS/2-förgreningskabel
- Ytterligare nätadapter och batteri
- Extern batteriladdare
- InviLink 802.11b, PC-kort för trådlöst LAN
- Lucent AP-100 802.11b Access Point

Bilaga B

Deklarationer

I den här bilagan anges allmänna
deklarationer för datorn.

FCC-deklaration

Den här enheten har testats och funnits uppfylla villkoren för en "Class B"-digital enhet enligt "Part 15" i "FCC Rules". De här villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i hemmiljö. Den här enheten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras eller används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Däremot kan det inte garanteras att störningar inte uppstår i vissa fall. Om den här enheten visar sig orsaka skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket går att fastställa genom att man slår av och på enheten, uppmanas användaren att försöka avhjälpa felet på något av följande sätt:

- Ändra riktning eller flytta på mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren
- Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker och be om hjälp

Obs! Skärmade kablar

För att uppfylla FCC-villkoren måste alla anslutningar till andra datorenheter göras med skärmade kablar.

Obs! Kringutrustning

Endast kringutrustning (in-/utdataenheter, terminaler, skrivare, etc.) som uppfyller "Class B"-villkoren får anslutas till den här utrustningen. Användande av kringutrustning som inte är godkänd kommer troligen att orsaka störningar i radio- och tv-mottagning.

Varning!

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan återkalla användarens rätt (som utfärdats av FCC, Federal Communications Commission) att använda den här datorn.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller "Part 15" i "FCC Rules". Användning får endast ske om följande två villkor uppfylls: (1) Enheten inte orsakar skadliga störningar och (2) Enheten accepterar alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade driftsresultat.

Obs! Användare i Kanada

Den här "Class B"-digitala apparaten uppfyller alla krav i "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Deklarationer för modem

FCC

Den här utrustningen uppfyller "Part 68" i "FCC Rules". På modemets undersida finns en etikett som bl.a. innehåller utrustningens FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer Equivalence Number). Ditt telefonbolag kan be dig ange den här informationen.

Om din telefonutrustning skadar telefont nätet kan telefonbolaget tillfälligt säga upp din telefontjänst. Det är inte säkert att du meddelas om en sådan åtgärd i förväg. Om inte så får du reda på det så snart som möjligt. Du informeras då också om din rättighet att överklaga till FCC.

Telefonbolaget kan ändra sina funktioner, utrustning, tjänster eller procedurer, vilket kan förhindra att utrustningen fungerar korrekt. I så fall får du ett meddelande om det i förväg så att du kan fortsätta använda telefontjänsten som vanligt.

Om utrustningen inte skulle fungera korrekt kopplar du bort den från telefont nätet för att se om det är den som orsakar problemet. Om problemet beror på utrustningen använder du den inte mer och kontaktar sedan återförsäljaren.

CTR 21

Den här utrustningen har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] för användning i hela Europa för enkel terminalanslutning till PSTN-nätet (Public Switched Telephone Network). Det går dock inte att garantera att utrustningen fungerar korrekt överallt p.g.a. skillnader mellan PSTN-nät i olika länder. Om problem uppstår bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs de här föreskrifterna noggrant. Spara de här föreskrifterna för framtida referens.

- 1** Följ alla varningar och föreskrifter som är utmärkta på produkten.
- 2** Koppla bort produkten från eluttaget innan den rengörs. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer. Använd en fuktig trasa för rengöring.
- 3** Använd inte produkten i närheten av vatten.
- 4** Placera inte den här produkten på ostadigt underlag. Produkten kan falla ned och skadas.
- 5** Uttag och öppningar i höljet samt bakstycket och undersidan är avsedda för ventilation. Detta för att säkerställa en säker drift av produkten och förhindra överhettning. De här öppningarna får inte blockeras eller övertäckas. Öppningarna bör aldrig blockeras, till exempel genom att produkten placeras på en säng, soffa, matta eller liknande. Den här produkten bör aldrig placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla. Den får heller inte byggas in utan tillräcklig ventilation.
- 6** Den här produkten bör drivas med den typ av elspänning som anges på etiketten. Vid osäkerhet angående typ av nätspänning, kontakta återförsäljaren eller det lokala elbolaget.
- 7** Låt inte någonting ligga på nätsladden. Placera inte den här produkten där någon kan trampa på sladden.
- 8** Vid användning av förlängningsladd, kontrollera att den totala strömbelastningen på kabeln inte överstiger den högsta tillåtna. Kontrollera även att den totala belastningen av alla produkter som är anslutna till samma eluttag inte överskrider den effekt som strömkretsen säkrats till.
- 9** Peta aldrig med några föremål genom öppningar i produktens hölje eftersom de kan bli strömförande eller orsaka kortslutning som kan ge upphov till bränder eller stötar. Spill aldrig vätska på produkten.
- 10** Försök inte serva produkten själv. Om locket tas av kan strömförande eller andra farliga delar vidröras. Överlämna all service till kvalificerad personal.
- 11** Om något av följande inträffar bör nätsladden dras ur eluttaget och produkten därefter servas av behörig personal:
 - a** Om nätsladden eller kontakten skadas
 - b** Om vätska spillts i produkten
 - c** Om produkten utsatts för regn eller vatten
 - d** Om produkten inte fungerar som vanligt trots att användningsanvisningarna följts. Justera endast de kontroller som beskrivs i användningsanvisningarna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada och ofta kräva omfattande arbete av en kvalificerad tekniker om produkten ska återställas till normalt skick.

- e** Om har produkten tappats eller höljet skadats
 - f** Om produktens prestanda försämras och visar tecken på behov av service.
- 12** Ersätt batteriet med den rekommenderade batteritypen. Användning av någon annan batterityp kan orsaka brand eller explosion. Överlåt batteribyte till en kvalificerad servicetekniker.
- 13** Varning! Vid felaktig hantering kan batterier explodera. Montera inte isär dem och utsätt dem aldrig för eld. Håll batterier borta från barn och släng alltid använda batterier på rätt sätt.
- 14** Använd bara rätt typ av nätsladd (levereras i kartongen med kringutrustning) för strömförsörjning av den här enheten. Den bör vara av löstagbar typ: UL-listad/CSA-certifierad, typ SPT-2, märkt 7 A 125 V minimum, VDE-godkänd eller motsvarande. Maximal längd är 4,6 meter.

Deklaration om anpassning till krav för laser

Cd- eller dvd-enheten i den här datorn är en laserprodukt. Cd- eller dvd-enhetens klassificeringsetikett (se nedan) finns på enheten.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. UTSÄTT DIG INTE FÖR STRÅLEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING! LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVASEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNES STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Deklaration om litiumbatteri

WARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Byt endast ut det mot ett likadant eller enligt tillverkarens rekommendation. Kasta gamla batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

WARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Byt endast ut det mot ett likadant eller enligt tillverkarens rekommendation. Kassera använt batteri enligt fabrikantens anvisningar.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Deklaration om år 2000-anpassning

TravelMate 220/260-datorn är märkt med logotypen "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", vilket garanterar att den här modellen har utvärderats av NSTL med testet YMark2000, och har funnits uppfylla NSTL:s standardkrav för år 2000-kompatibilitet.



Mer information finns hos Acer Year 2000 Resource Center på (<http://global.acer.com/service/pcy2000.html>).

Deklaration om LCD-bildpunkter

LCD-skärmen produceras med högsta tekniska precision. Trots det kan bildpunkter ibland visas felaktigt, t.ex. som svarta eller röda prickar. Det här har ingen effekt på den inspelade bilden och innebär inget funktionsfel.

Upphovsrättsdeklaration för Macrovision

Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad teknik som skyddas av amerikanska patent och andra egendomsrättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Före användning av denna upphovsrättsligt skyddade teknik måste tillstånd utfärdas av Macrovision Corporation. Tillståndet gäller för bruk i hemmiljö och för annan begränsad användning, såvida inte annat anges av Macrovision. Det är förbjudet att plocka isär eller kopiera apparaten.

Apparatanspråk för amerikanska patent med numren 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 och 4.907.093 licensierade endast för begränsad användning.

Index

A

- AcerMedia-enhet 19
 - byta ut 35
 - installera och avlägsna 35
- anslutningar 35

B

- batteripack
 - laddningsindikator 10
 - skötsel vi
- bildskärm
 - felsöka 45, 46
 - snabbtangenter 14
- BIOS-verktyg 42

C

- Caps Lock
 - indikator 10
- caps lock 11
- cd
 - felsöka 46, 47
 - mata ut 19
 - mata ut manuellt 46

D

- dator
 - felsöka 44
 - flytta på 24
 - funktioner 3, 8
 - hemkontor 26
 - indikator 10
 - indikatorer 10
 - koppla bort 24
 - prestanda 8
 - rengöring vi
 - resa internationellt 27
 - resa lokalt 27
 - säkerhet 29
 - skötsel v
 - stänga av iv
 - ta med hem 25
 - ta med till möten 25
 - tangentbord 11
- deklaration
 - år 2000-säkerhet 66

- upphovsrättsdeklaration för dvd 66

- diskett
 - mata ut 21
 - sätta in 21
- diskettenhet
 - felsöka 47
- dvd 20
 - felsöka 47
- dvd-filmer
 - spela upp 20

E

- Ethernet 37
- euro 15

F

- FAQ. Se vanliga frågor
- felmeddelanden 49
- felsöka 44
- felsökning
 - tips 49
- frågor
 - ange plats för modem användning 48
 - flera PS/2-enheter 48
- framsida 3

G

- garanti
 - International Traveler's Warranty 51

H

- hårddisk 19
- hjälp
 - online-hjälp iv
 - onlinetjänster 51
- högtalare
 - felsöka 46
 - snabbtangenter 15

I

- indikatorlampor 10
- ITW. Se garanti

L

- lagring 19
 - AcerMedia-enhet 19
 - hårddisk 19

ljud 22
 felsöka 46
 justera volymen 22
 ljusstyrka
 snabbtangenter 15
 lösenord 29
 typer 29
 lysdioder 10

M

meddelanden
 fel 49
 medieåtkomst
 indikator 10
 minne
 installera 40
 uppgradera 39
 modem 36
 mus
 felsöka 47

N

nätadapter
 skötsel v
 nätverk 37
 Notebook Manager 41
 snabbtangenter 14
 Num Lock
 indikator 10
 num lock 11
 numeriskt tangentbord
 inbyggt 12
 Num Lock 12

O

onlinetjänster 51

P

PC-kort 38
 mata ut 38
 sätta in 38
 pekplatta 17
 använda 17– 18
 snabbtangenter 15
 POST (Power-On Self Test) 42
 problem 45
 bildskärm 45, 46
 cd 46, 47
 diskett 47

diskettenhet 47
 dvd 47
 felsöka 44
 seriell mus 47
 skrivare 48
 start 45
 tangentbord 47

R

rengöring
 dator vi
 resor
 internationella flygningar 27
 korta resor 27

S

säkerhet
 allmänna instruktioner 63
 cd 64
 FCC-deklaration 61
 lösenord 29
 modemdeklarationer 62
 säkerhetslås 29
 scroll lock 11
 service
 när du bör ringa vi
 skötsel
 batteripack vi
 dator v
 nätadapter v
 skrivare
 felsöka 48
 snabbtangenter 13
 specifikationer 54
 statusindikatorer 10
 support
 information 51

T

tangentbord 11
 felsöka 47
 inbyggt numeriskt tangentbord 12
 låstangenter 11
 snabbtangenter 13
 Windows-tangenter 13
 tillval
 minnesuppgradering 39

U

USB 37

V

vanliga frågor 45

vänteläge

snabbtangenter 14

statusindikator 10

viloläge

snabbtangenter 14

volymen

justera 22

vy

baksida 6

framsida 4

höger sida 5

vänster sida 4

W

Windows-tangenter 13

