

TravelMate 540-serien

Brugerhåndbog

Copyright © 2003 Acer Incorporated.
Alle rettigheder forbeholdes.

Brugerhåndbog til TravelMate 540-serien
Først udgivet: Juli 2003

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. Al korrespondance vedrørende computeren bør omfatte serienummeret, modelnummeret og oplysninger om anskaffelse.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Notebook-computer i TravelMate 540-serien

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugerhåndbog til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-computere som din mobile computer. Vi håber, at du får lige så meget fornøjelse af at bruge den, som vi har haft af at fremstille den.

Vejledninger

Der er flere forskellige vejledninger til brugen af TravelMate-computeren:



Først og fremmest bogen **Just for Starters... (Sådan kommer du i gang...)**, som hjælper dig med opsætning af computeren.



Denne **Brugerhåndbog** giver introduktion til computerens mange muligheder. Vejledningen indeholder letforståelige og kortfattede oplysninger om computeren. Du bør derfor læse den grundigt.

Hvis du vil udskrive en kopi, findes brugervejledningen også i PDF-format (Portable Document Format). Følg nedenstående fremgangsmåde:

- 1 Klik på **Start, Alle Programmer, AcerSystem**.
- 2 Klik på **AcerSystem User's Guide**.

Bemærk! For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen **Help**.

Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted (global.acer.com).

Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren

Tænde og slukke for computeren.

Hvis du vil tænde for computeren, skal du trykke på afbryderknappen øverst til venstre på TravelMate. Placeringen af afbryderknappen vises under side 3.

Du kan slukke for computeren på følgende måder:

- Ved hjælp af kommandoen Luk computeren... i Windows
Windows 2000: Klik på **Start, Luk computeren...**, og vælg **Luk computeren**. Klik derefter på **OK**.
- eller -
Windows XP: Klik på **Start, Sluk for computeren**. Klik derefter på **Sluk computeren**.
- Med afbryderknappen



.....
Bemærk: Du kan også bruge afbryderknappen til at anvende strømstyringsfunktioner. Du finder yderligere oplysninger i Hjælp i Windows.

- Ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner til strømstyring
Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand, **(Fn-F4)**. Yderligere oplysninger finder du i online-manualen.



.....
Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

Vedligeholdelse af computeren

Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den.

- Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator.
- Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0°C (32°F) eller over 50°C (122°F).
- Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter.
- Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.
- Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren.
- Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser.
- Udsæt ikke computeren for støv og snavs.
- Anbring aldrig genstande oven på computeren, da det kan beskadige den.
- Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det.
- Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag.

Vedligeholdelse af netadapteren

Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren:

- Slut ikke adapteren til andet udstyr.
- Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer.
- Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens amperedimensionering. Desuden må den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

Vedligeholdelse af batteriet

Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet:

- Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier.
- Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse.

Rengøring og service

Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren:

- Sluk for computeren, og fjern batteriet.
- Tag netadapteren ud af computeren.
- Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Brug ikke flydende rensedmidler eller spraymidler.
- Hvis du vil rengøre skærmen, skal du bruge et LCD-rengøringsæt.

Hvis én af følgende situationer opstår:

- Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget.
- Hvis der er spildt væske i computeren.
- Hvis computeren ikke fungerer, som den skal.

Se under "Fejlfinding på computeren" på side 47.

Indhold

Generelle oplysninger	iii
Vejledninger	iii
Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren	iv
1 Lær TravelMate at kende	1
Gennemgang af TravelMate	3
Computeren set forfra	3
Computeren set fra venstre	5
Computeren set fra højre	6
Computeren set bagfra	7
Computeren set nedefra	8
Funktioner	9
Lysdioder	11
Brug af tastaturet	13
Specialtaster	13
Pegefelt	21
Introduktion til pegefelt	21
Lager	23
Harddisk	23
Optical drive	23
Brug af software	24
Lyd	25
Justering af lydstyrken	25
Strømstyring	26
Tag din TravelMate med	26
Flyt computeren	27
Tag computeren med hjem	28
Rejs med computeren	29
Tag computeren med til udlandet	30
Sikring af computeren	32
Sådan bruges en computersikkerhedslås	32
Brug af adgangskoder	32
2 Tilpasning af computeren	35
Udvide med ekstraudstyr	37
Tilslutningsmuligheder	37
Tilslutning til Acer EasyPort-replikator	41
Opgradering	41
Brug af systemprogrammer	44
Notebook Manager	44
Launch Manager	45

BIOS Utility	45
3 Fejlfinding på computeren	47
Ofte stillede spørgsmål	49
Anmodning om service	52
ITW (International Traveler's Warranty)	52
Inden du ringer	52
Appendiks A Specifikationer	53
Appendiks B Bemærkninger	59
Indeks	71

1 Lær TravelMate at
kende

I TravelMate-computeren er høj ydeevne, alsidighed, funktioner til strømstyring og multimediemuligheder kombineret med et flot og ergonomisk design. Du får en partner, der giver dig hidtil uset produktivitet og pålidelighed.


Gennemgang af TravelMate

Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen **Just for Starters... (Sådan kommer du i gang...)**, vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan.


Computeren set forfra






Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	Skærm	Også kaldet LCD (Liquid Crystal Display). Viser data.
2	Starttaster	Specialtaster til start af internet-browser, e-mailprogram og hyppigt anvendte programmer. Yderligere oplysninger finder du under "Starttaster" på side 19.
3	Afbryderknap	Tænder for computeren.

Nr.	Enhed	Beskrivelse
4	Pegefelt	Pegeredskab, som reagerer på berøring. Fungerer ligesom en computermus.
5	Trykknapper (til venstre, i midten og til højre)	Knapperne til venstre og højre fungerer på samme måde som venstre og højre museknapper. Knappen i midten fungerer som en 4-vejs rulleknap.
6	Infrarød port 	Grænseflade til infrarøde enheder (f.eks. infrarød printer, IR-forberedt computer).
7	Diskettedrev (eller kortlæser, hvis den er installeret)	læser/skriver data fra/til medie.
8	Udløser knap til diskettedrev	Skubber diskette ud. (Ikke tilgængelig med kortlæser installeret)
9	Højtalere	Sender lyd ud.
10	Ergonomisk håndstøtte	Behageligt område, hvor du kan hvile hænderne, når du bruger computeren.
11	Tastatur	Indlæser data til computeren.
12	Lysdioder	LED-er (light-emitting diode), der tændes og slukkes for at vise status for computeren, funktionerne og komponenterne.
13	Lås	Lås til at åbne og lukke den bærbare computer.

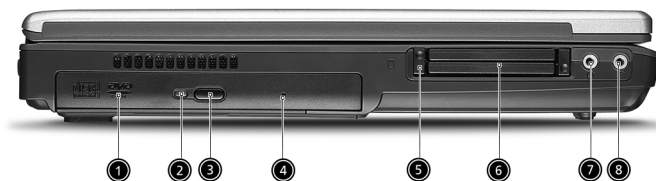Computeren set fra venstre






Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	Optisk drev	Her sidder et optisk drevmodul (CD-ROM , DVD-ROM eller DVD/CD-RW combo-drev).
2	Optisk drevs lysdiode	Lyser, når det optiske drev er aktivt.
3	Udløserknap	Udløser drevskuffen.
4	Nødudløserstik	Udløser drevskuffen, når computeren er slukket. Yderligere oplysninger finder du under side 50.
5	Udløserknap til PC Card	Skubber PC Card ud af stikket.
6	Stik til PC Card 	Her tilsluttes en type III eller to type II PC Card.
7	Stik til hovedtelefon/ højtaler/udgående linje 	Tilslutning til eksterne lydenheder, f.eks. højttalere eller hovedtelefoner.
8	Stik til mikrofon/ indgående linje 	Benyttes til indgående lydenheder, f.eks. mikrofon, cd-afspiller eller stereo-walkman.




Bemærk: Placeringen af det optiske drevs lysdiode, udløserknap og nødudløserhul kan variere, afhængig af hvilket optisk drev der er installeret.

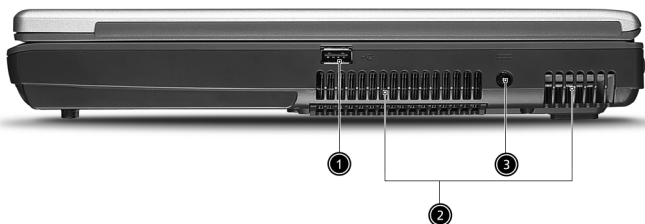







Computeren set fra højre

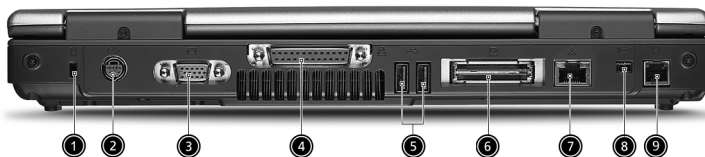


Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	USB-port 	Tilslutning til USB-enheder (Universal Serial Bus - f.eks. USB-mus, USB-kamera).
2	Ventilationsåbning	Sørger for, at computeren er kold, selv efter lang tids brug.
3	Strømskik 	Tilslutning til en netadapter.


Computeren set bagfra




Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	Sikkerheds-lås 	Tilslutning til en Kensington-kompatibel computersikkerheds-lås.
2	S-video 	Tilslutning til et fjernsyn eller en skærmenhed med S-videoinput.
3	Eksternt skærmstik 	Tilslutning til en visningsenhed, f.eks. eksternt skærm eller LCD-projektor.
4	Parallel-port 	Tilslutning til en parallel enhed, f.eks. parallel printer.
5	USB-port 	Tilslutning til USB-enheder (Universal Serial Bus - f.eks. USB-mus, USB-kamera).
6	Udvidelsesport 	Tilsluttes I/O-portreplikator eller udvidelsesenhed (f.eks. Acer EasyPort).
7	Netværksstik 	Tilslutning til et Ethernet 10/100-baseret netværk.
8	IEEE 1394-port 	Tilslutning til IEEE 1394-enheder.

Nr.	Enhed	Beskrivelse
9	Modemstik 	Tilslutning til telefonlinje.

Computeren set nedefra

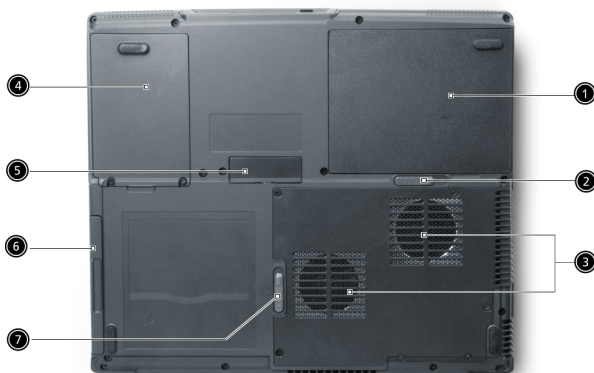

Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	Batterirum	Indeholder computerens batteri.
2	Udløserknap til batteri	Frigør batteriet, så du kan fjerne det.
3	Kølevifte	Hjælper med til at holde computeren kold. Bemærk: Undlad at tildække eller spærre åbningen til viften.
4	HDD 	Her sidder computerens harddisk.
5	Låg til kabeltilslutninger til FDD/kortlæser	Adgang til kabeltilslutningerne til FDD eller kortlæseren.
6	AcerMedia-modul	Her sidder et AcerMedia-drevmodul.
7	Udløserknap til AcerMedia-modul	Udløser AcerMedia-drevet, hvis det skal fjernes eller udskiftes.

Funktioner

Nedenstående er en kort oversigt over computerens mange funktioner:

Ydeevne

- Mobile Intel® Pentium® 4 Processor med 512 KB niveau 2-cache med den nye Enhanced Intel SpeedStep®-teknologi
- Standard 256 MB DDR-333 SDRAM, kan opgraderes til 2 GB på dual soDIMM-sokler
- Integreret CD-ROM, DVD-ROM, DVD/CD-RW-combo, DVD-RW eller DVD-Dual-drev
- ATA/100-harddisk med 30/40/60 GB eller højere kapacitet.
- Litium-ion-batteri
- Strømstyringssystem med ACPI (Advanced Configuration Power Interface) 1.0b, som understøtter strømbesparelserstilstandene Standby- og Dvale

Display

- TFT (Thin-Film Transistor) LCD-skærm (liquid crystal display), der viser 32-bit ægte farver ved en opløsning på op til 1024 x 768 XGA (eXtended Graphics Array) på 14,1"-skærme
- TFT (Thin-Film Transistor) LCD-skærm (liquid crystal display), der viser 32-bit ægte farver ved en opløsning på op til 1400 x 1050 SXGA+ (Super eXtended Graphics Array +) på 15"-skærme
- 3D-effekter
- Understøttelse af simultan LCD- og CRT-visning
- S-videooutput til et fjernsyn eller en skærmenhed, der understøtter S-videoinput
- Funktion til "automatisk LCD-nedtoning", der automatisk afgør, hvilke indstillinger der er bedst for din skærm og sparer strøm.
- Understøttelse af to skærme

Multimedier

- 16-bit hi-fi AC' 97 stereolydkort
- To indbyggede højttalere
- Indbygget mikrofon

- Højhastigheds optisk drev

Tilslutningsmuligheder

- Højhastighedsmodemport til fax og data
- Ethernet/Fast Ethernet port
- USB-porte (Universal Serial Bus)
- IEEE 1394-port
- Hurtig infrarød (FIR) port
- Dockingport til portreplikator
- Integreret Invilink trådløst LAN-modul
- Integreret Bluetooth-modul

Brugervenlig og ergonomisk udformning

- Fem starttaster, inklusive internetbrowser og e-mail samt tre programmerbare taster
- Internet 4-vejs rulleknop
- Elegant, strømlinet og smart design
- Tastatur i fuld størrelse
- Pegefelt ergonomisk rigtigt placeret i midten





Udvidelse




- To type II eller et type III CardBus-stik
- Opgraderbar hukommelse

Lysdioder

Computeren har syv letaf læselige statusikoner placeret under skærmen.



Ikon	Funktion	Beskrivelse
	Strøm	Lyser grønt, når computeren er tændt og lyser orange, når computeren er i standby-tilstand.
	Medieaktivitet	Lyser, når harddisken er aktiv.
	Batteriopladning	Lyser grønt, når batteriet oplades. Lyser orange, når batteriets ladningsniveau er lavt, og det oplades.
	Trådløs kommunikation (kun tilgængeligt, når Wireless LAN eller Bluetooth er installeret)	Lyser orange, når den trådløse LAN-funktion er aktiveret. Lyser blå, når Bluetooth-funktionen er aktiveret.

Ikón	Funktion	Beskrivelse
	Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.
	Num Lock	Lyser, når Num Lock er aktiveret.
	Scroll lock	Lyser, når Scroll Lock er aktiveret.


Brug af tastaturet

Tastaturet har taster i fuld størrelse, et integreret numerisk tastatur, separate piletaster, to Windows-taster og tolv funktionstaster.

Specialtaster

Lock-taster

Tastaturet har tre lock-taster, som kan slås til og fra.

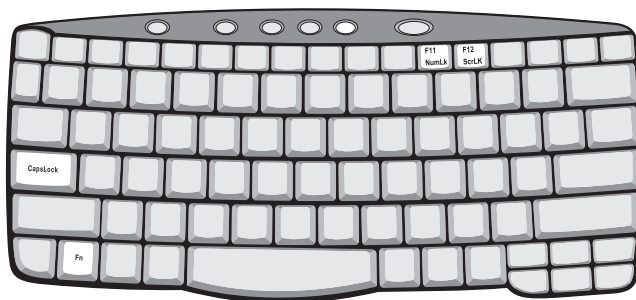

Lock-tast	Beskrivelse
Caps Lock	Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort.
Num Lock (Fn-F11)	Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatører +, -, * og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur.
Scroll Lock (Fn-F12)	Når Scroll Lock er slået til, flytter skærbilledet en linje op eller ned, når du trykker på piletasterne op eller ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke.

Integreret numerisk tastatur


Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det angives med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er pilestastensymbolerne udeladt.









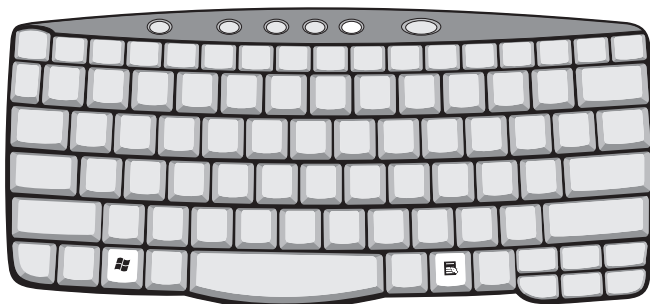

Adgang til	Num Lock slået til	Num Lock slået fra
Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur	Skriv tallene på sædvanlig vis.	
Piletaster på det integrerede numeriske tastatur	Hold Skift nede, mens du bruger piletasterne.	Hold Fn nede, mens du bruger piletasterne.
Hovedtastatur	Hold Fn nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur.	Skriv bogstaverne på sædvanlig vis.

Windows-taster

Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner.






Tast	Beskrivelse
Tast med Windows-logo 	Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastkombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler:  + Tab (aktiverer næste knap på værktøjslinjen)  + E (åbner Stifinder for Denne computer)  + F (søger efter dokument)  + M (minimerer alle) Skift +  + M (fortryder funktionen Minimer alle)  + R (åbner dialogboksen Kør i Windows)
Programtast 	Åbner en genvejsmenu (det samme som at højreklikke).





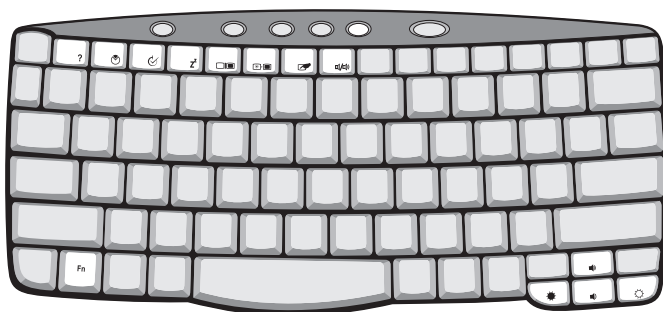




Hurtigtaster

Computeren har hurtigtaster eller tastkombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde **Fn-tasten** nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.



Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
Fn-F1	?	Hjælp til hurtigtaster	Viser hjælp til hurtigtaster.
Fn-F2		Installation	Start Notebook Manager
Fn-F3		Skift mellem strømstyringskemaer	Skifter mellem de strømstyringskemaer, der bruges af computeren (funktionen er tilgængelig, hvis den understøttes af operativsystemet). Se under "Strømstyring" på side 26.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
Fn-F4		Sleep	Sætter computeren i Sleep-tilstand. Se under "Strømstyring" på side 26.
Fn-F5		Display Toggle	Skifter mellem skærmvisning fra computerens egen skærm, en ekstern skærm (hvis en sådan er tilsluttet) og både intern og ekstern skærm.
Fn-F6		Blank skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.
Fn-F7		Pegefelt til/fra	Slår det interne pegefelt til og fra.
Fn-F8		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
Fn-↑		Højtalerstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
Fn-↓		Højtalerstyrke ned	Reducerer højttalerens lydstyrke.
Fn-→		Lysstyrke op-ikon	Forøger skærmens lysstyrke.
Fn-←		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.

Eurotegnet

Du kan bruge eurotegnet, hvis tastatursproget er angivet til US-international eller UK, eller et europæisk format.



Til brugere af US-tastatur: Tastatur-layoutet angives under installationen af Windows. Eurotegnet virker kun, hvis indstillingen for tastatur-layout er angivet til Amerikansk (international).

Hvis du vil angive tastaturtype i Windows 2000, skal du følge trinene herunder:

- 1 Klik på **Start, Indstillinger, Kontrolpanel.**
- 2 Dobbeltklik på **Tastatur.**
- 3 Klik på fanen **Sprog.**
- 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En English (United States)", er angivet til Amerikansk (international).

Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på **Egenskaber**, vælge **Amerikansk (international)** og derefter klikke på **OK.**

- 5 Klik på **OK.**

Hvis du vil angive tastaturtype i Windows XP, skal du følge trinene herunder:

- 1 Klik på **Start, Kontrolpanel.**
- 2 Dobbeltklik på **Regional- og sprogindstillinger.**
- 3 Klik på fanen **Sprog**, og klik på **Detaljer.**

- 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En English (United States)", er angivet til Amerikansk (international).

Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på **TILFØJ**, vælge **Amerikansk (International)** og derefter klikke på **OK**.

- 5 Klik på **OK**.

Sådan skrives eurotegnet:

- 1 Find eurotegnet på tastaturet.
- 2 Åbn et tekstredigerings- eller tekstbehandlingsprogram.
- 3 Hold **Alt Gr** nede, og tryk på tasten med eurotegnet.



.....

Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger om emnet finder du på Internet-adressen www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm.

Starttaster

Øverst på tastaturet findes fem taster. Disse taster kaldes starttaster. De er angivet som P1, P2, P3, e-mail og Web-browser.



Trådløs kommunikationsknap


Til venstre for disse fem starttaster er den trådløse kommunikationsknap. Denne knap aktiverer trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Knappen skifter mellem Wireless LAN og Bluetooth, hvis begge er installeret.

Starttast	Standardprogram
P1	Programmerbar
P2	Programmerbar
P3	Programmerbar
Mail	Email-program. Lysdioden for postknappen blinker, når brugeren har indkommende e-mail.
Webbrowser	Browserprogram

Kontroller for e-mail

Klik på den højre knap på Launch Manager-ikonet på proceslinjen, og klik på E-Mail Detection (Kontroller for e-mail). I denne dialogboks har du mulighed for at aktivere/deaktivere kontrol for e-mail, indstille tidsintervallet for kontrol for e-mail osv. Hvis du allerede har en e-mailkonto, kan du udfylde felterne User Name (Brugernavn), Password (Adgangskode) og POP3 Server (POP3-server) i dialogboksen. POP3-serveren er den postserver, hvor du henter e-mail.

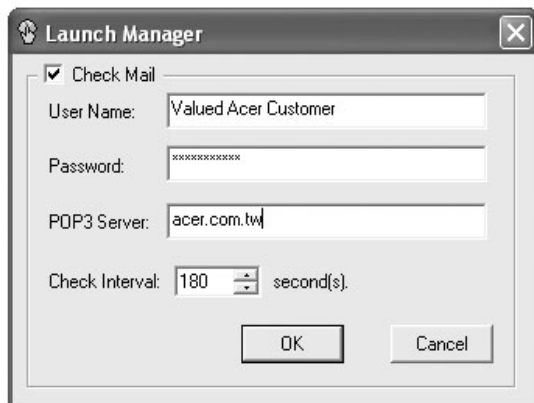

Ud over e-mail-kontrolfunktionen er der også en e-mail-knap, som bruges til at starte e-mail-programmet. Den findes over tastaturet lige under LCD-skærmen. Email-knappens lysdiode blinker, når en bruger har modtaget en indgående email.

Pegefelt

Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte.




Bemærk: Når du bruger en ekstern USB eller seriel mus, kan du trykke på **Fn-F7** for at deaktivere pegefeltet.



Introduktion til pegefelt

Sådan bruger du pegefeltet:



- Bevæg fingeren hen over pegefeltet for at flytte markøren.
- Tryk på højre (3) og venstre (1) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt som venstreklik opnås ved at banke let på pegefeltet.

- Brug 4-vejsrulleknappen (2) (top/bund/venstre og højre) til at rulle en side op, ned, til venstre eller til højre. Denne knaps funktion svarer til et museklik på de lodrette og vandrette rullepaneler i Windows-programmer.

Funktion	Venstre knap	Højre knap	Rulleetast	Let banken
Udfør	Klik hurtigt to gange			Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap)
Marker	Klik en gang			Bank let en gang
Trække	Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet			Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren.
Åbne genvejsmenuen		Klik en gang		
Rulle			Klik, og hold knappen i den ønskede retning (op/ned/venstre/højre)	



Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt.

Lager

Denne computer har følgende lagerenheder:

- E-IDE-harddisk (Enhanced-IDE) med høj kapacitet
- Optisk drev

Harddisk

Denne harddisk opfylder selv de store behov for lagerkapacitet. Det er her, dine programmer og data lagres.

Optical drive

Det optiske drevmodul gør det muligt at bruge en lang række mediedrev sammen med computeren. Dette valgfrie udstyr omfatter:

- Cd-rom-drev
- Dvd-rom-drev
- Dvd/cd-rw combo-drev
- Dvd-rw-drev
- Dvd-Dual-drev

Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud

Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen.



Når computeren er slukket, kan du åbne skuffen ved hjælp af det særlige hul, der rummer en nødudløserknop. Se under side 50.

Brug af software

Afspilning af dvd-film

Når et DVD-ROM- eller DVD/CD-RW-kombinationsdrevmodul installeres i det optiske drevrum.

- 1 Skub dvd-skuffen ud, indsæt en dvd, og luk derefter dvd-skuffen.



Vigtigt! Første gang du kører dvd-afspilleren, beder programmet dig om at angive områdenummer. Dvd-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et dvd-drev, der er konfigureret til et bestemt områdenummer, kan ikke afspille dvd'er fra et andet område. Du kan kun angive et nyt områdenummer fem gange (inklusive den første gang), hvorefter det sidst angivne områdenummer bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, områdenummeret er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om dvd-regionskoder finder du i tabellen herunder.

- 2 Dvd-filmen starter automatisk efter et par sekunder.


Regionskode	Land eller region
1	USA, Canada
2	Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan
3	Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea
4	Latinamerika, Australien, New Zealand
5	Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien
6	Folkerepublikken Kina



Bemærk: For at ændre områdenummeret skal du sætte en dvd-film fra et andet område i dvd-rom-drevet. Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen.

Lyd

Computeren leveres med et 16-bit hi-fi AC' 97 stereolydkort og indeholder en indbygget følsom mikrofon og to stereohøjtalere.

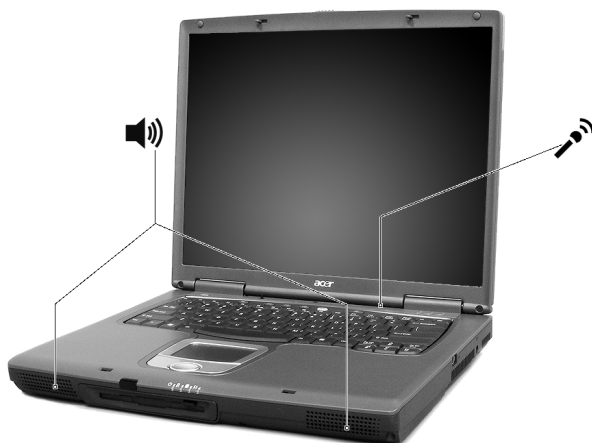

Der er lydporte i computerens venstre side. Se "Computeren set fra venstre" på side 5 hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilslutning af eksterne lydenheder.

Justering af lydstyrken

Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se "Hurtigtaster" på side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.

Strømstyring

Computeren har indbygget en strømstyringsenhed, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, floppydrev, harddisk, eller enhver tilsluttet ydre enhed. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode (kaldet timeout for inaktivitet), stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen.

Denne computer anvender en strømstyringsfunktionen, der understøtter ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), der gør det muligt for computeren at spare optimalt på strømmen og samtidig yde mest muligt. Windows varetager alle strømbesparende funktioner på computeren.

Tag din TravelMate med

Dette afsnit indeholder tip og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med.

Fjern tilslutninger

Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør:

- 1 Gem evt. igangværende arbejde.
- 2 Fjern alle medier, disketter og cd'er fra drevene.
- 3 Luk computeren ned.
- 4 Luk skærmlåget.
- 5 Fjern ledningen til netadapteren.
- 6 Fjern ledningerne til eksternt tastatur, pegeredskab, printer, skærm og andre ydre enheder.
- 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en.

Flyt computeren

Klargøring af computeren

Når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet.

Inden du flytter computeren skal du lukke og sikre skærmlåget for at sætte den i sleep-tilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Når du åbner låget, aktiveres computeren automatisk fra standby-tilstand. Tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen.

Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren:

- 1 Klik på **Start, Sluk computeren** (Windows XP).
- 2 Klik på **Sluk** (Windows XP).

- eller -

du kan sætte computeren i Sleep-tilstand ved at trykke på **Fn-F4**. Du kan nu lukke og sikre skærmen.

Når du igen skal bruge computeren, afsikrer og åbner du skærmen og tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen.



.....

Bemærk: Hvis lysdioden for sleep-tilstand er slukket, er computeren gået i dvaletilstand og slået fra. Hvis lysdioden for strøm er slukket men lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren gået i sleep-tilstand. I begge tilfælde skal du trykke på afbryderknappen og slippe den igen for at tænde computeren igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i sleep-tilstand i en tidsperiode.

Hvad du skal have med til korte møder

Med et fuldt opladet batteri kan du i de fleste tilfælde bruge computeren i ca. 2~2,5 timer. Hvis mødet ikke varer længere, behøver du sandsynligvis ikke at tage andet end computeren med.

Hvad du skal have med til lange møder

Hvis mødet kommer til at vare over 2~2,5 timer, eller hvis batteriet ikke er fuldt opladet, bør du medbringe netadapteren, så du kan tilslutte computeren i mødelokalet.

Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i sleep-tilstand. Tryk på **Fn-F4**, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. For at aktivere systemet skal du åbne skærmen (hvis den er lukket) og dernæst trykke på afbryderknappen og slippe den igen.

Tag computeren med hjem

Klargøring af computeren

Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen.

Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:

- Kontroller, om du har fjernet alle medier, disketter og cd'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget.
- Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød.



.....
Advarsel: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme:

- Netadapter og ledning
- Brugerhåndbogen

Særlige forhold

Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde:

- Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger.

- Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødigt varme.
- Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10°C, skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen.

Oprettelse af et hjemmekontor

Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang.

Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus.

Rejs med computeren

Klargøring af computeren

Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt.

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Ekstra, fuldt opladede batterier

Særlige forhold

Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen:

- Tag altid computeren med om bord som håndbagage.
- Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor.
- Lad ikke disketter komme i kontakt med håndholdte metaldetektorer.

Tag computeren med til udlandet

Klargøring af computeren

Når du rejser til udlandet.

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- AcerMedia-drevmoduler
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
- Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden
- International Traveler's Warranty-pas

Særlige forhold

Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet:

- Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren.
- Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.

Sikring af computeren

Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren.

Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware- og softwarelåse, et sikkerhedsindhak og adgangskoder.

Sådan bruges en computersikkerhedslås

Et sikkerhedsindhak i computerens venstre side gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.



Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

Brug af adgangskoder

Adgangskoder beskytter computeren mod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveauer i computeren:

- En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret adgang til BIOS Utility. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS Utility. Yderligere oplysninger finder du under "BIOS Utility" på side 45 og i online-vejledningen.

- En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.
- Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.
- Punktet "**Primary Hard Disc Security**" i BIOS-opsætningen beskytter dine data ved at forhindre uautoriseret adgang til harddisken. Selv når harddisken fjernes fra din computer og sættes i en anden computer, kan man kun få adgang til dataene på harddisken, hvis man kender adgangskoden.



.....

Vigtigt! Du må endelig ikke glemme administrator- og harddiskadgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Angivelse af adgangskoder

Når du har defineret en adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden på midten af skærmen.

- Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse, når du trykker på **F2** for at få adgang til BIOS Utility under startproceduren.
- Skriv opsætningsadgangskoden, og tryk på **Enter** for at åbne BIOS Utility. Hvis du angiver forkert adgangskode, vises der en advarselmeddelelse. Prøv igen, og tryk derefter på **Enter**.
- Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren Password on boot er aktiveret, vises følgende meddelelse under startproceduren.
- Skriv brugeradgangskoden, og tryk på **Enter** for at bruge computeren. Hvis du angiver forkert adgangskode, vises der en advarselmeddelelse. Prøv igen, og tryk derefter på **Enter**.



Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen. Hvis det ikke lykkes dig at indtaste den korrekte adgangskode til harddisken, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Angivelse af en adgangskode

Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS-hjælpeprogrammet.

2 Tilpasning af computeren

Når du har lært de grundlæggende ting om TravelMate-computeren, skal du stifte bekendtskab med computerens avancerede funktioner. I dette kapitel lærer du, hvordan ekstraudstyr tilsluttes, centrale komponenter opgraderes for at opnå højere ydeevne, og hvordan computeren tilpasses.

Udvide med ekstraudstyr

TravelMate er den ultimative bærbare computer.

Tilslutningsmuligheder

Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc.

Modem til fax og data

Computeren har et indbygget V.92 56 kbit AC'97 Link fax-/datamodem.



.....

Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje.

Hvis du vil bruge modemporten til fax og data, skal du slutte modemporten til telefonstikket med et telefonkabel.



Start dit kommunikationsprogram. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kommunikationsprogrammet.

Indbygget netværksfunktion

Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret (10/100 Mbps) eller gigabit-LAN-netværk.

Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du slutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket bag på computeren til et netværksstik eller en hub på netværket.



USB (Universal Serial Bus)

USB-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer. Computeren har tre porte.



IEEE 1394-port

Computerens IEEE 1394-port gør det muligt at oprette forbindelse til en IEEE 1394-understøttet enhed f.eks. et videokamera eller et digitalt kamera.



Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til videoen eller det digitale kamera.

Stik til PC Card

I stikket til CardBus PC Card af type II, der findes på computerens venstreside, kan du sætte kort i kreditkortstørrelse. Herved øges computerens anvendelses- og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et PC Card-logo.

PC Cards (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. De mest populære type III-kort er flash-hukommelses-, SRAM-, fax-/datamodem-, LAN- og SCSI-kort. CardBus forbedrer 16-bit pc-kortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit.



.....
Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet.

Isætning af et PC Card

Sæt kortet i det nederste stik, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. tilslutning af et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet.



Udtagning af et PC Card

Før et PC Card tages ud, skal du udføre følgende trin:

- 1 Afslut det program, der bruger kortet.
- 2 Klik på ikonet for PC Card på proceslinjen, og stop kortprocessen.
- 3 Tryk på udløserknappen (a) på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen (a) igen for at skubbe PC Card ud (b).



Tilslutning til Acer EasyPort-replikator

Computerens 100-pin-konnektor til portreplikator giver dig mulighed for at tilslutte en Acer EasyPort-replikator (valgfrit).



Bemærk: Systemet understøtter op til seks USB-enheder. To porte er placeret på bagpanelet, og en på højre side, to interne porte er reserveret af systemet til valgfri kortlæser og Bluetooth. Acer EasyPort's to USB-porte fungerer, når de er tilsluttet, men kun en af portene kan dog fungerer ad gangen (pga. begrænsningerne i systemets chipset). USB-porten tættest på den parallelle port på EasyPort understøtter USB 2.0.

Opgradering

Dette er en kraftig computer med høj ydeevne. Det kan dog hænde, at nogle brugere og de programmer, de anvender, har brug for endnu større kapacitet. Computerens centrale komponenter kan opgraderes, når du får brug for højere ydeevne.



Bemærk: Kontakt en autoriseret forhandler, hvis du vil opgradere en af de centrale komponenter.

Opgradering af hukommelse


Hukommelsen kan opgraderes til 2 GB med 128, 256 eller 512 MB soDIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules). Computeren understøtter DDR (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Computeren har to hukommelsesstik. Det ene stik rummer det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren. Du kan opgradere hukommelsen ved at installere et yderligere hukommelsesmodul i det ledige stik eller udskifte det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren, med et større modul.


Installation af hukommelsesmoduler

Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren:

- 1 Sluk for computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om for at få adgang til dens bund.
- 2 Fjern skruerne til hukommelsesdækslet (a), og løft derefter hukommelsesdækslet (b).

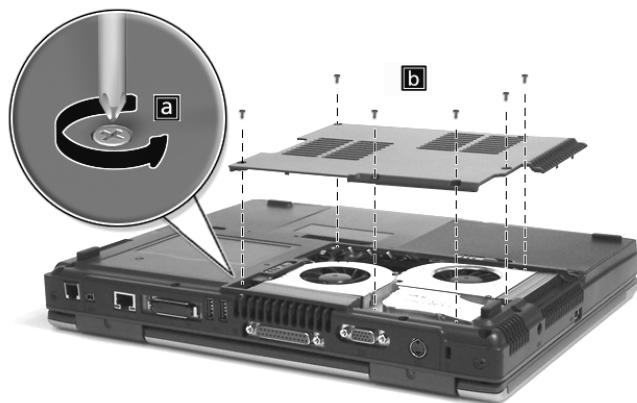

- 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket (a), og tryk derefter forsigtigt ned, indtil modulet kommer på plads med et klik (b).

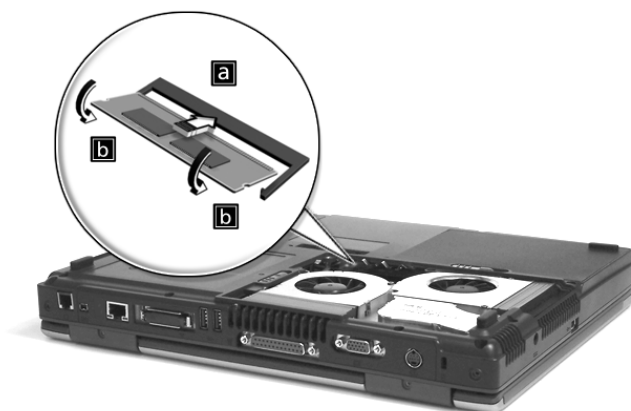

- 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen.
- 5 Indsæt batteriet igen, og sæt strømstikket til igen.
- 6 Tænd for computeren.

Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk.

Brug af systemprogrammer


Notebook Manager

Computeren har et indbygget program til systemopsætning, som hedder Notebook Manager. Den Windows-baseret Notebook Manager giver dig mulighed for at angive adgangskoder, startsekvensen for drev og indstillinger for strømstyring. Den viser også de aktuelle hardwarekonfigurationer.

Du kan starte Notebook Manager ved at trykke på **Fn-F2** eller følge denne procedure:

- 1 Klik på **Start, Alle Programmer** og **Notebook Manager**.
- 2 Vælg ikonet **Notebook Manager** for at køre programmet.


Klik på **Hjælp (Help)** for at få flere oplysninger.

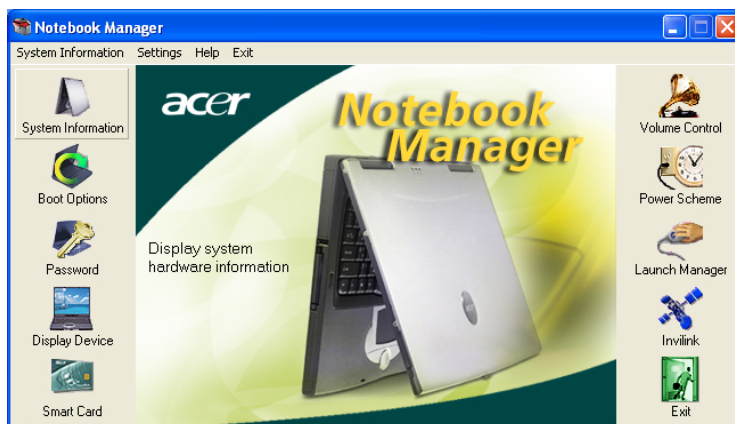

Launch Manager

Med Launch Manager kan du indstille fem starttaster, der er placeret over tastaturet. Se "Starttaster" på side 19 hvis du vil se placeringen af starttasten.

Du kan starte Launch Manager ved at klikke på **Start, Alle Programmer** og derefter på **Launch Manager** for at starte programmet. Du kan manuelt slukke for trådløst LAN ved at trykke på knappen .

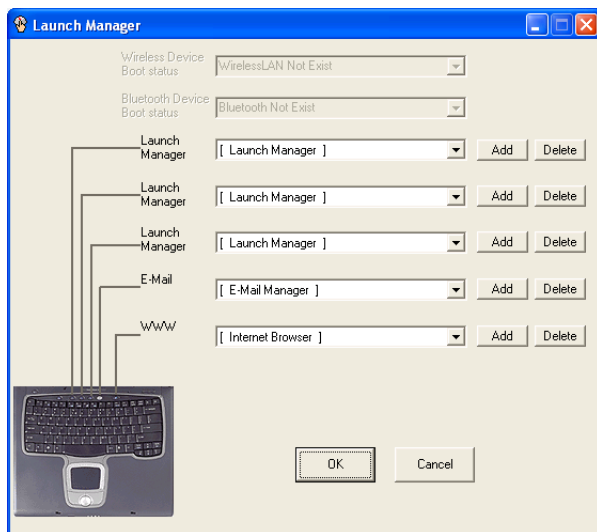

BIOS Utility

BIOS Utility er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens BIOS (Basic Input/Output System).

Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre Setup.

For at aktivere BIOS Utility skal du trykke på **F2** under POST (power-on self-test), mens TravelMate-logoet vises. Yderligere oplysninger finder du i online-manualen.

3 Fejlfinding på computeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer.

Jeg har trykket på afbryderknappen og åbnet skærmen, men computeren starter ikke.

Se på lysdioden for strøm:

- Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende:
 - Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet.
 - Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten.
- Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende:
 - Sidder der en ikke-systemdiskette i diskettedrevet? Fjern den, eller erstat den med en systemdiskette, og tryk derefter på **Ctrl-Alt-Del** for at genstarte systemet.
- Operativsystemfilerne er muligvis beskadigede, eller de mangler. Sæt den startdiskette, du oprettede, da du installerede Windows, i diskettedrevet, og tryk på **Ctrl-Alt-Del** for at genstarte systemet. Der foretages systemdiagnosticering, og fejlene rettes.

Der vises ikke noget på skærmen.

Computerens strømstyringsystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen.

Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting:

- Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på **Fn→** (forøge) og **Fn←** (mindsk) for at justere lysstyrken.
- Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift **Fn-F5** for at skifte tilbage til computerens skærm.

Visningen er ikke fuldskærms.

Computerskærmen har en opløsning på 1024 x 768 (XGA) på 14,1"-skærmene og 1400 x 1050 (SXGA+) på 15,0"-skærmen. Hvis du angiver en lavere opløsning, udvides skærbilledet, så det fylder hele skærmen. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg Egenskaber for at få vist dialogboksen **Egenskaber for skærm**. Klik derefter på fanen Indstillinger for at kontrollere at den rette opløsning er valgt. En mindre opløsning end den angivne vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm.


Der kommer ingen lyd fra computeren.

Kontroller følgende:

- Lydstyrken er muligvis dæmpet. Se på ikonet for lydstyrke (højtaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen Slå fra.
- Der er muligvis slukket for højtalerne. Tryk på **Fn-F8** for at tænde for højtalerne (denne hurtigtast bruges også til at slukke for højtalerne).
- Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Yderligere oplysninger finder du på "Hurtigtaster" på side 16.
- Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner, høretelefoner eller eksterne højtalere til den udgående port på computerens venstreside, deaktiveres de interne højtalere automatisk.

Jeg vil skubbe skuffen i det optiske drev ud uden at tænde for strømmen. Jeg kan ikke skubbe skuffen i det optiske drev ud.

Der er en mekanisk knap til at skubbe skuffen ud på det optiske drev. Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en papirklips.

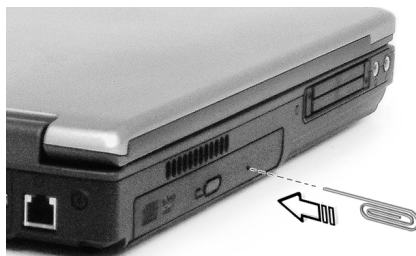

Tastaturet reagerer ikke.

Prøv at tilslutte et eksternt tastatur til USB-porten på computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst.

Printeren fungerer ikke.

Kontroller følgende:

- Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt.
- Sørg for, at printerkablet er tilsluttet korrekt i computerens parallelle port og den tilsvarende port på printerens.
- Når computeren starter, skal du trykke på **F2** for at starte BIOS Utility. Kontroller, at den infrarøde port er aktiveret.

Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem.

Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne (f.eks. HyperTerminal) korrekt, skal du angive din adresse: (til Windows XP)

- 1 Klik på **Start, Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på **Phone and Modem** (Telefon- og modem).
- 3 Klik på **Dialing Rules** (Opkaldsregler), og start opsætningen af din adresse

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til Windows.

Anmodning om service

ITW (International Traveler's Warranty)

Computeren er omfattet af ITW-garanti (International Traveler's Warranty)), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd.

Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt.

Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITW-passets omslag.

Hvis der ikke findes et ITW-servicecenter, som er autoriseret af Acer, i det land, som du rejser i, kan du stadig komme i kontakt med vores kontorer i hele verden.

Yderligere oplysninger www.acersupport.com.

Inden du ringer

Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online-support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt.

Hvis computeren udsender biplyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af biplyde skal du notere antallet og rækkefølgen).

Du skal angive følgende oplysninger:

Navn: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Computerens type og model: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Appendiks A

Specifikationer

Dette appendiks indeholder en liste over computerens generelle specifikationer.

Microprocessor

- Mobile Intel® Pentium® 4-processor med 512 KB niveau 2-cache med den nye Enhanced Intel SpeedStep®-teknologi med 533 MHz-processor systembus

Hukommelse

- Hovedhukommelsen kan udvides til 2 GB
- To 200-pin soDIMM-stik
- Understøttelse af PC2700 DDR-SDRAM (Double Data Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 KB Flash ROM BIOS

Lager

- En E-IDE-harddisk (Enhanced-IDE) med høj kapacitet
- En 5,25" internt optisk drev
- Et internt 3,5" diskettedrev eller 5-i-1 kortlæser

Skærm og grafikkort

- TFT (Thin-Film Transistor) LCD-skærm (liquid crystal display), der viser mange farver (32-bit) med en opløsning på op til 1024 x 768 XGA (eXtended Graphics Array) til 14,1"-skærme og 1400 x 1050 SXGA+ (Super eXtended Graphics Array +) til 15"-skærme
- 8X AGP bus with 3D acceleration
- Simultaneous LCD and CRT display support
- Dual display capability
- S-videooutput til et fjernsyn eller en skærmenhed, der understøtter S-videoinput
- Funktion til "automatisk LCD-nedtoning", der automatisk afgør, hvilke indstillinger der er bedst for din skærm og sparer strøm

Lyd

- 16-bit AC' 97-stereolydkort
- To højttalere og mikrofon
- Lydporte til mikrofon/indgående linje og hovedtelefon/højttaler/udgående linje

Tastatur og pegeredskab

- 84-/85-/88-tasterts Windows-tastatur
- Pegefelt ergonomisk rigtigt placeret i midten og med 4-vejs rullefunktion

I/O-porte

- To type II /et type III CardBus PC Card-stik
- Et RJ-45-stik (Ethernet 10/100)
- Et RJ-11-stik (V.92/56Kbps modem)
- Et indgående jævnstrømsstik
- En parallel port (ECP/EPP)
- En ekstern skærmport
- En hovedtelefon/højtaler/stik til udgående linje (3,5 mm ministik)
- En mikrofon/stik til indgående linje (3,5 mm ministik)
- Tre USB-porte
- En IEEE 1394 port
- En S-video TV-out (NTSC/PAL) port
- En Hurtig infrarød port
- En tilslutning til 100-pin port-replikator

Vægt og dimensioner

- 327(B) x 275,5(D) x 41,6/44,1 (H) mm
- 3,5 kg (7.6 lb) til 14,1" LCD-model / 3,6 kg (7,9 lb) til 15" LCD-model

Miljø

- Temperatur
 - I drift: 5°C ~ 35°C
 - Ikke i drift: -20°C ~ 65°C
- Luftfugtighed (ikke fortættet)
 - I drift: 20% ~ 80% luftfugtighed
 - Ikke i drift: 20% ~ 80% luftfugtighed

System

- Understøttelse af ACPI
- Kompatibel med DMI 2.0
- Operativsystemet Microsoft Windows

Strøm

- Batteri
 - 69,63Wh Li-Ion batteri
 - 3 times hurtigopladning eller 6 times opladning under brug
- Netadapter
 - 90 watt med 19 V DC-output
 - Automatisk indstilling til 90 eller 284 V vekselstrøm, 47~63Hz

Ekstraudstyr

- 128-/256-/512-MB opgraderingsmoduler til hukommelsen
- Ekstra Li-ion batteri
- Ekstra netadapter
- Acer EasyPort-replikator

Appendiks B

Bemærkninger

Dette appendiks indeholder generelle bemærkninger om computeren.

FCC-retningslinjer

Udstyret er testet og overholder grænseværdierne for digitalt udstyr i klasse B i kapitel 15 i FCC's (Federal Communications Commission) retningslinjer. Formålet med grænseværdierne er at yde beskyttelse mod forstyrrende elektrisk støj i beboede områder. Dette udstyr udnytter, benytter og kan udsende energi med radiofrekvens, som kan forstyrre radiokommunikation, hvis udstyret ikke installeres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå radiostøj ved en given opstilling. Hvis udstyret påvirker modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan kontrolleres ved at slukke for udstyret og tænde det igen, opfordres brugeren til at prøve at fjerne den elektriske støj ved at følge disse retningslinjer:

- Drej eller flyt radio- eller tv-antennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke har forbindelse med den kontakt, som radio- eller tv-modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio- eller tv-tekniker for at få assistance.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andet computerudstyr skal foretages med afskærmede kabler for at overholde FCC-retningslinjerne.

Bemærk: Ydre enheder

Kun ydre enheder (I/O-enheder, terminaler, printere osv.), som overholder klasse B-grænseværdierne, må sluttes til udstyret. Hvis computeren bruges sammen med ikke-godkendte enheder, vil det sandsynligvis medføre forstyrrelse af radio- og tv-modtagelsen.

Forsigtig

Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af leverandøren, kan medføre tab af den af FCC udstedte brugsret til computeren.

Betingelser for brug

Dette udstyr overholder kapitel 15 i FCC's retningslinjer. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) udstyret må ikke forårsage elektrisk støj, og (2) udstyret skal kunne modtage enhver form for elektrisk støj, herunder støj, der forårsager uønsket drift.

Bemærk: Brugere i Canada

Denne computer er et digitalt udstyr i klasse B, der opfylder kravene i den canadiske standard "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations" for udsendelse af forstyrrende elektrisk støj.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Bemærkninger om modem

FCC

Udstyret overholder kapitel 68 i FCC's retningslinjer. På undersiden af modemmet er der placeret en etiket, som bl.a. indeholder udstyrets FCC-registreringsnummeret og REN (Ringer Equivalence Number). Du skal opgive disse oplysninger, hvis dit telefonselskab beder om dem.

Hvis dit telefonudstyr skader telefonnetværket, kan telefonselskaber afbryde din tjeneste midlertidigt. Hvis det er muligt, vil du modtage en meddelelse i forvejen. Hvis meddelelse ikke kan sendes i forvejen, vil du få besked så hurtigt som muligt. Du vil også modtage oplysninger om dine rettigheder med hensyn til at klage hos FCC.

Dit telefonselskab kan udføre ændringer i faciliteter, udstyr, aktiviteter eller procedurer, der kan påvirke, om dit udstyr fungerer korrekt. Hvis dette sker, vil du modtage en meddelelse i forvejen for at give dig mulighed for bibeholde en uforstyrret telefonservice.

Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du afbryde forbindelsen til telefonlinjen for at undersøge, om problemet kommet derfra. Hvis problemet findes i udstyret, skal du stoppe med at bruge det og kontakte din forhandler eller producenten.

TBR 21

Dette udstyr er blevet godkendt [Beslutning 98/482/EC - "TBR 21"] til brug med PSTN (Public Switched Telephone Network) i Europa. Det skal dog bemærkes, at pga. forskellen mellem de enkelte telefonnet i de forskellige lande kan en garanti om, at udstyret vil virke korrekt i alle situationer, ikke gives. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte leverandøren af udstyret.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner grundigt. Gem instruktionerne til senere reference.

- 1 Overhold alle advarsler og instruktioner, som er mærket på produktet.
- 2 Tag ledningen ud af stikkontakten, før computeren rengøres. Brug ikke flydende rensmidler eller spraymidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 3 Brug ikke computeren i nærheden af vand.
- 4 Stil ikke computeren på ustabile rulleborde, stole eller borde. Computeren kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse.
- 5 Der er ventilationsåbninger i kabinettet samt bag på eller under computeren. For at sikre pålidelig drift og for at beskytte computeren mod overophedning må åbningerne ikke blokeres eller tildækkes. Åbningerne må ikke blokeres ved, at computeren placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende steder. Computeren må ikke opstilles i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sørges for tilstrækkelig ventilation.
- 6 Computeren skal forsynes med den type strømkilde, som er angivet på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der er tilgængelig, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab.
- 7 Lad ikke genstande stå på netledningen. Anbring ikke computeren på steder, hvor nogen kan træde på ledningen.
- 8 Hvis der benyttes en forlængerledning sammen med computeren, skal du sikre dig, at den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Du skal også sikre dig, at den samlede

dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstiger sikringens brudgrænse.

- 9 Skub ikke nogen form for objekter ind i computeren gennem åbningerne i kabinettet. De kan berøre farlige højspændingsområder eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Hæld ikke nogen form for væske ud over computeren.
- 10 Du må ikke forsøge at reparere computeren. Ved åbning eller fjernelse af kabinetter kan du blive udsat for elektrisk højspænding eller andre risici. Lad en autoriseret serviceyder udføre reparationer.
- 11 Fjern stikket fra kontakten, og lad en autoriseret serviceyder udføre reparationer i følgende situationer:
 - a Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
 - b Hvis der er spildt væske i computeren.
 - c Hvis computeren har været udsat for regn eller vand.
 - d Hvis computeren ikke fungerer normalt, selvom betjeningsvejledningen følges. Du må kun justere de kontakter, som omtales i betjeningsvejledningen, da forkert justering af andre kontakter kan medføre beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende reparation hos en autoriseret serviceyder at bringe computeren tilbage i funktionsdygtig stand.
 - e Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget.
 - f Hvis computerens ydeevne er mærkbart ændret, hvilket tyder på behov for reparation.
- 12 Udskift batteriet med et batteri af samme type som det anbefalede. Brug af et andet batteri medfører risiko for brand eller eksplosion. Lad en autoriseret serviceyder udskifte batteriet.
- 13 Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterierne må ikke skilles ad eller udsættes for ild. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn, og bortskaf batterier på en forsvarlig måde.
- 14 Brug den korrekte type netledning, som findes i kassen med tilbehør, til computeren. Ledningen skal være af en type, som kan afmonteres: UL-mærket/CSA-godkendt, type SPT-2, godkendt til minimum 7A 125V, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde 4,6 meter (15 fod).

Erklæring vedrørende laserprodukter

Cd-, dvd-rom- eller dvd-cd-rw-drevet i computeren er et laserprodukt. Klassifikationsmærkatet for cd-rom- eller dvd-drevet (vist nedenfor) findes på drevet.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

KLASSE 1-LASERPRODUKT

FORSIGTIG: APPARATET UDSENDER USYNLIGE LASERSTRÅLER, NÅR DET ER ÅBENT. UNDGÅ AT BLIVE RAMT AF LASERSTRÅLEN.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Erklæring om litiumbatteri

TravelMate 540-serien bruger litiumbatteri, kun model UR18650G5 og US18650F.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to local regulations. Recycle if at all possible.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Erklæring vedr. LCD-pixel

LCD-enheden er fremstillet ved hjælp af produktionsteknikker af meget høj præcision. Ikke desto mindre kan det forekomme, at nogle pixel vises forkert eller vises som sorte eller røde prikker. Dette har ingen virkning på det registrerede billede, og det indikerer ikke, at der er tale om en fejlfunktion.

Meddelelse om ophavsret fra Macrovision

Dette produkt omfatter teknologi, der er beskyttet af ophavsret, patenter og immateriel ophavsret tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af denne ophavsretligt beskyttede teknologi skal tillades af Macrovision Corporation og er beregnet til hjemmebrug og anden begrænset brug, medmindre Macrovision Corporation har givet tilladelse til andet. Reverse engineering og dekompilering er forbudt.

Patentnumre i USA: 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 og 4,907,093 er givet i licens til begrænset gennemsyn.

Bemærkning

Af sikkerhedsgrunde bør du kun tilslutte hovedtelefoner, der er mærket som værende kompatibelt med godkendt telekommunikationsudstyr. Dette omfatter kundeudstyr, der tidligere er mærket som værende godkendt eller certificeret. Enheden skal forbindes til et Telecommunication Network via en ledning, som opfylder kravene i ACA Technical Standard TS008. Australsk godkendt ledning til lysnettet skal anvendes sammen med udstyret.

Bemærk! Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun for modeller med trådløst LAN/Bluetooth.

Oplysninger om reguleringer

Det trådløse modul skal installeres og bruges i overensstemmelse med producentens instruktioner. Denne enhed overholder følgende standarder for radiofrekvens og sikkerhed.

Canada - Industry Canada (IC)

- Denne enhed overholder RSS 210 fra Industry Canada.

Europa - EU Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder de standarder, der er nævnt nedenfor, i henhold til bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/EØF:

- ETSI EN 301 489-1/17
- ETSI EN 300 328-2
- EN 300 328 V1.4.1

USA - Federal Communications Commission (FCC)

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Brug af udstyret i et trådløst LAN-system er underlagt følgende to betingelser:

- Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens.
- Udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Stråling fra radiofrekvenser

Den udstrålede optputstyrke fra det trådløse modul ligger langt under FCC-grænserne for radiostråling. Alligevel skal det trådløse modul anvendes på en sådan måde, at risikoen for kontakt med personer under normal brug minimeres.

Transmissionsenheden og antennen er installeret permanent i notebook-computeren og er specifikke for denne model (ikke til standardcomputere). Antennen til dette udstyr er installeret øverst på LCD-skærmen. Det overholder FCC-grænserne for stråling. Det bør betjenes med en afstand af 20 cm eller mere mellem antennen og brugerens krop, og antennen bør ikke anvendes ved siden af en anden person.

Udstyret er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, er brugeren forpligtet til at forsøge at få interferensen fjernet ved en af følgende metoder:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio / tv-teknikker.

FCC-advarsel! For at sikre, at reglerne fortsat overholdes, kan enhver ændring eller modifikation, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af reglerne, annullere brugerens rettigheder til at betjene dette udstyr (eksempel - anvend kun afskærmede ledninger, når udstyret tilsluttes computer eller ydre enheder).

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Brugen af udstyret er underlagt følgende restriktioner: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Indeks

A

adgangskode 32
typer 32

B

batteri
vedligeholdelse vi
Batteriopladning 11
bemærk
dvd-ophavsret 66
Bemærkninger om modem 62
BIOS 45

C

caps lock 13
lysdiode for aktivitet 12
cd-rom
åbne manuelt 50
fejlfinding 50
udtage 23
computer
afbryde 26
fejlfinding 48
flytte 27
funktioner 3, 9
Indikator for trådløs kommunikation 11
korte rejser 29
lysdioder 11
oprette et hjemmekontor 29
rejse til udlandet 30
rengøring vi
sikkerhed 32
tage med hjem 28
tage med til møder 27
tastaturer 13
vedligeholdelse v
ydeevne 9
computeren set forfra 3

D

dvd 24
dvd-film
afspille 24

E

ekstraudstyr
hukommelsesopgradering 42
Eurotegn 18

F

FAQ. Se ofte stillede spørgsmål
fejlfinding 48

G

garanti
International Traveler's Warranty-pas 52

H

harddisk 23
hjælp
online tjenester 52
højtalere
fejlfinding 50
hurtigtast 17
hukommelse
installere 43
opgradering 42
hukommelsesmoduler 42
hurtigtaster 16

I

IEEE 1394-port 39
ITV. Se under garanti

K

kontrast
hurtigtaster 17

L

lager 23
harddisk 23
LED-dioder 11
lyd 25
fejlfinding 50
regulering af lydstyrken 25
lydstyrke
regulering 25
lysdioder 11
lysstyrke
hurtigtaster 17

M

Medieaktivitet 11

modem 37

N

netadapter

vedligeholdelse v

netværk 38

num lock 13

lysdioder for aktivitet 12

numerisk tastatur

integreret 14

num lock 14

O

ofte stillede spørgsmål 49

online tjenester 52

P

PC Card 39

indsætte 40

udtage 40

pegefelt 21

brug af 21 – 22

hurtigtast 17

porte 37

POST (power-on self-test) 45

printeren

fejlfinding 51

problemer 49

cd-rom 50

fejlfinding 48

printeren 51

skærm 49

R

rejse

internationale flyrejser 30

korte rejser 29

rengøring

computer vi

S

safety

CD-ROM 65

Scroll 12

Scroll Lock 13

service

opkald til vi

set

bagfra 7

forfra 3

sikkerhed

adgangskoder 32

Cd-rom 65

FCC-retningslinjer 61

generelle instruktioner 63

lås 32

skærm

fejlfinding 49

hurtigtaster 17

Sleptilstand

hurtigtaster 17

specifikationer 54

spørgsmål

angive adresse til brug med mo-

dem 51

statusdioder 11

Strømindstillinger 16

support 52

Systemegenskab 16

T

tastatur 13

hurtigtaster 16

integreret numerisk tastatur 14

lock-taster 13

Windows-taster 15

tilslutninger

netværk 38

U

universal seriel bus 38

V

vedligeholdelse

batteri vi

computer v

netadapter v

vis

forfra 5

fra højre 6

fra venstre 5

W

Windows-taster 15