

TravelMate C200 Series

Brukerhåndbok

Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Med enerett

Brukerhåndbok for TravelMate C200 Series
Opprinnelig utgave: September 2005

Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated.

TravelMate C200 Series Notebook-PC

Modellnummer: _____

Serienummer: _____


Innkjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

Instruksjoner for avhending

Ikke kast denne elektroniske enheten som vanlig forbrukeravfall. Sørg for resirkulering av enheten for å redusere forurensning og bidra til beskyttelse av det globale miljøet.

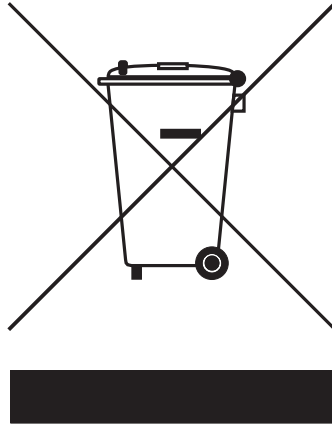

USA

For elektroniske produkter som omfatter en LCD/CRT-skjerm:

Lampe(r) inne i produktet inneholder kvikksølv og må resirkuleres eller avhendes i henhold til offentlige bestemmelser. Kontakt elektronikkindustriens allianse på www.eiae.org. Konkret informasjon om avhending av lamper på www.lamprecycle.org.



Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en notebook-PC i TravelMate-serien til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av TravelMate har vi utformet et sett av veiledere:



Til å begynne med vil plakaten **Før vi begynner...** hjelpe deg med å komme i gang med oppsettet av datamaskinen.



I den trykte **Brukerhåndboken** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **AcerSystem User's Guide**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslestet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på **Start, Alle Programmer, AcerSystem**.
- 2 Klikk på **AcerSystem User's Guide**.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **AcerSystem User's Guide** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.

Grunnleggende om vedlikehold og tips om bruk av datamaskinen

Slå datamaskinen av og på

For å slå på datamaskinen, trykk inn og løs ut strømknappen under LCD-skjermen. Se **"Frontvisning" på side 9** hvis du vil vite hvor av/på-knappen befinner seg.

Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende:

- Bruk avslutningskommandoen i Windows
Klikk på **Start, Slå av datamaskinen** og klikk på **Slå av**.
- Bruke av/på-knappen
Du kan også slå av datamaskinen ved å lukke skjermlokket eller ved å trykke på dvalehurtigtasten **<Fn> + <F4>**.



Merk: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte, trykker du inn av/på-knappen i mer enn fire sekunder for å slå av maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du vente minst to sekunder før du starter på nytt.

Vedlikehold av maskinen

Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den.

- Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær varmekilder, for eksempel en radiator.
- Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 50 °C (122 °F).
- Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt.
- Ikke utsett datamaskinen for regn eller fuktighet.
- Ikke søl vann eller væske i datamaskinen.
- Ikke utsett datamaskinen for støt eller vibrasjoner.
- Ikke utsett datamaskinen for støv og skitt.
- Ikke plasser gjenstander på datamaskinen.
- Ikke slamre igjen lokket når du lukker datamaskinen.
- Ikke plasser datamaskinen på ujevne overflater.

Ta vare på batterieliminatoren

Her er noen måter å ta vare på batterieliminatoren på:

- Ikke koble batterieliminatoren til noen andre enheter.
- Ikke trå på strømledningen eller plasser tunge gjenstander oppå den. Vær nøye med å plassere strømledningen og eventuelle kabler borte fra persontrafikk.
- Når du tar ut strømledningen, må du ikke trekke i selve ledningen, men trekke ut pluggen.
- Total registrert strømstyrke for innplugget utstyr bør ikke overskride strømstyrken til ledningen hvis du bruker en skjøteledning. Og total registrert strømstyrke for alt utstyr som er innplugget i én veggkontakt, må ikke overskride sikringsverdien.

vi

Ta vare på batteriene

Her er noen måter å ta vare på batteriene på:

- Bruk bare originale batterier når du bytter. Slå av strømmen før du tar ut eller bytter batteri.
- Unngå fikling med batterier. Hold dem utenfor barns rekkevidde.
- Kvitt deg med batterier i henhold til lokale forskrifter. Sørg for resirkulering hvis mulig.

Rengjøring og service

Når du rengjør datamaskinen, følger du disse trinnene:

- 1 Slå av datamaskinen og ta ut batteriene.
- 2 Koble fra batterieliminatoren.
- 3 Bruk en myk klut fuktet med vann. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler.

Hvis noe av følgende skjer:

- datamaskinen er mistet i gulvet eller kabinettet er skadet.
- datamaskinen fungerer ikke normalt.

Slå opp på "**Vanlige spørsmål**" på side 33.

Forsiktig

Endringer eller tilpasninger som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke denne datamaskinen.

Bruksbetingelser

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan føre til skadelig interferens, og (2) Denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønskede driftsforhold.

Brukere anmodes om å følge RF-instruksjonene for trådløse enheter som er vedlagt i brukerhåndboken til hver RF-enhet.

Feilaktig installering eller uautorisert bruk kan føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Inngrep i den interne antennen vil annullere FCCs sertifisering og din garanti.

For å forhindre radiointerferens i den lisensierte tjenesten er denne enheten beregnet på innendørs bruk, og utendørs installering er underlagt lisens.

Hvis du vil ha mer informasjon om våre produkter, tjenester og støtte, vennligst besøk vår webside: <http://global.acer.com>.

Instruksjoner for avhending	iii
Begynne med begynnelsen	iv
Dine veiledere	iv
Grunnleggende om vedlikehold og tips om bruk av datamaskinen	iv
Slå datamaskinen av og på	iv
Vedlikehold av maskinen	v
Ta vare på batterieliminatoren	v
Ta vare på batteriene	vi
Rengjøring og service	vi
Acer Empowering Technology	1
Acer eDataSecurity Management	2
Acer eLock Management	3
Acer ePerformance Management	4
Acer eRecovery Management	5
Acer eSettings Management	6
Acer ePower Management	6
Acer ePresentation Management	8
En omvisning i TravelMate	9
Visning ovenfra	9
Open front visning	10
Lukket front visning	11
visning fra venstre	12
Visning fra høyre	13
Visning bakfra	14
Visning fra bunnen	15
Spesifikasjoner	16
Indikatorer	19
Hurtigstarttaster	20
Styreenhet og klikknapper	21
Grunnleggende fakta om styreenheter	21
Grunnleggende fakta om rulling («scrolling»)	21
Bruk av tastaturet	23
Låsetaster	23
Windows-taster	24
Hurtigtaster	24
Spesialtaster	26
Løse ut skuffen på den optiske (CD eller DVD) stasjonen	27
Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen	27
Lyd	28
Regulere volumet	28
Bruke systemverktøyet	29
Acer Protector Suite QL fingerprint verktøy	29
Valg av passord	29
Korrekt fremgangsmåte for skanning av fingeravtrykk	30
User's Fingers	30
Innskriving av brukere	30
Launch Manager	31
Norton AntiVirus	31
Vanlige spørsmål	33
Be om service	36
International Travelers Warranty (ITW)	36
Før du ringer	36

Innhold

Bruk av din datamaskin i tavle-modus	37
Skriving i tavle-modusen	37
Konverterer til bærbar-modus	38
Konverterer til tavle-modus	39
På reisefot med notebook-PC	40
Koble fra skrivebordet	40
På tur	40
Klargjøre datamaskinen	40
Hvis du skal ta med deg til møter	41
Ta med deg datamaskinen hjem	41
Klargjøre datamaskinen	41
Hva du skal ta med deg	41
Spesielle hensyn	42
Sette opp et hjemmekontor	42
Reise med datamaskinen	42
Klargjøre datamaskinen	42
Hva du skal ta med deg	42
Spesielle hensyn	43
Reise internasjonalt med datamaskinen	43
Klargjøre datamaskinen	43
Hva du skal ta med deg	43
Spesielle hensyn	43
Sikre datamaskinen din	44
Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen	44
Bruke passord	44
Registrere passord	45
Angi passord	45
Utvide med ekstrautstyr	46
Tilkoblingsalternativer	46
Faks/data-modem	46
Integrert nettverksfunksjon	47
Rask infrarød (FIR)	47
Universal Serial Bus (USB)	48
IEEE 1394 port	48
PC-kortspor	49
Installere mine	50
BIOS-verktøy	51
Oppstartssekvens	51
Aktiver disk to disk recovery (diskgjenoppretting)	51
Passord	52
Bruke programvare	52
Spille DVD-filmer	52
Strømstyring	53
Acer eRecovery Management	53
Create backup (Lag sikkerhetskopi)	54
Restore from backup (Gjenopprett fra sikkerhetskopi)	54
Create factory default image CD	
(Lag CD med fabrikkstandard diskbilde)	55
Re-install bundled software without CD	
(Installer medfølgende programvare på nytt uten CD)	55
Change password (Endre passord)	56

Feilsøking og problemløsning	57
Feilsøkingstips	57
Feilmeldinger	57
Regulerings- og sikkerhetsmerknader	59
Samsvar med ENERGY STAR-retningslinjene	59
FCC-varsel	59
Modemvarsler	60
Viktige sikkerhetsinstruksjoner	60
Erklæring om laseroverholdelse	62
Erklæring om LCD-piksler	62
Notis om Macrovisions opphavsrett	63
Regulerende bestemmelser for radioenheter	63
Generelt	63
Europeisk union (EU)	63
FCC RF-sikkerhetskravet	64
Canada - Radiokommunikasjonsenheter fritatt fra lavspenningslisens (RSS-210)	65
Federal Communications Comission Declaration of Conformity	66
Declaration of Conformity for CE Marking	67
Stikkordregister	68

Acer Empowering Technology

Acers nyskapende Empowering Technology gjør det enkelt for deg å få tilgang til ofte brukte funksjoner og administrere din nye Acer-notebook. Inneholder følgende nyttige verktøy:

- **Acer eDataSecurity Management** beskytter deg med passord og avanserte krypteringsalgoritmer.
- **Acer eLock Management** begrenser tilgang til eksterne lagringsmedier.
- **Acer ePerformance Management** forbedrer systemytelsen ved å optimalisere diskplass, minne og registerinnstillinger.
- **Acer eRecovery Management** sikkerhetskopierer/gjenoppretter data fleksibelt, pålitelig og fullstendig.
- **Acer eSettings Management** gir tilgang til systeminformasjon og gjør det enkelt å justere innstillinger.
- **Acer ePower Management** utvider batterilevetiden via fleksible bruksprofiler.
- **Acer ePresentation Management** kobler til en projektor og justerer displayinnstillinger på en praktisk måte.



Hvis du vil ha mer informasjon, trykk på <e>-tasten for å åpne Empowering Technology-menyen. Klikk deretter på det aktuelle verktøyet og velg Help (Hjelp).

Acer eDataSecurity Management

Acer eDataSecurity Management er et praktisk filkrypteringsverktøy som beskytter filene dine mot tilgang fra uautoriserte personer. Det er praktisk integrert med Windows Explorer (Windows Utforsker) som en skallutvidelse for rask og enkel datakryptering/-dekryptering. Verktøyet støtter også "kryptering på stedet" for MSN Messenger og Microsoft Outlook.

Det er to passord som kan brukes til å kryptere/dekryptere en fil: supervisor-passordet og det filspesifikke passordet. Supervisor-passordet er et "masterpassord" som kan dekryptere en hvilken som helst fil i systemet. Det filspesifikke passordet blir tildelt når du krypterer hver enkelt fil.

Oppsettsveiviseren for Acer eDataSecurity Management ber deg oppgi et supervisor-passord og et standard filspesifikt passord. Dette filspesifikke passordet vil brukes til å kryptere filer som standard, eller du kan velge å registrere ditt eget filspesifikke passord når du krypterer en fil.



Merk: Passordet som brukes til å kryptere en fil, er den unike nøkkelen som systemet trenger for å dekryptere den. Hvis du mister passordet, er supervisor-passordet den eneste andre nøkkelen som er i stand til å dekryptere filen. Hvis du mister begge passord, vil det ikke finnes noen måte å dekryptere den krypterte filen på! **Sørg derfor for trygg oppbevaring av alle aktuelle passord!**





Acer eLock Management

Acer eLock Management er et sikkerhetsverktøy som gir deg mulighet til å låse dine flyttbare data, optiske stasjoner og diskettstasjoner for å sikre at data ikke kan stjeles mens din notebook står ubetjent.

- Removable data devices (Flyttbare dataenheter) – omfatter USB-diskstasjoner, USB-pennestasjoner, USB-flashstasjoner, USB mp3-stasjoner, USB-minnekortlesere, IEEE 1394-diskstasjoner og andre flyttbare diskstasjoner som kan monteres som et filsystem når de plugges inn i systemet.
- Optical drive devices (Optiske stasjonsenheter) – omfatter alle typer CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjoner.
- Floppy disk drives (Diskettstasjoner) – bare 3,5-tommers disketter.

Før du kan aktivere Acer eLock Management, må du definere et passord. Så snart det er definert, kan du bruke låser på alle tre enhetstyper. Låsen(e) vil aktiveres umiddelbart uten at omstart er nødvendig, og de vil fortsatt være låst etter omstart, inntil de låses opp.

Hvis du ikke definerer et passord, blir Acer eLock Management tilbakestillt til den opprinnelige statusen med alle låser fjernet.



Merk: Hvis du mister passordet, finnes det ingen metode for å tilbake stille det uten å reformatere maskinen eller ta den med til et Acer Customer Service Center. Sørg for at du husker passordet, eller skriv det ned.



Acer ePerformance Management

Acer ePerformance Management er et systemoptimaliseringsverktøy som forbedrer ytelsen til din Acer-notebook. Verktøyet tilbyr følgende alternativer for å forbedre samlet systemytelse:

- Memory optimization (Minneoptimalisering) – frigi ubrukt minne og sjekk bruken.
- Disk optimization (Diskoptimalisering) – fjern unødvendige elementer og filer.
- Speed optimization (Hastighetsoptimalisering) – forbedre brukervennligheten og ytelsen til ditt Windows XP-system.



Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et kraftig verktøy som eliminerer behovet for gjenopprettingsdisker som tilbys av produsenten. Acer eRecovery Management-verktøyet legger beslag på plass i en skjult partisjon på systemets harddisk. Brukeropprettede sikkerhetskopier blir lagret på D:\-stasjonen. Acer eRecovery Management gir deg:

- Passordbeskyttelse.
- Gjenoppretting av applikasjoner og drivere.
- Bilde-/datasikkerhetskopiering:
 - Sikkerhetskopiering til harddisk (angi gjenopprettingspunkt).
 - Sikkerhetskopiering til CD/DVD.
- Bilde-/datagjenopprettingsverktøy:
 - Gjenoppretting fra en skjult partisjon (fabrikkstandarder).
 - Gjenoppretting fra harddisk (siste brukerdefinerte gjenopprettingspunkt).
 - Gjenoppretting fra CD/DVD.



Hvis du vil ha mer informasjon, vennligst les "**Acer eRecovery Management**" på side 53 i **AcerSystem User's Guide**.



Merk: Hvis datamaskinen ikke ble levert med en gjenvinnings-CD eller system-CD, bør du bruke Acer eRecovery Managements funksjon "System backup to optical disk" til å brenne en sikkerhetskopi på CD eller DVD. For å sikre optimalt resultat når du gjenoppretter systemet ved hjelp av en CD eller Acer eRecovery Management, kobler du fra alt periferutstyr (unntatt Acer ODD [optisk disk], hvis maskinen har en slik), medregnet din Acer ezDock.

Acer eSettings Management

Acer eSettings Management gir deg mulighet til å inspisere maskinvarespesifikasjoner og overvåke systemets helsestatus. Videre gir Acer eSettings Management deg mulighet til å optimalisere Windows-operativsystemet, slik at datamaskinen din kjører raskere, jevnere og bedre.

Og dessuten, Acer eSettings Management:

- Tilbyr et enkelt grafisk brukergrensesnitt for problemfri navigering gjennom programmet.
- Viser generell systemstatus og avansert overvåking for erfarne brukere.
- Logger når en maskinvarekomponent er fjernet eller byttet.
- Lar deg migrere personlige innstillinger.
- Fører en historikklogg over alle varsler som systemet gir.



Acer ePower Management

Acer ePower Management har et enkelt brukergrensesnitt. Du starter det ved å velge Acer ePower Management fra Empowering Technology-grensesnittet eller dobbeltklikke på ikonet for Acer ePower Management på oppgavelinjen.

AC mode (Nettstrømmodus)

Standardinnstillingen er "Maximum Performance (Maksimal ytelse)". Du kan justere CPU-hastighet, LCD-lysstyrke og andre innstillinger eller klikke på

knapper for å slå følgende funksjoner av/på: trådløst nettverk, Bluetooth, CardBus, Memory Card, lyd og trådfast nettverk.

DC mode (Batterimodus)


For dine behov kan du velge mellom fire forhåndsdefinerte profiler – Entertainment (Underholdning), Presentation (Presentasjon), Word Processing (Tekstbehandling) og Maximum Battery (Maksimum batteri). Eventuelt kan du kan definere opptil tre av dine egne profiler.

Opprette nytt strømoppsett

- 1 Gi det nye oppsettet et navn.
- 2 Velg eksisterende sett for bruk som mal.
- 3 Velg om det skal brukes i AC mode (nettstrøm) eller batterimodus.
- 4 Velg hvilke strømalternativer som fungerer med behovene dine, og klikk på OK.
- 5 Den nye profilen vises deretter på hovedskjermbildet.

Batteristatus


Sanntidsestimater av batterilevetid basert på gjeldende bruk vises i panelet nederst til venstre i vinduet.

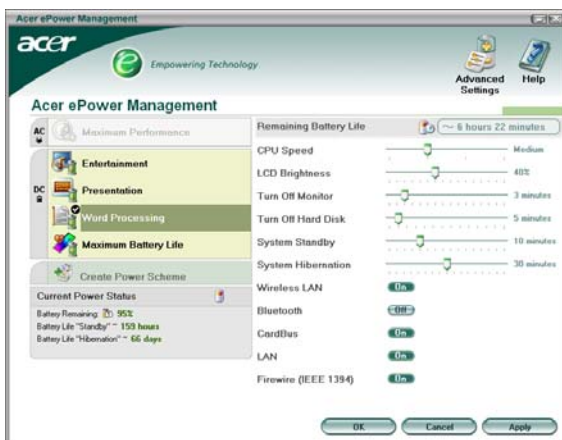

Du kan også klikke på "Advanced Settings (Avanserte innstillinger)" for å:


- Stille alarmer.
- Laste fabrikkinnstillinger på nytt.
- Velge hvilke handlinger som skal utføres når skjermlokket lukkes, og definere passord for tilgang til systemet etter dvale eller standby.

- [Vise informasjon om Acer ePower Management.](#)

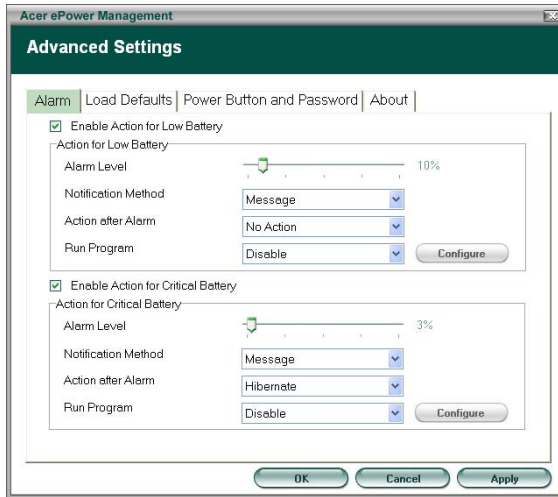

Acer ePresentation Management

Acer ePresentation Management lar deg velge mellom to av de vanligste projektoroppløsningene: XGA og SVGA.

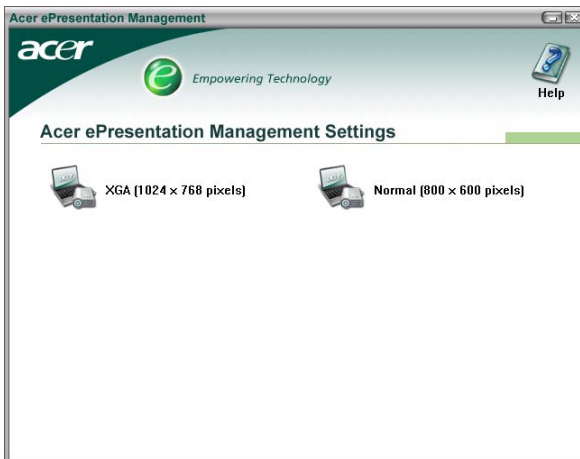

En omvisning i TravelMate


Etter du har satt opp datamaskinen din som illustrert i **Bare for nybegynnere...** plakaten, la oss vise deg rundt din nye TravelMate datamaskin.

Visning ovenfra



#	Element	Beskrivelse
1	Visningsskjerm	Kalles også Liquid-Crystal Display (LCD), og viser utdataen fra datamaskinen.
2	Knapper i tavlemodus	Escape-knapp for bruk i Tavle-modus.
3	Knapper i tavlemodus	Function-knapp for bruk i Tavle-modus.
4	Knapper i tavlemodus	Skjermrotering-knapp for bruk i Tavle-modus.
5	Biometric fingeravtrykksleser	For tilgang til programmer i operativsystemet kreves et godkjent fingeravtrykk (alternativ fra fabrikant). For mer informasjon, se "Bruke systemverktøyet" på side 29.
6	Låseknapp for Windows Security	En knapp i tavle-modus fungerer som CTL-ALT-DEL for å forhindre tilgang til operativsystemet.
7	Strømbryter	Skru datamaskinen av og på.



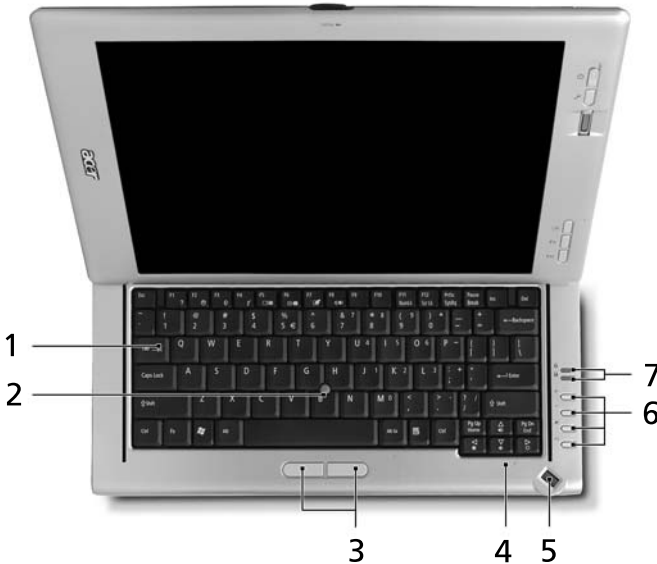


Open front visning



#	Element	Beskrivelse
1	Tastatur	For innskriving av data i bærbar-PC-modus.
2	Innebygd styreenhet	Berøringssensitiv pekeenhet som fungerer som en PC-mus når den brukes sammen med klikknappene.
3	Klikknapper (venstre og høyre)	Fungerer som venstre og høyre musetaster når det brukes sammen med midt-tastatur styreenheten.
4	Innebygd mikrofon	Intern mikrofon for lydopptak.
5	Rullehjul	For opp, ned og enter-funksjoner.
6	Hurtigstartsknapper	Knapper som brukes for å starte ofte brukte programmer. Se "Hurtigstarttaster" på side 20 for mer informasjon. .
7	indikatorlys	Lyser opp når Caps Lock eller Num Lock er aktivert.








Lukket front visning



#	Ikonelement	Element	Beskrivelse
1		Kommunikasjonsknapp/indikator for trådløst	Trykk for å aktivere/deaktivere den trådløse funksjonen. Indikerer statusen for trådløs LAN-kommunikasjon.
2		Kommunikasjonsknapp/indikator for Blåtann	Trykk for å aktivere/deaktivere Blåtann-funksjonen. Indikerer statusen for Blåtann-kommunikasjonen.
3		Høytaler	Leverer lyd.
4		Batteriindikator	Lyser opp når batteriet blir ladet.
5		Rask infrarød (FIR) port	Samvirker med infrarøde skriver, datamaskiner og andre FIR-enheter.
6		HDD-indikator	Indikerer om harddisken er aktiv.
7		Elektromagnetisk resonanse (EMR) penn med viskelær	For innskriving av data i tavle-PC-modus.







visning fra venstre




#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Ethernet (RJ-45) port	Kobles til et gigabit Ethernet-nettverk
2		Modem (RJ-11) port	Kobles til en telefonlinje.
3		Optisk stasjon	Godtar opptakbare DVD-er og CD-er, avhengig av type stasjon.
4		LED indikator	Lyser opp når den optiske stasjonen er aktiv.
5		Utløserknapp for optisk stasjon	Løser ut skuffen for den optiske stasjonen.
6		Hull for nødsutløsning	Løser ut skuffen for den optiske stasjonen når datamaskinen er skrudd av.
7		PC-kortplass	Tar imot et type II PC-kort
8		Utløserknapp for PC-kortplass	Løser ut PC-kortet fra kortplassen.
9	   	4-i-1 kortleser	Godtar Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD). Merk: Kun ett kort kan opereres ved en gitt tid.




Visning fra høyre




#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		Linje-ut kontakt for hodetelefoner/høytalere	Kobles til en lydenhet med linje-ut
2		Mikrofon/ linje-inn kontakt	Godtar lydenheter med linje-inn (f.eks. mikrofoner eller lyd-CD-spiller)
3		IEEE 1394 port	Kobles til IEEE 1394 enheter.
4		USB 2.0 port	Kobles til USB 2.0 enheter (f.eks. USB-mus eller kamera).
5		Ventilasjonsåpning	Holder maskinen kjølig under bruk.
6		USB 2.0 porter	Kobles til USB 2.0 enheter (f.eks. USB-mus eller kamera).
7		Ekstern skjermport (VGA)	Kobles til en skjermenhet (f.eks. monitor eller projektor).

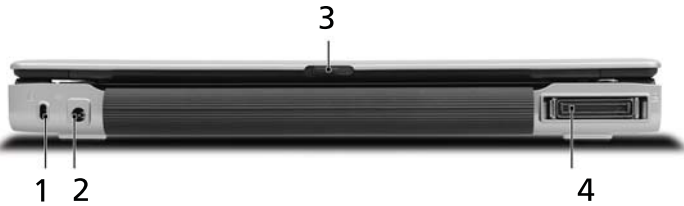Visning bakfra



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Kensington låsespalte	Kobles til en datamaskin med en Kensington låsespalte.
2		DC-inn kontakt	Kobles til en AC-adapter
3		Slå	Dytt til høyre for å løse ut LCD-enheten for å bytte fra tavle- til bærbar-modus.
5		Acer ezDock port	Kobles til en Acer ezDock feste/løsne-stasjon (valgfri)

Visning fra bunnen

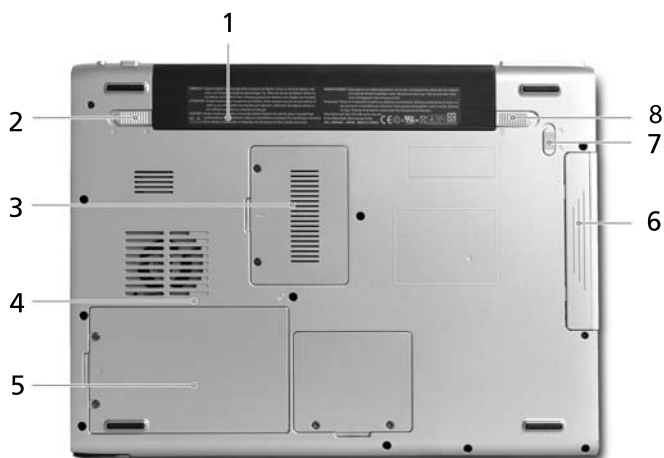

#	Element	Beskrivelse
1	Batterirom	Holder datamaskinens batteripakke.
2	Lås for batteriluke	Holder batteriet på plass.
3	Minnerom	Holder datamaskinens hovedminne (festet med skruer).
4	Kjølevifte	Kjøler ned datamaskinen under bruk. Merk: Ikke dekk til eller legg noe i veien for viftens åpning.
5	Harddiskrom	Holder datamaskinens harddisk (festet med skruer).
6	Optisk stasjon	Intern optisk stasjon (drivermodul fra Acer MediaBay som er enkel å bytte (hot swappable) er valgfri)
7	Utløser for den optiske stasjonen	Løser ut den optiske stasjonen dersom du vil fjerne denne
8	Lås for batteriluken	Løser ut batteriet dersom dette skal fjernes.

Spesifikasjoner

Operativsystem	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
Plattform	<p>Intel® Centrino™ Mobile Technology, med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Pentium® M prosessor 725/730/740/750/760/770 (2 MB L2 cache, 1.60/1.73/1.86/2/2.13 GHz, 533 MHz FSB) • Intel® 915PM/915GM chipset • Intel® PRO/Wireless 2915ABG nettverksforbindelse (dual-band tri-mode 802.11a/b/g eller 802.11b/g) Wi-Fi® SERTIFISERT™ løsning, som støtter Acer SignalUp™ trådløs teknologi <p>Intel® Celeron® M Processor 350/360/370/380 (1 MB L2 cache, 1.30/1.40/1.50/1.60 GHz, 400 MHz FSB)</p>
Systemminne	256/512 MB med DDR2 533 MHz minne, oppdaterbar til 2 GB ved bruk av to soDIMM moduler (støtte for dual-kanal)
Skjermer og grafikker	<p>12.1" XGA TFT LCD, 1024 x 768 oppløsning LCD-skjermen kan skyves fra bærbar- til tavle-modus NVIDIA® GeForce™ Go 6200 med 64 MB VRAM, støtter NVIDIA® TurboCache™ teknologi opp til 256 MB, PCI Express™ og Microsoft® DirectX® 9.0 Støtter DualView™ MPEG-2/DVD maskinvareassisert kapabilitet</p>
Delsystem for lagring	<p>40/60/80/100 GB (4200 rpm) ATA/100 harddiskstasjon Acer MediaBay weight-saver module Acer MediaBay optiske stasjonsmoduler som er enkle å bytte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8X DVD-Dual dobbeltlag • DVD/CD-RW kombo <p>4-i-1 kortleser som støtter Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS) og Memory Stick PRO™ (MS PRO)</p>
Dimensjoner og vekt	<p>315 (V) x 238 (D) x 35,3 (H) mm, (12,4 x 9,37 x 1,39 tommer) 2,5 kg (5,5 lbs.) med 6-cellers batteri</p>

Delsystem for strøm	ACPI 2.0 strømbehandlingsstandard: støtter Standby (hvile) og Hibernation (dvale) strømsparingsmoduser 3-cell Li-ion batteripakke 6-cell Li-ion batteripakke (valgfri) 9-cell Li-ion batteripakke (valgfri) 2,5 timers oppladningstid eller 3,5 timers oppladningstid når PC-en er i bruk 3-pinner 65 W AC-adapter
Inngangsenheter	84-/85-tasters tastatur med invetert "T" peker Innebygd styreenhet med to knapper 12 funksjonsknapper, fire pilknapper, to Windows® knapper, hurtigtastkontroll, integrert numeretisk tastatur, støtter for internasjonale språk Fire hurtigstartsknapper: Internett, e-post, startknapp og en knapp som kan programmeres av bruker Fire knapper i tavlemodus: Windows sikkerhet, skjermrotering, funksjon, escape 3-veis rullehjul (opp/ned/enter) Elektromagnetisk resonanse (EMR) penn med viskelær
Audio	Lydsystem med en innebygd høyttaler og mikrofon Sound Blaster Pro™ og MS-Sound kompatibel
Kommunikasjon	Modem: 56K ITU V.92 med PTT-godkjenning; Aktivert for Wake-on-Ring LAN: gigabit Ethernet; Aktivert Wake-on-LAN WLAN: Intel® PRO/Wireless 2915ABG nettverksforbindelse (802.11b/g eller 802.11a/b/g) Wi-Fi SERTIFISERT™ løsning, støtter Acer SignalUp™ trådløs teknologi WPAN: integrert Blåtann® (alternativ fra fabrikant)
I/O grensesnitt	124-pinner Acer ezDock kontakt Tre USB 2.0 porter 4-i-1 kortleser (MS/MS PRO/MMC/SD) PC-kortplass (Type II) IEEE 1394 port Rask infrarød (FIR) port Ekstern skjermport (VGA) Ethernet (RJ-45) port Modem (RJ-11) port Mikrofon/linje-inn kontakt Linje-ut kontakt for hodetelefoner/høyttalere DC-inn kontakt for AC-adapter
Sikkerhet	Kensington låsespalte Passord for BIOS-bruker og -kontrollør Biometric fingeravtrykkidentifikasjon (alternativ for fabrikant)

Software	<p>Acer Empowering Technology (eDataSecurity / eLock / ePerformance / eRecovery / ePower / eSettings / ePresentation Management)</p> <p>Acer Soft-knapp</p> <p>Microsoft® Education Pack for Tablet PC (Engelsk versjon)</p> <p>Microsoft® Reader</p> <p>Acer Protector Suite QL fingerprint verktøy</p> <p>Acer Launch Manager</p> <p>Acer System Recovery CD</p> <p>Norton AntiVirus™</p> <p>CyberLink® PowerDVD™</p> <p>NTI CD-Maker™</p> <p>Adobe® Reader®</p>
Alternativer og tilbehør	<p>Acer ezDock</p> <p>Acer MediaBay DVD-Dual dobbeltlag stasjonsmodul</p> <p>Acer MediaBay 2. batteripakke</p> <p>512 MB eller 1 GB DDR2 533 MHz soDIMM moduler</p> <p>Ekstern USB diskettstasjon</p>
Miljø	<p>Temperatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasjon: 5° C til 35° C • Ikke operasjon: -20° C til 65° C <p>Luftfuktighet (ikke-kondenserende):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasjon: 20% til 80% • Ikke operasjon: 20% til 80%
System samsvar	<p>Mobile PC 2001</p> <p>ACPI 2.0</p> <p>DMI 2.0</p> <p>Wi-Fi®</p> <p>Cisco Compatible Extensions (CCX)</p>
Garanti	Et års internasjonal reisegaranti (ITW)



Merk: Spesifikasjonene angitt over er kun for din referanse. De eksakte konfigurasjonene for din PC avhengig av modellen.

Indikatorer

Datamaskinen har to brukervennlige statusindikatorer på høyreside av tastaturet, og fire på frontpanelet.



Indikatorene for strøm, media, Blåtann og trådløskommunikasjon er synlige selv når LCD-skjermen er lukket.

Ikon	Funksjon	Beskrivelse
	Caps Lock	Lyser opp når Caps Lock er aktivert.
	Num Lock	Lyser opp når Num Lock er aktivert.
	HDD	Indikerer om harddisken er aktiv.
	Batteri	Lyser opp når batteriet blir ladet.
	Bluetooth	Indikerer statusen for Blåtann-kommunikasjonen.
	Trådløs LAN	Indikerer statusen for trådløs LAN-kommunikasjon.




1. **Lading:** Lampen lyser gult når batteriet lades.
2. **Helt oppladet:** Lampen lyser grønt i nettstrømmodus.

Hurtigstarttaster

På høyre side av tastaturet finner man fire knapper. Disse knappen kalles hurtigstartsknapper. De er: e-post, nettleser, Empowering-knapp < *e* > og en brukerdefinert knapp.

Trykk på < *e* > for å kjøre Acer Empowering Technology. Se "**Acer Empowering Technology**" på side 1. E-post- og nettleser-knappene er forhåndsinnstilt for e-post- og Internett-programmer, men dette kan endres. For å konfigurere disse knappene, start Acer Launch Manager. Se "**Launch Manager**" på side 31.



Hurtigstartsknapper	Standardprogram
P	Kan programmeres av bruker
<i>e</i>	Acer Empowering Technology (kan programmeres av bruker)
	Internettleser (kan programmeres av bruker)
Post	E-postprogram (kan programmeres av bruker)

Styreenhet og klikknapper

Den innebygde styreenheten er en pekeenhet som er følsom for bevegelser på den overflate. Dette betyr at markøren på skjermen beveger seg ettersom du bruker fingeren din for å flytte styreenheten. Dens sentrale posisjon på tastaturet gir optimal komfort og støtte.



Grunnleggende fakta om styreenheter

Følgende elementer viser deg hvordan du skal bruke styreenheten og klikknappene:

- Med fingeren din, påfør et lett og stødig trykk på styreenheten **(1)** for å flytte markøren på skjermen.
- Trykk på venstre **(2)** og høyre **(3)** knappene plassert under tastaturet for å utføre valg og funksjoner. Disse to knappene er lik venstre og høyre museknapp.

Grunnleggende fakta om rulling («scrolling»)

Dette 3-veis rullehjulet er aktivert for bruk i modusene tavle og tastatur.

- Bruk pekehjulet **(4)** for å bla opp eller ned på en side. Et klikk på pekehjulet har samme funksjon som Enter, eller dobbeltklikking av en mus.

Funksjon	Venstre knapp	Høyre knapp	Rullehjul
Utfør	Klikk raskt to ganger.		Klikk på pekehjulet.
Velg	Klikk én gang.		
Dra	Klikk og hold, bruk så fingeren på styreenheten for å dra markøren på skjermen.		
Tilgang til innholds menyen		Klikk én gang.	
Rull			Bruk fingeren for å rulle rullehjulet lett opp eller ned i tavle- eller tastaturmodus.



Merk: Når du brukerse input, hold dem — og fingrene dine — tørre og rene. Rullehjulet er følsom for fingerbevegelser; derfor, jo letter trykket er, jo bedre respons. Du vil ikke øke responsen fra styreenheten ved å klikke hardere .

Bruk av tastaturet

Tastaturet har taster i normal størrelse og omfatter et innfelt numerisk tastatur, separate markørtaster, låse-, Windows-, funksjons- og spesialtaster.

Låsetaster

Tastaturet har tre låsetaster som kan slås av og på.



Låsetast	Beskrivelse
Caps Lock	Når Caps Lock er på, skrives alle alfanumeriske tegn som STORE bokstaver.
NumLk <Fn> + <F11>	Når NumLk er på, er det innfelte tastaturet på høyre side i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med aritmetiske funksjoner +, -, * og /). Når NumLk er av, brukes tastene som markørtaster og til andre snarveisfunksjoner.
Scr Lk <Fn> + <F12>	Når Scr Lk er på, beveger skjermen seg en linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpil. Scr Lk fungerer ikke med alle applikasjoner.



Den innfelte numeriske tasteplaten fungerer som et separat numerisk tastatur på en standard datamaskin. Det angis av små tegn som befinner seg i øvre høyre hjørne av tastene. Av hensyn til tastaturets oversiktighet er markørstyringssymbolene ikke trykt på tastene.

Ønsket tilgang	NumLk på	NumLk av
Talltaster på integrert tastatur	Skriv inn tall på vanlig måte.	
Markørstyringstaster på integrert tastatur	Hold <Shift> nede mens du bruker markørstyringstastene.	Hold <Fn> nede mens du bruker markørstyringstastene.

Ønsket tilgang	NumLk på	NumLk av
Viktige tastaturtaster	Hold <Fn> nede mens du skriver bokstaver på integrert tastatur.	Skriv bokstavene på vanlig måte.

Windows-taster

Tastaturet har to taster som utfører Windows-spesifikke funksjoner.

Tast	Beskrivelse
Windows-tast 	<p>Brukt alene har denne knappen samme virkning som å trykke på startknappen i Windows, dvs. åpne startmøyen. Den kan også bruke i kombinasjon med andre taster for å utføre ulike funksjoner:</p> <p><Windows> + <Tab>: Aktiverer neste knapp på oppgavelinjen.</p> <p><Windows> + <E>: Åpner Min datamaskin.</p> <p><Windows> + <F1>: Åpner vinduet Hjelp og støtte.</p> <p><Windows> + <F>: Åpner vinduet Søkeresultater.</p> <p><Windows> + <R>: Viser dialogboksen Kjør.</p> <p><Windows> + <M>: Minimaliserer alle vinduer.</p> <p><Shift> + <Windows> + <M>: Gjør om Minimaliser alle.</p>
Applikasjonstast 	Denne tasten har samme effekt som å klikke på høyre musetast – den åpner en hurtigmeny.




Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke, lydvolume og BIOS-verktøy.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du holder inne **<Fn>**-tasten før du trykker på den andre tasten i en hurtigtastkombinasjon..



Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <F1>	?	Hurtigtasthjelp	Viser hjelp til hurtigtaster.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Starter Acer eSetting i Acer Empowering Technology. Se "Acer Empowering Technology" på side 1.
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	Starter Acer ePower Management i Acer Empowering Technology. Se "Acer Empowering Technology" på side 1.
<Fn> + <F4>	Z ^Z	Søvn	Setter datamaskinen i dvalmodus.
<Fn> + <F5>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<Fn> + <F6>		Blank skjerm	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<Fn> + <F7>		Berøringsplate av/på	Slår den interne berøringsplaten av og på.
<Fn> + <F8>		Høytaler av/på	Slår høytalerne av og på.
<Fn> + <↑>		Volum opp	Øker lydvolument.

Hurtigtast	Ikone	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <↓>		Volum ned	Reduserer lydvolümet.
<Fn> + <→>		Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<Fn> + <←>		Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.

Spesialtaster

Du kan plassere eurosymbolet og symbolet for US-dollar på øvre midtre plass på tastaturet.



Eurosymbolet

- 1 Åpne et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Når du skal skrive symbolet < € >, holder du nede <Alt Gr> og trykker på tasten <5> øverst i midten av tastaturet.



Merk: Noen skrifter og programmer støtter ikke eurosymbolet. På siden www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm finner du mer informasjon.

US-dollarsymbolet

- 1 Åpne et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Når du skal skrive symbolet < \$ >, holder du nede <Shift> og trykker på tasten <4> øverst i midten av tastaturet.



Merk: Disse funksjonene kan variere avhengig av tastaturoppsett og språkinnstilling.

Løse ut skuffen på den optiske (CD eller DVD) stasjonen

For å løse ut den optiske disken fra stasjonen når maskinen er slått på, trykk på utløserknappen for stasjonen.



Når strømmen er av, kan du løse ut en plate i den optiske stasjonen ved å bruke nødutløserhullet.

Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen

I en åpning på maskinens underside kan du koble til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås.



Koble en sikkerhetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

Lyd

Datamaskinen kommer med 16-biters høykvalitets AC'97 lyd, og en høyttaler.



Regulere volumet

Å regulere volumet på datamaskinen er enkelt og skjer ved å trykke på noen knapper. Se "**Hurtigtaster**" på **side 24** hvis du vil ha mer informasjon om å regulering av høyttalervolumet.

Bruke systemverktøyet



Merk: Systemverktøyet fungerer kun for Microsoft Windows XP.

Acer Protector Suite QL fingerprint verktøy



Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller

Acer Protector Suite QL biometric leverer fingeravtrykkidentifikasjon for å kontrollere tilgang til stasjonene på din datamaskin. Dette verktøyet er tilgjengelig via Protector Suite-ikonet i verktøylinjen. Under følger en kort beskrivelse av de trinnene du må ta for skanning av fingeravtrykk og innskriving av brukere. For ytterligere detaljer om Protector Suite QL programmerbare funksjoner, åpne verktøyet og følg trinn for trinn veiledningen.



Valg av passord

For å gå inn i Protector Suite QL, angi ditt passord. Dersom du bruker verktøyet for første gang, kan du velge ditt eget passord. Ikke del passordet ditt med andre. Sørg for at du husker passordet ditt.

Korrekt fremgangsmåte for skanning av fingeravtrykk

- 1 Plasser det første leddet av fingeren du skal skanne utenfor kanten på sensoren.
- 2 Oppretthold kontakt mellom fingeren og sensoren mens du dra fingeren på tvers av sensoren i en rett linje.
- 3 Programvinduet vil indikere et suksessfullt skann. Dersom kvaliteten på skannet er dårlig, gjenta prosedyren.



Merk: Påse at fingeren holdes nede mens du utfører skanningen.

User's Fingers


Du kan bruke Protector Suite QL for å opprette prøveeksemplar på fingeravtrykk for å identifisere en bruker. Programmet kan huske fingeravtrykk for opp til alle 10 fingre, avhengig av påkrevd sikkerhetsnivå.

- Følg skjermkommandoene i "User's Fingers" for å lagre fingeravtrykkene til autoriserte brukere. Verktøyet må registrere tre suksessfulle skanning av for hvert avtrykk før det kan godkjennes.

Innskriving av brukere

- 1 Boot Security beskytter PC-en din ved å innføre identifikasjon ved fingeravtrykk ved oppstart. For å bruke denne funksjonen, velg «**Enable Boot Security**» i programmet for innskriving av brukere.
- 2 Boot Security kan også aktiveres ved en senere anledning via Innstillingsmenyen.

Launch Manager

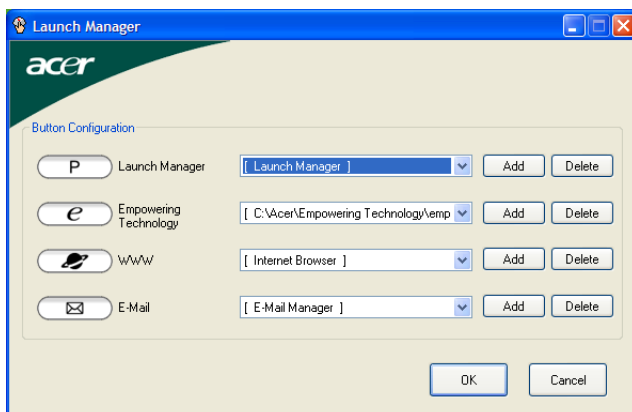

Launch Manager lar deg sette de 4 hurtigstarttastene over tastaturet. Se "**Hurtigtaster**" på side 24 for plassering av hurtigstarttastene.

Du kan aksessere Launch Manager ved å klikke på **Start, Alle programmer**, og så **Launch Manager** for å starte applikasjonen.

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus er et antivirusprogram som finner og reparerer infiserte filer, og beskytter mot virus slik at dataene dine er trygge.


Hvordan ser jeg etter virus?

Ved en full systemskanning skannes alle filer på datamaskinen. Slik utfører du en systemskanning:

- 1 Start Norton AntiVirus.

Dobbelklikk på ikonet for **Norton AntiVirus** på skrivebordet, eller klikk på menyen **Start** på oppgavelinjen i Windows, velg **Programmer** og velg **Norton AntiVirus**.

- 2 Klikk på **Scan for Viruses** (Skann etter virus) i hovedvinduet i Norton AntiVirus.

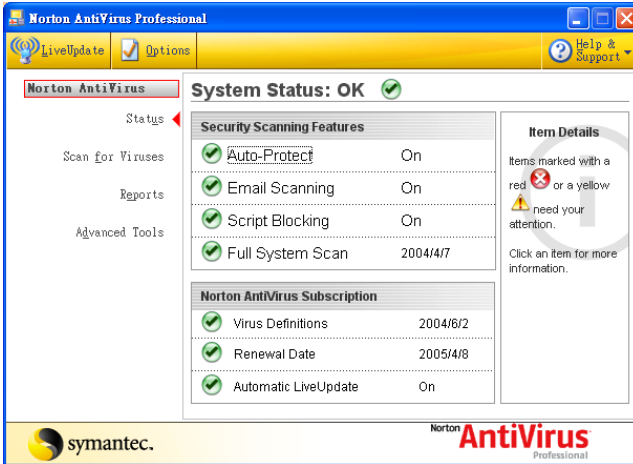

- 3 Klikk på **Scan My Computer** (Skann min datamaskin) i panelet **Scan for Viruses**.
- 4 Klikk på **Scan** (Skann) under **Actions** (Handlinger).
- 5 Når skanningen er fullført, vises et skannesammendrag. Klikk på **Finished** (Fullført).

Du kan planlegge og tilpasse viruskanninger som kjører automatisk på bestemte datoer eller med jevne mellomrom. Hvis du bruker datamaskinen når den planlagte skanningen starter, kjører den i bakgrunnen slik at du slipper å stoppe arbeidet.

Du finner mer informasjon på menyen Help (Hjelp) i Norton AntiVirus.

Vanlige spørsmål

Nedenfor finner du en liste over mulige situasjoner som kan oppstå ved bruk av datamaskinen. Enkle svar og løsninger er oppgitt for hver situasjon.

Jeg trykket på strømknappen, men datamaskinen starter ikke (på nytt).

Se på strømindikatoren:

- Hvis den ikke lyser, får ikke datamaskinen strøm. Sjekk følgende:
 - Hvis du kjører på batteri, kan det gi for lite strøm til å kjøre datamaskinen. Koble til batterieliminatoren for å lade opp batteriet igjen.
 - Kontroller at batterieliminatoren er plagget riktig inn i henholdsvis datamaskin og strømkontakt.
- Hvis den er det, undersøk følgende:
 - Finnes det en ukurant (ikke for oppstart) diskett i diskettstasjonen? Ta ut eller erstatt den med en systemdiskett og trykk på **<Ctrl> + <Alt> + ** for å starte systemet på nytt.

Ingenting vises på skjermen.

Datamaskinens strømstyringssystem blanker automatisk skjermen for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på skjermen igjen.

Hvis du trykker på en tast uten at skjermen slås på igjen, kan to ting være årsaken:

- Lysstyrkenivået kan være for lavt. Trykk på **<Fn> + <↔>** for å øke lysstyrken.
- Skjermenheten kan være satt til en ekstern skjerm. Trykk på skjermbyttetasten **<Fn> + <F5>** for å bytte visningen tilbake til datamaskinen.
- Hvis dvaleindikatoren lyser, er datamaskinen i sovemodus. Trykk på og slipp av/på-knappen for å fortsette.

Bildet vises ikke på hele skjermen.

Hver datamaskinsskjerm har en egen standardoppløsning som avhenger av skjermens størrelse. Hvis du setter oppløsningen lavere enn denne standardoppløsningen, utvides skjermbildet slik at det fyller hele skjermen. Høyreklikk på Windows-skrivebordet og velg **Egenskaper** for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Velg kategorien **Innstillinger** for å undersøke om oppløsningen er riktig angitt. Oppløsninger lavere enn den angitte oppløsningen er ikke fullskjerm på datamaskinen eller en ekstern skjerm.

Ingen lyd høres fra datamaskinen.

Undersøk følgende:

- Volumet kan være dempet. I Windows kan du se på volumkontrollikonet (en høyttaler) på oppgavelinjen. Hvis det har et kryss, klikker du på ikonet og fjerner merket for **Demp alle**.
- Lydstyrkenivået kan være for lavt. I Windows kan du se på volumkontrollikonet på oppgavelinjen. Du kan også bruke volumkontrollknappene til å justere volumet. Se "**Hurtigtaster**" på side 24 hvis du vil ha flere detaljer.
- Hvis hodetelefoner, øreplugger eller eksterne høyttalere kobles til "Line-out" på datamaskinen, blir de interne høyttalere automatisk slått av.

Tastaturet reagerer ikke.

Prøv å koble et eksternt tastatur til en USB-port på datamaskinen. Hvis dette fungerer, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter, fordi ting tyder på at en intern tastaturkabel kan være løs.

Infrarød port fungerer ikke.

Sjekk følgende:

- Sikre at de infrarøde portene på de to enhetene er vendt mot hverandre (+/- 15 grader) maksimum 1 meter fra hverandre.
- Sikre at det er fri sikt mellom de to infrarøde portene. Ingenting skal blokkere portene.
- Sikre at passende programvare kjører på begge enheter (for filoverføring) eller at riktig skriverdriver er installert (for utskrift til en infrarød skriver).
- I løpet av POST trykker du på <F2> for å få tilgang til BIOS-verktøyet og verifisere at infrarød port er aktivert.
- Sikre at begge enheter er IrDA-tilpasset.

Skriveren fungerer ikke.

Undersøk følgende:

- Kontroller at skriveren er koblet til en strømkontakt og at den er slått på.
- Kontroller at skriverkabelen er sikkert festet til datamaskinens parallellport eller USB-port og tilsvarende port på skriveren.

Jeg vil sette opp stedet mitt for bruk av internt modem.

Du må sette opp stedet ditt for riktig bruk av kommunikasjonsprogramvaren (f.eks. HyperTerminal):

- 1 Klikk på **Start, Innstillinger, Kontrollpanel**.
- 2 Dobbelklikk på **Telefon- og modernalternativer**.
- 3 Velg kategorien **Oppringingsregler** for å begynne å sette opp stedet.

Du finner flere detaljer i Windows-dokumentasjonen.



Merk: Ved første gangs oppstart av maskinen kan du hoppe over oppsett av Internett-tilkobling fordi det ikke er nødvendig å påvirke hele operativsysteminstallasjonen. Etter at operativsystemet er satt opp, kan du forsette med oppsett av Internett-tilkobling.

Jeg vil gjenopprette min datamaskin til opprinnelige innstillinger uten gjenopprettings-CDer.



Merk: Hvis systemet er den flerspråklige versjonen, blir operativsystemet og språket som velges ved første gangs bruk, brukt ved fremtidige gjenopprettingsoperasjoner.

Denne gjenopprettingsprosessen vil hjelpe deg med å gjenopprette stasjon C: med det opprinnelige programvareinnholdet som var installert da du kjøpte den bærbare maskinen. Følg trinnene nedenfor for å bygge opp stasjon C: igjen. (Stasjon C: vil reformeres og alle data vil slettes.) Det er viktig å sikkerhetskopiere alle datafiler før du bruker dette alternativet.

Før du utfører en gjenopprettingsoperasjon, må du undersøke BIOS-innstillingene.

- 1 Undersøk om funksjonen **Acer disk-to-disk recovery** er aktivert eller ikke.
- 2 Kontroller at innstillingen **D2D Recovery** under **Main** er satt til **Enabled**.
- 3 Avslutt BIOS-verktøyet og lagre endringene. Systemet starter på nytt.



Merk: Du åpner BIOS-verktøyet ved å trykke på **<F2>** under oppstartstesten.

Slik starter du gjenopprettingsprosessen:

- 1 Start systemet på nytt.
- 2 Når Acer-logoen vises, trykker du på <Alt> + <F10> samtidig for å starte gjenopprettingsprosessen.
- 3 Skjerminstruksjonene har mer informasjon om hvordan du utfører systemgjenoppretting.



.....
Viktig! Denne funksjonen kopierer 2 til 3 GB til en skjult partisjon på harddisken.

Be om service

International Travelers Warranty (ITW)

Datamaskinen er sikret med en garantiordning som kalles "International Travelers Warranty" (ITW), som gir deg trygghet og sjelefred når du er på reise. Vårt verdensomspennende nettverk av servicesentre er der for å gi deg en hjelpende hånd.

Et ITW-pass følger med datamaskinen. Dette passet inneholder alt du behøver å vite om ITW-programmet. En liste over tilgjengelige, autoriserte servicesentre finner du i dette praktiske heftet. Les grundig gjennom dette passet.

Ha alltid ITW-passet for hånden, spesielt når du reiser, for å få full hjelp fra våre servicesentre. Plasser kjøpsbeviset ditt i lommen på innsiden av forsideomslaget på ITW-passet.

Hvis du reiser i et land som ikke har et Acer-autorisert ITW-servicekontor, kan du fortsatt komme i kontakt med våre kontorer på verdensbasis. Besøk <http://global.acer.com>.

Før du ringer

Ha alltid følgende informasjon for hånden når du ringer Acer for online-service, og vær ved datamaskinen når du ringer. Med din hjelp kan vi redusere samtaletiden og løse problemene på en effektiv måte. Hvis det finnes feilmeldinger eller pipesignaler som rapporteres av datamaskinen din, skriver du dem ned etter hvert som de vises på skjermen (eller antall og rekkefølge hvis du får pipesignaler).

Du er pålagt å oppgi følgende informasjon:

Navn: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Maskin- og modelltype: _____

Serienummer: _____

Innkjøpsdato: _____

Bruk av din datamaskin i tavle-modus

Datamaskinen din er designet for enkel, ergonomisk bruk og bærbarhet. Din TravelMate kjører Windows XP Tablet PC Edition 2005 operativsystemet og bruker en EMR stylus for en innlesing som minner om bruken av en penn. Programvarer som er spesielt utviklet for datamaskinen tillater både gjenkjenning av håndskrift konvertert til programtekst, eller håndskrift les som rikt digital blekk for manipulering, endring og formatering.

Skriving i tavle-modusen

Din Acer TravelMate C200 blir levert klar for bruk i tavle-modus. Bare fjern EMR stylusen fra åpningen for å starte.



Konverterer til bærbar-modus

1) Skyv LCD-låsen til høyre.



2) Trekk skjermenheten ut fra bunnen til den låser inn i oppreist posisjon og bruk tastaturet for å skrive inn data.

Konverterer til tavle-modus

1) For å bytte tilbake til tavle-modus, skyv skjermenheten ned fra begge sider.



2) Trykk LCD-skjermen ned med begge hender etter topphjørnene til den går i lås.



Advarsel: Sørg for at det avtakbare båndet på det beskyttende skjermdekslet ikke rynkes under LCD-skjermen før du bytter til tavle-modus. Bruk aldri kraft for å lukke LCD-enheten.

På reisefot med notebook-PC

Dette avsnittet gir deg tips og råd om ting du må huske på når du skal ut på tur med datamaskinen.

Koble fra skrivebordet

Følg disse trinnene for å koble datamaskinen fra eksternt tilbehør:

- 1 Lagre eventuelle åpne filer.
- 2 Fjern eventuelle medier, disketter eller CDer fra stasjonen(e).
- 3 Slå av datamaskinen.
- 4 Lukk skjermlokket.
- 5 Koble ledningen fra batterieliminatoren.
- 6 Koble fra tastatur, pekeenhet, skriver, ekstern skjerm og andre eksterne enheter.
- 7 Koble fra Kensington-låsen hvis du bruker en slik til å sikre datamaskinen.

På tur

Når du bare beveger deg korte avstander, for eksempel fra kontorplassen din til et møterom.

Klargjøre datamaskinen

Før du flytter datamaskinen, lukker du låsen og skjermlokket for å sette den i dvalemodus. Du kan nå trygt ta med deg datamaskinen hvor som helst i bygningen. Når du skal ta maskinen ut av sovemodus, åpner du skjermlokket og trykker på og slipper av/på-knappen.

Hvis du tar med deg datamaskinen ut til en kunde eller en annen bygning, kan du velge å slå av datamaskinen:

Klikk på **Start**, **Slå av datamaskinen** og **Slå av** (Windows XP).

eller

Du kan sette datamaskinen i dvalemodus ved å trykke på **<Fn> + <F4>**. Lukk deretter låsen og skjermen.

Når du er klar til å bruke datamaskinen igjen, åpner du låsen og skjermen. Deretter trykker du på og slipper av/på-knappen.



Merk: Hvis strømindikatorene er av, har datamaskinen gått i dvalemodus og slått seg av. Hvis strømindikatorene er på, men dvaleindikatoren er på, har datamaskinen gått i dvalemodus. I begge tilfeller trykker du på og slipper av/på-knappen for å slå på maskinen igjen. Merk deg at datamaskinen kan gå i dvalemodus etter en periode i sovemodus.

Hvis du skal ta med deg til møter

Hvis møtet er forholdsvis kort, behøver du sannsynligvis ikke å ta med deg noe annet enn datamaskinen. Hvis møtet varer lenger eller 2 timer eller hvis batteriet ikke er fulladet, bør du kanskje ta med deg batterieliminatoren for å plugge inn datamaskinen i møterommet.

Hvis møterommet ikke har strømkontakt, kan du redusere belastningen på batteriet ved å sette datamaskinen i sovemodus. Trykk på **<Fn> + <F4>** eller lukk skjermlokket når du ikke bruker datamaskinen aktivt. Fortsett ved å åpne skjermlokket (hvis lukket) og deretter trykke på og slippe av/på-knappen.

Ta med deg datamaskinen hjem

Når du beveger deg mellom kontoret og hjemmet, eller omvendt.

Klargjøre datamaskinen

Etter at du har koblet datamaskinen fra skrivebordet, følger du disse trinnene for å klargjøre datamaskinen for en tur hjem:

- Undersøk om du har tatt ut alle medier og plater fra stasjonen(e). Hvis du ikke tar ut mediene, kan det ødelegge lese/skrive-hodet i stasjonen.
- Pakk datamaskinen i en beskyttende væske som forhindrer at datamaskinen sklir omkring og kan dempe virkningen av et eventuelt fall.



Forsiktig: Ikke pakk gjenstander ved siden av datamaskinens topplokk. Trykk mot lokket kan skade skjermen.

Hva du skal ta med deg

Med mindre du allerede har de aktuelle tingene hjemme, tar du med deg følgende:

- batterieliminators og strømledning
- den trykte Brukerhåndboken

Spesielle hensyn

Følg disse retningslinjene for å beskytte datamaskinen på reise til og fra arbeid:

- Reduser virkningen av temperaturendringer ved å ha med deg datamaskinen.
- Hvis du må stoppe i en lengre periode og ikke kan ha med datamaskinen, kan du legge datamaskinen i bagasjerommet for å unngå at den utsettes for overdreven varme.
- Endringer i temperatur og fuktighet kan føre til kondensering. Gi datamaskinen mulighet til å komme tilbake til romtemperatur, og undersøk om skjermen har kondens før du slår på maskinen. Hvis temperaturendringen er høyere enn 10 °C, lar du datamaskinen gjenvinne romtemperatur sakte. Hvis mulig lar du datamaskinen stå 30 minutter i omgivelser med temperatur mellom ute- og romtemperaturen.

Sette opp et hjemmekontor

Hvis du ofte arbeider med datamaskinen hjemme, kan det være lurt å kjøpe en ekstra batterieliminatør for hjemmebruk. Med en ekstra batterieliminatør sparer du inn på vekten du må ha med deg til og fra.

Hvis du bruker datamaskinen hjemme i lengre tidsperioder, ønsker du kanskje også å legge til eksternt tastatur, skjerm og mus.

Reise med datamaskinen

Når du beveger deg over en større avstand, for eksempel fra kontorbygningen din til en kundes kontorbygning eller på reise lokalt.

Klargjøre datamaskinen

Klargjør datamaskinen som om du tar den med deg hjem. Kontroller at batteriet i datamaskinen er ladet. På flyplasser kan du bli bedt av sikkerhetspersonell om å slå på datamaskinen.

Hva du skal ta med deg

Ta med deg følgende ting:

- Batterieliminatør
- Ett eller flere ekstra, fulladede batterier
- Ekstra skriverdriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver

Spesielle hensyn

I tillegg til retningslinjene for å ta med seg datamaskinen hjem, følger du disse retningene for å beskytte datamaskinen når du er på reise:

- Ta alltid med datamaskinen som kabinbagasje.
- Hvis mulig, ber du om at datamaskinen inspiseres manuelt. Gjennomlysning på flyplasser er trygt, men ikke la datamaskinen passere en metaldetektor.
- Unngå å utsette disketter for håndholdte metaldetektorer.

Reise internasjonalt med datamaskinen

Når du reiser fra land til land.

Klargjøre datamaskinen

Klargjør datamaskinen for reise på vanlig måte.

Hva du skal ta med deg

Ta med deg følgende ting:

- Batterieliminatort
- Strømledninger som egner seg for landet du reiser til
- Ekstra, fulladede batterier
- Ekstra skriverdriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver
- Kjøpsbevis, i tilfelle du må vise det for tollfunksjonærer
- International Travelers Warranty

Spesielle hensyn

Følg de samme retningslinjene som når du reiser med datamaskinen. I tillegg er disse tipsene nyttige når du reiser internasjonalt:

- Når du reiser i et annet land, må du undersøke om den lokale strømspenningen er kompatibel med batterieliminatorens spesifikasjoner. Hvis ikke, kjøper du en strømledning som er kompatibel med lokal spenning. Ikke bruk adaptere for el-utstyr til å forsyne datamaskinen din med strøm.
- Hvis du bruker modem, må du undersøke om modemmet og kontakten er kompatible med telesystemet i landet du reiser i.

Sikre datamaskinen din

Datamaskinen din er en verdifull investering du må ta vare på. Lær deg hvordan du beskytter og tar vare på datamaskinen.

Sikkerhetsfunksjoner omfatter maskinvare og programvarelåser – en sikkerhetslås og passord.

Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen

I en åpning på maskinens underside kan du koble til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås.

Koble en sikkerhetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

Bruke passord

Passord beskytter datamaskinen din mot uautorisert tilgang. Ved å angi disse passordene oppretter du flere forskjellige beskyttelsesnivåer for datamaskinen og dataene dine:

- Supervisor-passord (Supervisor Password) forhindrer uautorisert tilgang til BIOS-verktøyet. Når det er satt, må du taste inn dette passordet for å få tilgang til BIOS-verktøyet. Se "**BIOS-verktøy**" på side 51.
- Brukerpassord (User Password) sikrer datamaskinen mot uautorisert bruk. Kombiner dette passordet med passordsjekkpunkter ved oppstart og gjenopptak fra dvale for å oppnå maksimal sikkerhet.
- Oppstartspassord (Password on Boot) sikrer datamaskinen mot uautorisert bruk. Kombiner dette passordet med passordsjekkpunkter ved oppstart og gjenopptak fra dvale for å oppnå maksimal sikkerhet.



Viktig! Ikke glem Supervisor- passordet! Hvis du glemmer passordet, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Registrere passord

Når et passord er satt, blir du bedt om å oppgi passordet i nedre venstre hjørne av skjermen.

- Når Supervisor-passordet er satt, vises et spørsmål om passord når du trykker på **<F2>** for å gå inn i BIOS-verktøyet ved oppstart.
- Skriv inn Supervisor-passordet og angi **<Enter>** for å få tilgang til BIOS-verktøyet. Hvis du skriver passordet feil, vises en advarselmelding. Prøv på nytt og trykk på **<Enter>**.
- Når brukerpasordet er satt og parameteren Oppstartspassord er aktivert, vises en melding ved oppstart.
- Skriv inn brukerpasordet og trykk på **<Enter>** for å bruke datamaskinen. Hvis du skriver passordet feil, vises en advarselmelding. Prøv på nytt og trykk på **<Enter>**.



Viktig! Du får tre sjanser til å skrive inn et passord. Hvis du ikke har klart å legge inn passordet etter tre forsøk, stopper systemet. Skyv og hold strømbryteren innen i fire sekunder for å slå av datamaskinen. Deretter slår du på datamaskinen og prøver på nytt.

Angi passord

Du kan angi passord ved hjelp av BIOS-verktøyet.

Utvide med ekstrautstyr

Notebook-PCen din gir deg alt du trenger til mobil databehandling.

Tilkoblingsalternativer

Ved hjelp av porter kan du koble periferutstyr til notebook-maskinen på samme måte som til en skrivebords-PC. Hvis du vil ha flere detaljer om tilkobling av eksterne enheter, les følgende avsnitt.

Faks/data-modem


Datamaskinen din har et innebygd faks/data-modem, av typen V.92 56 Kbps.



.....

Advarsel! Denne modempporten er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Å plugge inn dette modemet på en digital telefonlinje vil skade modemet.

Når du skal bruke modemet, kobler du en telefonkabel fra modemkontakten til telefonlinjeporten.




.....

Advarsel! Kontroller at du bruker riktig kabel for landet der du arbeider.

Integrert nettverksfunksjon


Den integrerte nettverksenheten gjør det mulig å koble maskinen din til et Ethernet-basert nettverk.

Når du skal bruke nettverksfunksjonen, kobler du en Ethernet-kabel fra Ethernet- (RJ-45) porten på datamaskinen til en nettverkskontakt eller hub i nettverket.




Rask infrarød (FIR)

Datamaskinens FIR-port tillater dataoverføring til andre IR-utstyrte datamaskiner og ekstrautstyr som PDA-er (personlige digitale assistenter), mobiltelefoner og infrarøde printere. Den infrarøde porten kan overføre data med fire megabit pr. sekund (Mbps) over en distanse på opptil en meter.

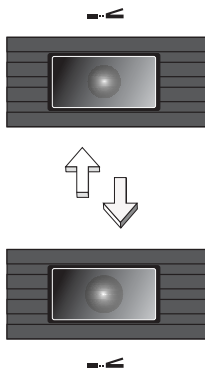


Universal Serial Bus (USB)

USB 2.0-porten er en høyhastighets seriebuss som lar deg koble til USB-utstyr uten å legge beslag på verdifulle systemressurser.

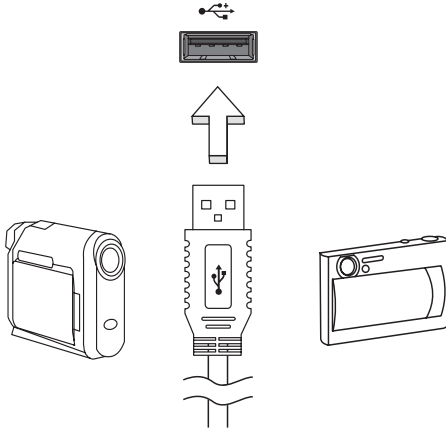


IEEE 1394 port

Datamaskinens IEEE 1394-port lar deg koble til en IEEE 1394-enhet, f.eks. et video- eller digitalkamera. Se dokumentasjonen til video- eller digitalkameraet hvis du vil ha detaljer.

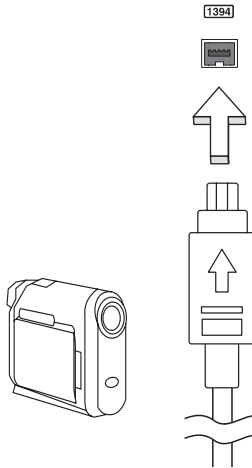

Datamaskinens IEEE 1394 port lar deg koble deg mot en IEEE 1394 støttet enhet slik som en DVD/CD-RW kombo eller DVD-dual stasjon.

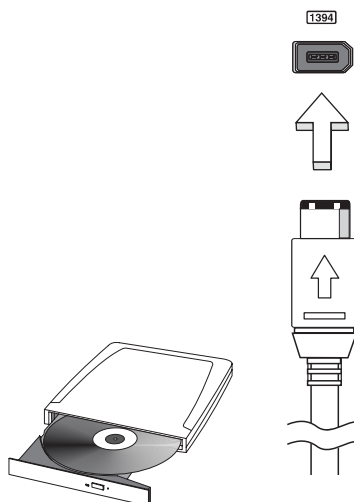

PC-kortspor

PC-kortsporet (type II) på datamaskinen din godtar PC-kort som kan forbedre brukervennligheten og utvide maskinens muligheter. Disse kortene bør ha en PC Card-logo.


PC-kort (tidligere kjent som PCMCIA-kort) er tilleggs kort for bærbare datamaskiner, og gir deg mulighet til utvidelser som er mer tilgjengelig på skrivebordsmaskiner. Populære PC-kort omfatter flash-, faks/data-modem-, LAN-, trådløst LAN- og SCSI-kort. CardBus forbedrer den 16-biters PC-kort-teknologien ved å øke båndbredden til 32 biter.



.....
Merk: Slå opp i håndboken for kortet hvis du vil ha detaljer om hvordan du installerer og bruker et kort og funksjonene på det.

Sette inn et PC-kort

Sett inn kortet i sporet og foreta de aktuelle tilkoblingene (f.eks. nettverkskabel) etter behov. Håndboken til kortet har flere detaljer.

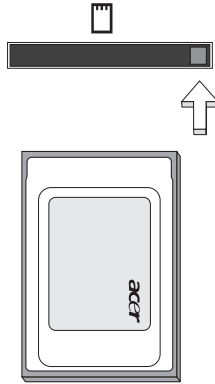

Løse ut et PC-kort

Før du løser et PC-kort:


- 1 Avslutt programmet som bruker kortet.
- 2 Venstreklikk på PC-kortikonet på oppgavelinjen og stopp kortoperasjonen.
- 3 Trykk på sporutløserknappen for å få utløserknappen til å sprette ut, og trykk den inn igjen for å løse ut kortet.

Installere mine

Følg disse trinnene for å installere minne:

- 1 Slå av datamaskinen, plugg ut batterieliminatoren (hvis tilkoblet) og ta ut batteriene. Deretter slår du på datamaskinen for å få tilgang til basen.
- 2 Skrue ut skruene fra minnedekselet, og løft opp og ta bort minnedekselet.

- 3 Sett inn minnemodulen diagonalt i sporet **(a)**, og trykk den nedover til den klikker på plass **(b)**.

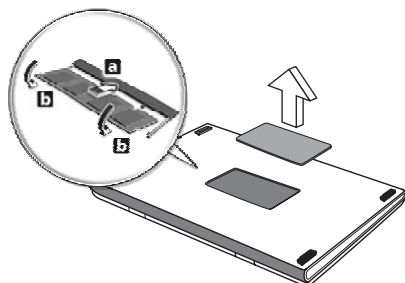

- 4 Sett på plass minnedekselet og sikre det med en skrue.
- 5 Installer batteriene på nytt og koble til batterieliminatoren igjen.
- 6 Slå på datamaskinen.

Datamaskinen oppdager og omkonfigurerer minnestørrelsen automatisk. Kontakt en kvalifisert tekniker eller kontakt din lokale Acer-forhandler.

BIOS-verktøy

BIOS-verktøyet er et program for maskinvarekonfigurasjon innebygd i datamaskinens "Basic Input/Output System" (BIOS).

Datamaskinen din er allerede riktig konfigurert og optimalisert, og du behøver ikke å kjøre dette programmet. Hvis du får konfigurasjonsproblemer, kan du imidlertid få behov for det.

Hvis du vil aktivere BIOS-verktøyet, trykker du på **<F2>** under Power-On Self Test (POST) mens PC-logoen vises.

Oppstartssekvens

Hvis du vil sette opp oppstartssekvensen i BIOS-verktøyet (BIOS utility), åpner du det og velger **Boot** fra kategoriene som vises øverst på skjermen.

Aktiver disk to disk recovery (diskgjenoppretting)

Når du skal aktivere disk to disk recovery (gjenoppretting av harddisk), åpner du BIOS-verktøyet (BIOS utility) og velger **Main** fra kategoriene som vises øverst på

skjermen. Finn frem til **D2D Recovery** nederst på skjermen og bruk **<Mellomrom>**-tastene til å sette denne verdien til **Enabled**.

Passord

Hvis du vil ha passord ved oppstart, åpner du BIOS-verktøyet (BIOS utility) og velger **Security** fra kategoriene øverst på skjermen. Velg **Set Supervisor password** (Angi supervisor-passord) og trykk på **<Enter>**. Bruk markørtastene til å navigere, legge inn og bekrefte det nye passordet. Fremhev **Boot System** (Start opp system) og bruk **<Mellomrom>**-tasten til å aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Velg OK for å avslutte.

Bruke programvare

Spille DVD-filmer

Når DVD er installert i plassen for optisk stasjon, kan du spille DVD-filmer på datamaskinen.

- 1 Løs ut DVD-skuffen, sett inn en DVD-plate og lukk DVD-skuffen.



Viktig! Når du starter DVD-spilleren for første gang, ber programmet om at du oppgir sonekoden. DVD-plater er inndelt i 6 soner. Når DVD-stasjonen er satt til en sonekode, vil den bare spille DVD-plater for den sonen. Du kan angi sonekoden maksimalt fem ganger (medregnet første gang). Etter det blir den sist angitte sonekoden permanent. Ved gjenoppretting av harddisken tilbakestilles ikke antallet ganger sonekoden er angitt. I en tabell senere i dette avsnittet finner du informasjon om sonekoder for DVD-filmer.

- 2 DVD-filmen vil spilles automatisk etter noen få sekunder.

Sonekode	Land eller Sone
1	USA, Canada
2	Europa, Midt-Østen, Sør-Afrika, Japan
3	Sørøst-Asia, Taiwan, Sør-Korea
4	Latin-Amerika, Australia, New Zealand
5	Tidligere SSSR, deler av Afrika, India
6	Folkerepublikken Kina



Merk: Hvis du vil endre sonekoden, setter du inn en DVD-film fra en annen sone i DVD-stasjonen. Den elektroniske hjelpen har mer informasjon.

Strømstyring

Denne datamaskinen har en innebygd strømstyringsenhet som overvåker systemaktiviteten. Systemaktivitet refererer til aktivitet som involverer én eller flere av følgende enheter: tastatur, mus, harddisk, periferutstyr koblet til datamaskin, og skjermminne. Hvis ingen aktivitet blir oppdaget i løpet av en tidsperiode (kalt tidsavbrudd ved inaktivitet), stopper datamaskinen noen eller alle disse enhetene for å spare energi.

Denne datamaskinen følger et strømstyringsoppsett som støtter "Advanced Configuration and Power Interface" (ACPI), som gir både optimal strømsparing og ytelse. Windows håndterer alle strømsparingsrutiner for datamaskinen.

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et verktøy for rask sikkerhetskopiering og gjenoppretting av systemet. Brukeren kan lage og lagre sikkerhetskopier av gjeldende systemkonfigurasjon til harddisk, CD eller DVD.

Acer eRecovery Management består av følgende funksjoner:

- 1 Create backup (Lag sikkerhetskopi)
- 2 Restore from backup (Gjenopprett fra sikkerhetskopi)
- 3 Create factory default image CD (Lag CD med fabrikkstandard diskbilde)
- 4 Re-install bundled software without CD (Installer medfølgende programvare på nytt uten CD)
- 5 Change Acer eRecovery Management password (Endre passord for Acer eRecovery Management)

Dette kapitlet vil veilede deg gjennom alle prosessene.



Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på visse modeller. På systemer uten innebygd brenner for optiske plater kan du plugge inn en ekstern USB- eller IEEE1394-kompatibel platebrenner før du åpner Acer eRecovery Management for oppgaver i forbindelse med optiske plater.

Create backup (Lag sikkerhetskopi)

Brukeren kan lage og lagre sikkerhetskopi til harddisk, CD eller DVD.

- 1 Start opp Windows® XP.
- 2 Trykk på <Alt> + <F10> for å åpne Acer eRecovery Management.
- 3 Oppgi passordet for å fortsette. Standardpassordet er seks nuller.
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management velger du **Recovery settings** og klikker på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings velger du **Backup snapshot image** og klikker på **Next**.
- 6 Velg sikkerhetskopieringsmetode.
 - a Bruk **Backup to HDD** for å lagre sikkerhetskopibildet på stasjon D.
 - b **Backup to optical device** for å lagre sikkerhetskopibildet på CD eller DVD.
- 7 Når du har valgt sikkerhetskopimetode, klikker du på **Next**.

Følg instruksjonene for å velge operativsystemet og språket du vil bruke ved første gangs oppstart av systemet.

Restore from backup (Gjenopprett fra sikkerhetskopi)

Brukeren kan gjenopprette tidligere opprettede sikkerhetskopier (som angitt under **Lag sikkerhetskopi**) fra harddisk, CD eller DVD.

- 1 Start opp Windows XP.
- 2 Trykk på <Alt> + <F10> for å åpne Acer eRecovery Management.
- 3 Oppgi passordet for å fortsette. Standardpassordet er seks nuller.
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management velger du **Recovery actions** og klikker på **Next**.
- 5 Velg ønsket handling og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenoppretingsprosessen.



.....

Merk: Valget "Restore C:" (Gjenopprett C:) er bare aktivert hvis en brukersikkerhetskopi er lagret på harddisken D:\. Se avsnittet **Lag sikkerhetskopi**.

Create factory default image CD (Lag CD med fabrikkstandard diskbilde)

Hvis du ikke har en system-CD og gjenopprettings-CD, kan du lage dem med denne funksjonen.

- 1 Start opp Windows XP.
- 2 Trykk på **<Alt> + <F10>** for å åpne Acer eRecovery Management.
- 3 Oppgi passordet for å fortsette. Standardpassordet er seks nuller.
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management velger du **Recovery settings** og klikker på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings velger du **Burn image to disk** og klikker på **Next**.
- 6 I Burn image to disk velger du **01. Factory default image** og klikker på **Next**.
- 7 Følg instruksjonene for å velge operativsystemet og språket du vil bruke ved første gangs oppstart av systemet.

Re-install bundled software without CD (Installer medfølgende programvare på nytt uten CD)

Acer eRecovery Management lagrer forhåndslestet programvare internt slik at det blir enklere å gjeninstallere drivere og programmer.

- 1 Start opp Windows XP.
- 2 Trykk på **<Alt> + <F10>** for å åpne Acer eRecovery Management.
- 3 Oppgi passordet for å fortsette. Standardpassordet er seks nuller.
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management velger du **Recovery actions** og klikker på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings velger du **Reinstall applications/drivers** og klikker på **Next**.
- 6 Velg ønsket driver/program og følg instruksjonene på skjermen for å installere på nytt.

Ved første gangs start klargjør Acer eRecovery Management all nødvendig programvare, og det kan ta noen sekunder å hente opp oversikten over diskens programvareinnhold.

Change password (Endre passord)

Acer eRecovery Management og Acer disk-to-disk recovery er beskyttet av et passord som kan endres av brukeren. Følg trinnene nedenfor for å endre passordet i Acer eRecovery Management.

- 1 Start opp Windows XP.
- 2 Trykk på <Alt> + <F10> for å åpne Acer eRecovery Management.
- 3 Oppgi passordet for å fortsette. Standardpassordet er seks nuller.
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management velger du **Recovery settings** og klikker på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings velger du **Password: Change Acer eRecovery Management password** og klikker på **Next**.
- 6 Følg instruksjonene for å velge operativsystemet og språket du vil bruke ved første gangs oppstart av systemet.



.....
Merk: Hvis systemet krasjer og ikke vil starte opp i Windows, kan brukere kjøre Acer disk-to-disk recovery for å gjenopprette fabrikkstandard bilde i DOS-modus.

Feilsøking og problemløsning

Dette kapitlet forteller deg hvordan du forholder deg til vanlige systemproblemer. Les det før du ringer en tekniker når et problem har oppstått. Løsninger på mer alvorlige problemer krever at datamaskinen åpnes. Ikke forsøk å åpne datamaskinen selv. Kontakt forhandlerne eller et autorisert servicesenter hvis du trenger hjelp.

Feilsøkingstips

Denne notebook-PCen datamaskinen har en avansert design som gir feilmeldinger på skjermen for å hjelpe deg med å løse problemer.

Hvis systemet rapporterer en feil, eller symptom på feil opptrer, se "Feilmeldinger". Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler.

Se "**Be om service**" på side 36.

Feilmeldinger

Hvis du får en feilmelding, merk deg meldingen og forsøk å rette feilen. Følgende tabell viser feilmeldingene i alfabetisk rekkefølge med tilhørende anbefalt handling.

Feilmeldinger	Handling
CMOS battery bad	Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.
CMOS checksum error	Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.
Disk boot failure	Sett inn en systemdiskett (oppstartsdiskett) i diskettstasjonen (A:) og trykk på <Enter> for å starte på nytt.
Equipment configuration error	Trykk på <F2> (ved POST) for å åpne BIOS-verktøyet; og trykk på Exit for avslutte og starte datamaskinen på nytt.
Hard disk 0 error	Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.
Hard disk 0 extended type error	Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Feilmeldinger	Handling
I/O parity error	Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.
Keyboard error or no keyboard connected	Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.
Keyboard interface error	Kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter.
Memory size mismatch	Trykk på <F2> (ved POST) for å åpne BIOS-verktøyet; og trykk på Exit for avslutte og starte datamaskinen på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse. Noen problemer kan løses ved hjelp av BIOS-verktøyet.

Regulerings- og sikkerhetsmerknader

Samsvar med ENERGY STAR-retningslinjene

I egenskap av ENERGY STAR-partner har Acer Inc. fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet.

FCC-varsel

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å tilby rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligmessige installasjoner. Denne enheten lager, bruker og kan avgi stråling innen gitte radiofrekvenser, og kan, dersom den ikke brukes i henhold til instruksjonen, avgi stråling som forstyrrer radiokommunikasjon.

Det finnes imidlertid ingen garanti om at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens ved radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, blir brukeren bedt om å prøve å fjerne interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte eller innstille mottaksantennen i en annen retning.
- Øke avstanden mellom enhet og mottaker.
- Koble enheten til et strømuttak som er på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Spør forhandler eller en erfaren radio/fjernsynstekniker om råd.

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å overholde FCC-bestemmelsene.

Merknad: Periferenheter

Bare periferutstyr (inn/ut-enheter, terminaler, skrivere osv.) sertifisert for klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til interferens i radio- og TV-mottak.

Forsiktig

Endringer eller tilpasninger som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke denne datamaskinen.

Bruksbetingelser

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan føre til skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønskede driftsforhold.

Konformitetserklæring for EU-land

Med dette erklærer Acer at denne notebook-PC-serien overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. (Fullstendige dokumenter er tilgjengelige på <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm>.)

Modemvarsler

TBR 21

Dette utstyret er godkjent [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] for enkeltterminaltilkobling til PSTN (Public Switched Telephone Network). På grunn av forskjeller mellom PSTNene som tilbys i forskjellige land, gir ikke godkjenningen i seg selv noen ubetinget garanti om problemfri drift på hvert PSTN-termineringspunkt. Ved problemer bør du kontakte den opprinnelige utstyrsleverandøren.

Liste over aktuelle land

Dette var EUs medlemsland i mai 2004: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia (UK), Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kypros, Malta, Tyskland og Østerrike. Bruk er tillatt i EU-land samt Norge, Sveits og Liechtenstein. Denne enheten må brukes i strikt samsvar med reguleringene og begrensningene i brukerlandet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på lokalkontoret i brukerlandet.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye. Spar dem for fremtidig informasjonsbehov.

- 1 Respekter alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- 2 Koble produktet fra veggkontakten før rengjøring. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler. Bruk en fuktet klut til rengjøring.
- 3 Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann.

- 4 Ikke plasser produktet på et ustabil stativ eller bord. Produktet kan falle av og bli alvorlig skadet.
- 5 Spor og åpninger er beregnet på ventilasjon, for å sikre problemfri drift, og beskytte maskinen mot overoppheting. Disse åpningene må ikke bli blokkert eller dekket. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet må aldri plasseres nær eller over en radiator eller ovn, eller i en innebygd installasjon uten tilstrekkelig ventilasjon.
- 6 Dette produktet bør tilføres strømtypen som er angitt på merkeplaten. Hvis du er usikker på den tilgjengelige strømtypen, kontakt forhandleren eller det lokale strømselskapet.
- 7 Ikke la noe hvile på strømledningen. Ikke plasser dette produktet der personer kan trå på ledningen.
- 8 Hvis du bruker en skjøteledning sammen med produktet, må du kontrollere at den samlede strømstyrken for utstyret som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider skjøteledningens tillatte strømstyrke. Kontroller også at den samlede styrken til alle produkter som plugges inn i veggkontakten, ikke overskrider sikringsverdien.
- 9 Du må aldri skyve gjenstander av noe slag inn gjennom åpninger i kabinettet ettersom de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler med brann eller elektrisk støt som følge. Søl aldri væske av noe slag i produktet.
- 10 Ikke forsøk å vedlikeholde produktet selv, ettersom åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlige spenningspunkter eller andre farer. Alt servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell.
- 11 Koble dette produktet fra veggkontakten og overlat service til kvalifisert servicepersonell under følgende forhold:
 - a Om strømkabelen eller pluggen er skadet eller slitt.
 - b Hvis væske er sølt inn i produktet.
 - c Hvis produktet har blitt utsatt for regn eller vann.
 - d Hvis produktet ikke fungerer normalt selv om driftsinstruksjonene overholdes. Juster bare kontroller som dekkes av driftsinstruksjonene, ettersom feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skader og ofte vil kreve omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normale forhold.
 - e Hvis produktet er blitt mistet, eller om kassen er ødelagt.
 - f Hvis produktet fremviser tydelig endret ytelse, som angir behov for service.
- 12 Notebook-PCer bruker lithium-batteriet. Bytt batteriet med samme type som produktets batteri vi anbefaler i produktspesifikasjonen. Bruk av andre batterier kan innebære en risiko for brann eller eksplosjon.
- 13 Advarsel! Batterier kan eksplodere ved feilaktig håndtering. Ikke demonter dem eller la dem brenne. Hold dem borte fra barn og kvitt deg med brukte batterier med en gang.

- 14 Koble batterieliminatoren til en jordet kontakt for å redusere faren for elektrisk støt.
- 15 Bruk bare den riktige typen strømforsyningsledning (som følger med utstyrsboksen din) for denne enheten. Det bør være av en type som kan kobles fra: UL-oppført/CSA-sertifisert, type SPT-2, 7 A 125 V minimum, VDE-godkjent eller tilsvarende. Maksimal lengde er 4,6 meter.
- 16 Trekk alltid ut alle telefonledninger fra veggkontakten før service eller demontering av dette utstyret.
- 17 Unngå bruk av telefonledningen (bortsett fra trådløs type) under en elektrisk storm. Det er en ørliten fare for elektrisk støt fra lyn.

Erklæring om laseroverholdelse

CD- eller DVD-stasjonen som brukes med denne datamaskinen, er et laserprodukt.

CD- eller DVD-stasjonens klassifiseringsetikett (vises nedenfor) befinner seg på stasjonen.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

FORSIKTIG: USYNLIG LASERSTRÅLING I ÅPEN TILSTAND. UNNGÅ STRÅLEN.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNES STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Erklæring om LCD-piksler

LCD-enheten er fremstilt med høypresise produksjonsteknikker. Men enkelte piksler kan i spesielle tilfeller ikke bli tent, eller vises som svarte eller røde prikker. Dette har ingen betydning for det registrerte bildet og utgjør ikke en vesentlig feil.

Notis om Macrovisions opphavsrett

Dette produktet har teknologi for beskyttelse av copyright som er beskyttet av U.S.-patenter og andre intellektuelle rettigheter. Bruk av denne teknologien for beskyttelse må autoriseres av Macrovision Corporation og er beregnet på hjemmebruk og andre begrensede visningsmiljøer, med mindre noe annet er autorisert av Macrovision Corporation. "Reverse engineering" eller demontering er forbudt.

Regulerende bestemmelser for radioenheter



Merk: Understående informasjon om forskrifter er kun for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produktet overholder radiofrekvens- og sikkerhetsstandardene til ethvert land og enhver region der det er godkjent for trådløs bruk. Avhengig av konfigurasjonen kan dette produktet inneholde trådløse radioenheter eller ikke (for eksempel WLAN- og/eller Bluetooth-moduler). Nedenstående informasjon er for produkter med slike enheter.

Europeisk union (EU)

Denne enheten overholder de grunnleggende kravene i Europarådets direktiver:

73/23/EEC Lavspenningsdirektivet


- **EN 60950**

89/336/EEC EMC-direktivet (om elektromagnetisk kompatibilitet)

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/EC RTTE-direktivet (om terminalutstyr for radio- og telekommunikasjon)

- **Art.3.1a) EN 60950**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 *kun anvendt til 5 GHz**

 (for 5 GHz device)

Liste over aktuelle land

Dette var EUs medlemsland i mai 2004: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia (UK), Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kypros, Malta, Tyskland og Østerrike. Bruk er tillatt i EU-land samt Norge, Sveits og Liechtenstein. Denne enheten må brukes i strikt samsvar med reguleringene og begrensningene i brukerlandet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på lokalkontoret i brukerlandet.


FCC RF-sikkerhetskravet

Strålingseffekten det trådløse LAN Mini-PCI-kortet og Bluetooth-kortet ligger langt under grenseverdiene for radiofrekvens ifølge FCC. Likevel skal notebook-PC-serien brukes på en slik måte at potensialet for menneskelig kontakt under normal drift er minimalisert.

- 1 Brukere anmodes om å følge RF-instruksjonene for trådløse enheter som er vedlagt i brukerhåndboken til hver RF-enhet.



Forsiktig: For å oppfylle belastningskravene i FCC RF må det minst være en avstand på 20 cm (8 tommer) mellom antennen på det integrerte trådløse LAN Mini-PCI-kortet innebygd i skjerm-delen og alle personer.

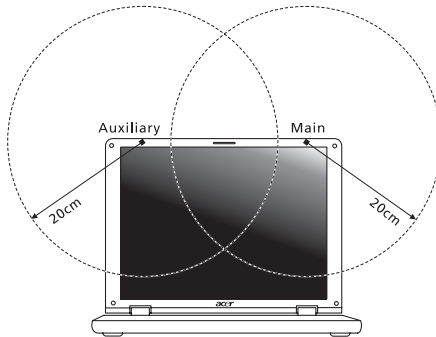

Merk: Acer Wireless Mini PCI adapter implementerer en funksjon for sendediversifisering. Denne funksjonen sender ikke ut radiofrekvenser samtidig på begge antenner. En av antennene blir valgt automatisk eller manuelt (av brukere) for å sikre god kvalitet på radiokommunikasjon.

- 2 Denne enheten er begrenset til innendørs bruk på grunn av bruken av frekvensområdet 5.15 til 5.25 GHz. FCC krever at dette produktet skal bruke innendørs for frekvensområdet 5.15 til 5.25 GHz for å redusere mulig skadelig interferens med ko-kanals mobile satellittsystemer.
- 3 Høyeffekt radar er gitt førsterett som brukere av frekvensområdene 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz. Slike radarstasjoner kan interferere med og/eller skade denne enheten.
- 4 Feilaktig installering eller uautorisert bruk kan føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Inngrep i den interne antennen vil annullere FCCs sertifisering og din garanti.

Canada - Radiokommunikasjonsenheter fritatt fra lavspenningslisens (RSS-210)

- a Fellesinformasjon
Drift er underlagt følgende to betingelser:
 1. Denne enheten kan ikke forårsake interferens og
 2. denne enheten må godta enhver interferens, medregnet interferens som kan føre til uønsket drift av enheten.
 - b Drift i 2,4 GHz båndet
For å forhindre radiointerferens i den lisensierte tjenesten er denne enheten beregnet på innendørs bruk, og utendørs installering er underlagt lisens.
 - c Drift i 5 GHz båndet
- Enheten for drift i båndet 5150-5250 MHz er kun for bruk innendørs for å redusere muligheten for skadelig interferens med ko-kanal mobile satellittsystemer.
 - Høyeffekt radar er gitt førsterett som brukere (som betyr at de har prioritet) av 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz og slike radarstasjoner kan interferere med og/eller skade LELAN (Licence-Exempt Local Area Network) enheter.

Menneskelig påvirkning fra RF-felt (RSS-102)

Notebook-PC-serien har innebygde antenner med lav forsterkning som ikke utstråler RF-felt utover kanadiske helsemyndigheters grenseverdier for den generelle befolkningen. Referer til sikkerhetskode 6, som kan innhentes på webområdet www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZE1
Machine type:	TravelMate C200
SKU number:	TravelMate C20xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE Marking

Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
 Address of manufacturer: Huade Building, No.18, ChuangYe Rd. ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
 Contact person: Mr. Easy Lai
 Tel: 886-2-8691-3089
 Fax: 886-2-8691-3000
 E-mail: easy_lai@acer.com.tw
 Declares that product: Notebook PC
 Trade name: Acer
 Model number: ZE1
 Machine type: TravelMate C200
 SKU number: TravelMate C20xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference no.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with these requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

09/06/2005
 Date

Stikkordregister

B

- Batterieliminatør
 - vedlikehold av v
- batterier
 - vedlikehold av vi
- berøringspute
 - hurtigtast 25
- BIOS-verktøy 51

C

- caps lock 23
 - på-indikator 19
- CD-ROM-stasjon
 - utløsning 27

D

- datamaskin
 - feilsøking og problemløsning 57
 - funksjoner 9, 29
 - indikatorer 19
 - koble fra 40
 - på tur 40
 - på-indikator 11, 19
 - reise internasjonalt 43
 - reise på lokale turer 42
 - rengjøring vi
 - sette opp et hjemmekontor 42
 - sikkerhet 44
 - slå av v
 - ta med hjem 41
 - tastaturer 23
 - vedlikehold av v
 - dvalemodus
 - hurtigtast 25
 - DVD 52
 - DVD-filmer
 - spille 52
- ## E
- Euro 26
- ## F
- FAQ. Se vanlige spørsmål
 - feilmeldinger 57
 - feilsøking og problemløsning 57
 - tips 57

H

- høytaler
 - feilsøking og problemløsning 34
 - hurtigtast 25
- hurtigtaster 24

I

- IEEE 1394-port 48
- indikatorlys 19
- infrarød 47

L

- lyd 28
 - feilsøking og problemløsning 34
 - regulere volumet 28
- Lysdioder 19
- lysterke
 - hurtigtaster 26

M

- mediatilgang
 - på-indikator 19
- meldinger
 - feil 57
- minne
 - installere 50– 51
- modem 46

N

- nettverk 47
- Notebook Manager
 - hurtigtast 25
- num lock 23
 - på-indikator 19

P

- passord 44
 - typer 44
- PC Card 49
 - sette inn 50
 - utløse 50
- porter 46
- problemer 33
 - feilsøking og problemløsning 57
 - oppstart 33
 - skjerm 33
 - skriver 34
 - tastatur 34

R

- reise
 - internasjonale flyreiser 43
 - lokale turer 42
- rengjøring
 - datamaskin vi

S

- scroll lock 23
- sikkerhet
 - CD eller DVD 62
 - FCC-varsel 59
 - generelle instruksjoner 60
 - nøkkellås 27, 44
 - passord 44
- skjerm
 - feilsøking og problemløsning 33
 - hurtigtaster 25
- skriver
 - feilsøking og problemløsning 34
- spørsmål
 - angi sted for modembruk 35
- statusindikatorer 19
- styreenhet 21
 - bruke 21– 22
- support
 - informasjon 36

T

- tastatur 23
 - feilsøking og problemløsning 34
 - hurtigtaster 24
 - låsetaster 23
 - Windows-taster 24
- tilkoblinger
 - nettverk 47

U

- USB (universal serial bus) 48

V

- vanlige spørsmål 33
- vedlikehold
 - Batterieliminator v
 - batterier vi
 - datamaskin v
- visning
 - bakfra 14
 - front 12
 - høyre 13
 - venstre 12
- visning forfra 11
- visning fra venstre 11
- volum
 - regulering 28

W

- Windows-taster 24