

Aspire L Serie

Guía del usuario

Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Reservados todos los derechos

Guía del usuario del Aspire Serie
Versión original: 09/2006

La información de esta publicación puede estar sujeta a cambios periódicos sin obligación alguna de notificar dichas revisiones o modificaciones. Dichas modificaciones se incorporarán a las nuevas ediciones de la presente guía o documentos y publicaciones complementarios. Esta empresa no hace promesas ni concede garantías, ya sean explícitas o implícitas, sobre el contenido del presente producto y declina expresamente toda garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Anote el número de modelo, el número de serie y la fecha y lugar de compra en el espacio provisto a continuación. Los números de serie y modelo figuran en la etiqueta pegada en el ordenador. Toda correspondencia relativa a su unidad deberá incluir los números de serie y modelo, así como la información de compra.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotográfico o de otro tipo, sin consentimiento por escrito de Acer Incorporated.

Ordenador de sobremesa Aspire Series

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Acer y el logotipo de Acer son marcas comerciales registradas de Acer Incorporated. Los demás nombres de productos o marcas comerciales sólo se utilizan con fines identificativos y pertenecen a sus respectivos propietarios.

Información para su seguridad y comodidad

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones. Guarde este documento para consultarlo en el futuro. Siga los avisos e instrucciones marcados en el producto.

Apagado del producto antes de limpiarlo

Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. Utilice unpaño húmedo para la limpieza.

Advertencias

- No utilice este producto cerca de agua
- No coloque este producto en superficies poco estables. El producto podría caerse y sufrir graves daños.
- Hay ranuras y aberturas de ventilación que aseguran un funcionamiento fiable del producto y protección contra sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas. Las aberturas no deben bloquearse nunca al colocar el producto encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Nunca coloque el producto encima de un radiador o similar, ni tampoco encima de una instalación integrada salvo que la ventilación sea apropiada.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la caja, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas, y provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes internos y fugas en la batería, no coloque el producto sobre una superficie vibratoria.

Uso de la alimentación eléctrica

- Este producto debe utilizar el tipo de energía indicado en la etiqueta. Si no está seguro sobre el tipo de energía disponible, consulte al distribuidor o a la empresa eléctrica local.
- No coloque nada encima del cable de alimentación. No coloque el producto donde haya tránsito de personas.
- Si utiliza un cable alargador con el producto, asegúrese de que el amperaje total del equipo conectado al cable alargador no exceda la capacidad total de corriente del cable alargador. Asegúrese también de que la capacidad de la corriente eléctrica total de todos los productos conectados a la toma de corriente no exceda la capacidad del fusible.

- No sobrecargue la toma de corriente, la regleta de enchufes o los enchufes conectando demasiados dispositivos. La carga total del sistema no debe superar el 80% de la corriente nominal del circuito. Si se utilizan regletas de enchufes, la carga no debe superar el 80% de la capacidad de entrada nominal de la regleta.
- El adaptador de CA de este producto está equipado con un enchufe de tres líneas conectado a tierra. El enchufe únicamente encaja en una toma eléctrica con conexión a tierra. Asegúrese de que esta toma está conectada a tierra correctamente antes de insertar el adaptador de CA. No inserte el enchufe en una toma que no esté conectada a tierra. Póngase en contacto con su electricista para obtener información detallada.



.....

¡Advertencia! La pata de conexión a tierra es una función de seguridad. El uso de una toma eléctrica que no esté correctamente conectada a tierra puede provocar lesiones y descargas eléctricas.



.....

Nota: Asimismo, la pata de conexión a tierra ofrece una protección óptima frente a ruidos inesperados ocasionados por dispositivos eléctricos cercanos que pueden afectar al rendimiento de este producto.

- Utilice únicamente el conjunto de cables de alimentación apropiados para esta unidad (suministrados en la caja de accesorios). Deben ser de tipo extraíble: enumerado por UL/certificado por CSA, tipo SPT-2, potencia mínima 7A 125V, aprobado por VDE o equivalente. La longitud máxima es de 4,6 metros (15 pies).

Reparación del producto

No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las tapas podría exponerse a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos. Si debe efectuar cualquier tipo de reparación, póngase en contacto con personal técnico calificado.

Desconecte este producto de la toma de corriente y póngase en contacto con personal técnico calificado en las condiciones siguientes:

- El cable o enchufe eléctrico está dañado o desgastado.
- Se ha derramado líquido en el producto.
- El producto ha quedado expuesto a lluvia o agua.
- El producto se ha caído o ha sufrido daños.
- El rendimiento del producto ha cambiado y requiere reparación.
- El producto no funciona con normalidad aún después de haber seguido las instrucciones de funcionamiento.



Nota: Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y trabajo extra para los técnicos cualificados para restaurar las condiciones normales del producto.

Sustitución de la batería

El ordenador portátil utiliza una batería de litio. Sustituya la batería por otra del mismo tipo que la que se suministró con el producto. El uso de otra batería puede comportar riesgo de incendio o explosión.



¡Advertencia! Las baterías pueden explotar si no se manipulan de forma apropiada. No desmonte ni tire las baterías al fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales al desechar las baterías agotadas.

Seguridad de la línea telefónica

- Desconecte siempre todas las líneas telefónicas de la toma de corriente antes de reparar o desmontar el equipo.
- No utilice líneas telefónicas (salvo inalámbricas) en caso de tormenta. Existe un riesgo remoto de descarga eléctrica originada por de un rayo.

Instrucciones para el desecho

No tire este dispositivo electrónico. Para minimizar la contaminación y garantizar una protección óptima del medio ambiente global, recíclelo. Para obtener más información relativa a la Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE), visite la página web <http://global.acer.com/about/environmental.htm>.



Advertencia sobre el mercurio

En caso de proyectores o productos electrónicos que dispongan de una pantalla o monitor LCD/CRT: Las lámparas de este producto contienen mercurio, por lo que se deben reciclar o desechar de conformidad con la legislación federal, estatal o local. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Electronic Industries Alliance en el sitio web www.eiae.org. Si desea obtener información sobre el desecho específico de las lámparas, visite www.lamprecycle.org.



Sugerencias e información para utilizar el producto de manera cómoda

Los usuarios pueden quejarse de vista cansada y dolor de cabeza tras un uso prolongado del ordenador. Asimismo, existe el riesgo de que sufran lesiones físicas cuando trabajan muchas horas delante del ordenador. Factores tales como largos períodos de trabajo, posturas incorrectas, malos hábitos, estrés, condiciones inadecuadas o la salud del usuario, entre otros, aumentan considerablemente el riesgo de sufrir lesiones físicas.

El uso incorrecto del ordenador puede provocar la aparición del síndrome del túnel carpiano, tendinitis, tenosinovitis u otras dolencias óseomusculares. Pueden notarse los siguientes síntomas en manos, muñecas, brazos, hombros, cuello o espalda:

- entumecimiento o sensación de quemazón u hormigueo
- dolencia o dolor leve
- dolor, hinchazón o dolor palpitante
- rigidez o tensión muscular
- enfriamiento o debilidad

Si nota estos síntomas, o cualquier otra dolencia o molestia recurrente o continuada ocasionada por el uso del ordenador, consulte a un médico inmediatamente e informe al departamento de seguridad y salud de su empresa.

En el siguiente apartado se proporcionan sugerencias para utilizar el ordenador de un modo más cómodo.

Busque su comodidad

Busque su comodidad; para ello, ajuste el ángulo de visión del monitor, utilice un reposapiés o levante la altura de la silla para obtener la máxima comodidad posible. Tenga en cuenta las siguientes sugerencias:

- Evite estar demasiado tiempo en la misma postura.
- Trate de no inclinarse ni reclinarsse.
- Levántese y ande con frecuencia para desentumecer los músculos de las piernas.
- Haga pausas breves para relajar el cuello y los hombros.
- Evite tensar los músculos o encogerse de hombros.
- Instale correctamente una pantalla, un teclado y un ratón externos de modo que pueda llegar fácilmente a ellos.
- Si ve el monitor más que los documentos, sitúe la pantalla en el centro del escritorio para reducir el dolor de cuello.

Cuide la vista

Estar mucho tiempo delante del ordenador, llevar gafas o lentillas inadecuadas, estar expuesto a reflejos o a luz excesiva, tener pantallas mal enfocadas, tipos de letras muy pequeños y pantallas con un contraste bajo son factores que podrían provocar daños en los ojos. En los siguientes apartados se proporcionan sugerencias sobre el modo de reducir la vista cansada.

Ojos

- Descanse la vista con frecuencia.
- Haga pausas frecuentes: no mire el monitor y céntrese en un punto distante.
- Parpadee con frecuencia para evitar que los ojos se sequen.

Pantalla

- Mantenga limpia la pantalla.
- Mantenga la cabeza más elevada que la esquina superior de la pantalla de modo que los ojos apunten hacia abajo al mirar la parte central de la pantalla.
- Ajuste el brillo y el contraste de la pantalla a un nivel cómodo para lograr una mayor legibilidad del texto y claridad de los gráficos.
- Elimine los reflejos y deslumbramientos; para ello, realice lo siguiente:
 - Coloque la pantalla de modo que el lateral dé a la ventana o a cualquier fuente de luz.
 - Reduzca la luz de la habitación utilizando cortinas o persianas.
 - Utilice un flexo.
 - Cambie el ángulo de visión de la pantalla.
 - Utilice un filtro para reducir los reflejos.
 - Utilice un visor de pantalla, por ejemplo, un trozo de cartón extendido desde la esquina superior frontal de la pantalla.
- No ajuste la pantalla a un ángulo de visión incómodo.
- No mire a fuentes de luz con mucha claridad, tales como ventanas abiertas, durante largos períodos de tiempo.

Acostúmbrese a hábitos de trabajo óptimos

Acostúmbrese a los siguientes hábitos de trabajo para garantizar que utiliza el ordenador de un modo relajante y productivo:

- Realice pausas breves con frecuencia.
- Realice estiramientos.
- Respire aire fresco lo más a menudo posible.
- Haga ejercicio con regularidad y cuide su salud.



.....

¡Advertencia! No se recomienda utilizar el ordenador en un sofá o en la cama. Si es inevitable, trabaje períodos breves, descanse con frecuencia y realice estiramientos.



.....

Nota: Para obtener más información, consulte "**Avisos de seguridad y normas**" en la **página 32** en **AcerSystem User's Guide**.

Información para su seguridad y comodidad	iii
Instrucciones de seguridad	iii
Instrucciones para el desecho	vi
Sugerencias e información para utilizar el producto de manera cómoda	vii
1 Recorrido por el sistema	1
Contenido del paquete	3
Cómo acceder a la guía del usuario	4
Paneles frontales y traseros	5
Teclado	6
Unidad óptica	7
Cuidados básicos de los CD y DVD	8
2 Instalación del ordenador	9
Organizar una zona de trabajo comfortable	11
Ajuste de la silla	11
Ubicación del PC	11
Ubicación del monitor	13
Ubicación del teclado	13
Ubicación del ratón	13
Conexión de los periféricos	14
Conexión del ratón y el teclado (para los modelos seleccionados)	14
Conexión de un monitor	15
Conexión del cable de alimentación Cuidados básicos del adaptador de CA	16
Encendido del ordenador	17
Apagado del ordenador	18
Opciones de conexión	19
Conexión a la red	19
Conexión de dispositivos multimedia	20
3 Utilidades del sistema	23
Función Dual-display	25
Recuperación del sistema	26
4 Preguntas más frecuentes	27
Preguntas más frecuentes	29

Contenido

Apéndice A: Avisos de seguridad y normas	31
Avisos de seguridad y normas	32
Cumplimiento de las directrices ENERGY STAR	32
Declaración de la FCC	32
Notas acerca del Módem	33
Declaración de conformidad LÁSER	34
Aviso de protección de copyright de Macrovision	34
Aviso sobre normas aplicables a dispositivos de radio	34
General	35
Unión Europea (UE)	35
Requisito de seguridad RF de la FCC	36
Canadá - Dispositivos de radiocomunicación de baja potencia exentos de licencia (RSS-210)	37
Federal Communications Comission	
Declaration of Conformity	38
Declaration of Conformity for CE marking	39
Índice	41

1 Recorrido por el sistema

Este capítulo describe las características y componentes de su equipo.

Contenido del paquete

Antes de sacar el ordenador de la caja, asegúrese de que dispone de espacio suficiente para instalarlo.

Quite el cartón con cuidado y saque el contenido. Si alguno de los elementos siguientes falta o está dañado, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor:

Aspire computer



Elementos que se incluyen en la caja de accesorios

- Teclado (USB/Wireless)
- Ratón (USB/Wireless)



Guía del usuario (para los modelos seleccionados), tarjeta de garantía y póster de instalación



Adaptador de CA y cable de alimentación



Documentación del usuario adicional y software de otro fabricante

Cómo acceder a la guía del usuario

Esta guía de usuario también se encuentra disponible en su equipo en un archivo PDF de Adobe Acrobat.

Para acceder a la Guía del usuario (para Windows XP)

1. En la barra de tareas de Windows XP, haga clic en el botón **Inicio** y, a continuación, seleccione **Todos los programas, AcerSystem**.
2. Haga clic en **Aspire Series User's Guide** (Guía del usuario de Aspire Series).

Paneles frontales y traseros

Los paneles frontales y traseros del ordenador están formados por:

Icono	Componente	Icono	Componente
	Botón de expulsión (Eject button)	DVI-D	Puerto DVI
	Botón de encendido		Puerto de monitor CRT/LCD
	Indicador de unidad de disco duro		Botón OBR (Recuperación mediante un solo botón)
	Indicador LAN / Puerto de red		Conector de la línea de salida
	Puertos USB		Conector de entrada para micrófono
	Bloqueo Kensington		Puerto de auriculares/salida para altavoz/línea de salida
	Conector de entrada de DC		Conector de la línea de entrada
	Puerto IEEE 1394		Lectores de tarjetas multimedia
FM	Conector de entrada de radio FM		TV - OUT
TV	Conector de entrada de antena/televisión por cable		SPDIF
AV-IN	Puerto de entrada de AV		Conector de salida S-Vídeo Conector de salida de audio digital coaxial




Nota: Consulte "Conexión de los periféricos" en la página 14 y "Opciones de conexión" en la página 19 para obtener más información.

Teclado

El teclado está formado por teclas de tamaño normal que incluyen teclas de cursor independientes, dos teclas de Windows, cuatro teclas multimedia y 12 teclas de función.

Para obtener más información acerca de cómo conectar el teclado, consulte **"Conexión del ratón y el teclado (para los modelos seleccionados)"** en la **página 14**.

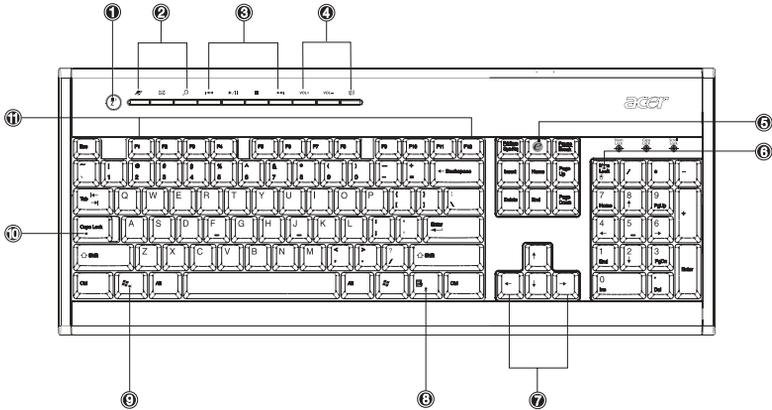

Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Botón de suspensión	2	Internet/Correo electrónico/ Teclas de búsqueda
3	Teclas multimedia	4	Teclas de silenciamiento/ control del volumen
5	Tecla Bloq Despl	6	Tecla Bloq Num
7	Teclas de cursor	8	Tecla de aplicaciones
9	Tecla del logotipo de Windows	10	Tecla de Bloq Mayús
11	Teclas de función		

Unidad óptica

Es posible que su ordenador se suministre combinado con un DVD/CD-RW, DVD-Dual o DVD-Super multidrive. La unidad se encuentra en el panel frontal del ordenador. La unidad DVD le permite reproducir no sólo discos CD-ROM, CD-I y CDs de vídeos antiguos, sino también discos de vídeo digital (DVD). El DVD Dual y DVD Super multidrive le permiten grabar discos grabables y reescribible.

Los CD y DVD, y los diskettes, son compactos, ligeros y fáciles de transportar. No obstante, son más delicados que los diskettes y deberán manipularse con especial cuidado.

Para expulsar el disco óptico cuando el ordenador está encendido, pulse el botón de expulsión de la unidad.



Cuidados básicos de los CD y DVD

- Guarde el disco en su funda cuando no vaya a utilizarse para evitar arañazos y otros daños. Cualquier clase de suciedad o daños pueden afectar a los datos del disco, al lector de la lente del disco de la unidad de CD o DVD, o interrumpir la correcta lectura del disco.
- Al manipular los discos, sosténgalos siempre por los extremos del disco para evitar manchas o huellas dactilares.
- Al limpiar los discos, utilice un paño limpio, libre de polvo y límpielos en línea recta desde el centro hasta el extremo. No los limpie realizando un movimiento circular.
- Limpie la unidad de CD o DVD periódicamente. Puede consultar las instrucciones del kit de limpieza. Los kits de limpieza pueden adquirirse en cualquier tienda de productos informáticos o electrónicos.

2 Instalación del ordenador

Este capítulo contiene instrucciones detalladas acerca de cómo instalar su ordenador y conectar otros periféricos.

Organizar una zona de trabajo comfortable

Trabajar de forma segura y cómoda empieza con la organización de su espacio de trabajo y el uso correcto del equipo. Por esta razón, resulta de suma importancia dedicar algún tiempo para pensar cómo va a organizar su espacio de trabajo. Consulte el diagrama de la página siguiente mientras instala el equipo.


Aquí se exponen algunos puntos a tener en cuenta:

Ajuste de la silla

Disponer de una silla adecuada no significa necesariamente que se siente de forma correcta. Resulta necesario ajustar su silla para que se adapte a su cuerpo. Una postura corporal correcta le hará sentir más cómodo y aumentará su capacidad de trabajo.

- Evite que su silla se incline. Si tiene una silla que se inclina, cierre las perillas de inclinación de forma que su silla no se incline hacia delante o hacia atrás mientras esté utilizando el ordenador.
- Ajuste la altura de su silla de manera que una vez esté sentado, sus piernas estén paralelas al suelo y los pies descansen firmemente en el suelo.
- Apoye la espalda en el respaldo de la silla. Si su cuerpo no descansa en el respaldo de la silla, su torso debe realizar un esfuerzo importante para poder mantener el equilibrio.

Ubicación del PC

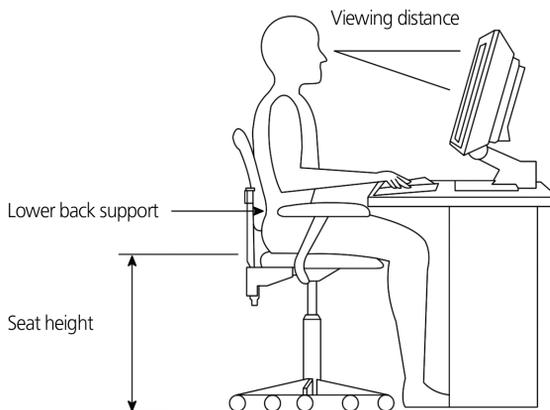


Tenga en cuenta los siguientes puntos al seleccionar una ubicación para su ordenador:

- No deje el ordenador cerca de equipos que puedan originar interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia, tales como transmisores de radio, televisiones, fotocopiadoras o equipos de aire acondicionado o de calefacción.
- Evite zonas con polvo y temperaturas y humedad extremas.
- Puede colocar su ordenador al lado de su escritorio o cerca de su mesa, siempre y cuando no bloquee el espacio necesario para poder trabajar y moverse.



.....
Advertencia: Para evitar un sobrecalentamiento, no tape la rejilla superior.

- Su ordenador se suministra con un soporte que puede instalarse fácilmente y extraerse con una moneda. Utilice el soporte si desea colocar su ordenador verticalmente.

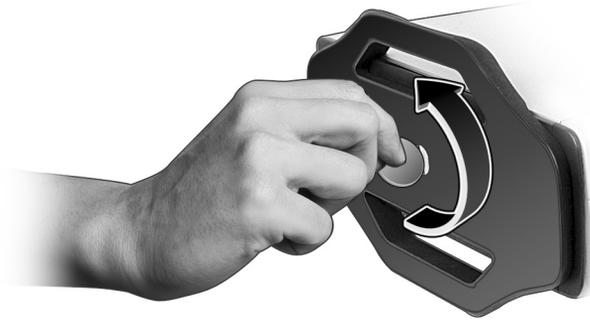

Ubicación del monitor

Coloque su monitor a una distancia de visualización óptima de entre 50 y 60 cm. Ajuste la pantalla de forma que la parte superior de la pantalla esté al nivel o ligeramente por debajo de los ojos.

Ubicación del teclado

La ubicación del teclado es un factor muy importante para su postura corporal. Si lo coloca muy lejos, deberá inclinarse hacia delante, lo que le obligará a sentarse en una posición no natural. Si lo coloca a mucha altura, la tensión de los músculos de su espalda aumentará.

- El teclado deberá colocarse justo por encima de su regazo. Ajuste la altura de su teclado mediante los soportes plegables situados debajo del teclado.
- Mantenga los antebrazos paralelos al suelo mientras escriba. Los brazos superiores y los hombros deberán estar relajados. A continuación, intente escribir con un tacto suave. Si nota cierta tensión en los hombros o en el cuello, deje de trabajar durante un rato y compruebe su postura.
- Coloque el teclado delante de su monitor. Colocar el teclado al lado de monitor le obliga a girar la cabeza mientras escribe, lo que podría hacer aumentar la tensión de los músculos del cuello.

Ubicación del ratón

- El ratón deberá colocarse en la misma superficie que el teclado de forma que pueda acceder fácilmente a él.
- Ajuste su posición para poder disponer de suficiente espacio para moverse sin tener que inclinarse hacia delante ni estirarse.
- Utilice el brazo para mover el ratón. Al mover el ratón, su muñeca no debe descansar sobre la mesa.

Conexión de los periféricos

Instalar el ordenador es fácil. Normalmente, sólo deberá conectar cuatro elementos: el ratón, el teclado, el monitor y el cable de alimentación.



Nota: Los periféricos que se muestran en las siguientes conexiones sirven únicamente de referencia. Los modelos reales de dispositivos pueden variar en función del país seleccionado.

Conexión del ratón y el teclado (para los modelos seleccionados)

Conecte el ratón USB o el cable del teclado a cualquiera de los puertos USB que se encuentran en los paneles frontales y traseros del ordenador.



Conexión de un monitor

Para conectar un monitor, tan sólo deberá conectar el cable del monitor al puerto del monitor  (puerto azul) o al puerto DVI ubicado en el panel trasero de su ordenador .



Nota: Consulte el manual del monitor para obtener más información e instrucciones complementarias.

Conexión del cable de alimentación

Asegúrese de que el adaptador de CA esté correctamente conectado al ordenador y a la toma de corriente.



Precaución: Antes de conectarlo, compruebe el campo de voltaje de la zona. Asegúrese de que es el mismo que la configuración de voltaje indicada en el ordenador.



Nota: Conecte el cable de alimentación de forma firme para evitar un cierre no previsto.

Cuidados básicos del adaptador de CA

A continuación se describen algunos cuidados básicos del adaptador de CA:

- No conecte el adaptador a ningún otro dispositivo.
- No pise el cable de alimentación ni coloque objetos pesados encima del mismo. Coloque el cable de alimentación y el resto de cables en un lugar fuera de la circulación de personas.
- Al desconectar el cable, tire del enchufe y no del cable.
- El amperaje total del equipo conectado no deberá ser superior al amperaje del cable, en caso de que utilice un cable de extensión. Asimismo, el total del amperaje actual del equipo conectado a una única toma de la pared no deberá ser superior al valor nominal del fusible.

Encendido del ordenador

Tras haber conectado los periféricos necesarios y el cable de alimentación, ahora ya puede encender el ordenador y empezar a trabajar.

Para encender el ordenador:

- 1 Encienda todos los periféricos conectados al ordenador, tales como el monitor, la impresora, los altavoces, etc.
- 2 En el panel frontal del ordenador, pulse el botón de encendido.



Importante: Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado a una toma de corriente. Si está utilizando un multiplicador o un dispositivo AVR (Regulador de voltaje automático), asegúrese de que esté conectado y encendido.

Apagado del ordenador

Para apagar el ordenador, siga los pasos siguientes.

Para Windows XP:

- 1 En la barra de herramientas de Windows XP, haga clic en el botón Inicio, y haga clic en Apagar equipo, y seguidamente en Apagar.
- 2 Cierre todos los periféricos conectados al ordenador.

Si no puede cerrar el ordenador de manera normal, mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos, como mínimo. Si pulsa este botón rápidamente, es posible que el ordenador sólo entre en el modo de suspensión.

Opciones de conexión

Conexión a la red

Puede conectar su ordenador a una red de área local (LAN) usando un cable de red. Para hacerlo, tan sólo deberá conectar el cable de red al puerto de red  situado en el panel trasero de su ordenador.



Nota: Póngase en contacto con el administrador de red del sistema o consulte el manual del sistema operativo para obtener información acerca de cómo configurar la instalación de la red.

Conexión de dispositivos multimedia

Puede conectar dispositivos multimedia, tales como micrófonos, auriculares, altavoces externos y dispositivos de entrada de audio. Estos dispositivos le permiten sacar provecho de las características multimedia de su ordenador.



Nota: Los dispositivos multimedia que se muestran a continuación sirven únicamente de referencia. Los modelos reales de dispositivos pueden variar en función del país seleccionado.

Para conectar los dispositivos, siga estos pasos:

- **Micrófono:** Se conecta a los conectores de entrada para micrófono  (conectores de color rosa) situados en los paneles frontales y traseros del ordenador.



Nota: Para obtener información acerca de cómo configurar los dispositivos multimedia, consulte la documentación que se suministra con el dispositivo.

- Auriculares: Conéctelos al  al conector para auriculares situado en el panel frontal del ordenador.



Nota: Para ajustar el volumen del auricular, utilice los botones de control del volumen situados en el teclado. También puede ajustar el volumen con el icono de volumen de la barra de tareas situada en la parte inferior de la pantalla.

- Altavoces externos: Conéctelos al conector de salida de audio/de la línea de

salida  (conector verde lima) ubicado en el panel trasero del ordenador.



- Dispositivo de entrada de audio: Se conecta al conector de entrada de audio/de la línea de entrada  (conector azul claro) ubicado en el panel trasero del ordenador




3 Utilidades del sistema

Este capítulo describe las aplicaciones que se encuentran preinstaladas en el ordenador.

Función Dual-display

Para activar la función de monitor dual en su ordenador, asegúrese en primer lugar de que el segundo monitor esté conectado y, a continuación, seleccione **Inicio**, **Panel de control**, **Pantalla** y haga clic en **Configuración**. Seleccione el icono del monitor secundario (2) en el recuadro de visualización, y luego haga clic en la casilla de verificación **Extender mi escritorio de Windows a este monitor**. Para finalizar, haga clic en **Aplicar** para confirmar la nueva configuración y haga clic en **OK** para finalizar el proceso.

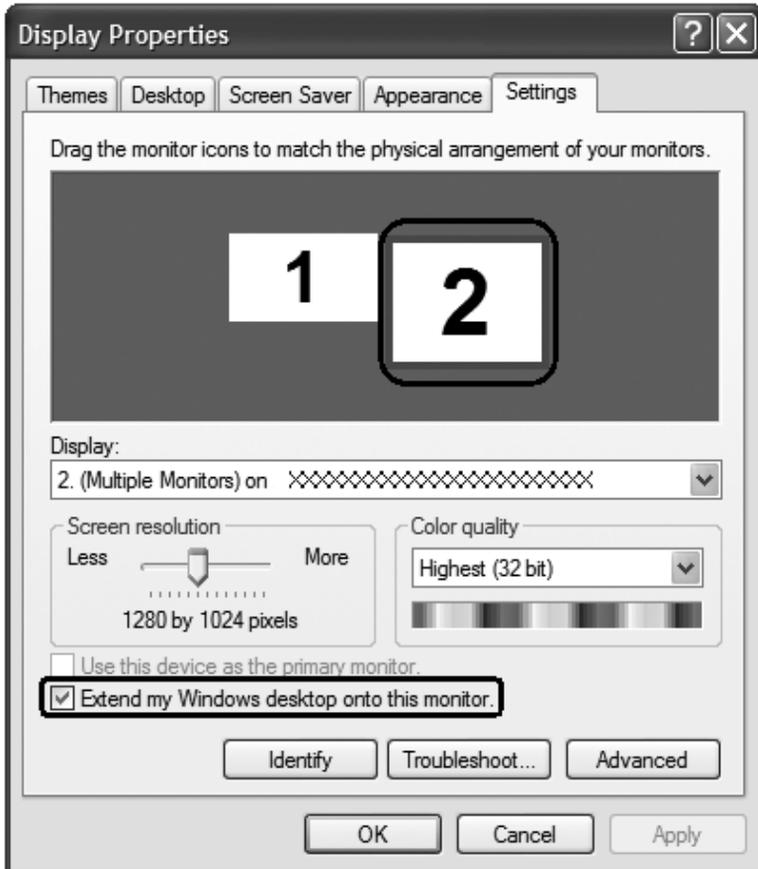

Recuperación del sistema

Si los archivos de su sistema operativo se pierden o resultan dañados, el proceso de recuperación permite restaurar los parámetros predeterminados de fábrica o la última copia de seguridad del sistema.

- 1 Su ordenador Aspire series incluye un botón OBR (vea "Paneles frontales y traseros" en la página 5), una característica que permite restaurar el sistema de forma rápida y fácil.
- 2 Tras ejecutar POST, pulse la combinación de teclas Alt + F10 durante la BIOS para entrar en la partición oculta.
- 3 Esta utilidad tiene la misma protección con contraseña que Acer eRecovery. Siga todas las instrucciones de la pantalla.



Precaución! Al ejecutar la operación de recuperación se borrarán todos los archivos previamente guardados en la unidad C , por lo tanto, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de iniciar el proceso de recuperación.



Nota: Esta función ocupa 5 GB en una partición oculta de su unidad de disco duro para almacenar los parámetros predeterminados.

Si intenta recuperar el sistema utilizando la función de Recuperación mediante un solo botón, y el sistema NO RESPONDE, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor o representante autorizado de Acer de la zona.

4 Preguntas más frecuentes

Este capítulo describe los pasos a seguir en caso de un malfuncionamiento del ordenador. No obstante, si surgen problemas más graves, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico (www.acersupport.com) para recibir asistencia.

Preguntas más frecuentes

Las siguientes preguntas indican posibles situaciones que pueden tener lugar durante el uso del ordenador, y todas ellas vienen seguidas de respuestas y soluciones sencillas.

He pulsado el botón de encendido pero el sistema no arranca.

Compruebe el LED ubicado por encima del botón de encendido.

Si el LED no está encendido significa que no se suministra corriente eléctrica al sistema. Pruebe lo siguiente:

- Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado en una toma de corriente.
- Si está utilizando un multiplicador o un dispositivo AVR, asegúrese de que esté conectado y encendido.

No aparece nada en la pantalla.

La función de gestión de energía de su ordenador permite desactivar automáticamente la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para volver a activar la pantalla.

Si al pulsar una tecla, la pantalla no se enciende, reinicie el ordenador. Si al reiniciar el ordenador, su ordenador sigue sin funcionar, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio técnico para recibir asistencia.

La impresora no funciona.

Siga los pasos siguientes:

- Asegúrese de que la impresora esté conectada a una toma de corriente y que esté encendida.
- Asegúrese de que el cable de la impresora esté bien conectado al puerto USB y al correspondiente puerto de la impresora.
- Para obtener más información acerca de la impresora, consulte la documentación de la impresora.

El ordenador no emite ningún sonido.

Compruebe lo siguiente:

- Es posible que el volumen esté apagado. Compruebe el icono de volumen en la barra de tareas. Si aparece tachado, haga clic en el icono y desmarque la opción **Silencio**. También puede pulsar el control de volumen/botón de silenciamiento en su teclado USB para alternar entre sonido y silencio.
- Si los auriculares o altavoces externos están conectado al conector de la línea de salida de su ordenador, los altavoces internos o integrados se encenderán automáticamente.

El sistema no puede leer el contenido del disco duro, el CD o el DVD.

Compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que esté utilizando el tipo de disco adecuado.
- Asegúrese de que el CD o DVD estén correctamente insertados en la unidad.
- Compruebe que el CD o DVD esté limpio y no tenga arañazos.
- Compruebe la unidad utilizando un disco que no esté dañado. Si su unidad no puede leer la información del disco que no está dañado, es posible que exista un problema con la unidad. Póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio técnico para recibir asistencia.

El sistema no puede escribir datos en el disco duro, DVD-Dual o DVD-Super multi.

Compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el disco duro no esté protegido contra escritura.
- Asegúrese de que esté utilizando el tipo de disco adecuado.

Apéndice A: Avisos de seguridad y normas

Avisos de seguridad y normas

Cumplimiento de las directrices ENERGY STAR

Como socio de ENERGY STAR, Acer Inc., ha determinado que este producto cumple con las directrices ENERGY STAR para un uso eficiente de la energía.

Declaración de la FCC

Este dispositivo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales con las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, aconsejamos al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando uno de los siguientes procedimientos:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que forme parte de un circuito diferente del circuito al cual esté conectado el receptor.
- Consulte al representante o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Aviso: cables blindados

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben efectuarse utilizando cables blindados para mantener los requisitos de las normas de la FCC.

Aviso: dispositivos periféricos

Solamente los dispositivos periféricos (dispositivos de entrada / salida, terminales, impresoras, etc.) certificados, que cumplan con los límites de la Clase B, pueden conectarse a este equipo. El funcionamiento con periféricos no certificados puede causar interferencia con la recepción de radio y TV.

Precaución

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar este ordenador, concedida por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones).

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluido las interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

Declaración de conformidad para países de la UE

Por la presente, Acer declara que esta serie de ordenadores cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Notas acerca del Módem

TBR 21

Este equipo ha sido aprobado [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] para la conexión de un solo terminal a la red telefónica conmutada (PSTN). Sin embargo, debido a diferencias entre las PSTN disponibles en cada país, la aprobación no garantiza plenamente un funcionamiento correcto en todos los puntos de terminación PSTN. En caso de problemas, póngase en contacto con el proveedor del equipo.

Lista de países aplicables

Los países miembros de la UE en mayo de 2004 son: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Eslovenia, Chipre y Malta. Además de los países de la Unión Europea, también se permite el uso en Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Este dispositivo debe utilizarse de acuerdo con las reglamentaciones y restricciones del país de uso. Para más información, póngase en contacto con el organismo regulador del país de uso.

Declaración de conformidad LÁSER

La unidad de CD o DVD utilizada con este ordenador es un producto láser. La etiqueta de clasificación de la unidad de CD o DVD (abajo) se encuentra en la unidad.

CLASS 1 LASER PRODUCT

PRECAUCIÓN: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Aviso de protección de copyright de Macrovision

Este producto incorpora tecnología de protegida por copyright, regulada por patentes norteamericanas y otros derechos de propiedad intelectual. La utilización de esta tecnología protegida por copyright debe ser autorizada por Macrovision Corporation y se destina a usos para visualización doméstica y otros usos de visualización limitados, salvo que Macrovision Corporation autorice otra cosa. Queda expresamente prohibido el desmontaje y el uso de ingeniería inversa.

Aviso sobre normas aplicables a dispositivos de radio



.....
Nota: la siguiente información reglamentaria se aplica únicamente a modelos con LAN inalámbrica y/o Bluetooth.

General

Este producto cumple con los estándares de seguridad y radiofrecuencia de cualquier país o región en los que se haya aprobado el uso de la tecnología inalámbrica. En función de la configuración, este producto puede incorporar dispositivos de radio inalámbricos (como módulos de LAN inalámbrica o Bluetooth). La siguiente información se aplica a productos con dichos dispositivos.

Unión Europea (UE)

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo Europeo enumeradas a continuación:

Directiva 73/23/CEE sobre baja tensión

- **EN 60950-1**

Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética (EMC)

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

Directiva 99/5/CE sobre equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE)

- **Art.3.1a) EN 60950-1**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 *aplicable sólo a 5 GHz**

   (for 5 GHz device)

Lista de países aplicables

Los países miembros de la UE en mayo de 2004 son: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, República Eslovaca, Eslovenia, Chipre y Malta. Además de los países de la Unión Europea, también se permite el uso en Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Este dispositivo debe utilizarse de acuerdo con las reglamentaciones y restricciones del país de uso. Para más información, póngase en contacto con el organismo regulador del país de uso.

Requisito de seguridad RF de la FCC

La potencia radiada por el módulo de tarjeta LAN inalámbrica está muy por abajo de los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. Sin embargo, el ordenador se debe utilizar de modo que se reduzca el potencial de contacto humano durante el funcionamiento normal, del modo descrito a continuación:

- 1 Este dispositivo está restringido para su uso en interiores debido a su funcionamiento dentro del rango de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz. La FCC exige que este producto se utilice en interiores para el rango de frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz para reducir las posibles interferencias perjudiciales en sistemas Mobile Satellite de canal propio.
- 2 Los radares de alta potencia están asignados como usuarios primarios de las bandas de 5,25 a 5,35 GHz y de 5,65 a 5,85GHz. Estas estaciones de radares pueden provocar interferencias con este dispositivo y dañarlo.
- 3 La instalación inadecuada o el uso no autorizado pueden causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Asimismo, la manipulación de la antena interior anulará la certificación de la FCC y la garantía.

Canadá - Dispositivos de radiocomunicación de baja potencia exentos de licencia (RSS-210)

- a Información general
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - 1. Este dispositivo no puede causar interferencias y
 - 2. este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.
 - b Funcionamiento en la banda de 2,4 GHz
Para evitar interferencias de radio respecto del servicio bajo licencia este dispositivo se ha destinado para el uso interior y su instalación en el exterior está sujeta a licencia.
 - c Funcionamiento en la banda de 5 GHz
- El dispositivo para la banda 5150-5250 MHz es sólo para el uso interior, para reducir las posibles interferencias perjudiciales en sistemas Mobile Satellite de canal propio.
 - Los radares de alta potencia están asignados como usuarios primarios (tienen prioridad) de 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz y estos radares podrían provocar interferencias y daños en dispositivos LELAN (red de área local exenta de licencia).

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Aspire Series
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer: Acer Inc.
 Address of manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
 Hsichih, Taipei Hsien 221
 Taiwan
 Declares that product: Personal computer
 Model: Aspire Series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

04/01/2006
 Date

Índice

A

- apagar el ordenador 18
 - cierre del software 18
 - modo de suspensión 18

C

- cómo acceder a la guía del usuario en línea 4

E

- encender el ordenador 17
 - botón de encendido 17

I

- instalación del ordenador 11, 14
 - conexión de los periféricos
 - cable de alimentación 16
 - monitor externo 15
 - monitor 13
 - ratón 13
 - silla 11
 - teclado 13
 - zona 11

O

- opciones de conexión
 - dispositivos multimedia 20
 - altavoces externos 20
 - auriculares 21
 - dispositivo de entrada de audio 22

- micrófono 20
- ratón para puerto serie 19
- red 19

P

- panel frontal 5
- Preguntas más frecuentes 29
 - el sistema no ha arrancado 29
 - el sistema no puede escribir en el disco 30
 - el sistema no puede leer el disco 30
 - la impresora no funciona 29
 - no hay audio 29
 - no hay sonido 29
 - pantalla en blanco 29

R

- recuperación del sistema 26

S

- seguridad
 - CD o DVD 34
 - Declaración de la FCC 32

T

- teclado 6

U

- unidades de disco
 - Unidad CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW
 - cómo introducir los CD/DVD 8
 - cuidados básicos de los CD/DVD 8