

Beschreibung des Laufwerks

Vorderansicht

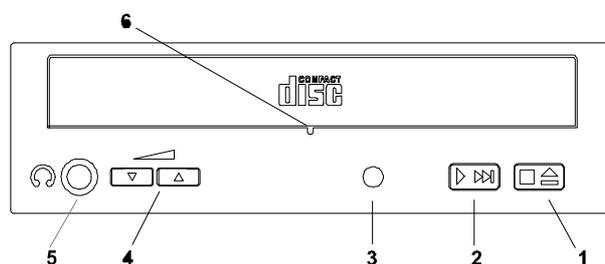


Abbildung 1 Vorderseite

1. Mit der Taste *Öffnen/Schließen* öffnen und schließen Sie das CD-ROM-Laufwerk.
2. Schieben Sie einen spitzen Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer) in die *Öffnung zum manuellen Auswerfen*, um das CD-ROM-Laufwerk manuell zu öffnen.
3. *Busy-Anzeige* leuchtet beim Einlesen der Daten auf der CD und blinkt während der Positionierung.
4. *Kopfhörer-Lautstärkeregler* dient der Lautstärkeregelung für den Kopfhörer.
5. *Kopfhöreranschlußbuchse* dient dem Anschluß von Kopfhörern oder Aktivboxen.
6. *Notentnahmeloeh*. Schieben Sie einen Draht hinein, um die Schublade manuell zu öffnen.

Rückansicht

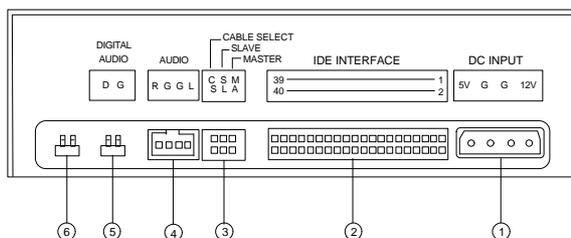


Abbildung 2 Rückseite

1. *Netzteilanschluß* verbindet das CD-ROM-Laufwerk mit dem Netzteil des Computers.
2. *Interface-Anschluß* verbindet das CD-ROM-Laufwerk mit dem 40-pol. Interfacekabel.
3. Der Jumper für die Gerätekonfiguration (*Device configuration jumper*) hat standardmäßig die Einstellung "SL" (für Slave-Modus). Mit der Einstellung "MA" kann das CD-ROM-Laufwerk als Master-Einheit konfiguriert werden.
4. *Audioausgangsanschluß* besitzt zwei Kanäle, linker und rechter Audioausgang.
5. Digital Audio Output bietet einen qualitativ hohen Audioeffekt, indem das Digitalsignal zu einem Digital-Analog-Wandler gerichtet wird.
6. *Testbrücke* ist für interne Testzwecke des Herstellers reserviert.

Installation

Hardware-Installation

So installieren Sie dieses CD-ROM-Laufwerk:

1. Schalten Sie den Computer und alle Peripheriegeräte aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
2. Entfernen Sie das Computergehäuse.
3. Setzen Sie das CD-ROM-Laufwerk in ein 5,25-Zoll-Schubfach ein.
4. Arretieren Sie das Laufwerk mit vier Schrauben im Schacht für halbhohle Laufwerke.

HINWEIS: Dieses CD-ROM-Laufwerk muß

horizontal betrieben werden.

5. Schließen Sie das 4polige Netzkabel und das 4 Polige IDE-Schnittstellenkabel an. Die farbige Seite des IDE-Kabels muß mit der Position von Stift 1 ausgerichtet werden.
6. Bringen Sie das Computergehäuse wieder an.
7. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie den Computer ein.

Software-Installation

Für Windows 95 und für OS/2 Warp benötigen Sie keinen externen Einheitentreiber. Für DOS und Windows 3.1 müssen die folgenden Installationsschritte ausgeführt werden:

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und laden Sie DOS, anstatt Windows.

2. Legen Sie die Diskette mit dem CD-ROM-Einheitentreiber in ein 3,5"-Diskettenlaufwerk ein.
3. Geben Sie bei der Befehlseingabe den Laufwerksbuchstaben des von Ihnen benutzten Laufwerks ein, gefolgt von einem Doppelpunkt (:) und drücken Sie die Eingabetaste.
4. Schreiben Sie setup und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
6. Sie haben die Wahl zwischen Express Setup oder Custom Setup. Wir empfehlen Ihnen die Wahl von Express Setup; sind Sie jedoch ein Anwender mit Erfahrung, können Sie auch Custom Setup anwählen.
7. Starten Sie Ihr System neu.

HINWEIS: Weitere Informationen über die Handhabung des Laufwerks finden Sie in der README-Datei auf der Diskette mit den Einheitentreibern.

Notentnahme

Sollte sich die Schublade aus irgendeinem Grund nicht automatisch öffnen, führen Sie eine Entnahmeleiste im Notentnahmelochein, um die Schublade manuell zu öffnen. Eine gerade gebogene Büroklammer mit einem Durchmesser von 1,2 mm (Standard) kann als Entnahmeleiste dienen.

Vor dem manuellen Öffnen der CD-Schublade müssen Sie auf jeden Fall den Strom ausschalten.

