


So funktioniert der Internationale Zugang

Schritt 1:

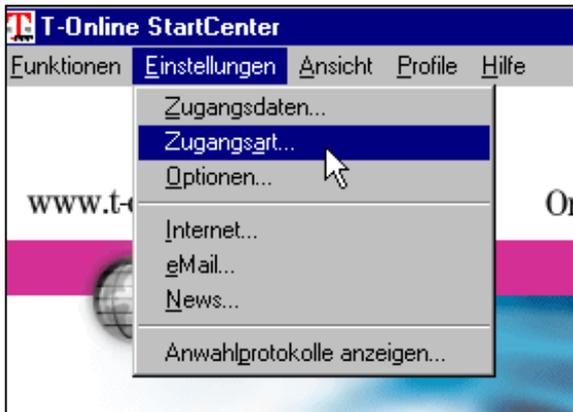


Um den Internationalen Zugang einzurichten, wählen Sie im Menü **Einstellungen** das Untermenü **Zugangsart**.

Schritt 2:

Es öffnet sich ein Fenster mit dem Einstellungsassistenten. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche **Neu**, um ein neues Profil anzulegen.

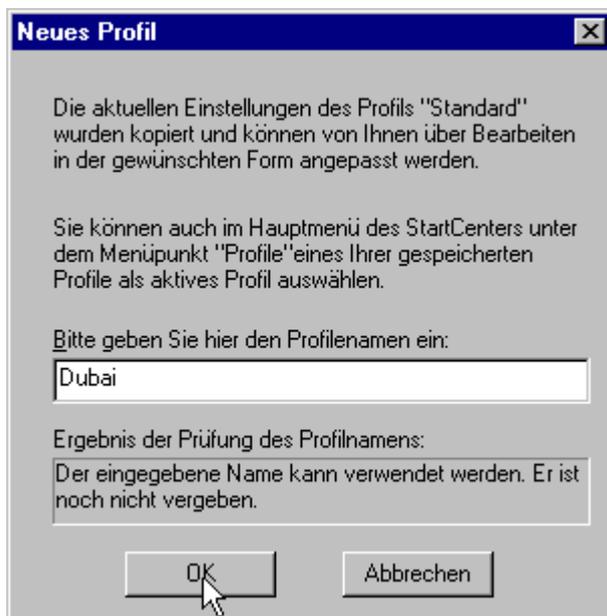


Schritt 3:

Ein Fenster erscheint, in dem Sie dem neuen Profil einen Namen geben können. Zunächst werden dabei die Einstellungen des zuletzt gewählten Profils übernommen. Diese Einstellungen können Sie in den folgenden Schritten dann anpassen. Nachdem der von Ihnen gewählte Name geprüft wurde, gelangen Sie weiter mit **OK**.

Schritt 4:



Hier müssen Sie **Zugang über ein Modem bzw. ISDN von einem Standort ... ausserhalb Deutschland** auswählen. Klicken Sie anschließend auf **Bearbeiten**, um ins Konfigurationsmenü zu gelangen. Wenn Sie die Zugangsart „außerhalb Deutschland“ in verschiedenen

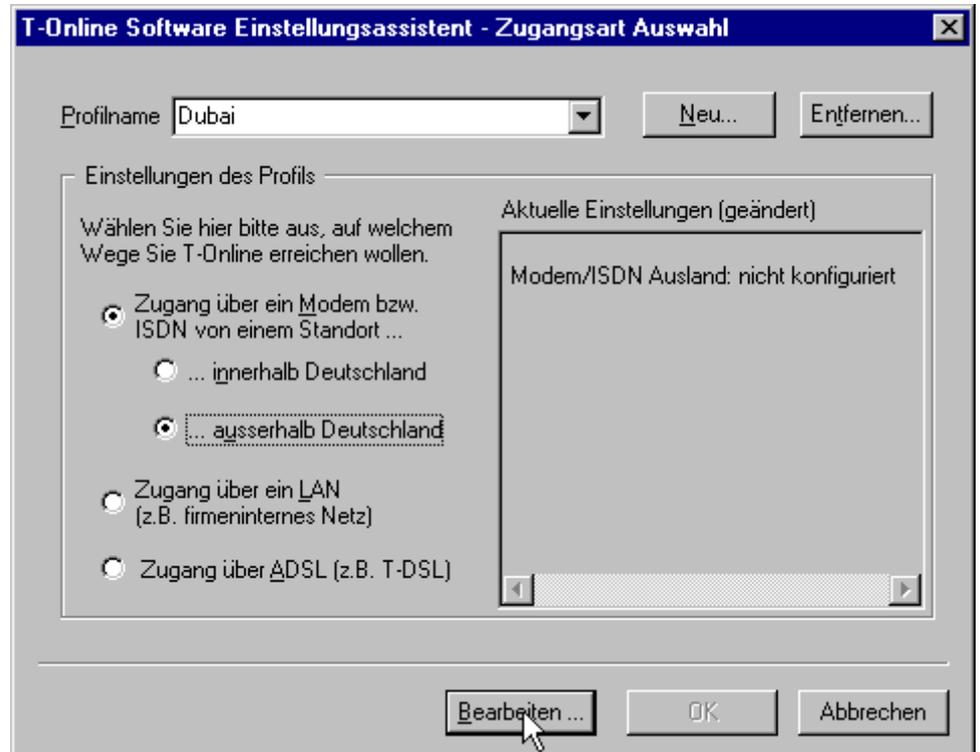

Ländern regelmäßig nutzen, empfiehlt es sich übrigens, für jeden Standort ein eigenes Benutzerprofil anzulegen und entsprechend zu benennen.

Schritt 5:

Zunächst erscheint noch einmal ein Fenster, in dem Sie darauf hingewiesen werden, dass für die Nutzung des Internationalen Zugangs eine Online-Registrierung erforderlich ist. Klicken Sie einfach auf **Weiter**.

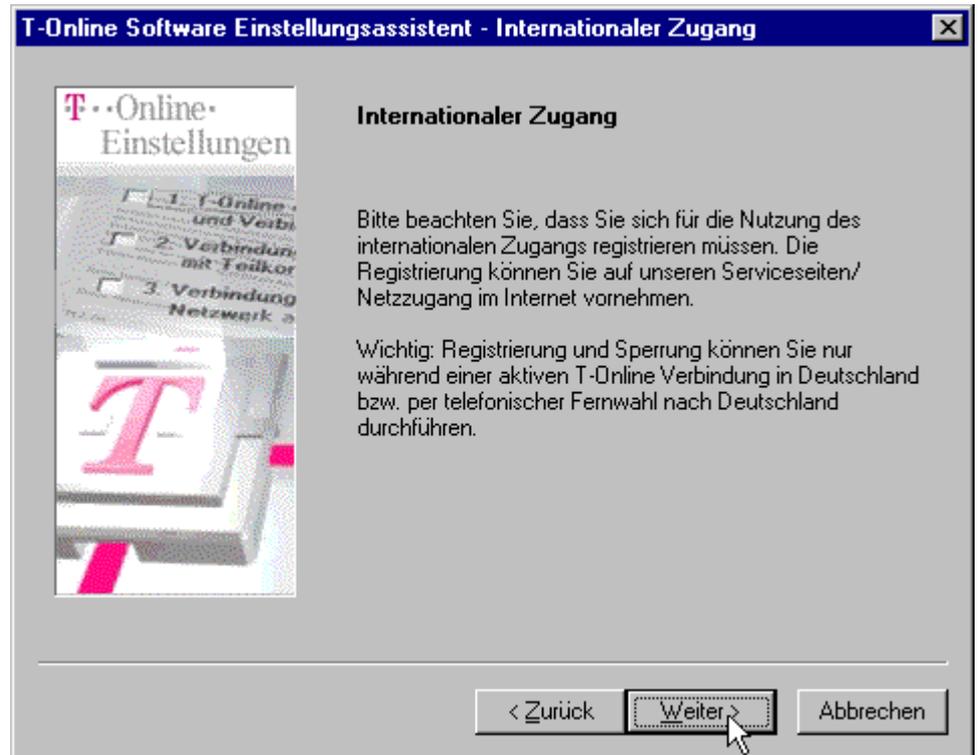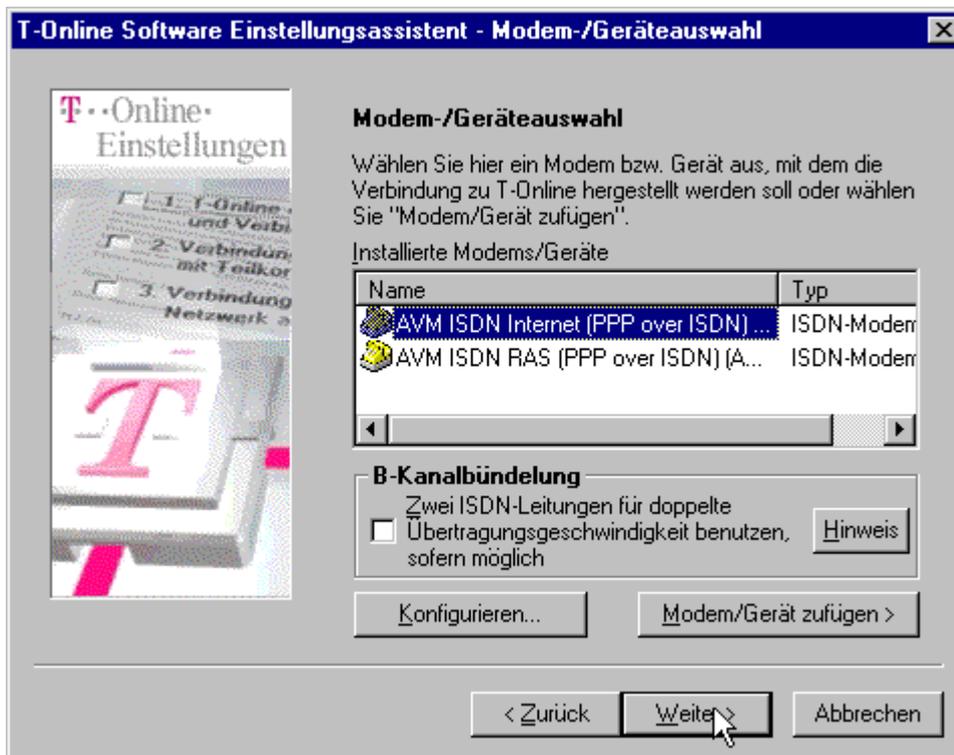Schritt 6:

Im Fenster Modem / Geräteauswahl können Sie das Modem bzw. Gerät auswählen, das Sie im Ausland benutzen wollen, um ins Internet zu gehen. Wenn dieses Gerät nicht in der Auswahlliste erscheint, ist es auf Ihrem Rechner

noch nicht installiert. Sie gelangen zur Installationsroutine, indem Sie **Konfigurieren**

wählen oder den Button **Modem/Gerät zufügen** benutzen, bevor Sie auf **Weiter** klicken. In unserem Beispiel ist es z.B. erforderlich, ein Modem nachträglich zu installieren, da wir eine Verbindung aus einem Land aufbauen wollen, in dem ISDN-Zugang nicht angeboten wird.

Schritt 7:

Im nächsten Schritt werden Sie lediglich gefragt, ob Sie den Telefonbuch-Assistenten aktivieren wollen. Sie können die Voreinstellung übernehmen und auf **Weiter** klicken.

Schritt 8:

Klicken Sie hier auf **Einstellungen oder neuen Standort definieren**.



Schritt 9:

The screenshot shows a dialog box titled "Wählparameter" with a "Standorte" tab. It contains several input fields and buttons for configuring dialing parameters. The "Standort:" dropdown is set to "Dubai". The "Land/Region:" dropdown is set to "Vereinigte Arabische Emirate" and the "Ortskennzahl:" field contains "04". The "Wählverfahren:" section has "MFV (Ton)" selected. The "OK" button is highlighted with a mouse cursor.

Klicken Sie hier auf **Neu**. Das Eingabefeld **Standort** erscheint daraufhin markiert und Sie können dem neuen Standort einen Namen geben, z.B. den Namen der Stadt oder des Vorwahlbezirkes, in dem Sie sich befinden. Anschließend müssen Sie noch im Auswahlfeld **Land / Region** Ihr Gastland angeben. Im Feld **Ortskennzahl** ist dann noch die Vorwahl Ihres Standortes einzutragen.

Erkundigen Sie sich an Ihrem Aufenthaltsort auch, ob es nötig ist, die Felder für weitere Standortoptionen auszufüllen (Amtskennzahlen, Wartefunktion, Wählverfahren). Das kann z.B. erforderlich sein, wenn Sie sich in einem Hotel über eine hauseigene Telefonanlage einwählen. Falls Sie eine Callingcard benutzen wollen, können Sie die Card hier konfigurieren.

Schritt 10:

Die Standort-einstellungen werden im Telefonbuch-Assistenten noch einmal angezeigt. Klicken Sie einfach auf **Weiter**.

Schritt 11:

In diesem Fenster werden automatisch alle Zugangspunkte zum eingestellten Standort angezeigt. Wählen Sie den nächstgelegenen Zugangspunkt aus und vergewissern Sie sich, dass Ihre Hardware (Modem bzw. ISDN) den im Feld „Typ“ angegebenen Gerätetypen entspricht. Falls Sie sich mit Ihrer ISDN-Karte einwählen wollen, sollten Sie z.B. darauf achten, dass dieser Einwahlknoten auch ISDN unterstützt. Anschließend können Sie auf **Weiter** klicken.

| Ort | Land | Nummer | Typ | Modem-Ge |
|-------|-------------------|-------------|-------|----------|
| Dubai | Vereinigte Ara... | (4) 5008408 | Modem | 28800 |

Schritt 12:


Das folgende Fenster präsentiert Ihnen eine Rufnummer. Diese wird auf Grund der von Ihnen gemachten Angaben generiert. Hier können Sie auch einstellen, ob ein Ferngespräch gewünscht ist oder nicht (i.d.R. nicht erforderlich).

Schritt 13:

Klicken Sie auf **Verbindungstest ausführen**, um die Einstellungen der Zugangsart zu testen. Wenn der Verbindungstest nicht erfolgreich war, müssen die Einstellungen noch einmal überprüft werden.

Schritt 14:

Bei erfolgreichem Verbindungstest erscheint das folgende Fenster:

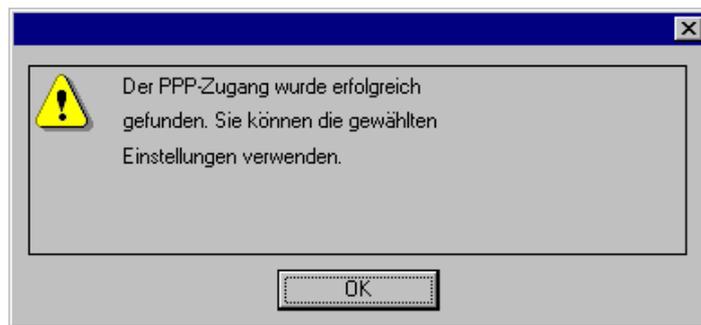

Bestätigen Sie mit **OK** und beenden Sie anschließend den Einstellungsassistenten, indem Sie auf **Fertig stellen** klicken. Jetzt ist die Konfiguration abgeschlossen und die Verbindung kann hergestellt werden.