



## INSTALACE

- 1 VGA do komponentu / HDTV
- 2 S-Video kabel
- 3 Kompozitní video kabel
- 4 USB kabel
- 5 Audio kabel
- 6 VGA kabel

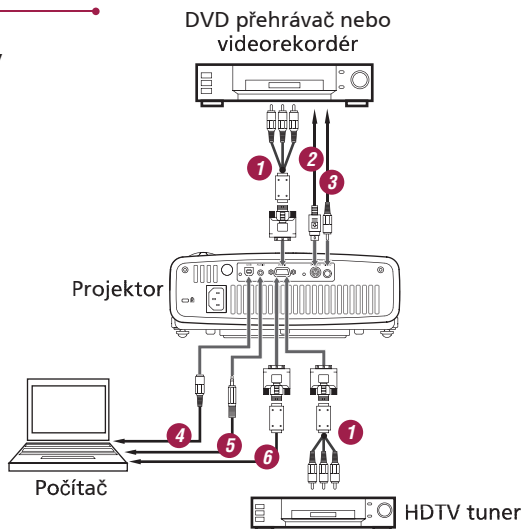

## PROPOJENÍ KONEKTOR

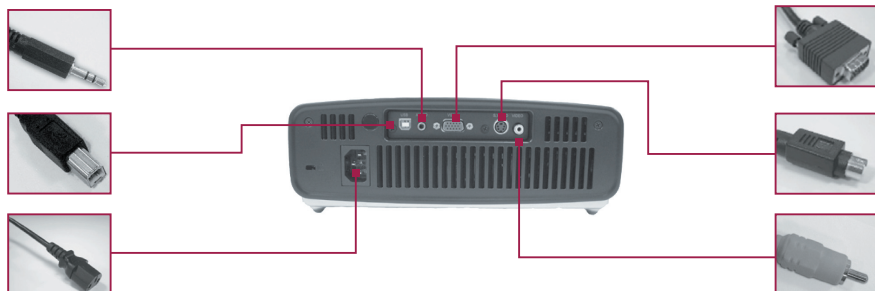

### Připojení k počítači

1. Ujistěte se, že projektor a váš počítač jsou vypnuty.
2. Připojte jeden konec VGA kabelu do vstupního VGA konektoru na projektoru; připojte druhý konec VGA kabelu k počítači a utáhněte šroubky.
3. Připojte jeden konec napájecího kabelu do zásuvky střídavého napájení v projektoru; druhý konec připojte do elektrické zásuvky.

### Spuštění projektoru

1. Sejměte kryt objektivu.
2. Zapněte nejdrive projektor a potom počítač.
3. Upravte polohu projektoru, velikost obrazu (zoom) a zaostřete.
4. Začněte vaši prezentaci.

### Vypnutí projektoru

1. Neodpojujte napájecí kabel, dokud větrák
2. Neodpojujte napájecí kabel, dokud větrák projektoru nepřestane běžet.