



INSTALLATION

- 1 VGA til komponent / HDTV
- 2 S-Video-kabel
- 3 Composite Video-kabel
- 4 USB-kabel
- 5 Audio-kabel
- 6 VGA-kabel

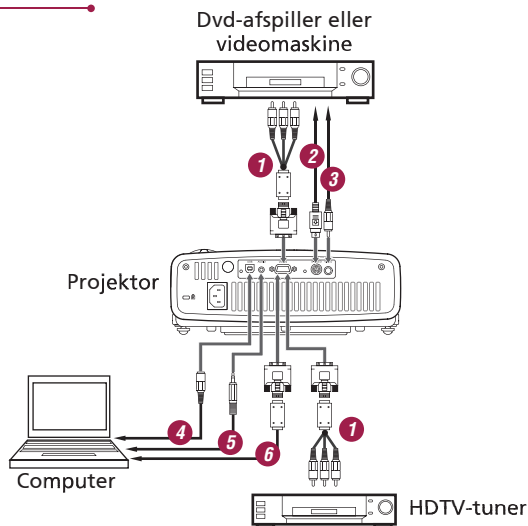

INTERFACE-STIK

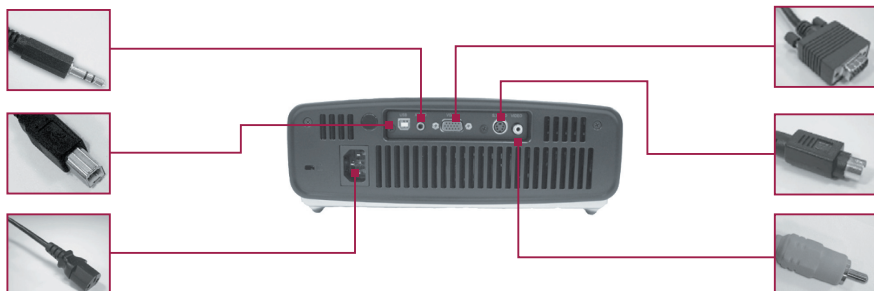

Tilslutning til computer

1. Sørg for, at projektoren og computeren er slukket.
2. Slut den ene ende af VGA-kablet til stikket VGA IN på projektoren; slut den anden ende til VGA-stikket på computeren, og spænd skruerne.
3. Tilslut den ene ende af strømledningen til AC-strømtikket på projektoren; sæt den anden ende i en stikkontakt.

Sådan tænder du projektoren

1. Tag dækslet af linsen.
2. Tænd først projektoren og derefter computeren.
3. Juster positionen, fokuser og zoom ind eller ud.
4. Kør præsentationen.

Sådan slukker du projektoren

1. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen.
2. Træk ikke vekselstrømsledningen ud af stikkontakten, før projektorens ventilator slukkes.