



INSTALLATION

- 1 VGA para Componente / HDTV
- 2 Cabo S-Video
- 3 Cabo de Vídeo Composto
- 4 Cabo USB
- 5 Cabo de Áudio
- 6 Cabo VGA

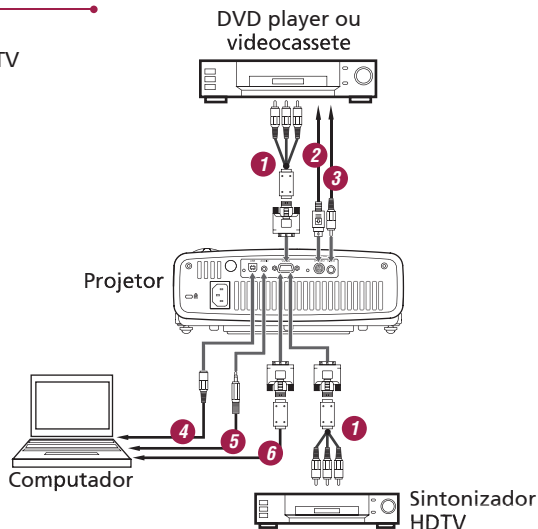

CONECTOR DE INTERFACE

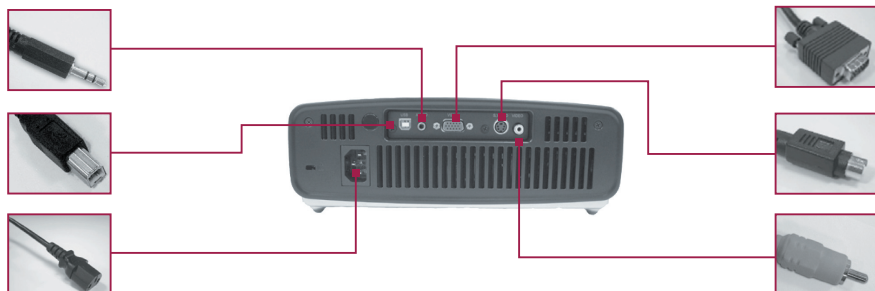

Conectando a um Computador

1. Certifique-se que o projetor e seu computador estejam desligados.
2. Conecte uma extremidade do cabo VGA ao conector de entrada VGA do projetor; conecte a outra extremidade ao conector VGA do computador e aperte os parafusos.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação de CA do projetor; ligue a outra extremidade à tomada eléctrica.

Ligando o Projetor

1. Remova a tampa da lente.
2. Ligue primeiro o projetor e depois o computador.
3. Ajuste a posição, foco e zoom.
4. Faça a sua apresentação.

Desligando o Projetor

1. Pressione o botão liga/desliga duas vezes.
2. Não remova o fio de alimentação CA da tomada até que o ventilador do projetor pare de funcionar.