



INÍCIO RÁPIDO

INSTALAÇÃO

1. Cabo de Energia
2. Cabo VGA
3. Cabo de Vídeo Composto
4. Cabo USB
5. 3 cabos componentes RCA
6. Cabo de S-Video
7. Cabo de Audio Jack/RCA (Opcional)
8. Cabo RS232 (Opcional)
9. Cabo DVI (Opcional)
10. Cabo HDMI (Opcional)
11. Cabo de Audio Jack/Jack

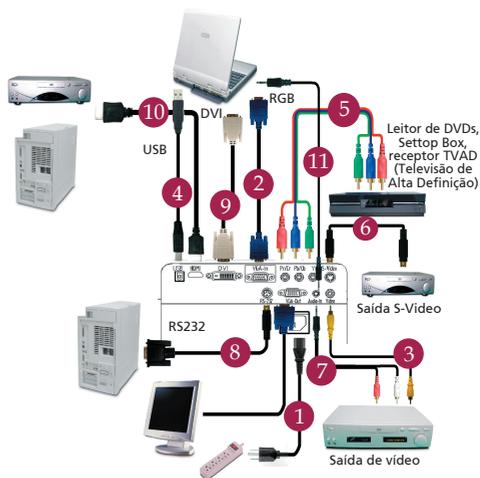

CONNECTTORE INTERFACCIA

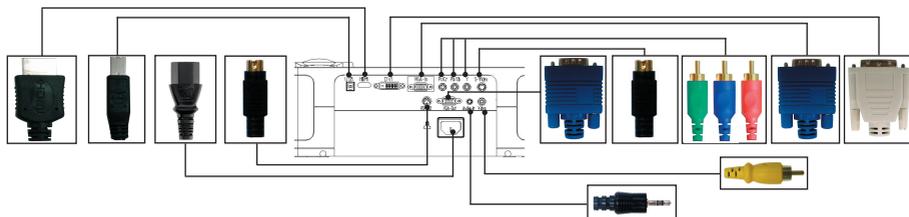

A ligar ao computador

1. Certifique-se de que o projetor e o computador estão desactivados.
2. Ligue uma extremidade do cabo VGA ao conector "VGA IN" do projetor; ligue a outra extremidade ao conector VGA do computador e aperte os parafusos.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao receptáculo de alimentação de CA do projetor; ligue a outra extremidade à tomada eléctrica.

A activar o projector

1. Abre a tampa da lente.
2. Ligue o projetor e depois o computador.
3. Ajuste a posição, o foco e o zoom.
4. Faça a apresentação.

A desactivar o projector

1. Prima duas vezes o botão de energia.
2. Não tire o cabo de alimentação de CA da tomada eléctrica enquanto o ventilador do projetor estiver a funcionar.