
LCD-näyttöjä koskevat huomautukset	1
Tietoja turvallisuuttasi ja mukavuuttasi varten	2
Pakkauksen purkaminen	5
Jalustan kiinnittäminen/irrotus	6
Näytön sijainnin säätö	6
Virtajohdon liittäminen	7
Turvallisuustoimenpiteet	7
Monitorin puhdistaminen	7
Virransäästö	8
DDC	8
LIITTIMEN NASTASIJOITTELU	9
Vakioajoitustaulukko	12
Asennus	14
Käyttäjän ohjaimet	15
SETUKSEN SÄÄTÄMINEN	16
VIANETSINTÄ.....	22

LCD-NÄYTTÖJÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Seuraavat tilanteet ovat täysin normaaleja, eivätkä tarkoita, että LCD-näytössä olisi vikaa.

HUOMAUTUKSIA

- Loistevalon luonteesta johtuen, näyttö saattaa alussa väristä. Käännä virta pois päältä ja sitten uudelleen päälle saadaksesi värinän häviämään.
- Saatat havaita epätasaista kirkkautta näytöllä käyttämästäsi kuvasta riippuen.
- LCD-näytössä on 99,99 % tai enemmän tehokkaita kuvapisteitä. Se saattaa sisältää 0,01 % tai vähemmän kuvapistehäiriöitä johtuen puuttuvasta kuvapisteestä tai kuvapisteestä, joka on aina valaistu.
- LCD-näytön rakenteesta johtuen, näytölle saattaa jäädä jälkikuva, jos samaa kuvaa on esitetty useiden tuntien ajan. Tässä tapauksessa näyttö palautuu hitaasti normaaliksi, kun kuva vaihdetaan tai jos virta käännetään pois päältä muutamaksi tunniksi.

Tietoja turvallisuuttasi ja mukavuuttasi varten

Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten. Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä määräyksiä ja ohjeita.

VAROTOIMI irrottaessasi laitteen pistoketta

Huomioi seuraavat ohjeet, kun liität ja irrotat sähkön virtalähteestä:

Asenna virtalähde ennen kuin yhdistät virtajohdon vaihtovirta-ulostuloon.

Irrota virtajohto ennen kuin poistat virtalähteen tuotteesta.

IJos järjestelmällä on useita virran lähteitä, katkaise järjestelmän virta irrottamalla kaikki virtajohdot virtalähteistä.

VAROITUS saavutettavuudesta

Varmista, että virtalähtö, johon liität virtajohdon, on helposti saavutettavissa ja sijaitsee niin lähellä käyttäjää kuin mahdollista. Kun sinun tarvitsee erottaa laitteen virta, varmista että irrotat virtajohdon sähköpistokkeesta.

Varoituksia

- Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
- Älä aseta tätä laitetta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle tai pöydälle. Jos laite putoaa, se saattaa vaurioitua vakavasti.
- Laitteen kotelossa olevat aukot ja reiät ovat tuuletusta varten turvaamaan tuotteen luotettavan toiminnan ja suojaamaan sitä ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa peittää tai tukkia. Laitetta ei saa asettaa pehmeällä pinnalla, kuten sohvalle, matolle tai sängylle, koska aukot saattavat mennä tukkoon. Tätä tuotetta ei milloinkaan saa asettaa lämpöpatterin tai muun kuuman esineen päälle, jos riittävästä tuuletuksesta ei ole huolehdittu.
- Älä työnnä laitteen kotelon aukkoihin mitään, koska vieraat esineet saattavat aiheuttaa oikosulun, josta on seurauksena tulipalo kotelon sisällä tai sähköisku. Älä kaada laitteen päälle nesteitä.
- Sisäisten komponenttien vaurion välttämiseksi, ja estääksesi akun vuotamisen älä aseta laitetta tärisevälle pinnalle.
- Älä milloinkaan käytä sitä urheillessasi, harjoitellessasi tai missään tärisevässä ympäristössä, mikä todennäköisesti aiheuttaa yllätyksellisen oikosulun tai vaurioittaa laitteita, ja jopa altistaa litium-akkuyksiköstä johtuvalle vaaralle.

Turvallinen kuuntelu

Seuraa näitä kuuloasiantuntijoiden ohjeita kuulosi suojelemiseksi.

- Lisää äänenvoimakkuutta asteittain kunnes kuulet selkeästi ja mukavasti ja ilman vääristymistä.
- Kun olet asettanut äänenvoimakkuuden tason, älä lisää sitä sen jälkeen kun korvasi tottuvat.
- Rajaa aika, jolloin kuuntelet musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta estämään äänekään ympäristön kuulumista.
- Laske äänenvoimakkuutta, jos et voi kuulla ihmisten puhuvan lähelläsi.

Tuotepalvelut

Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa vaaralliselle jännitteelle tai muille riskeille. Anna huolto aina asiantuntijoiden tehtäväksi. Irrota laitteen verkkojohto ja toimita laite pätevään huoltoon seuraavissa tapauksissa:

- Verkkojohto tai pistotulppa on vioittunut, leikkautunut tai hankautunut
- nestettä on roiskunut tuotteen sisään
- tuote on altistunut sateelle tai vedelle
- jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vaurioitunut
- Jos laitteen suorituskyky muuttuu huomattavasti osoittaen sen tarvitsevan huoltoa.
- tuote ei toimi normaalisti noudatettuasi käyttöohjeita



Huomaa: Älä yritä tehdä siihen muita kuin käyttöohjekirjassa kuvattuja säätöjä. Muiden säätöjen muuttaminen saattaa vaurioittaa laitetta ja hankaloittaa laitteen huoltoa. Muiden kuin käyttöohjekirjassa kuvattujen säätöjen tekeminen saattaa aiheuttaa laitteen vakavan vaurioitumisen ja vaatii usein pätevän ammattimiehen, että tuote saadaan normaalitilaan.

LCD-näytön pikseleitä koskeva lausunto

LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkoilla valmistusmenetelmillä. Tästä huolimatta muutamat pikselit saattavat olla toimimattomia tai näkyä mustina tai punaisina pilkkuina. Tällä ei ole merkitystä kuvalle, eikä sitä lasketa viaksi.

Vihjeitä ja tietoa mukavaa käyttöä varten

Tietokoneiden käyttäjät saattavat valittaa silmien rasittumisesta ja päänsärystä liian pitkän käytön jälkeen. Käyttäjät altistuvat myös fyysisille vammoille työskenneltyään useita tunteja tietokoneen ääressä. Pitkät työpajat, huono ryhti, huonot työtavat, stressi, puuttelliset työolosuhteet, oma terveys ja muut tekijät lisäävät suuresti fyysisen vamman riskiä.

Vääränlainen tietokoneen käyttö saattaa johtaa karpaalitunnelioireyhtymään, sidekudostulehdukseen, jännetuppitulehdukseen tai muihin lihasrakenteiden häiriöihin. Seuraavat oireet saattavat ilmetä käsissä, ranteissa, käsivarsissa, hartioissa, niskassa tai selässä:

- tunnottomuus tai polttava tai kutittava tunne
- särky, kipu tai arkuus
- kipu, turvotus tai sykähtely
- jäykkyys tai tiukkuus
- kylmyys tai heikkous

Jos sinulla on näitä oireita tai muuta toistuvaa tai pysyvää epämukavuutta ja/tai kipua tietokoneen käytöstä, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja kerro asiasta yrityksesi terveys- ja turvallisuusosastolle.

Seuraava osa tarjoaa vihjeitä mukavampaa tietokoneen käyttöä varten.

Mukavuusalueen löytäminen

Löydä mukavuusalueesi säätämällä näytön katselukulmaa, käyttämällä jalkatelinettä tai nostamalla istumakorkeuttasi saadaksesi mukavimman mahdollisen asennon. Katso seuraavat vihjeet:

- vältä olemasta liian kauan samassa asennossa
- vältä eteen- ja/tai taaksepäin nojaamista
- nouse ylös ja kävele säännöllisesti antaaksesi jalkalihastesi levätä

- pidä lyhyitä taukoja rentouttaaksesi niskasi ja hartiasi
- vältä lihasten tai hartioiden jännittämistä
- asenna ulkoinen näyttö, näppäimistö ja hiiri sopivasti mukavalle etäisyydelle
- jos katsot näyttöä enemmän kuin papereita, minimoi niskan rasitus asettamalla näyttö pöydän keskelle

Näön hoito

Pitkät katseluajat, vääränlaiset silmälasit tai piilolinssit, valonhohto, liiallinen huoneenvalaistus, huonosti tarkennetut näytöt, hyvin pienet kirjasimet ja matalakontrastiset näytöt saattavat rasittaa silmiäsi. Seuraava osa tarjoaa ehdotuksia silmien rasituksen vähentämiseksi.

Silmät

- Lepuuta silmiäsi usein.
- Anna silmillesi säännöllisiä taukoja katsomalla poisnäytöstä ja keskittämällä katse kaukaiseen pisteeseen.
- Rämpytä silmiä usein, jotta ne eivät kuivu.

Näyttö

- Pidä näyttö puhtaana.
- Pidä pääsi korkeammalla kuin näytön yläreuna, jotta silmät katsovat alaspäin, kun katsot näytön keskikohtaa.
- Paranna tekstin luettavuutta ja grafiikan selvyttä säätämällä näytön kirkkaus ja/ tai kontrasti mukavalle tasolle.
- Poista valonhohto ja heijastukset seuraavasti:
 - aseta näyttö sivuttain ikkunaan tai muuhun valonlähteeseen
 - minimoi huoneen valo käyttämällä verhoja tai sälekaihtimia
 - käytä lisävaloa
 - vaihda näytön katselukulmaa
 - käytä kirkasvalosuodatinta
 - käytä näyttösilmikkoo, kuten pahvinpalaa asetettuna näytön yläetureunasta ulospäin
- Vältä näytön säätämistä omituiseen katselukulmaan.
- Vältä katsomasta kirkkaita valonlähteitä, kuten avoimia ikkunoita, liian pitkiä aikoja.

Hyvien työtapojen kehittäminen

Tee tietokoneen käytöstäsi rennompaa ja tuottavampaa kehittämällä seuraavia työtapoja:

- Pidä lyhyitä taukoja säännöllisesti ja usein.
- Venyttele.
- Hengitä raitista ilmaa niin usein kuin mahdollista.
- Kuntoile säännöllisesti ja pidä yllä terveyttäsi.



Varoitus! Emme suosittele tietokoneen käyttöä sohvalla tai sängyllä. Jos tämä on välttämätöntä, työskentele vain lyhyitä jaksoja, pidä taukoja säännöllisesti ja venyttele.




Saadaksesi lisätietoja ja ohjeita kierrätyksestä, käy seuraavilla [www-sivuilla](http://global.acer.com/about/sustainability.htm):
Worldwide: <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Kun avaat laatikon, tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tuotteet ja säästä pakkausmateriaalit, jos sinun tarvitsee kuljettaa näyttöä tulevaisuudessa.

- LCD-näyttö

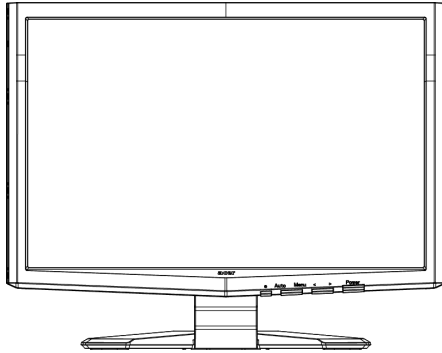

- 15-nastainen D-Sub-kaapeli
- DVI-kaapeli (Vain kaksoistulo-tila)
- Vaihtovirtajohto



- Käyttöopas
- Pikakäynnistysopas





Jalustan kiinnittäminen/irrotus

Asennus:

Kohdista monitorin pohjassa oleva vapautuspainike vastaaviin alustan pohjassa oleviin aukkoihin.

Irrotus:


Paina vapautuspainike alas kuten aluksi näytettiin ennen kuin poistat alustan ja seuraa nuolen suuntaa sen poistamiseksi.

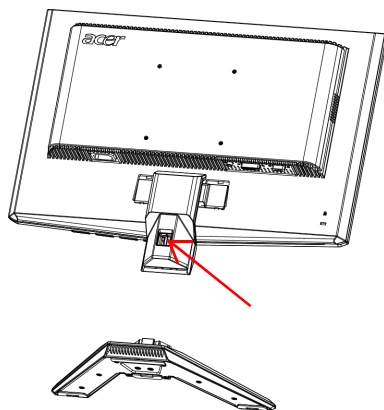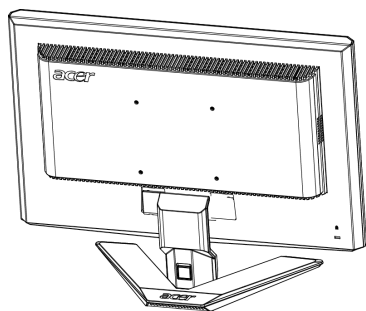

NÄYTÖN ASENNON SÄÄTÖ

Parhaan katselukulman saavuttamiseksi, voit säätää näytön kallistuskulmaa tarttumalla molemmiin käsiin näytön kulmiin, kuten kuvassa on esitetty.

Näyttöä voidaan säätää 15 astetta ylös tai 5 astetta alas, kuten nuolilla on osoitettu alla olevassa kuvassa.

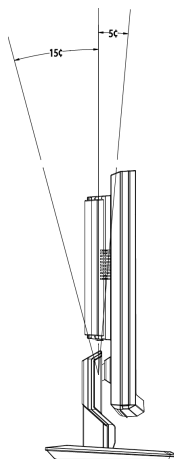

VIRTAJOHDON LIITTÄMINEN

- Tarkista ensin, että virtajohto vastaa alueesi jännitteen vaatimaa tyyppiä.
- Tässä näytössä on yleisvirtajohto, joka mahdollistaa sen käytön 100/120V AC tai 220/240 V AC-jännitealueilla. Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään säätöjä.
- Liitä virtajohton toinen pää näytön pistokkeeseen ja toinen pistorasiaan.
- Näyttö, joka käyttää jännitettä 120 V AC:
Käytä UL johtosettiä, tyyppin SVT johtoa ja 10 A/125 V pistoketta.
- Käyttö jännitteen olleessa 220/ 240 V AC (USA:n ulkopuolella):
Käytä johtosettiä, joka koostuu H05W-F-johdosta ja 10A, 250 V pistokkeesta. Johtosetin tulee täyttää asuinmaasi turvallisuusvaatimukset.

TURVALLISUUSVAROITUKSIA

- Vältä näytön tai jonkin muun painavan esineen asettaminen johdon päälle, jottei se vahingoitu.
- Älä altista näyttöä sateelle, kosteudelle tai pölylle.
- Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja. Näyttö tulee sijoittaa paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Vältä näytön sijoittaminen kirkkaan taustan eteen, jossa auringon valo tai muu valo voi heijastua näyttöruudusta. Sijoita näyttö silmien tasalle.
- Ole varovainen siirtäessäsi näyttöä.
- Vältä näytön altistumista iskuille tai naarmuille.

NÄYTÖN PUHDISTAMINEN

Noudata tarkasti annettuja ohjeita puhdistaussasi näytön.

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat näytön.
- Pyyhi näyttö ja molemmat sivut pehmeällä liinalla.

VIRRANSÄÄSTÖ

Näyttö siirtyy "Virransäästö"-tilaan, kun se saa signaalin näytönhallinnalta, tällöin virran LED-valo on keltainen.


Tila	LED-valo
PÄÄLLÄ	Sininen
Virransäästö-tila	Kellanuskea

Näyttö on virransäästötilassa niin kauan kuin näppäimistön näppäintä painetaan tai tietokoneen hiirtä liikutetaan. Palautumistila valmiustilasta aktiiviseen tilaan on noin 5 sekuntia.

DDC


Asennuksen helpottamiseksi näyttösi voidaan asentaa järjestelmään Plug and Play-menetelmän avulla, jos järjestelmäsi tukee DDC-protokollaa. DDC (Display Data Channel) on kommunikointiprotokolla, jolla näyttö automaattisesti ilmoittaa järjestelmälle sen ominaisuuksista esim. tuetuista resoluutioista ja ajoituksesta. Näyttö tukee DDC2B-standardia.

LIITTIMEN NASTASIJOKITTELU

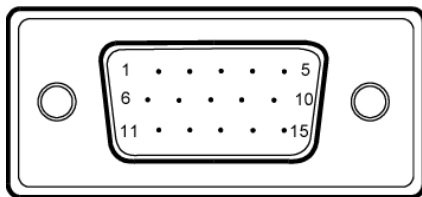


15-nastainen värinäytön signaalikaapeli

NASTA NRO.	KUVAUS	NASTA NRO.	KUVAUS
1.	Punainen	9.	+5V
2.	Vihreä	10.	Looginen maa
3.	Sininen	11.	Näytön ma
4.	Näytön maa	12.	DDC-sarjadata
5.	DDC-paluu	13.	H-Sync
6.	R-Maa	14.	V-Sync
7.	G-Maa	15.	DDC-sarjakello
8.	B-Maa		



24-nastainen värinäytön signaalikaapeli

NASTA	Merkitys	NASTA	Merkitys
1.	TMDS Data2-	13.	TMDS Data3+
2.	TMDS Data2+	14.	+5V Teho
3.	TMDS Data 2/4 vaippa	15.	GND (paluu +5V hsync.vsync)
4.	TMDS Data4-	16.	Käynnin aikaisen liitinkytkennän havaitseminen
5.	TMDS Data4+	17.	TMDS Data0-
6.	DDC kello	18.	TMDS Data0+
7.	DDC Data	19.	TMDS Data 0/5 vaippa
8.	Analoginen Vertikaali-Sync	20.	TMDS Data5-
9.	TMDS Data1-	21.	TMDS Data5+
10.	TMDS Data1+	22.	TMDS kellon vaippa
11.	TMDS Data 1/3 vaippa	23.	TMDS kello+
12.	TMDS Data3-	24.	DDC TMDS kello-

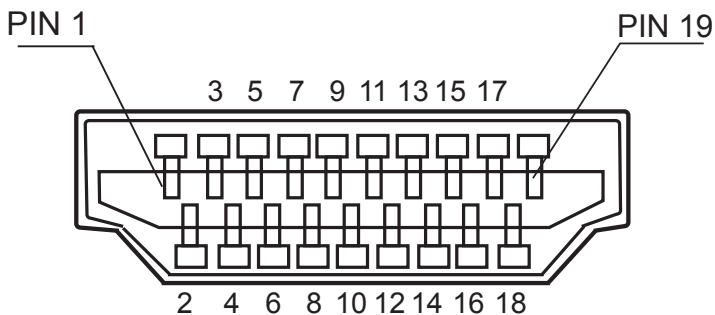

HDMI-nastasijoittelu

NASTA Nro	SIGNAALI	NASTA Nro	SIGNAALI
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock vaippa
2	TMDS Data2 vaippa	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data2-	13	CEC
4	TMDS Data1+	14	Varattu (EI KYTK. laitteella)
5	TMDS Data1 vaippa	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CEC Maa
8	TMDS Data0 vaippa	18	+5V Power
9	TMDS Data0-	19	Käynnissä kytkennän havainto
10	TMDS Clock+	20	

Vakioajoitustaulukko

Eri tilojen säätämisen vähentämiseksi, näytössä on oletusasetustiloja, joita käytetään yleensä taulukossa esitetyillä tavoilla. Säädön optimoimiseksi käyttäjää ehdotetaan suorittamaan automaattinen asetus Windowsin "Koko näyttö" kohdassa. Jos käytössä oleva tila ei vastaa oletustiloja, käyttäjä voi tallentaa haluamansa tilat käyttäjän asetuksiin. Näyttö pystyy tallentamaan korkeintaan 9 käyttäjän valitsemaa tilaa. Ainut ehto käyttäjätilan tallentamiselle on, että näyttötietojen tulee poiketa leveystaajuudeltaan 1 KHz ja pystytaajuudeltaan 1 Hz tai että synk-signaalin napaisuuksien tulee erota oletusasetuksista.

Tila	Resoluutio
1	VGA 640*480@60Hz 640*480@72Hz 640*480@75Hz
2	SVGA 800*600@56Hz 800*600@60Hz 800*600@72Hz 800*600@75Hz
3	XGA 1024*768@60Hz 1024*768@70Hz 1024*768@75Hz 1152*864@75Hz 1280*960@60Hz 1152*720@60Hz
4	SXGA 1280*1024@60Hz 1280*1024@75Hz
5	UXGA 1600*1200@60Hz
6	WXGA 1360*768@60Hz
7	WXGA+ 1440*900(Red)@60Hz 1440*900@75Hz
8	WSXGA+ 1680*1050@60Hz
9	EGA 640*350@70Hz 720x400@70Hz
10	VGA 640*480@66.7Hz
11	SVGA 832*624@75Hz
12	XGA 1024*768@75Hz 1152*870@75Hz
13	XGA 1024*768@72Hz
14	SXGA 1280*1024@70Hz

DVD-soittimen tulolle. Liitettyä ajoitusta tuetaan:

Tila	Resoluutio (akt. piste)	Tila resoluutio (konaispiste)	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Nimellinen pikselikello (MHz)
DVD-soitin	480p@60Hz	858X525	31,5	60,000	27,027
	576p@50Hz	864X625	31,250	50,000	27,000

HDMI nykyinen ajoitus

Esiasetus	Ajoituksen nimi	Kuvaformaatti	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (kHz)	Pikselinopeus (MHz)
1	480p60	720x480	31.469	59.94	27
2	480i60	720x480	15.734	59.94	13.5
3	576p50	720X576	31.25	50	27
4	576i50	720X576	15.625	50	13.5
5	720p60	1280x720	45	60	74.25
6	1080i60	1920x1080	33.75	60	74.25
7	720p50	1280X720	37.5	50	74.25
8	1080i50	1920x1080	28.125	50	74.25
9	1080p50	1920x1080	56.25	50	148.5
10	1080p60	1920x1080	67.5	60	148.5

ASENNUS


Asenna näyttö järjestelmään seuraavalla tavalla:

Vaiheet


- 1-1 Liitä videokaapeli.
 - a. Varmista, että sekä näyttö että tietokone ovat pois päältä.
 - b. Asenna videokaapeli tietokoneeseen.
- 1-2 Liitä DVI-kaapelin.(vain kaksoistulo-malli)
 - a. Varmista, että sekä näyttö että tietokone ovat pois päältä.
 - b. Liitä 24-nastaisen DVI-kaapelin toinen pää näytön takapuolelle ja toinen pää tietokoneen porttiin.
2. Liitä virta johto.

liitä virtajohto näyttöön ja sitten maadoitettuun AC-pistorasiaan.
3. Käynnistä näyttö ja tietokone.

Käynnistä ensin näyttö ja sitten tietokone.
Tämä järjestys on hyvin tärkeä.
4. Jos näyttö ei vielä toimi kunnolla, katso käyttöoppaan vianetsintäosiota ongelman ratkaisemiseksi.

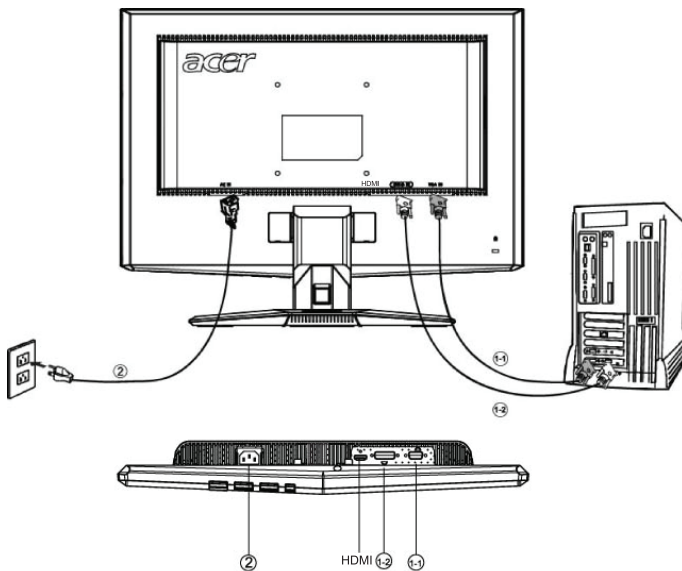

KÄYTTÄJÄN OHJAIMET

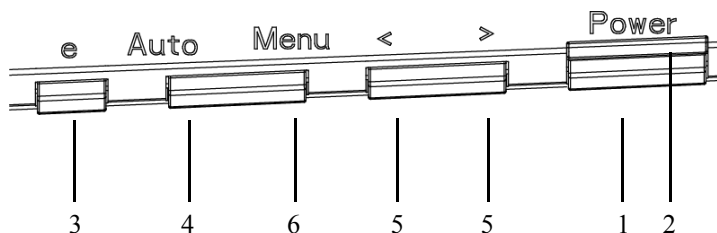

Etupaneelin ohjaimet

1. Virtakytkin:

Virran kytkeminen PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

2. Verkkovirran LED:

Kun valo loistaa, virta on PÄÄLLÄ.

3. empowering(Virta päälle)/pois:

- 1)Kun OSD-valikko on aktiivisessa tilassa, tämä painike toimii POISTU-PAINIKKEENA (POISTU OSD-valikosta).
- 2)Kun OSD-valikko on pois-tilassa, valitse skenaario-tila tätä näppäintä painamalla.

4. Automaattinen säätö-painike/pois:

- 1)Kun OSD-valikko on aktiivisessa tilassa, tämä painike toimii POISTU-PAINIKKEENA (POISTU OSD-valikosta).
- 2)Kun OSD-valikko ei ole paella, Automaattinen säätötoiminto aktivoidaan painamalla tätä painiketta 2 sekunnin ajan.
Automaattista säätöä käytetään v.sij, p.sij, kellon ja tarkennuksen säätöön.

5.< / >:

Valitse haluamasi toiminto painamalla < tai >.

Säädä toiminto näppäimillä < tai >.


6.VALIKKO / VALITSE:

Aktivoi OSD-valikko kun OSD on POIS PÄÄLTÄ tai aktivoi/päätä säätötoiminto, kun OSD on PÄÄLLÄ tai poistu OSD-valikosta kun OSD on äänenvoimakkuuden säätötilassa.

ASETUKSEN SÄÄTÄMINEN


1. Aktivoi OSD-ikkuna painamalla VALIKKO-painiketta.
2. Valitse haluamasi toiminto painamalla < tai >.
3. Valitse säädettävä toiminto painamalla VALIKKO-painiketta.
4. Säädä toiminto näppäimillä < tai >.
5. Poistu ja tallenna valitsemalla poistu-toiminto. Jos haluat säätää jotakin toista toimintoa, toista vaiheet 2-4.

- **P/X-sarjan OSD-timinta**
Kun käyttäjä painaa "VALIKKO"-painiketta etureunuksessa

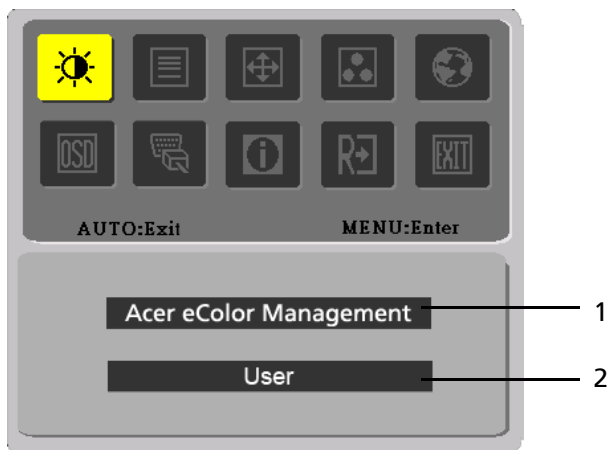


1. **Acer eColor Management**
Jos on valittu "Acer e-värinhallinta" -kohta, "Acer e-väri" -OSD ilmestyy

- OSD ja "e" näppäin" sijainnit

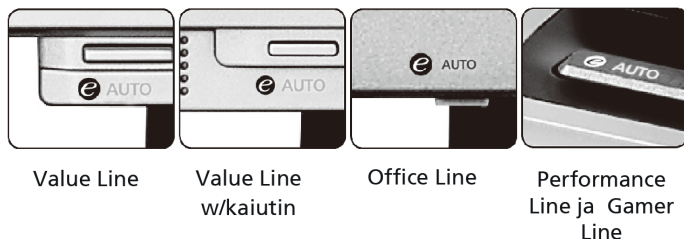

⏻	Virtalähde
Valikko	OSD-valikko
>	Oikea
<	Vasen
e	Empowering-näppäin ja automaattinen säätö

- Acer eColor Management OSD

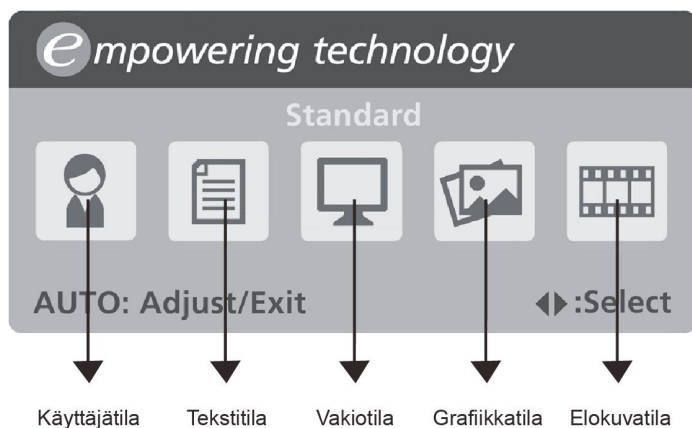

- Käyttöohjeet

Acer eColor Management

Vaihe 1: Paina "e" näppäintä" avataksesi Acer eColor Management OSD:n ja päästäksesi skenaario-tiloihin

Vaihe 2: Paina "<" tai ">" tilan valitsemiseksi

Vaihe 3: Paina "e" näppäintä" tilan vahvistamiseksi ja Auto Adjust (Automaattisäädön) suorittamiseksi

Automatic Adjustment (Automaattisäätö)

Vaihe 1: Paina "Auto näppäintä" skenaario-tilan aloitukseksi

Vaihe 2: Paina "Auto näppäintä" uudelleen Auto Adjust (Automaattisäädön) suorittamiseksi

- Ominaisuudet ja edut

Tila	Ominaisuudet	Edut
Vakio	Oletusasetus	Heijastaa kansallista näyttökykyä
Teksti	Optimaalinen kirkkauden ja kontrastin tasapaino estää silmien rasituksen	Mukavin tapa lukea kuvaruudulla olevaa tekstiä
Grafiikka	Parantaa värejä ja korostaa hienoa yksityiskohtaa	Kuvat ja valokuvat näkyvät eloisina kuvina terävine yksityiskohtineen
Elokuva	Näyttää näkymät selvempänä yksityiskohtana	Esittää suuremmissa kuvallisissa materiaaleja, jopa sopimattomassa valaistusympäristöissä
Käyttäjä	Käyttäjän määrittämä	Asetukset voidaan hienovirittää sopimaan mihin tahansa tilanteeseen

2. USER

Jos on valittu "KÄYTTÄJÄ"-kohta, vakio-OSD ilmestyy


















I. Yalnızca Analog Girişli Model










II. Yalnızca Çift Girişli Model

- **KUVAN SÄÄTÄMİNEN**
Toiminto-LED-valojen kuvaukset

Päävalikon kuvake	Alavalikon kuvake	Alavalikon valinta	Kuvaus
		Kontrasti	Säätää kontrastin kuvan ja taustan välillä.
		Kirkkaus	Säätää ruudun taustan kirkkauden.
		ACM	ACM (Adaptiivinen kontrastin hallinta): ACM PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -katkaisija, oletus on "POIS PÄÄLTÄ"
		Tarkennus	Säätää kuvan tarkennuksen. (vain analogisessa tilassa)
		Kello	Säätää kuvan kellon. (vain analogisessa tilassa)

Päävalikon kuvake	Alavalikon kuvake	Alavalikon valinta	Kuvaus
		Vaakakohta	Säätää sijainnin vaakatasossa. (vain analogisessa tilassa)
		Pystykohta	Säätää sijainnin pystytasossa. (vain analogisessa tilassa)
	N/A	Lämmin	Asettaa värilämpötilan lämpimäksi valkoiseksi.
	N/A	Kylmä	Asettaa värilämpötilan kylmäksi valkoiseksi.
		Käyttäjä / Punainen	Säätää punaisen / vihreän / sinisen voimakkuutta.
		Käyttäjä / Vihreä	
	Käyttäjä / Sininen		
	N/A	English	Monikielinen valinta.
	N/A	繁體中文	
	N/A	Deutsch	
	N/A	Français	
	N/A	Español	
	N/A	Italiano	
	N/A	简体中文	
	N/A	日本語	
	N/A	Suomi	Vain EMEA-versio-OSD
	N/A	Nederlands	
N/A	Русский		

Ana Menü Simgesi	Alt Menü Simgesi	Alt Menü Ögesi	Tanim
		Y. Konum	OSD'nin yatay konumunu ayarlar.
		D. Konum	OSD'nin dikey konumunu ayarlar.
		OSD Zamanasimi	OSD zamanasimini ayarlar
	Yok	Analog	Analogdan (D-Sub) giris sinyalinini seçer
	Yok	Dijital	Dijitalden (DVI) giris sinyalinini seçer
	Yok	DDC/CI	Laita DDC/CI-tuki PÄÄLLE/POIS.
	Yok	Bilgiler	Çözünürlüğü, Y/D frekansi ve mevcut giris zamanlamasinin giris yuvasini gösterir.
	Yok	Reset	Otomatik konfigürasyonun her bir eski durumunu siler ve renk isisini Soguk olarak ayarlar.
	Yok	Çikis	Kullanici ayarini kaydeder ve OSD'yi terkeder.

VIANETSINTÄ

Ennen kuin toimitat LCD-näyttösi huoltoon, tarkista seuraava vianetsintäluettelo ja katso voitko ratkaista ongelman itse.

(VGA Mode)

Ongel- mia	Valitussa	Tilassa
Ei kuvaa	LED PÄÄLLÄ	· Käytä OSD:tä kirkkauden ja kontrastin säätämiseen enimmäisarvoihin tai palauta niiden alkuperäisasetukset.
	LED POIS PÄÄLTÄ	· Tarkista virtakatkaisija.
		· Tarkista, onko AC-virtajohto liitetty kunnolla näytön takaosaan.
LED-valo on kellanruskea		· Tarkista, onko videon signaalikaapeli kiinnitetty kunnolla näytön takaosaan.
		· Tarkista, että tietokoneesi virta on päällä.
Epänor- maali kuva	Epävakaa kuva	· Tarkista, ovatko grafiikkasovittimen ja näytön säädöt yhteensopivat. Muutoin ne voivat aiheuttaa väärän signaalitaajuuden.
	Kuvaa ei näy, se ei ole keskellä tai se on liian suuri tai pieni näytölle	· Säädä RESOLUUTIO, KELLO, KELLO-VAIHE, V-KOHTA JA P-KOHTA OSD:n avulla.
		· Jos kuva ei ole näytön kokoinen valitse toinen resoluutio tai toinen pystysuoran päivityksen ajastus OSD:n avulla.
		· Odota muutama sekunti kuvan koon säätämisen jälkeen, ennen kuin irrotat signaalikaapelin tai käännät näytön virran pois päältä.

(DVI Mode)

Ongel- mia	Valitussa	Tilassa
Ei kuvaa	LED PÄÄLLÄ	<ul style="list-style-type: none">· Käytä OSD:tä kirkkauden ja kontrastin säätämiseen enimmäisarvoihin tai palauta niiden alkuperäisasetukset.
	LED POIS PÄÄLTÄ	<ul style="list-style-type: none">· Tarkista virtakatkaisija.
		<ul style="list-style-type: none">· Tarkista, onko AC-virtajohto liitetty kunnolla näytön takaosaan.
	LED-valo on kellanuskea	<ul style="list-style-type: none">· Tarkista, onko videon signaalikaapeli kiinnitetty kunnolla näytön takaosaan.
<ul style="list-style-type: none">· Tarkista, että tietokoneesi virta on päällä.		



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	22" LCD Monitor
Model Number:	P22 3W
SKU Number:	P223W xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China



Declaration of Conformity

We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: 22" LCD Monitor
Trade Name: Acer
Model Number: P223W
SKU Number: P223W xxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Easy Lai

Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Aug. 22, 2007

Date



ENERGY STAR

ENERGY STAR is a government program (public/private partnership) that gives people the power to protect the environment in a cost effective way and without sacrificing quality or product features. Products that earn the ENERGY STAR prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the US Environmental Protection Agency (EPA) and the US Department of Energy (DOE). In the average home, 75% of all electricity used to power home electronics is consumed while the products are turned off. ENERGY STAR qualified home electronic products in the off position use up to 50% less energy than conventional equipment. More information refers to <http://www.energystar.gov> and <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

As an ENERGY STAR partner, Acer Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.



.....
Note: The statement above is applicable only to Acer LCD Monitor with an ENERGY STAR logo.

This product has been shipped enabled for power management:

- * Activate display' Sleep mode within 15 minutes of user inactivity.
- * Activate computer's Sleep mode within 30 minutes of user inactivity.
- * Wake the computer from Sleep mode by pushing power button.