



Hurtigstart

INSTALLASJON

1. Nettkabel
2. VGA-kabel
3. Kompositt videokabel
4. USB-kael
5. VGA til komponent/HDTV-adapter
6. S-videokabel
7. Audiokabel plugg/plugg
8. DVI-kabel (ekstrautstyr)
9. 5 V DC kontakt for medfølgende kodekretsenshet (ekstrautstyr)

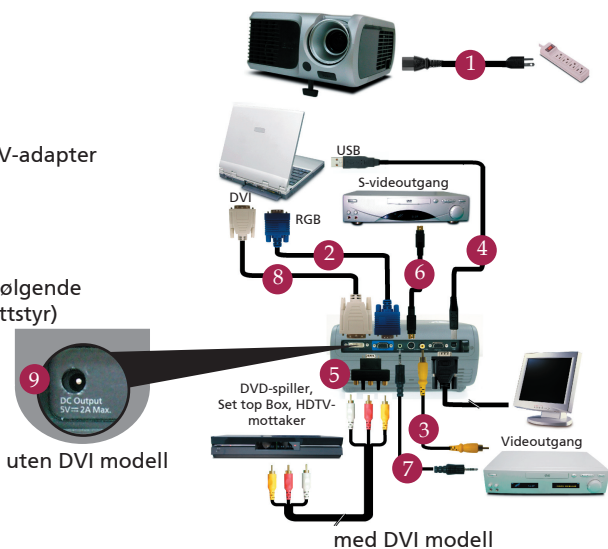

GRENSESNIKKONTAKT

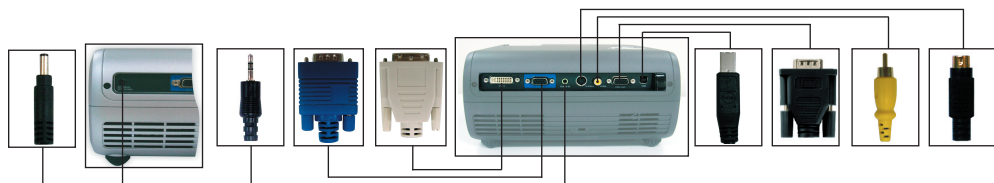

Tilkobling til datamaskin

1. Forsikre deg om at projektoren og datamaskinen er avslått.
2. Koble den ene enden av VGA-kabelen til "VGA In"-kontakten på projektoren. Koble den andre enden til VGA-kontakten på datamaskinen og trekk til skruene.
3. Koble den ene enden av nettkabelen inn i AC-kontakten på projektoren. Koble den andre enden av kontakten.

Slå på projektoren

1. Ta av linseheten
2. Slå på projektoren først og deretter datamaskinen.
3. Juster posisjonen, fokus og zoom.
4. Kjør presentasjonen din.

Slå av projektoren

1. Trykk to ganger på strømknappen.
2. Ikke trekk ut AC-kabelen fra kontakten før viften i projektoren har slått seg av.